


## ADGO54S17/1-24

## ADVANTAGE GOLIATH 54S17

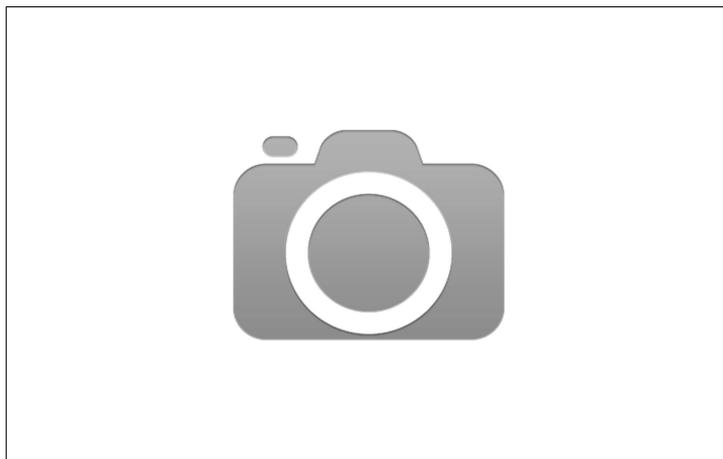

- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 650/75R32
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica
- DPA en caja de control Ferti-CONTROL 4000

### Equipamiento estándar

- ✓ Caja monocasco con laterales redondeados de una pieza
- ✓ Fabricación según la norma EN 690
- ✓ 2 cilindros verticales con acoplamiento desmontable y tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles montados sobre anillos de desgaste (espesor de las espiras: 10 mm)
- ✓ Cuchillos reversibles intercambiables tipo HARDOX (espesor: 10 mm)
- ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min
- ✓ Barras de cinta atornilladas rectángulos 80 x 40 mm
- ✓ Tensión hidráulica de la cinta con dispositivo de seguridad de subtensión y bloqueo de modo trasero
- ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal
- ✓ Caja reductora de la cinta de una velocidad reforzada
- ✓ Piñones de arrastre de acero soldado
- ✓ Eje y transmisión protegidos
- ✓ Transmisión homocinética (seguridad con levas desembragables)
- ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento
- ✓ Cámara de retroceso con pantalla LCD 7" color
- ✓ Cáster frontal antiproyecciones
- ✓ Deflectores laterales galvanizados
- ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento
- ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación
- ✓ Guardabarros desmontables
- ✓ Frenado neumático doble circuito
- ✓ Flecha con resorte
- ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm
- ✓ Soporte hidráulico
- ✓ Cinta 2 cadenas marinas (eslabones Ø 16 mm - 32 t por eslabón)

### Equipamiento específico ADGO54S17/1-24

- L-GO54S17-24 Esparcidor de estiércol GOLIATH 54S17
- 3508 Ruedas 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 3 245 kg por rueda a 40 km/h y 0,6 bar y 11 365 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22,5
- 315 Frenos hidráulicos en lugar de neumáticos para eje simple
- L932176 Puerta guillotina para 54S17 y 62S19
- 5784 Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- 5785 Cuentalrevoluciones del árbol del suelo
- 3666 Central hidráulica industrial autónoma (incluidos filtro hidráulico y Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA sobre Ferti-CONTROL 4000 que permite la regulación de la velocidad del suelo en función de la velocidad de avance - incluida indicación de la velocidad M/min). Permite la regulación de la velocidad del suelo en función de la apertura de la puerta (en combinación con ref. 3116 para tomar como suplemento).  
CUIDADO:  
- sobre modelo HORIZON: ref. 3116 obligatoria;  
- Ferti-CONTROL 4000 obligatorio.
- 3116 Indicador de apertura de puerta electrónica, contador de esparcidor y seguridad de arranque del suelo (en función de la apertura de la puerta - puerta guillotina obligatoria)
- 3663 Funciones electro-hidráulicas con pequeño caudal como suplemento (solo disponible sobre esparcidor de estiércol y DRAKKAR) - por función

	Total €	Descuento %	NETO
<b>BRUTO</b>	66 690 €	.....	.....
<b>TOTAL</b>			.....