ADGO54S17/1-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S17

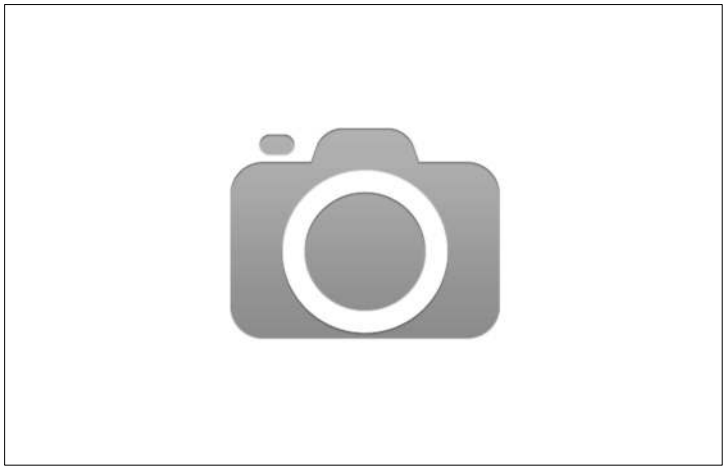

- **Selbsttragender schmaler Kasten**
- **Gefederte Deichsel**
- **Räder 650/75R32**
- **Hydraulikbremsen**
- **Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern**
- **Dosierschieber**
- **Hydraulikzentrale**
- **DPA auf Steuerbox Ferti-CONTROL 4000**

Serienmäßige Ausrüstung

- ✓ Muldenkipper mit abgerundeten einteiligen Seitenwände
- ✓ Herstellung nach der Norm EN 690
- ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungsstärke: 10 mm)
- ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm)
- ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Streuwalzen: 430 U/min
- ✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm
- ✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre
- ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge
- ✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens
- ✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl
- ✓ Geschützte Welle und Getriebe
- ✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung)
- ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem
- ✓ Rückfahrtkamera 7" LCD-Farbdisplay
- ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz
- ✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen
- ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch
- ✓ LED-Leiste Rundumkennleuchte auf Rückleuchten
- ✓ Abnehmbare Kotflügel
- ✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf
- ✓ Gefederte Deichsel
- ✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm
- ✓ Hydraulischer Stützfuß
- ✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Glieder Ø 16 mm - 32 t pro Glied)

Spezifische Ausrüstung für ADGO54S17/1-24

- L-GO54S17-24 Stalldungstreuer GOLIATH 54S17
- **3508** Räder 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 3 245 kg pro Rad bei 40 km/h und 0,6 bar und 11 365 kg pro Rad bei 40 km/h und 4 bar) anstatt 400R22,5
- **315** Hydraulikbremsen anstatt Druckluftbremsen auf Einachser
- **L932176** Dosierschieber für 54S17 und 62S19
- **5784** Streuwerk mit Weitwurfmessern (1 von 2 Messern) statt Standardverteiler
- **5785** Zähler Umdrehungen Transportboden
- **3666** Unabhängige industrielle Hydraulikzentrale (mit hydr. Schutzfilter und Ferti-CONTROL 4000)
- **3732** DPA auf Ferti-CONTROL 4000 erlaubt die Regulierung der Geschwindigkeit des Transportbodens in Funktion der Fahrtgeschwindigkeit - einschließlich Geschwindigkeitsanzeige (M/min). Ermöglicht die Regulierung der Geschwindigkeit des Transportbodens in Funktion der Öffnung des Dosierschiebers (in Kombination mit Ref. 3116 zusätzlich zu nehmen).
  ACHTUNG:
  - auf Modell HORIZON: Ref. 3116 erforderlich;
  - Ferti- CONTROL 4000 erforderlich.
- **3116** Elektronische Öffnungsanzeige der Klappe, Streuerzähler und Sicherheit bei der Ingangsetzung des Transportbodens (je nach Öffnung des Dosierschiebers - Dosierschieber erforderlich)
- **3663** Elektrohydraulische Funktionen mit kleinem Durchfluss zusätzlich (nur auf Stalldungstreuer und DRAKKAR erhältlich) - pro Funktion

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	70.137 €	.....	.....
		GESAMT	.....