ADGO54S17/1-24

ADVANTAGE GOLIATH 54S17

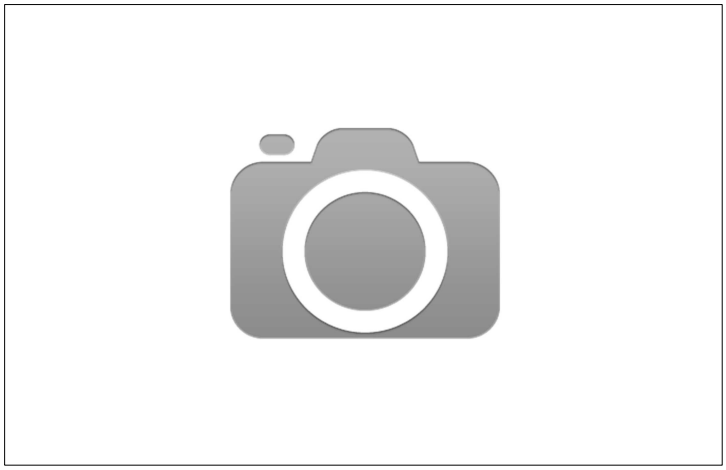

- **Caja monocasco estrecha**
- **Lanza por ballesta**
- **Ruedas 650/75R32**
- **Frenado hidráulico**
- **Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox**
- **Puerta guillotina**
- **Central hidráulica**
- **DPA en caja de control Ferti-CONTROL 4000**

Equipamiento estándar

- ✓ Caja monocasco con laterales redondeados de una pieza
- ✓ Fabricación según la norma EN 690
- ✓ 2 cilindros verticales con acoplamiento desmontable y tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles montados sobre anillos de desgaste (espesor de las espiras: 10 mm)
- ✓ Cuchillos reversibles intercambiables tipo HARDOX (espesor: 10 mm)
- ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min
- ✓ Barras de cinta atornilladas rectángulos 80 x 40 mm
- ✓ Tensión hidráulica de la cinta con dispositivo de seguridad de subtensión y bloqueo de modo trasero
- ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal
- ✓ Caja reductora de la cinta de una velocidad reforzada
- ✓ Piñones de arrastre de acero soldado
- ✓ Eje y transmisión protegidos
- ✓ Transmisión homocinética (seguridad con levas desembragables)
- ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento
- ✓ Cámara de retroceso con pantalla LCD 7'' color
- ✓ Cárter frontal antiproyecciones
- ✓ Deflectores laterales galvanizados
- ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento
- ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación
- ✓ Guardabarros desmontables
- ✓ Frenado neumático doble circuito
- ✓ Flecha con resorte
- ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm
- ✓ Soporte hidráulico
- ✓ Cinta 2 cadenas marinas (eslabones Ø 16 mm - 32 t por eslabón)

Equipamiento específico ADGO54S17/1-24

- L-GO54S17-24 Esparcidor de estiércol GOLIATH 54S17
- **3508** Ruedas 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1 795 x 650 mm, 3 245 kg por rueda a 40 km/h y 0,6 bar y 11 365 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22,5
- **315** Frenos hidráulicos en lugar de neumáticos para eje simple
- **L932176** Puerta guillotina para 54S17 y 62S19
- **5784** Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- **5785** Cuentarrevoluciones del árbol del suelo
- **3666** Central hidráulica industrial autónoma (incluidos filtro hidráulico y Ferti-CONTROL 4000)
- **3732** DPA sobrer Ferti-CONTROL 4000 que permite la regulación de la velocidad del suelo en función de la velocidad de avance - incluida indicación de la velocidad M/min). Permite la regulación de la velocidad del suelo en función de la apertura de la puerta (en combinación con ref. 3116 para tomar como suplemento).
  CUIDADO:
  - sobre modelo HORIZON: ref. 3116 obligatoria;
  - Ferti-CONTROL 4000 obligatorio.
- **3116** Indicador de apertura de puerta electrónica, contador de esparcidor y seguridad de arranque del suelo (en función de la apertura de la puerta - puerta guillotina obligatoria)
- **3663** Funciones electro-hidráulicas con pequeño caudal como suplemento (solo disponible sobre esparcidor de estiércol y DRAKKAR) - por función

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	70.137 €	.....	.....
		TOTAL	.....