ADGO62S19/2-26

ADVANTAGE GOLIATH 62S19

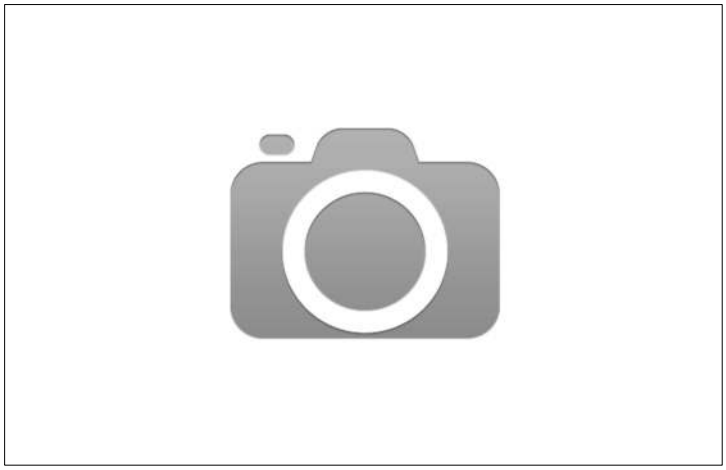

- **Selbsttragender schmaler Kasten**
- **Gefederte Deichsel**
- **Räder 710/70R38**
- **Druckluftbremsen**
- **Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern**
- **Dosierschieber**
- **Ferti-CONTROL 320**
- **EU-Zulassung bei 30 km/h**

Serienmäßige Ausrüstung

- ✓ Muldenkipper mit abgerundeten einteiligen Seitenwände
- ✓ Herstellung nach der Norm EN 690
- ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungsstärke: 10 mm)
- ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm)
- ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Streuwalzen: 430 U/min
- ✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm
- ✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre
- ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge
- ✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens
- ✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl
- ✓ Geschützte Welle und Getriebe
- ✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung)
- ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem
- ✓ Rückfahrtkamera 7" LCD-Farbdisplay
- ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz
- ✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen
- ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch
- ✓ LED-Leiste Rundumkennleuchte auf Rückleuchten
- ✓ Abnehmbare Kotflügel
- ✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf
- ✓ Gefederte Deichsel
- ✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm
- ✓ Hydraulischer Stützfuß
- ✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Glieder Ø 16 mm - 32 t pro Glied)

Spezifische Ausrüstung für ADGO62S19/2-26

- **L-GO62S19-26** Stalldungstreuer GOLIATH 62S19
- **KHEU30-10S** Europäische Zulassung 10 T zulässiges Gesamtgewicht (+ 3 T Zugöse) bei 30 km/h für Einachser (Kat. S)
- **2464** ADR-Achsen 150-10G mit Bremsen 420 x 180 mm für Einachser anstatt ADR 130-10G 406 x 120 mm
- **5604** Räder 710/70R38 (BKT) VF Agrimax-V-Flecto 181 D (Ø 1.961 x 715 mm, 8.250 kg pro Rad mit 40 km/h und 2 Bar) anstelle von 400R22.5
- **3153** Pneumatische Bremsen mit Federspeicher Bremszylinder statt standardmäßiger Parkbremsen (Druckluftbremsen erforderlich)
- **1526** Seitliche LED-Lichter
- **L932176** Dosierschieber für 54S17 und 62S19
- **5842** Bedienungskasten Ferti-CONTROL 320 - mit elektrischer Bedienung des Transportbodens mit Durchflussregulierer, Schalter zum Ein- und Ausschalten des Transportbodens, Drehrichtungswechsler (durch Umkehrung des hydraulischen Wahlhebers des Schleppers in der Kabine) und elektrischer Vorausrüstung für Bedienung des Scheinwerfers und Rundumkennleuchte

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	69.295 €	.....	.....
		GESAMT	.....