ADGO62S19/2-26

ADVANTAGE GOLIATH 62S19

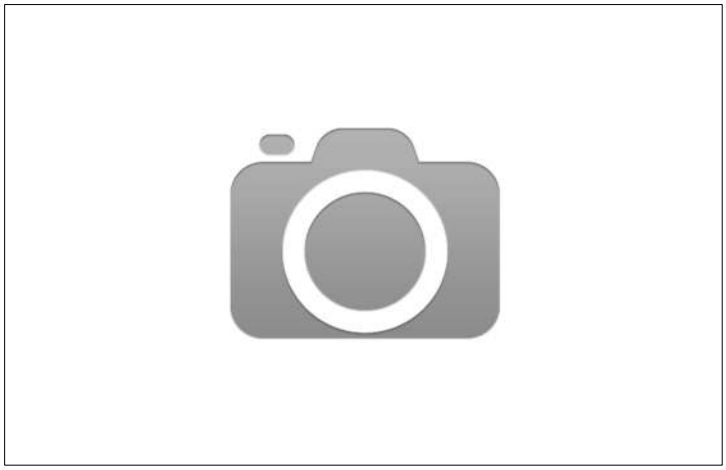

- **Caisse monocoque étroite**
- **Flèche ressort**
- **Roues 710/70R38**
- **Freinage pneumatique**
- **Hérissons verticaux Ø 900 mm avec couteaux en Hardox**
- **Porte guillotine**
- **Boîtier de commande Ferti-CONTROL 320**
- **Homologation européenne 30 km/h**

Equipement standard

- ✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis
- ✓ Fabrication selon norme EN 690
- ✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues d'usure (épaisseur des spires: 10 mm)
- ✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm)
- ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min
- ✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40
- ✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR
- ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit
- ✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé
- ✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé
- ✓ Arbre et transmission protégés
- ✓ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables)
- ✓ Roue libre sur le système d'épandage
- ✓ Caméra de recul avec écran LCD 7" couleur
- ✓ Carter avant anti-projections
- ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés
- ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage
- ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage
- ✓ Garde-boue démontable
- ✓ Freinage pneumatique double circuit
- ✓ Flèche à ressort
- ✓ Oeillet plat boulonné Ø 50 mm
- ✓ Béquille hydraulique
- ✓ Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 16 mm - 32 T par maillon)

Equipement spécifique ADGO62S19/2-26

- **L-GO62S19-26** Epandeur de fumier GOLIATH 62S19
- **KHEU30-10S** Homologation européenne 10 t de masse maximale autorisée à l'essieu (+ 3 t oeillet) à 30 km/h pour véhicule simple essieu (cat. S)
- **2464** Essieu ADR 150-10G avec freins 420 x 180 mm pour véhicule simple essieu au lieu de ADR 130-10G 406 x 120 mm
- **5604** Roues 710/70R38 (BKT) VF Agrimax-V-Flecto 181 D (Ø 1 961 x 715 mm, 8 250 kg par roue à 40 km/h et 2 bars) au lieu de 400R22.5
- **3153** Freinage pneumatique avec vases à ressort au lieu du frein de parking standard (freinage pneumatique obligatoire)
- **1526** Feux latéraux LED
- **L932176** Porte guillotine pour 54S17 et 62S19
- **5842** Boîtier de commande Ferti-CONTROL 320 - comprend la commande électrique d'avancement du tapis avec régulateur de débit, l'interrupteur de marche/arrêt du tapis, l'inverseur du sens de marche du tapis (par inversion du sélecteur hydraulique du tracteur en cabine) et le pré-équipement électrique pour commande du phare et du gyrophare

	Total €	Remise %	NET
BRUT	69.295 €	.....	.....
		TOTAL	.....