


ADGO62S19/2-26

ADVANTAGE GOLIATH 62S19

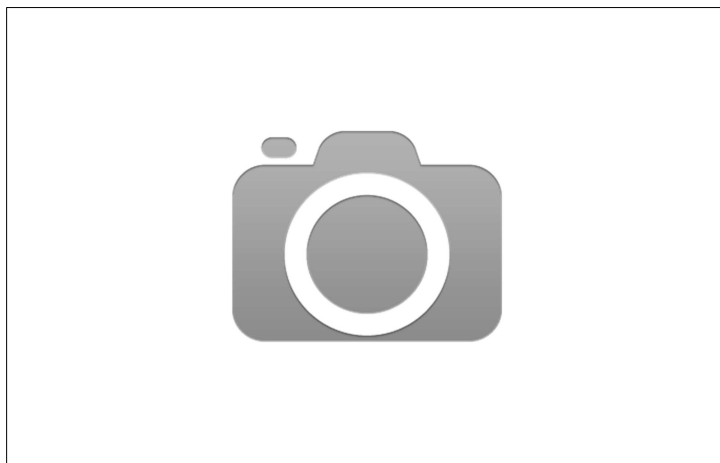

- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 710/70R38
- Układ hamulcowy pneumatyczny
- Pionowe wałki adaptera Ø 900 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Ferti-CONTROL 320
- Homologacja europejska 30 km/h

Wypożyczenie standardowe

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skrzynia skorupowa z jednolitymi zaokrąglonymi burtami ✓ Produkcja zgodnie z normą EN 690 ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (O 900 mm), z wymiennym sprzęgłem i bijakami samochochującymi, zamontowanymi na pierścieniach dystansowych (grubość zwojów: 10 mm) ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 10 mm) ✓ Wał przekaźnikowy 1000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 430 obr./min ✓ Listwy przenośnika przykręcane, z profili zamkniętych 80 x 40 mm ✓ Hydrauliczny naciąg przenośnika z zabezpieczeniem przed poluzowaniem i blokadą biegu wstecznego ✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika, ręczna regulacja przepływu ✓ Przekładnia przenośnika jednobiegowa, wzmocniona ✓ Zębatki łańcuchowe stalowe spawane ✓ Zabezpieczenie wału napędowego i przekładni ✓ Przekładnia równobieżna (zabezpieczenie krzywkowe odłączane) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu ✓ Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 7 ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom ✓ Ocynkowane deflektory boczne ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera ✓ Lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia ✓ Demontowany błotnik (zdejmowalny ?) ✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy ✓ Dyszel resorowany ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm ✓ Podpora hydrauliczna ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (ogniwa Ø 16 mm - 32 t na ogniwo) |
|--|---|

Wypożyczenie specjalne do ADGO62S19/2-26

- L-GO62S19-26 Rozrzutnik obornika GOLIATH 62S19
- KHEU30-10S Homologacja europejska DMC 10 T na oś (+ 3 T oczko pociągowe) przy 30 km/h do pojazdu jednoosiowego (kat.S)
- 2464 Oś ADR 150-10S z hamulcami 420 x 180 mm do pojazdu jednoosiowego zamiast ADR 130-10S 406 x 120 mm
- 5604 Koła 710/70R38 (BKT) VF Agrimax-V-Flecto 181 D (O 1.961 x 715 mm, 8.250 kg na koło przy 40 km/h i 2 barach) zamiast 400R22.5
- 3153 Hamulce pneumatyczne z siłownikiem resorowanym zamiast standardowego hamulca postojowego (obowiązkowe hamulce pneumatyczne)
- 1526 Światła boczne LED
- L932176 Zasuwa gilotynowa do modeli 54S17 i 62S19
- 5842 Sterownik Ferti-CONTROL 320 zawierający elektryczne sterowanie przesuwem taśmy z regulatorem przepływu, przełącznik do włączania / wyłączenia przenośnika, odwracania kierunku jego pracy (poprzez przełączenie hydraulicznego włącznika ciągnika w kabinie) i przygotowanie elektryczne do sterowania reflektora pracy i lampy sygnalizacyjnej

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	240.957 PLN
		OGÓŁEM