

leboulch



www.leboulch.com

HVS
e v o l u t i o n

**ALLROUND-STREUER
FÜR BERGREGIONEN**




Leboulch: Erfahrung und Robustheit für eine gute Arbeit!

leboulch


(A)



(A) Streuhaube mit doppelter Heckklappe
(B) Aufstiegsleiter für Sicht in das Kasteninnere





Schutz der Streuwalzen

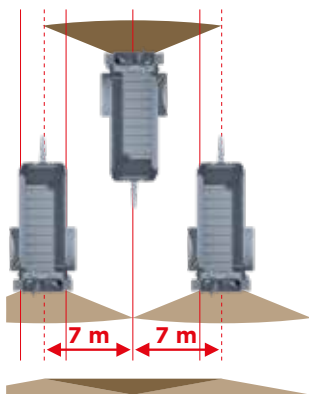

Überlappungszone (variiert je nach Streugut): 7 m (Standard) oder 8 m mit Weitwurfmessern.




Austauschbare und wendbare Messierzinken aus HARDOX 450

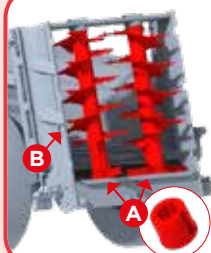

Streuwalzen Ø 820 oder 900 mm, je nach Modell, Windungen von 10 mm.

(A) Austauschbare Verschleißbringe (außer bei 37S08 und 42S09).
(B) Zentralisierte Schmierung der Streuwalzen.

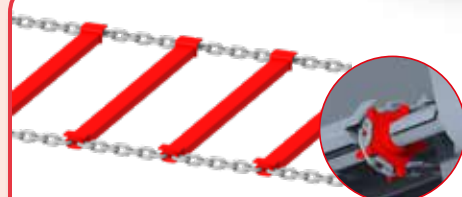


Rohrleisten geschweißt auf Schiffsketten 14 (um Ablagerungen zu vermeiden) + maschinengeschweißte Antriebsnüsse.



Dosierschieber
(standardmäßige
Vorausrüstung)

170 oder 191 cm je nach Modell

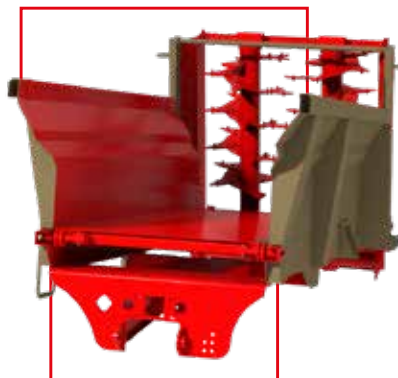

130 oder 150 cm je nach Modell

Einteilige V-förmige Wanne mit
Seitenblechen aus einem Stück für ein
leichteres Entladen.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL (Vereinfachte DPA)



Iso-CONTROL (DPA Genauigkeit)

DPA: automatische Regulierung des
Transportbodens in Abhängigkeit
von der Öffnung der Heckklappe
und der Fahrgeschwindigkeit.


Stirnwand mit
selbstreinigendem Gitter.



Dokumentenhalterung
mit personalisiertem
Ersatzteilbuch.



(A)

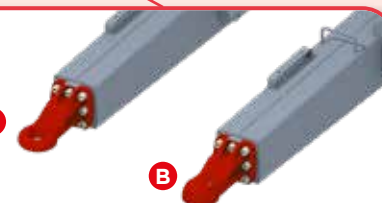

(B)

Auswahl an Ösen

(A) Verschraubte Ø 50 mm Öse
(standardmäßig)

(B) Verschraubter Kugelkopf
(optional)



**Antriebsstrang mit Getriebe unter
der tiefergelegten Achse** (ideal für
Hanglagen).

Verschleißringe an den hinteren
Lagern.

Freilauf auf der hinteren Kardanwelle.
Dichtungslippe vor und auf dem
Streutisch.

- ## FÜR KLEINE UND MITTELSTÄNDIGE BETRIEBE

