

EIN KOMPLETTES SORTIMENT UND EIN PROFESSIONELLER SERVICE



**Ein Jahrhundert Erfahrung zu Ihren Diensten!
Jetzt in Frankreich und international mit EG-Zulassungen erhältlich!**

GOLD₂



Einklappbare Aluminiumleiter, verzinkte seitliche Kotflügel und Vorrichtungen für optionale Ausrüstungen (seitlicher Auffahrschutz und thermoplastische Kotflügel)



Dokumentenhalterung mit personalisiertem Ersatzteilbuch und Bedienungsanleitung

Robuster Rohrrahmen mit Längsträger 300 x 100 x 10 mm auf das gesamte Sortiment, außer auf den Modellen 4700S, 5300S und 5300D (300 x 100 x 8 mm).



Auswahl an Ösen


- (A)** Verschraubte Ø 50 mm Öse (standardmäßig)
- (B)** Verschraubter Kugelkopf (optional)




Hydraulisch einklappbarer Stützfuß, der direkt am Fahrgestell befestigt ist, um die Deichsel freizugeben und den Lenkeinschlag zu begünstigen




Silent-Block zur Zentrierung und seitlichen Blockierung der Mulde auf dem Fahrgestell.

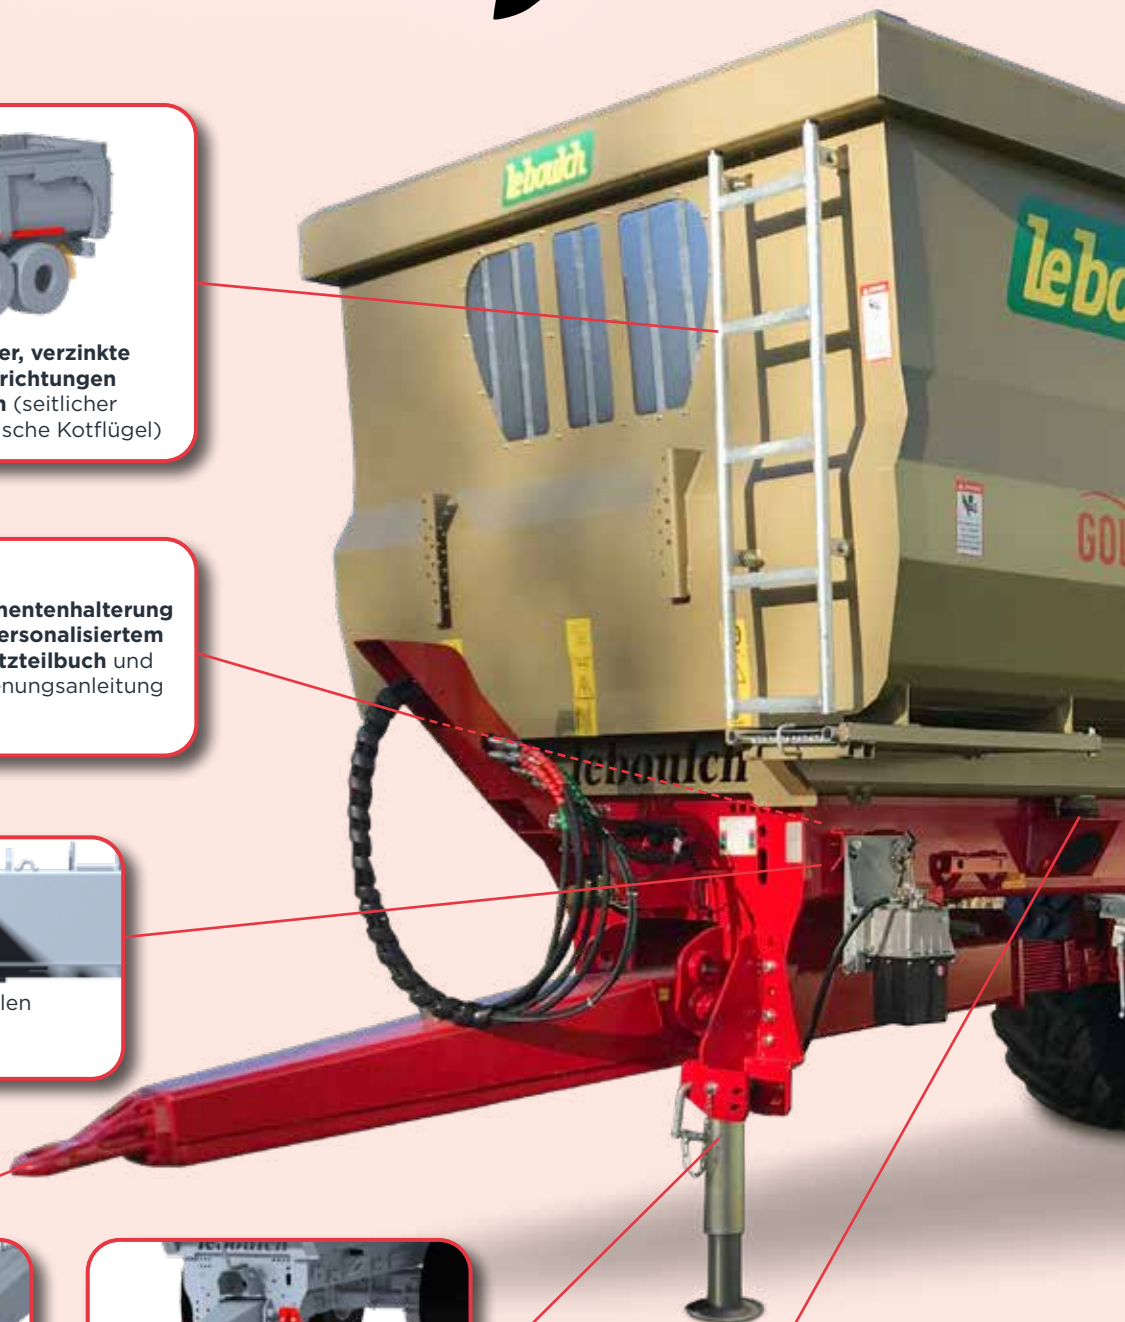




Konische Mulde (2,25 m vorne und 2,3 m hinten) und unten breiter als oben, um das Entladen zu erleichtern.

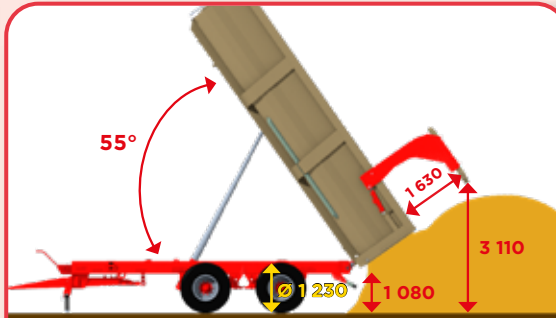

Hydraulische Heckklappe mit großem Öffnungswinkel, um das Entladen von Silage mit Aufsätzen zu erleichtern und das Abkratzen des Haufens beim Kippen zu vermeiden.

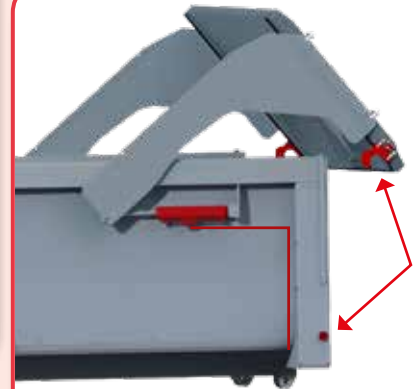


Öffnungszyylinder der Heckklappe, die durch den Türarm und den oberen Kastenrahmen geschützt sind.

Doppelte Sicherheit beim Schließen der Heckklappe: hydraulisch durch gesteuertes Ventil und mechanisch durch 2 verstellbare Haken.

Hydraulikleitung durch hinteren Pfosten geschützt.



Weicher **Dichtungsring**, der sich in einer Schiene über die gesamte Höhe der Klappe (wasserdicht ohne Getreideluke) befindet.



1 oder 2 Getreideluke(n) mit Vorausrüstung für abnehmbare Rutsche.



Boggie Federung mit parabelförmigen Blattfedern (bei den Modellen 5300D bis 6700D) zur Verbesserung der Geländegängigkeit und der Lastverteilung.



Tandem- oder Tridemfederung mit parabelförmigen Blattfedern und Pleuelstangen (bei den Modellen 7300D bis 8500T) für den Einsatz auf der Straße und in der Landwirtschaft gleichermaßen geeignet.



Verzinkter hinterer Auffahrschutz: höhen- und tiefenverstellbar.

leboulch

EIN PROFESSIONELLER KIPPER FÜR JEDEN!






GOLD² XL

- ✓ Ein- oder Zweiachser
- ✓ 16 bis 24 Tonnen
- ✓ Robust und zuverlässig


GOLD² XXL

- ✓ Zwei- oder Dreiachser
- ✓ 19 bis 32 Tonnen
- ✓ Hohe Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung


XL 4700S

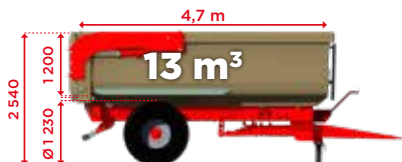

XXL 5300D

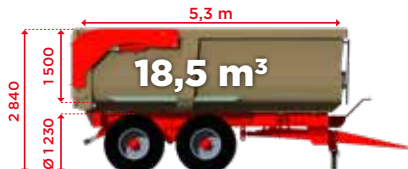


XXL 5800D

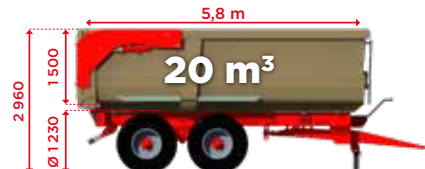

XL 5300S



XXL 6200D

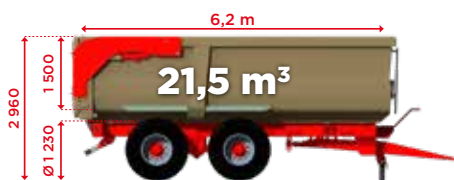

XXL 6700D



XL 5300D



XXL 7300D




XL 5800D



XXL 7900T



XL 6200D

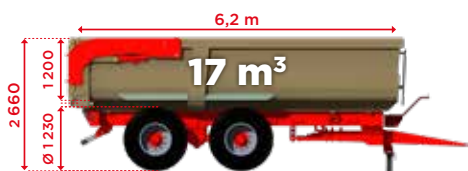

XXL 8500T



OPTIONEN

Aufsätze von 300 (Stahl oder Aluminium), 500 (Aluminium) oder 700 mm (Aluminium) sind kombinierbar bis zu einer Gesamthöhe von 1 m. Zweiteilige Seitenaufsätze bei ein- und zweiachsigen Modellen und dreiteilige bei dreiachsigen Modellen.




300




500



700



300 + 500






300 + 700

Aufrollbares Abdecksystem




GOLIATH evolution

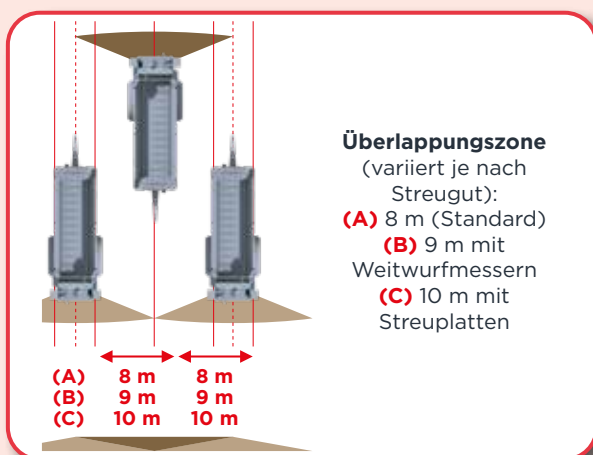

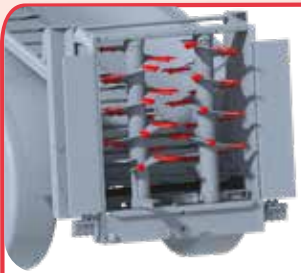

Austauschbare und wendbare Messerzinken aus HARDOX 450

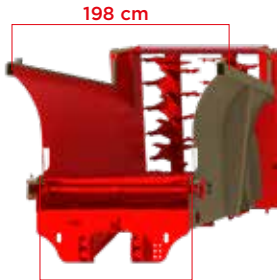

Aufgeweitete Wanne mit einteiligen Seitenblechen für ein leichteres Entladen und für eine erhöhte Steifigkeit.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL (Vereinfachte DPA)



iso-CONTROL (DPA Genauigkeit)

DPA: automatische Regulierung des Transportbodens in Abhängigkeit von der Öffnung der Heckklappe und der Fahrgeschwindigkeit.




Digitaler Streuzähler

Stirnwand mit selbstreinigendem Gitter




Hydraulikzentrale mit elektrischer Bedienung, **140 l Behälter** und **elektrohydraulischem System** unter einer Abdeckung geschützt.

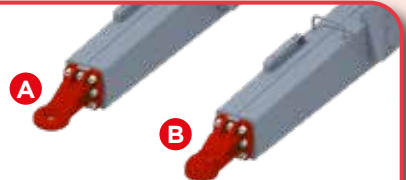

Auswahl an Ösen

(A) Verschraubte Ø 50 mm Öse (standardmäßig)

(B) Verschraubter Kugelkopf (optional)

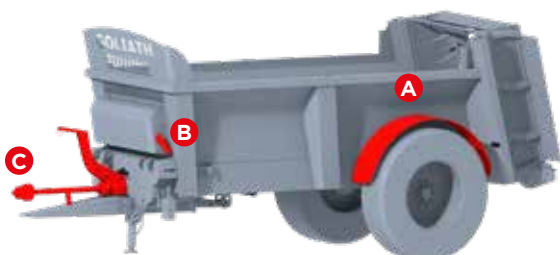

(A) Kotflügel aus Stahl


(B) Dokumentenhalterung mit personalisiertem Ersatzteibuch

(C) Flexible Halterung und Weitwinkelgelenkwelle mit Nockensicherung



Hydraulischer Transportbodenspanner mit automatischer Spannsicherung


HVS evolution



**Schutz der
Streuwalzen** (auf
der Straße)





(A) Streuhaube
mit doppelter
Heckklappe
(B) Aufstiegsleiter
für Sicht in das
Kasteninnere

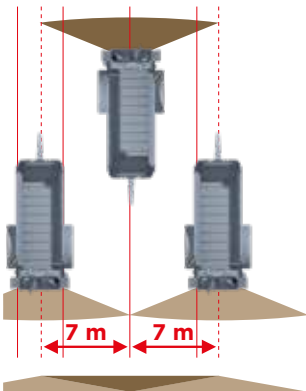

Überlappungszone (variiert
je nach Streugut): 7 m
(Standard) oder 8 m mit
Weitwurfmessern.



**Austauschbare
und wendbare
Messierzinken aus
HARDOX 450**

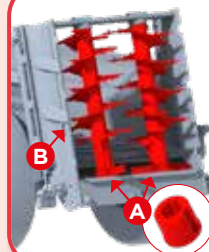

**Streuwalzen Ø 820 oder 900 mm,
je nach Modell, Windungen von
10 mm.**


(A) Austauschbare Verschleißringe
(außer bei 37S08 und 42S09)
(B) Zentralschmierung der
Streuwalzen





Dosierschieber
(standardmäßige
Vorausrüstung)

170 oder 191 cm je nach Modell

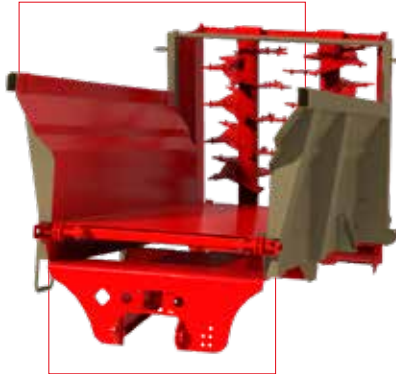

130 oder 150 cm je nach Modell

Einteilige aufgeweitete Wanne mit
einteiligen Seitenblechen für ein
leichteres Entladen.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL (Vereinfachte DPA)



Iso-CONTROL (DPA Genauigkeit)

DPA: automatische Regulierung des
Transportbodens in Abhängigkeit
von der Öffnung der Heckklappe
und der Fahrgeschwindigkeit.

Stirnwand mit
selbstreinigendem Gitter



Dokumentenhalterung
mit **personalisiertem**
Ersatzteilbuch




**Antriebsstrang mit Getriebe unter
der tiefergelegten Achse** (ideal
für Hanglagen).

Verschleißringe an den
hinteren Lagern.

Freilauf auf der hinteren
Kardanwelle,

Dichtungslippe vor und
auf dem Streutisch.

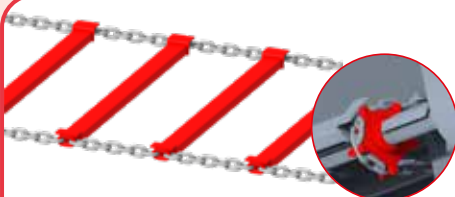

**Rohrleisten geschweißt auf
Schiffsketten 14** (zur Verhinderung
von Materialablagerung)
+ maschinengeschweißte Antriebsnüsse.

leboulch

GOLIATH evolution

**DER PROFI-STREUER FÜR
LOHNUNTERNEHMER**



HVS evolution

**ALLROUND-STREUER
FÜR BERGREGIONEN**










GOLIATH

evolution






- ✓ Ein Streuer, der vor nichts zurückschreckt!
- ✓ Langlebig und robust um unter härtesten Bedingungen zu arbeiten

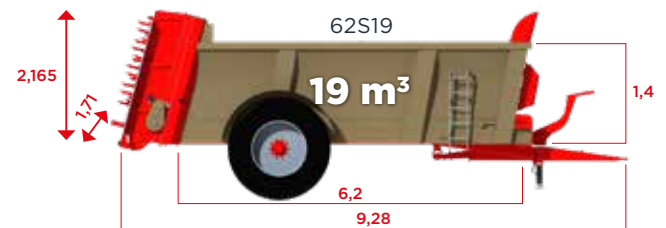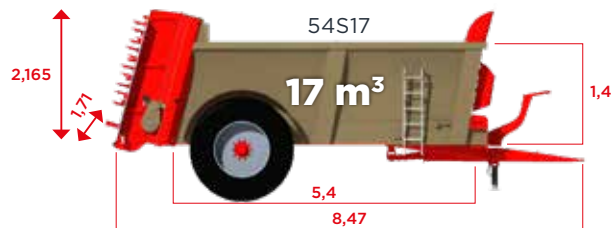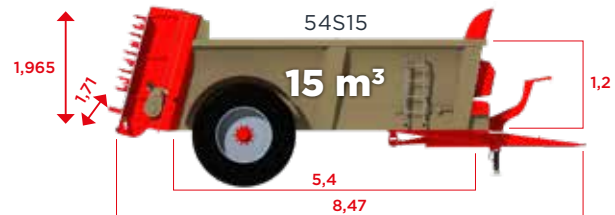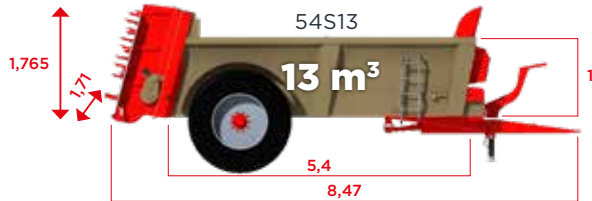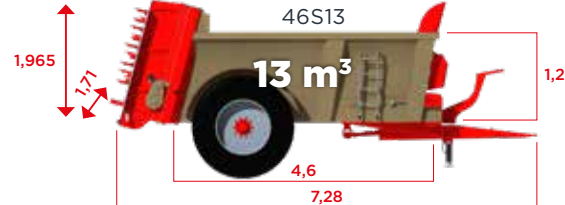

HVS

evolution

- ✓ Für kleine und mittlere Betriebe
- ✓ Tiefliegender Kasten für ausgezeichnete Stabilität und Bodenhaftung am Hang
- ✓ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!

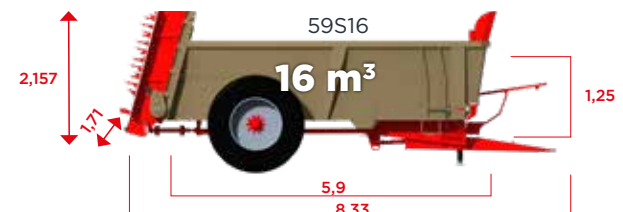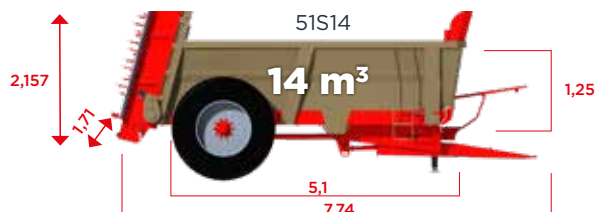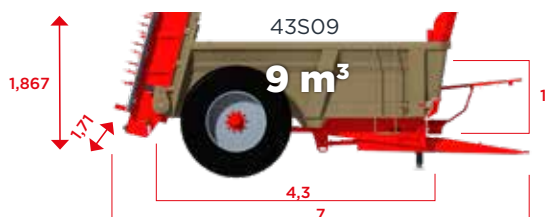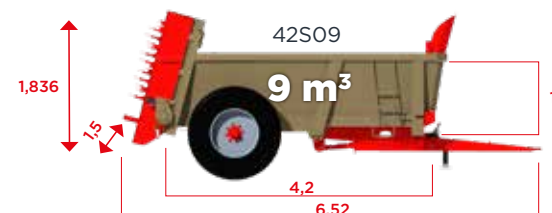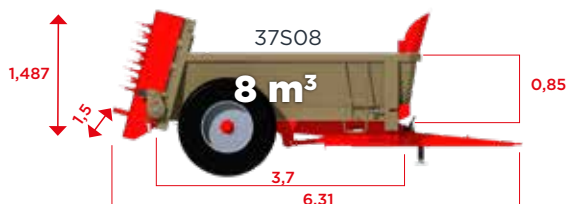

Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) angegeben.



Seit über 100 Jahren in
der Ausbringung tätig

GOLIATH
evolution

HVS
evolution



leboulch

JLB Leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankreich)

Tel.: +32 4 377 35 45 • E-Mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

Entdecken Sie unsere Maschinen im Einsatz auf dem Youtube Kanal →

