# TECHNISCHER FOKUS AUF
# GOLD2 KIPPER

*Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf*

## XL




## XL




## XXL




## XXL





leboulch

# GOLD2 KIPPER

## GOLDENE AUSRÜSTUNGEN!

Standardausstattung ✓ oder optionale Ausstattung +

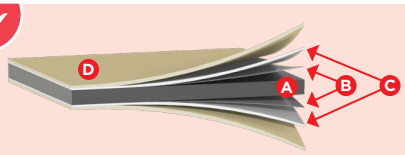


**Schutz mit Zwei-Komponenten-Lackierung (2K-Industriequalität)**

**(A)** Mulde aus HLE-Stahlblech ST420 (Dicke: 4 mm)


**(B)** Kugelstrahlung

**(C)** Eine Schicht 2K-Grundierung direkt nach dem Kugelstrahlen + Flashen vor dem Auftragen des Decklacks


**(D)** 2K-Endlackierung und gehämmerter Effekt




**2 Getreideluken mit abnehmbarer Rutsche**





**Überladekipper** zur einfachen Hochentleerung von Schüttgut.





**Konische Mulde** (2,25 m vorne und 2,3 m hinten) und unten breiter als oben, um das Entladen zu erleichtern.



**Großes Sichtfenster**, um dem Fahrer einen einfachen Blick in die Mulde zu gewährleisten.

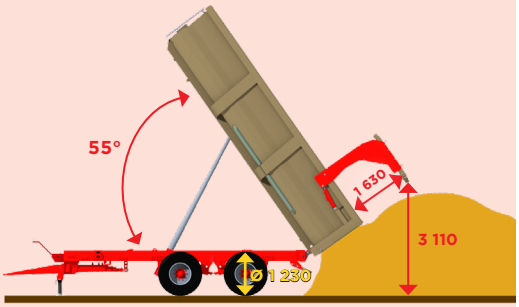


**Hydraulische Heckklappe mit großem Öffnungswinkel**, um das Entladen von Silage mit Aufsätzen zu erleichtern und das Abkratzen des Haufens beim Kippen zu vermeiden.





**Öffnungszylinder der Heckklappe**, die durch den Türarm und den oberen Kastenrahmen geschützt sind.

**Doppelte Sicherheit beim Schließen der Heckklappe**: hydraulisch durch gesteuertes Ventil und mechanisch durch 2 verstellbare Haken.


Kastenrohr durch den hinteren Pfosten geschützt.

Weicher **Dichtungsring**, der sich in einer Schiene über die gesamte Höhe der Klappe (wasserdicht ohne Getreideluke) befindet.





**Omega-Verstärkungen** zur Versteifung des Bodens und der Seitenwände.









**Kippgelenk weit nach hinten platziert**, um beim Kippen möglichst hoch zu sein.

**Zwischenrahmen breiter als das Fahrgestell** für mehr Stabilität beim Kippen.


**Frontgitter für Silage-Bausatz**



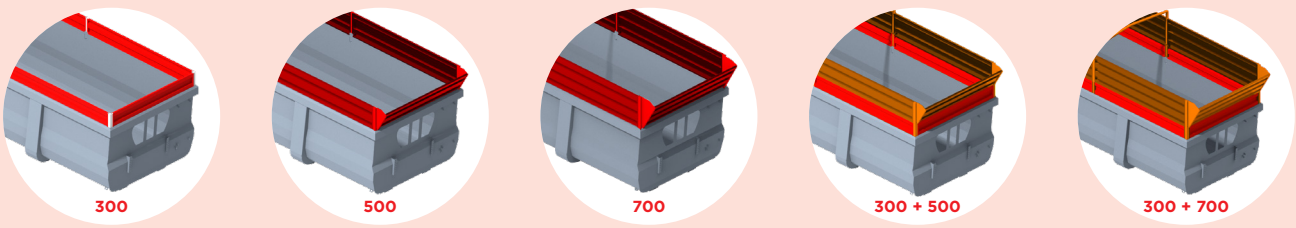




**Aufsätze von 300** (Stahl oder Aluminium), **500** (Aluminium) **oder 700 mm** (Aluminium) sind kombinierbar bis zu einer Gesamthöhe von 1 m. Um das Gewicht einzugrenzen und die Montage durch eine Person zu erleichtern, gibt es zweiteilige Seitenaufsätze bei ein- und zweiachsigen Modellen und dreiteilige bei dreiachsigen Modellen.

**Verzinkte Leiter, seitliche Kotflügel und Vorrichtungen für optionale Ausrüstungen** (seitlicher Auffahrschutz und thermoplastische Kotflügel).

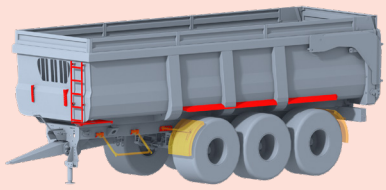


**Robuster Rohrrahmen mit Längsträger 300 x 100 x 10 mm** auf das gesamte Sortiment, außer auf den Modellen 4700S, 5300S und 5300D (300 x 100 x 8 mm).




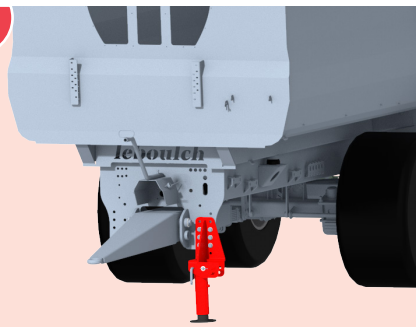


**Hydraulisch einklappbarer Stützfuß**, der direkt am Fahrgestell befestigt ist, um die Deichsel freizugeben und den Lenkeinschlag zu begünstigen.





**Schmale Deichsel** zur Begünstigung des Wenderadius.





**Auswahl an Ösen**


**(A)** Verschraubt Ø 50 mm (standardmäßig)
**(B)** Verschraubter Kugelkopf (optional)



**Silent-Block** zur Zentrierung und seitlichen Blockierung der Mulde auf dem Fahrgestell.




**Deichselfederung** mit einstellbarer Längsfeder (3 Positionen).



Verzinkter **hinterer Auffahrschutz** in Höhe und Tiefe verstellbar.




**Boggie Federung mit parabelförmigen Blattfedern** (bei den Modellen 5300D bis 6700D): Großer Radweg zur Verbesserung der Geländegängigkeit und der Lastverteilung.

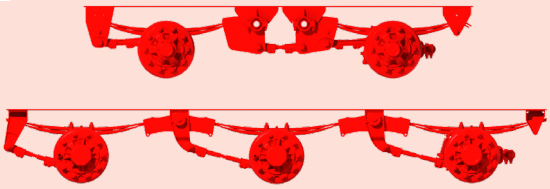


**Tandem- oder Tridemfederung mit Pleuelstangen** (bei den Modellen 7300D bis 8500T) für den Einsatz auf der Straße und in der Landwirtschaft gleichermaßen geeignet.

**Nachlaufachse** mit hydraulischer Blockierung für Rückwärtsfahrten (bei Tridem, auch an der Vorderachse erhältlich).



**Zwangslenkachse** im Vorwärts- und Rückwärtsgang (bei Tridem, auch an der Vorderachse erhältlich).



**Große Auswahl an Reifen**
- Ø 1 172 bis 1 450 mm
- Breite: 542 bis 660 mm
- Reifen der bekanntesten Marken

BKT · ALLIANCE · MICHELIN · Mitas


*560/60R22.5*



*580/65R22.5*



*600/55R26.5*


*650/55R26.5*

*Und noch vieles mehr!*


**Kompressor** mit hydraulischem Steuergerät zum Absenken (+ manueller Absenkzug, um die Mulde vom Boden aus absenken zu können) oder **gemischte Kippvorrichtung** (Gelenkwelle und direkt am Schlepper).

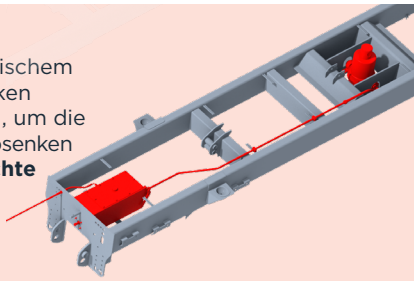

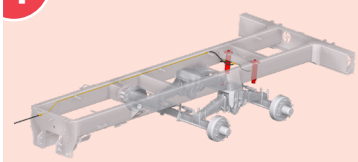


**Lastübertragung** zur Vermeidung von Ruckeln und für perfekte Stabilität beim Kippen.


**Indexierungsoption**: Automatische Lastübertragung beim Kippen.




**(A) Seitliche Lichter**
**(B) Begrenzungsleuchten**





**(A) LED-Rundumkennleuchte** (standardmäßig)
**(B) Arbeitsscheinwerfer** (optional)




**Dokumentenhalterung** mit personalisiertem Ersatzteilbuch und Bedienungsanleitung.


**Druckluftbremsen**



**Hydraulikbremsen**



**Mischbremsen** (hydraulisch und pneumatisch)





**Abdecksystem**


# BREITES SORTIMENT

# GOLD2 KIPPERN


## GOLD2 XL

✓ Ein- oder Zweiachser
✓ 16 bis 24 Tonnen
✓ Höhe Seitenwand: 1,2 m
✓ Robust und zuverlässig


XL 4700S





XL 5300S





XL 5300D




XL 5800D

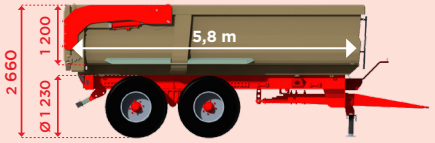



XL 6200D

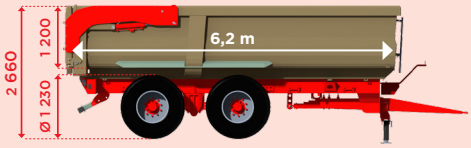



## GOLD2 XXL

✓ Zwei- oder Dreiachser
✓ 19 bis 32 Tonnen
✓ Höhe Seitenwand: 1,5 m
✓ Hohe Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung


XXL 5300D

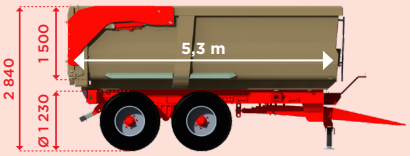



XXL 5800D

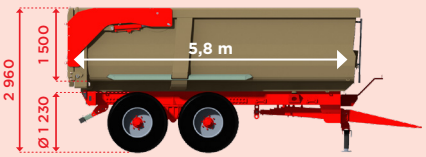


XXL 7300D

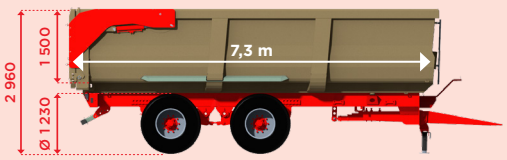



XXL 7900T

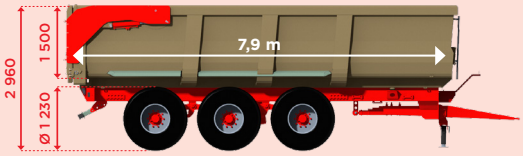



XXL 8500T




XXL 6200D

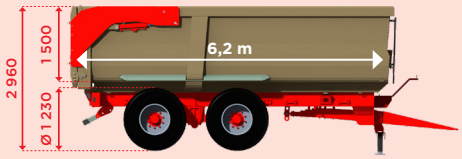


XXL 6700D

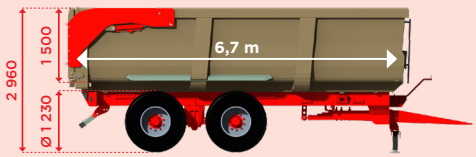


**Erläuterung zur Modellbezeichnung:**

- die Ziffern geben die Länge der Mulde an (in mm);
- der Buchstabe gibt die Anzahl der Achsen an: S = einachsig, D = zweiachsig, T = dreiachsig.

*Beispiel: Das Modell 5300D entspricht einem Kipper mit einer 5,3 m langen Mulde und zwei Achsen.*

leboulch

**Leboulch**
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankreich)
Tel.: +32 4 377 35 45
E-Mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com

*Juli 2026. Unverbindliches Dokument. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Bilder entsprechen nicht unbedingt der Standardausführung.*