

# TECHNISCHER FOKUS AUF **GOLIATH STREUER**

Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf



**lebowitch**


# GOLIATH STREUER

## FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN PROFIS



Standardausstattung  oder optionale Ausstattung 



**Abgerundete Wanne** für ein leichteres Entladen und Seitenbleche für eine erhöhte Steifigkeit.

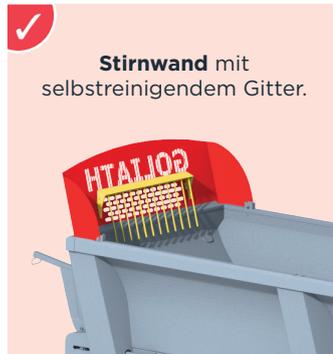

**Stirnwand** mit selbstreinigendem Gitter.

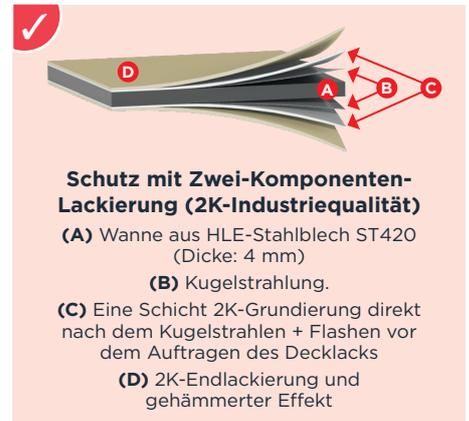



Steuerbox LB 300




**Professionelle Getriebe**

- (A) Pumpe 100 l/min
- (B) Reduzierstück Antrieb des Bodens von 5 000 bis 10 000 Nm
- (C) Trägerrahmen der Streuwalzen bei 480 U/min




**Auswahl an Schiffsketten  
Ø 16 oder RUBIG 20**

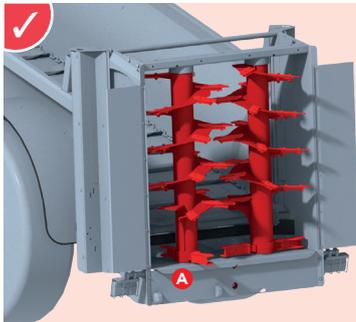


**Streuwalzen Ø 900 mm  
und Windungen von 10 mm**

Zentralschmierung der Streuwalzen.  
Verzinkte Randstreuklappen mit scharfen Kanten zum Durchrennen.  
**(A) Verschleißring** am Ende der Streuwalzen.



**Einklappbare Wurfschaufeln**  
montiert auf Verschleißring für eine bessere Krümelung.

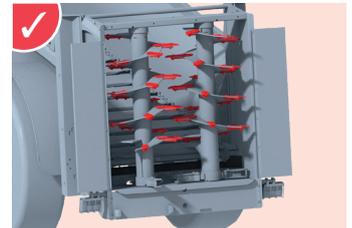

**Austauschbare und wendbare Messerzinken**  
aus HARDOX 450



**Standardmäßige und austauschbare Messerzinken**  
aus Hardox 450.



**Weitwurfmesser**  
aus Hardox 450.



**Randstreuklappen** für eine flexible Streubreite.



**Schutz der Streuwalzen**  
auf der Straße.




**Streuteller**  
am Ende der vertikalen Streuwalzen, die zweiteilig und leicht abnehmbar sind.



**Hydraulische Randstreuklappe**




**Klappbare Hecktür** um die Höhe einzuschränken.

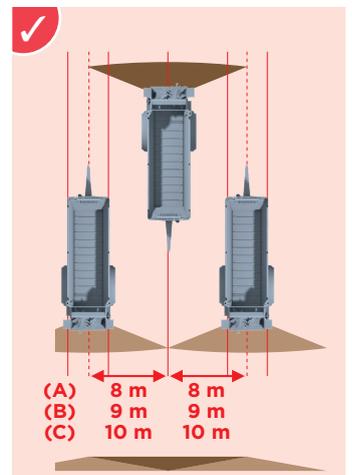

- (A) 8 m
- (B) 9 m
- (C) 10 m

**Überlappungszone**  
(variiert je nach Streugut):  
**(A)** 8 m (Standard)  
**(B)** 9 m mit Weitwurfmessern  
**(C)** 10 m mit Streuplatten

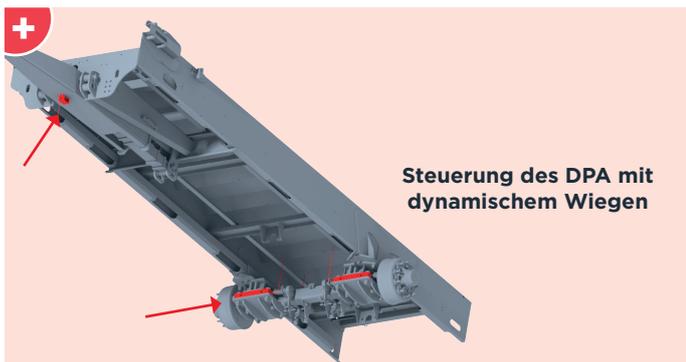

**Steuerung des DPA mit dynamischem Wiegen**



**Haube für Kompostierung**



**Dosierschieber**  
(standardmäßige Vorausrüstung)



**200 mm Stahlaufsätze**



**DPA:** automatische Regulierung des Transportbodens in Abhängigkeit von der Öffnung der Heckklappe (außer Ferti 500) und der Fahrgeschwindigkeit. Steuerbox im Schlepper.  
**(A)** Vereinfachte DPA-Bedienung (Steuerbox Ferti 500)  
**(B)** Präzise DPA-Bedienung (Steuerbox Ferti 4000)



**Digitaler Streuzähler**



**Manuell klappbare LED-Leuchten**



**Seitliche Lichter**



**(A) Begrenzungsleuchten**  
**(B) Warntafel** verstellbar in der Breite

# GOLIATH STREUER


## ALLE MODELLE

# GOLIATH

evolution

- ✓ Ein- oder Zweiachser von 10,7 bis 24,3 m<sup>3</sup>
- ✓ Langlebig und robust um unter härtesten Bedingungen zu arbeiten

Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) angegeben.

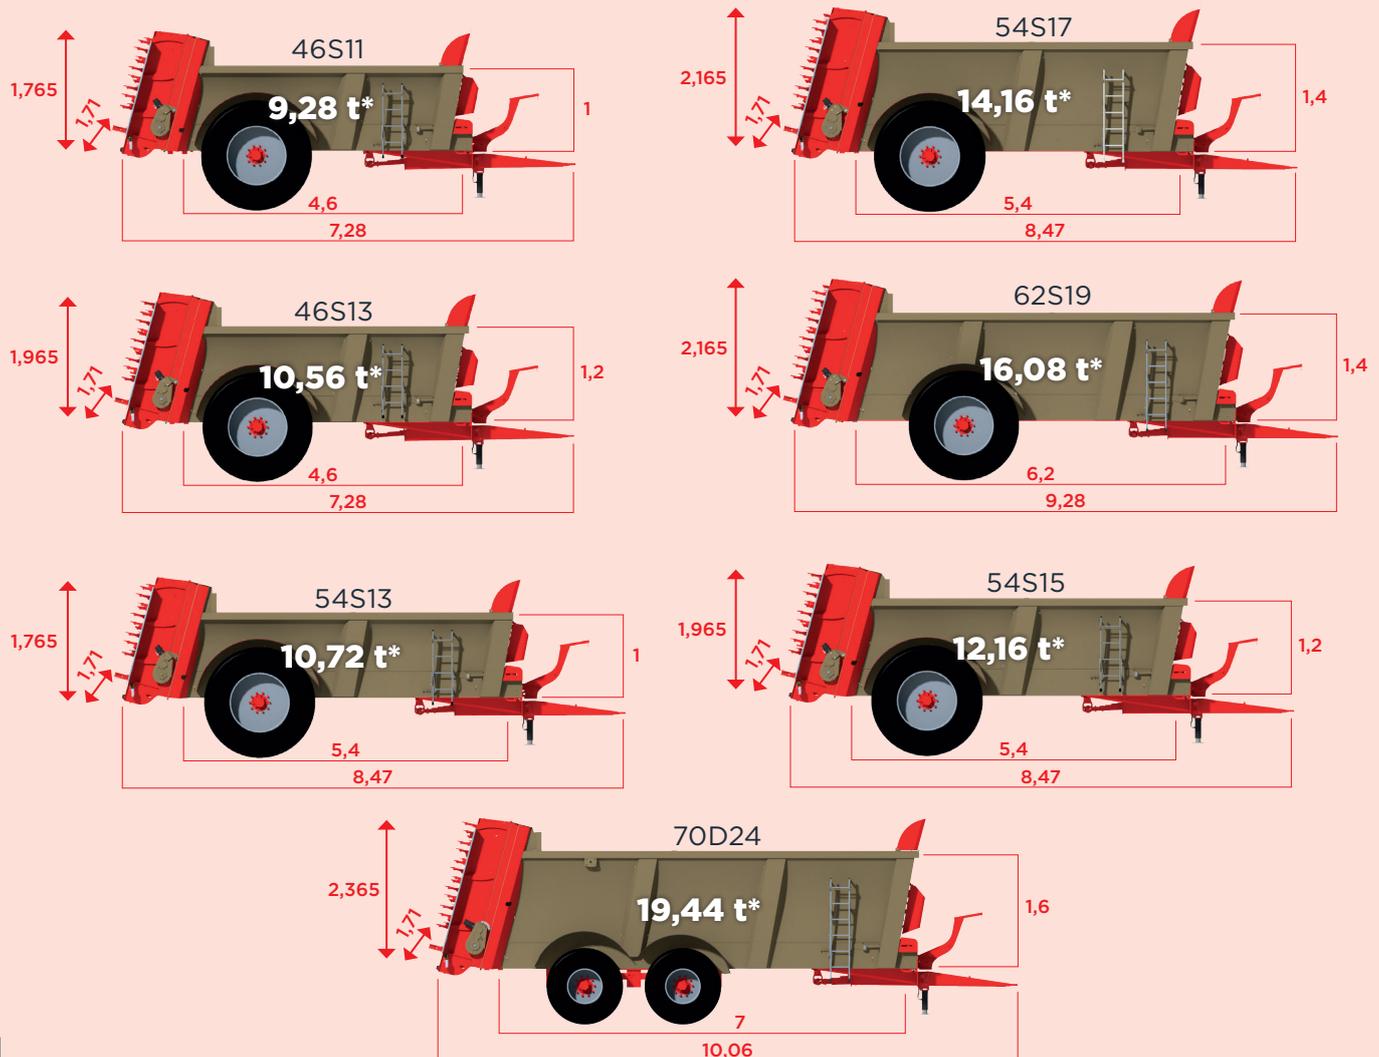

\*Tonnage für Mist mit einer Dichte von 0,8 t/m<sup>3</sup>.

### Erläuterung zur Modellbezeichnung:

- die ersten beiden Ziffern geben die Länge des Kastens bis zum Schieber an (in dm);
  - der Buchstabe gibt die Anzahl der Achsen an: S = einachsig, D = zweiachsig;
  - die letzten beiden Ziffern bezeichnen das Mistvolumen (in m<sup>3</sup> ohne Aufsätze).

Beispiel: Das Modell 46S11 entspricht einem Streuer mit einem Kasten mit einer Länge von 4,6 m bis zum Schieber, einer Achse und einem Volumen von etwa 11 m<sup>3</sup> ohne Aufsätze.

# leboulch

JLB Leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankreich)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-Mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

