

TECHNISCHER FOKUS AUF HVS STALLDUNGSTREUER

Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf



Lebowlch

HVS STALLDUNGSTREUER

TIEFLIEGENDER ALLROUND-STREUER FÜR BERGREGIONEN

Standardausstattung  oder optionale Ausstattung 

 170 oder 191 cm je nach Modell




130 oder 150 cm je nach Modell

Einteilige V-förmige Wanne mit Seitenblechen aus einem Stück für ein leichteres Entladen.

 **Stirnwand** mit selbstreinigendem Gitter.




 **Schutz mit Zwei-Komponenten-Lackierung (2K-Industriequalität)**


(A) Kasten aus HLE-Stahlblech ST420 (Dicke: 4 mm).

(B) Kugelstrahlen.

(C) Eine Schicht 2K-Grundierung direkt nach dem Kugelstrahlen + Flashen vor dem Auftragen des Decklacks.

(D) 2K-Endlackierung und gehämmertes Effekt.

 **Hydraulikzentrale** mit elektrischer Bedienung. 120 l Tank für HVS 37S08 und 42S09, 140 l Tank bei den anderen Modellen.



 **Elektrohydraulisches System** geschützt unter dem Kasten.



 **Dokumentation** mit personalisiertem Ersatzteillbuch.



 **Unterlegkeile**



 **Auswahl an Ösen**

(A) Verschraubt Ø 50 mm (standardmäßig)

(B) Verschraubter Kugelkopf (optional)



 **Große Auswahl an Reifen**

- Ø 1 550 bis 2 060 mm
- Breite: 467 bis 680 mm
- Reifen der bekanntesten Marken

BKT **ALLIANCE** **Mitas**



460/85R34 520/85R38 580/70R38 620/75R26 650/85R38

Und noch vieles mehr!

 **Hydraulischer Stützfuß** mit Handpumpe.






 **Gefederte und höhenverstellbare Deichsel** (außer Modelle 37S08 und 42S09).



 **Druckluftbremsen** 




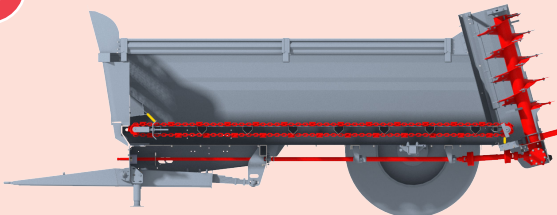
 **Hydraulikbremsen** 

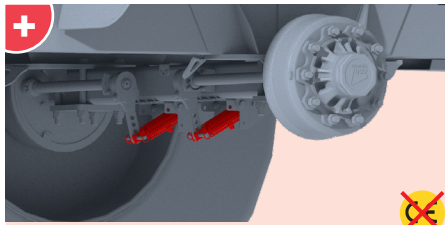

 **Mischbremsen** (hydraulisch und pneumatisch) 



 **Antriebsstrang mit Getriebe unter der tiefergelegten Achse** (ideal für Hanglagen). Verschleißringe an den hinteren Lagern. Freilauf auf der hinteren Kardanwelle. Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch.



 **Weitwinkelgelenkwelle** mit Nockensicherung und **flexiblem Halter** mit verstellbarer Länge und Neigung.



