

TECHNISCHER FOKUS AUF HVS STALLDUNGSTREUER

Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf






leboulch
by JOSKIN

HVS STALLDUNGSTREUER






TIEFLIEGENDER ALLROUND-STREUER FÜR BERGREGIONEN

Standardausstattung  oder optionale Ausstattung 

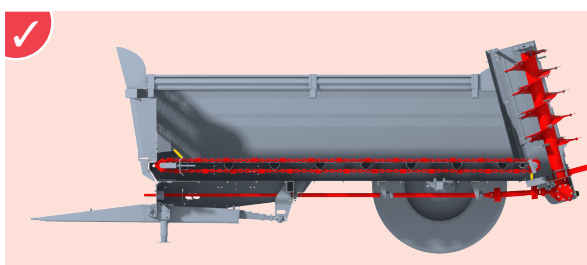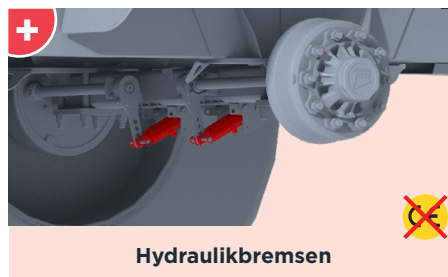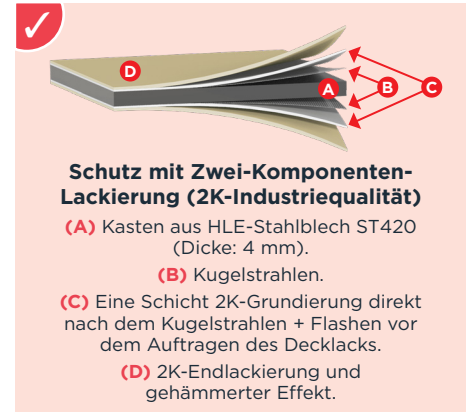

Antriebsstrang mit Getriebe unter der tiefergelegten Achse (ideal für Hanglagen). Verschleißbringe an den hinteren Lagern. Freilauf auf der hinteren Kardanwelle. Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch.



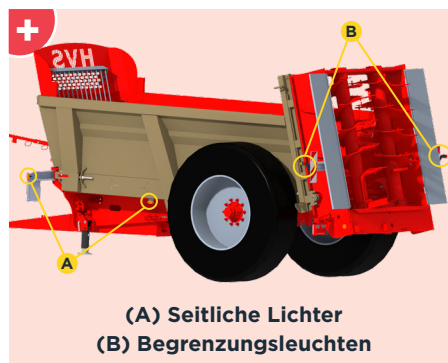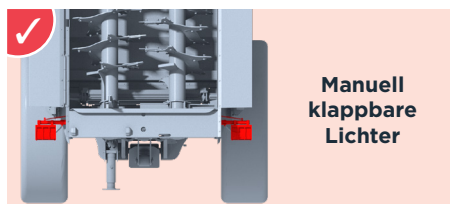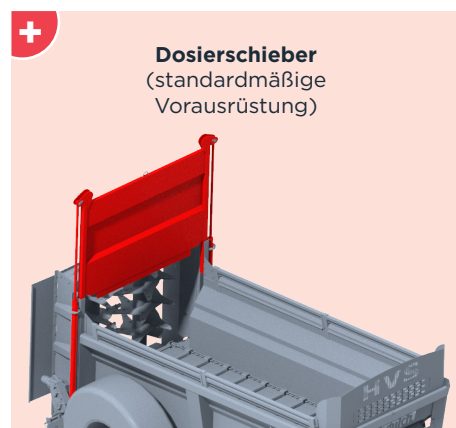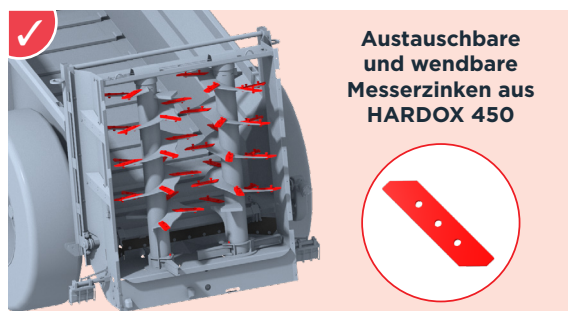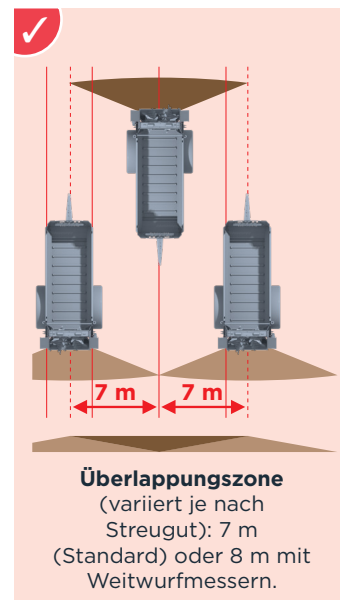







HVS STALLDUNGSTREUER

ALLE MODELLE

HVS
evolution

- ✓ Einachser von 7,8 bis 17,44 m³
- ✓ Tiefliegender Kasten für ausgezeichnete Stabilität und Bodenhaftung am Hang
- ✓ Ausgewuchtete Streuwalzen
- ✓ Einklapbare Wurfschaufeln

Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) angegeben.

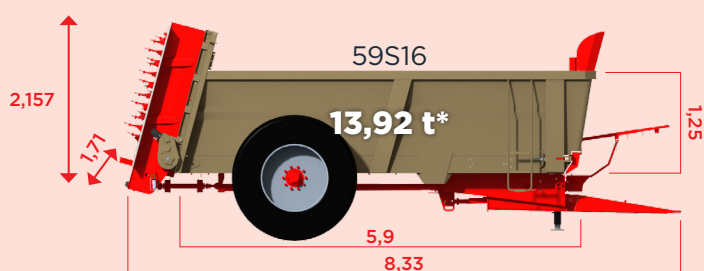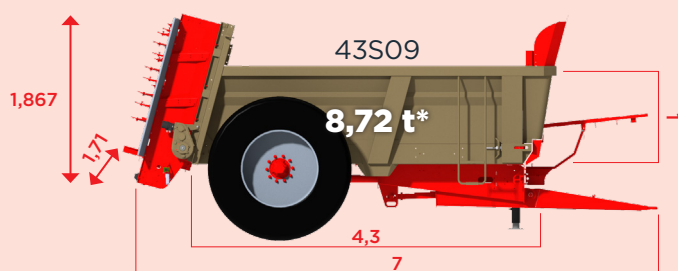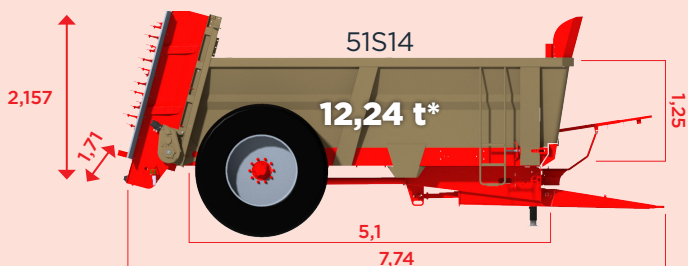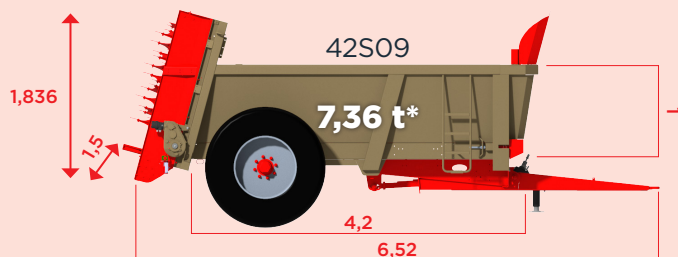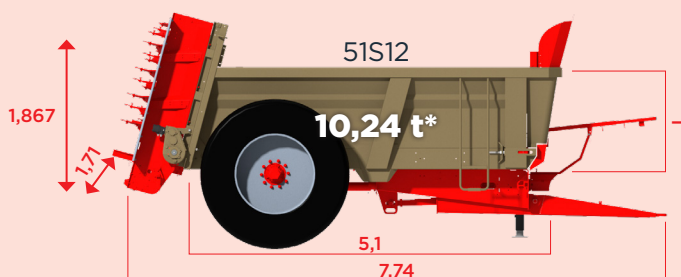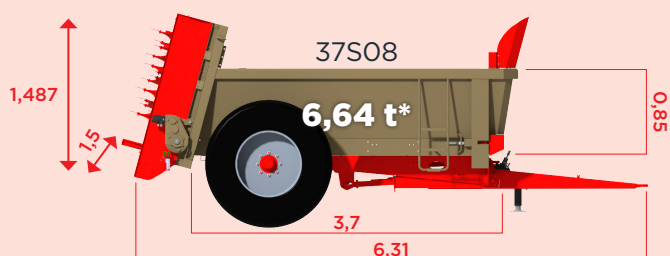

*Tonnage für Mist mit einer Dichte von 0,8 t/m³.

Erläuterung zur Modellbezeichnung:

- die ersten beiden Ziffern geben die Länge des Kastens bis zum Schieber an (in dm);
 - der Buchstabe gibt die Anzahl der Achsen an: S = einachsig;
- die letzten beiden Ziffern bezeichnen das Mistvolumen (in m³ ohne Aufsätze).

Beispiel: Das Modell 37S08 entspricht einem Streuer mit einem Kasten mit einer Länge von 3,7 m bis zum Schieber, einer Achse und einem Volumen von etwa 8 m³ ohne Aufsätze.

leboulch
by **JOSKIN**

JLB Leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankreich)
Tel.: +33 2 32 30 67 47
E-Mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com