

# TECHNISCHER FOKUS AUF HVS STALLDUNGSTREUER

Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf




**Lebowitch**

# HVS STALLDUNGSTREUER

## TIEFLIEGENDER ALLROUND-STREUER FÜR BERGREGIONEN

Standardausstattung  oder optionale Ausstattung 

 170 oder 191 cm je nach Modell



130 oder 150 cm je nach Modell

**Einteilige V-förmige Wanne** mit Seitenblechen aus einem Stück für ein leichteres Entladen.

 **Stirnwand** mit selbstreinigendem Gitter.



 **Schutz mit Zwei-Komponenten-Lackierung (2K-Industriequalität)**

(A) Kasten aus HLE-Stahlblech ST420 (Dicke: 4 mm).

(B) Kugelstrahlen.

(C) Eine Schicht 2K-Grundierung direkt nach dem Kugelstrahlen + Flashen vor dem Auftragen des Decklacks.

(D) 2K-Endlackierung und gehämmerter Effekt.



 **Hydraulikzentrale** mit elektrischer Bedienung. 120 l Tank für HVS 37S08 und 42S09, 140 l Tank bei den anderen Modellen.



 **Elektrohydraulisches System** geschützt unter dem Kasten.



 **Dokumentation** mit personalisiertem Ersatzteibuch.



 **Unterlegkeile**



 **Auswahl an Ösen**

(A) Verschraubt Ø 50 mm (standardmäßig)

(B) Verschraubter Kugelkopf (optional)



 **Große Auswahl an Reifen**

- Ø 1 550 bis 2 060 mm
- Breite: 467 bis 680 mm
- Reifen der bekanntesten Marken


**BKT** **ALLIANCE** **Mitas**




460/85R34 520/85R38 580/70R38 620/75R26 650/85R38

Und noch vieles mehr!

 **Hydraulischer Stützfuß** mit Handpumpe.




 **Gefederte und höhenverstellbare Deichsel** (außer Modelle 37S08 und 42S09).

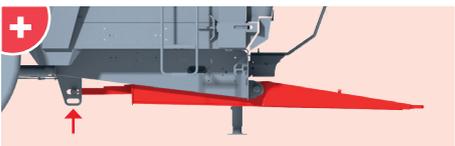

 **Druckluftbremsen** 




 **Hydraulikbremsen** 

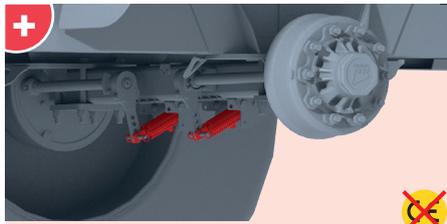

 **Mischbremsen** (hydraulisch und pneumatisch) 






 **Antriebsstrang mit Getriebe** unter der tiefergelegten Achse (ideal für Hanglagen). Verschleißringe an den hinteren Lagern. Freilauf auf der hinteren Kardanwelle. Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch.

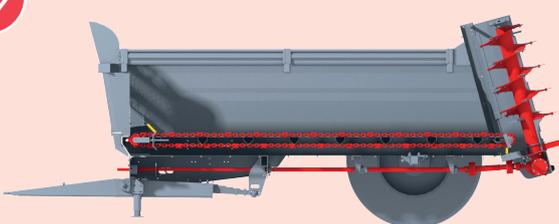

 **Weitwinkelgelenkwelle** mit Nockensicherung und **flexiblem Halter** mit verstellbarer Länge und Neigung.



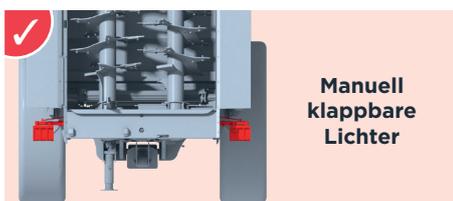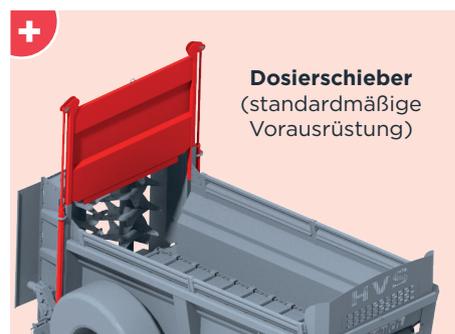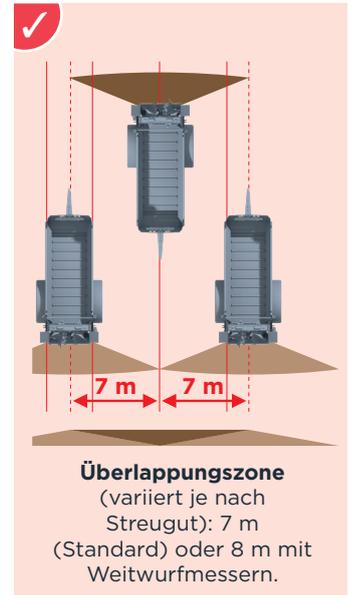

# HVS STALLDUNGSTREUER


## ALLE MODELLE

# HVS

evolution

- ✓ Einachser von 7,8 bis 17,44 m<sup>3</sup>
- ✓ Tiefliegender Kasten für ausgezeichnete Stabilität und Bodenhaftung am Hang
- ✓ Ausgewuchtete Streuwalzen
- ✓ Einklappbare Wurfschaufeln

Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) angegeben.

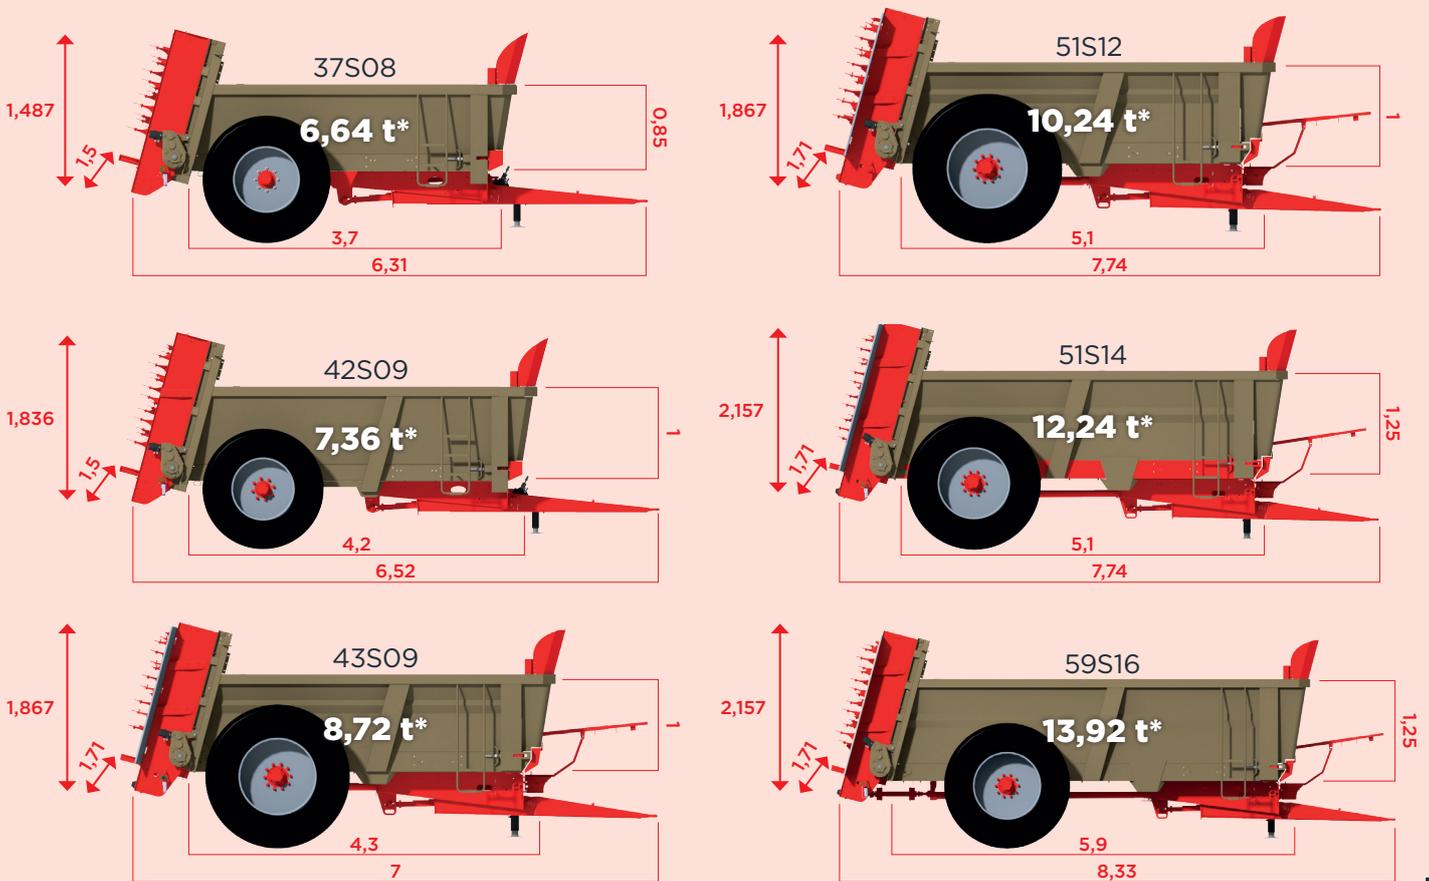

\*Tonnage für Mist mit einer Dichte von 0,8 t/m<sup>3</sup>.

### Erläuterung zur Modellbezeichnung:

- die ersten beiden Ziffern geben die Länge des Kastens bis zum Schieber an (in dm);
    - der Buchstabe gibt die Anzahl der Achsen an: S = einachsig;
  - die letzten beiden Ziffern bezeichnen das Mistvolumen (in m<sup>3</sup> ohne Aufsätze).
- Beispiel: Das Modell 37S08 entspricht einem Streuer mit einem Kasten mit einer Länge von 3,7 m bis zum Schieber, einer Achse und einem Volumen von etwa 8 m<sup>3</sup> ohne Aufsätze.

# leboulch

**JLB Leboulch**

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankreich)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-Mail: [info@leboulch.com](mailto:info@leboulch.com)

[www.leboulch.com](http://www.leboulch.com)

