# TECHNISCHER FOKUS AUF DEN GALION

*Technischer Leitfaden zu Ballentransportwagen*





leboulch


# GALION

## DER PLATTFORMANHÄNGER, DER IN AKTION TRITT


Standardausstattung ✓ oder optionale Ausstattung +

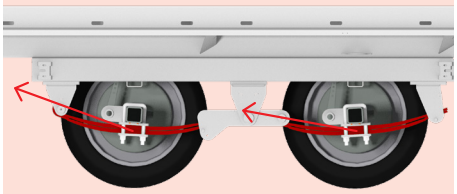


**Blattfedern** unter den Achsen, um die Höhe der Ballentransportwagen zu begrenzen und den Antrieb zu erleichtern.

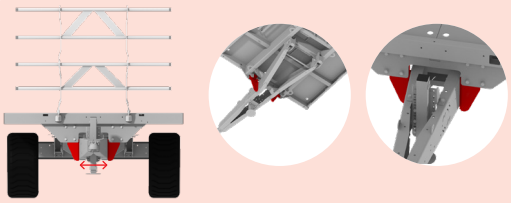


**AUFGESATTELT**
**Schmale Deichsel** mit zentraler Stütze.
**Blattfederung** und höhenverstellbare Deichsel.
**Verstellbare Schiene** mit selbstschmierendem Ertalon für die Deichselfederung.




**Große Auswahl an verschraubten Ösen auf aufgesatteltem Transportwagen**
**(A)** Drehbare Öse Ø 50 mm
**(B)** Kugelkopf Ø 80 mm
**(C)** Flachöse Ø 50 mm (standardmäßige Öse)
**(D)** Starre Öse Ø 40 mm

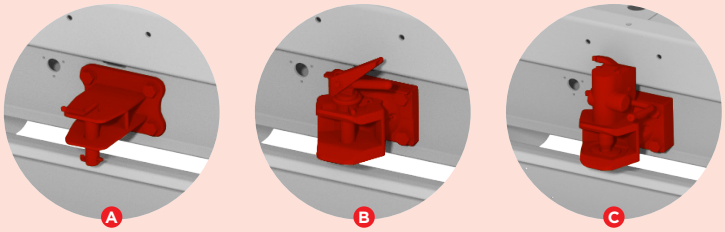


**Verschiedene mögliche hintere Zugmäuler zum Anhängen eines zweiten Plattformanhängers**
**(A)** Starres hinteres Zugmaul mit oder ohne Steckdose.
**(B)** Hinteres drehbares Zugmaul mit oder ohne Steckdose.
**(C)** Automatisch drehbares hinteres Zugmaul mit oder ohne Steckdose.




**Flachöse Ø 40 mm, am Schleppteil angeschweißt**

**Große Auswahl an Reifen**
• Ø 844 bis 1 247 mm
• Breite: 297 bis 611 mm




*455/40R22.5* *560/45R22,5* *385/65R22.5* *445/45R19.5* *560/60R22.5* *560/60R22.5*

*Und noch vieles mehr!*




**Übergroße, röhrenförmige Verstärkung** der gezogenen Galion Fahrgestelle.


**Druckluftbremsen**




**Hydraulisches Zweileitungsbremssystem**



**Mischbremsen**
(hydraulisch und pneumatisch)





**Lastabhängige Druckluftbremsen**




**Thermoplastische Kotflügel**




**Unterlegkeile**




**Dokumentenhalter**




**Werkzeugkasten aus Polyethylen**
600 x 480 x 400 mm.



**Ersatzrad mit Winde**




**2 Möglichkeiten für Spanngurte** auf der Rückseite der Plattformanhänger.

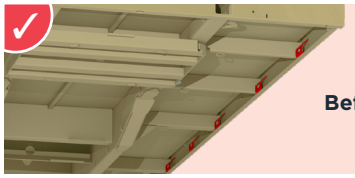


**Zahlreiche Befestigungspunkte**




**Profil des Außenholms**

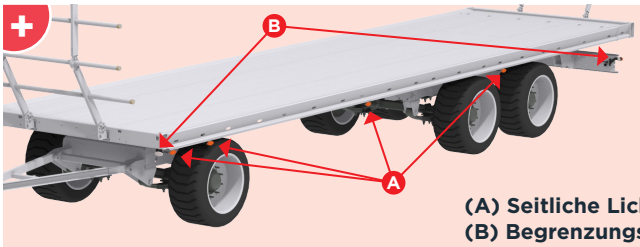



**(A) Seitliche Lichter**
**(B) Begrenzungsleuchten**



**Arbeits- oder Rückfahrscheinwerfer**




**LED-Blitzleiste (Rundumkenn-leuchtefunktion)**

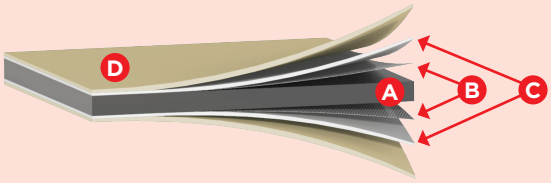


**Schutz mit Zwei-Komponenten-Lackierung (2K-Industriequalität)**
**(A)** Boden aus Riffelblech mit einem 2,5 cm hohen Seitenrand für einen besseren Halt der Ladung.
**(B)** Automatisches Kugelstrahlen mit 20 Turbinen (2 300 kg/min. Stahlkugeln)
**(C)** Eine Schicht 2K-Grundierung direkt nach dem Kugelstrahlen + Flashen vor dem Auftragen des Decklacks
**(D)** Oberflächenbehandlung mit 2K-Lack und Hammerschlag-Effekt.


## BALLENGITTER UND AUFSÄTZE ZUM TRANSPORT IN ALLER SICHERHEIT

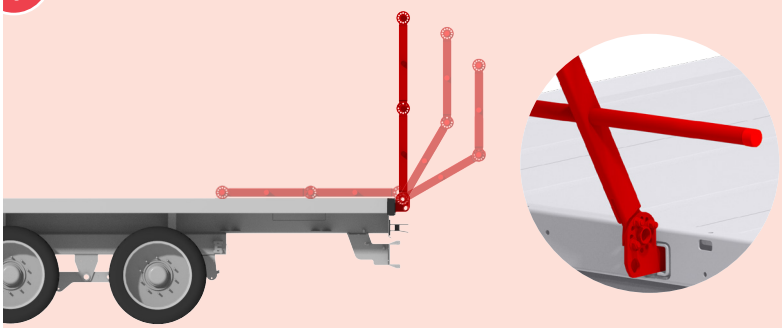


**Mehrfach verstellbare und abnehmbare Ballengitter vorne und hinten**.




**Einziehbare Seitengitter** mit vorderen und hinteren Halterungen, die die Nutzlänge um 114 mm verkürzen (nur bei den 8-m- und 10-m-Modellen erhältlich).

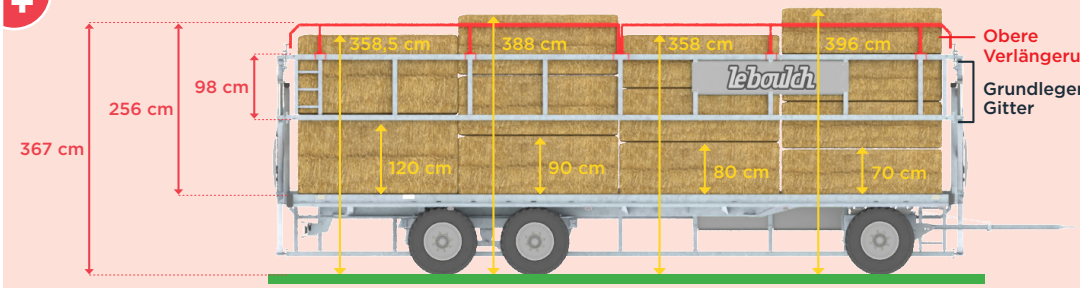

*Gesamthöhen sind ungefähre Angaben und variieren je nach Radtyp.*

**Selbstentfaltende Verlängerungen für Seitengitter** zur automatischen Sicherung der oberen Ballen unabhängig von ihrer Höhe (70 bis 120 cm) • Patentiertes System.

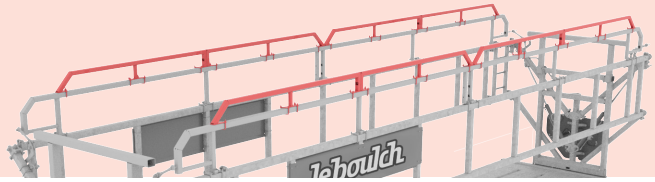

**Verschraubte Aufsätze (Höhe: 20 cm)** auf den selbstentfaltenden Verlängerungen für die Seitengitter.

# GROßE AUSWAHL AN
# GALION-BALLENTRANSPORTWAGEN

Gezogene Galion

**GTP80D10** — 8 m - 10 t



**GTP80D14** — 8 m - 14 t



**GTP100D14** — 10 m - 14 t



**GTP100T21** — 10 m - 21 t



**GTP117T21** — 11,7 m - 21 t



Aufgesattelte Galion

**GSP60S07** — 6 m - 7 t



**GSP80D14** — 8 m - 14 t



**GSP100D14** — 10 m - 14 t



**GSP100T24** — 10 m - 24 t



**GSP117T24** — 11,7 m - 24 t



## BALLENTRANSPORT-WAGEN

- ✓ **Produktpalette von 6 bis 11,7 m**
- ✓ **Gezogene oder aufgesattelte Modelle**
- ✓ **Schutz durch Hammerschlaglackierung**
- ✓ **Ballengitter vorne‘hinten oder einziehbare Seitengitter**

**Erläuterung zur Modellbezeichnung:**

- Das erste Zeichen gibt das Modell an (G: Galion);
- die zweite Angabe bezeichnet den Anhängertyp (T: gezogen , S: aufgesattelt);
- die dritte Angabe entspricht dem Schutz (P: Lackierung);
- Die folgende Zahl gibt die Gesamtlänge der Plattform (in dm) an;
- Das folgende Zeichen gibt die Anzahl der Achsen an: S = einachsig, D = zweiachsig, T = dreiachsig;
- Die letzten beiden Ziffern geben die technisch zulässige Belastung (in t) an.

*Beispiel: Das Modell GSP60S07 entspricht einem lackierten, aufgesattelten Galion mit einer Ladefläche von 6 m Länge, einer technisch zulässigen Nutzlast von 7 t und einer Achse.*

**Leboulch**
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankreich)
Tel.: +32 4 377 35 45
E-Mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com

*November 2026. Unverbindliches Dokument. Angaben ohne Vorankündigung veränderbar. Die Bilder entsprechen nicht unbedingt der Standardausführung.*