

TECHNISCHER FOKUS AUF DEN **GALION**

Technischer Leitfaden zu Ballentransportwagen




leboulch
by **JOSKIN**


GALION

DER PLATTFORMANHÄNGER, DER IN AKTION TRITT

Standardausstattung  oder optionale Ausstattung 

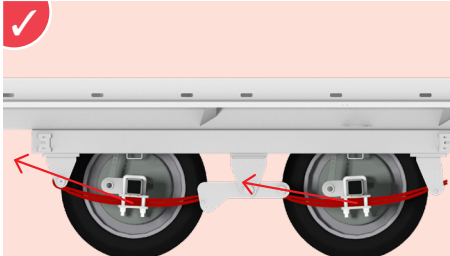

Blattfedern unter den Achsen, um die Höhe der Ballentransportwagen zu begrenzen und den Antrieb zu erleichtern.

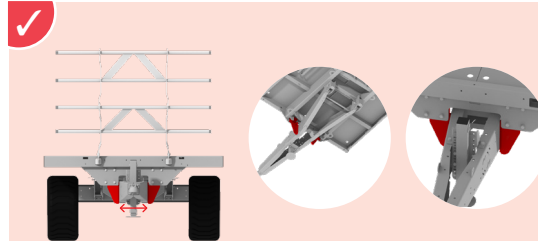


AUFGESATTELT

Schmale Deichsel mit zentraler Stütze.
Blattfederung und höhenverstellbare Deichsel.
Verstellbare Schiene mit selbstschmierendem Ertalon für die Deichselfederung.



Große Auswahl an verschraubten Ösen auf aufgesatteltem Transportwagen

- (A) Drehbare Öse Ø 50 mm
- (B) Kugelkopf Ø 80 mm
- (C) Flachöse Ø 50 mm (standardmäßige Öse)
- (D) Starre Öse Ø 40 mm

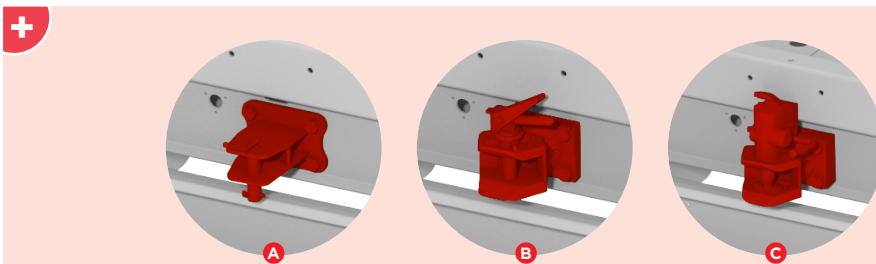


Verschiedene mögliche hintere Zugmäuler zum Anhängen eines zweiten Plattformanhängers

- (A) Starres hinteres Zugmaul mit oder ohne Steckdose.
- (B) Hinteres drehbares Zugmaul mit oder ohne Steckdose.
- (C) Automatisch drehbares hinteres Zugmaul mit oder ohne Steckdose.



Flachöse Ø 40 mm, am Schleppteil angeschweißt

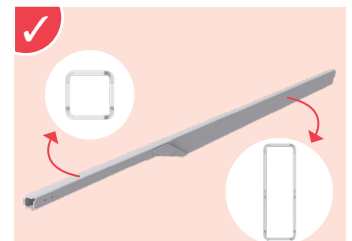

Übergroße, röhrenförmige Verstärkung der gezogenen Galion Fahrgestelle.



Große Auswahl an Reifen
• Ø 844 bis 1 247 mm
• Breite: 297 bis 611 mm



Und noch vieles mehr!



Druckluftbremsen



Hydraulisches Zweileitungsbremssystem



Mischbremsen
(hydraulisch und pneumatisch)




Lastabhängige Druckluftbremsen



Thermoplastische Kotflügel



Unterlegkeile





Dokumentenhalter





Werkzeugkasten aus Polyethylen
600 x 480 x 400 mm.



Ersatzrad mit Winde

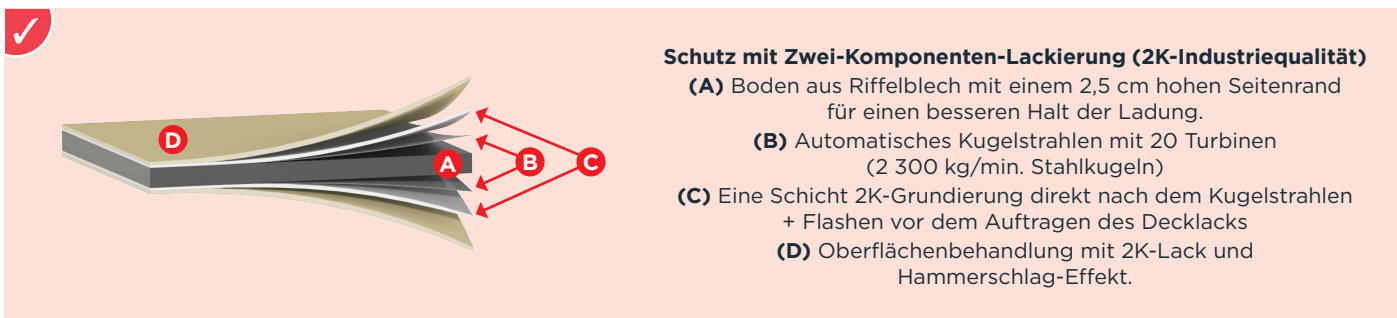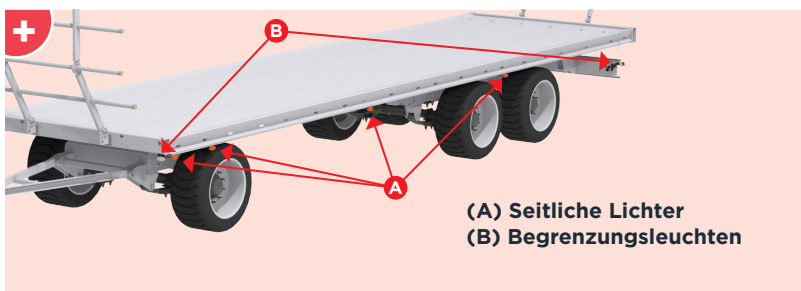

BALLENGITTER UND AUFSÄTZE ZUM TRANSPORT IN ALLER SICHERHEIT

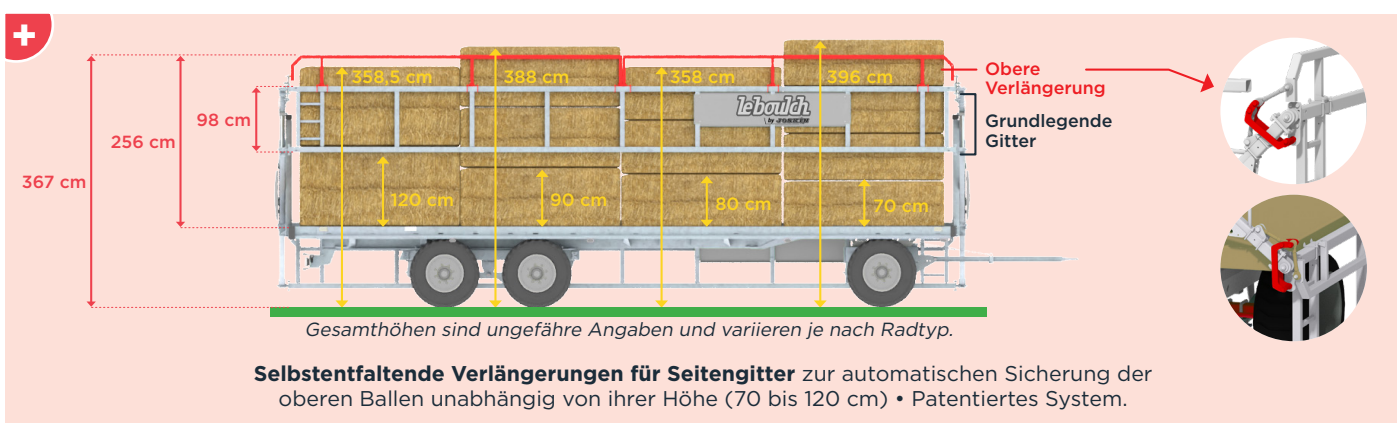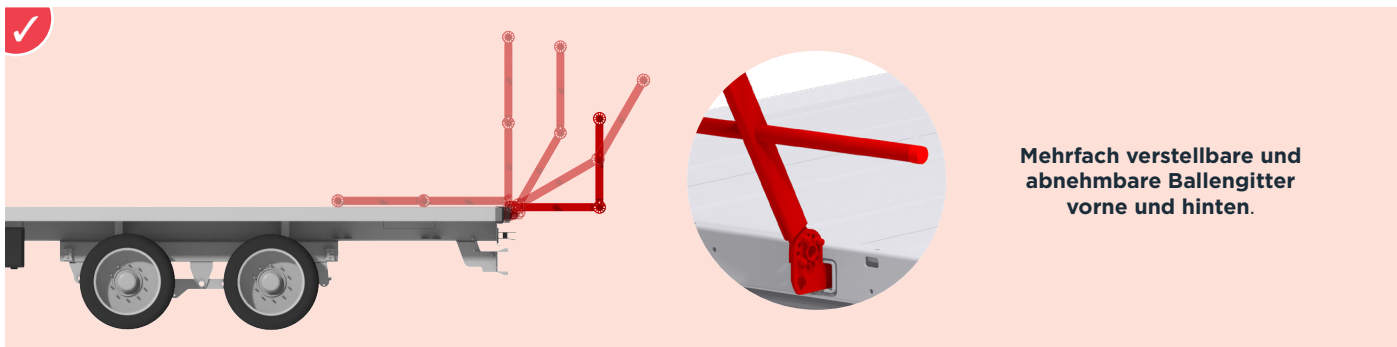

GROßE AUSWAHL AN GALION-BALLENTRANSPORTWAGEN

Gezogene
Galion



BALLENTRANSPORT- WAGEN


- ✓ Produktpalette von 6 bis 11,7 m
- ✓ Gezogene oder aufgesattelte Modelle
- ✓ Schutz durch Hammerschlaglackierung
- ✓ Ballengitter vorne/hinten oder einziehbare Seitengitter

Erläuterung zur Modellbezeichnung:

- Das erste Zeichen gibt das Modell an (G: Galion);
- die zweite Angabe bezeichnet den Anhängertyp (T: gezogen, S: aufgesattelt);
- die dritte Angabe entspricht dem Schutz (P: Lackierung);
- Die folgende Zahl gibt die Gesamtlänge der Plattform (in dm) an;
- Das folgende Zeichen gibt die Anzahl der Achsen an: S = einachsig, D = zweiachsig, T = dreiachsig;
- Die letzten beiden Ziffern geben die technisch zulässige Belastung (in t) an.

Beispiel: Das Modell GSP60S07 entspricht einem lackierten, aufgesattelten Galion mit einer Ladefläche von 6 m Länge, einer technisch zulässigen Nutzlast von 7 t und einer Achse.

Aufge-
sattelte
Galion

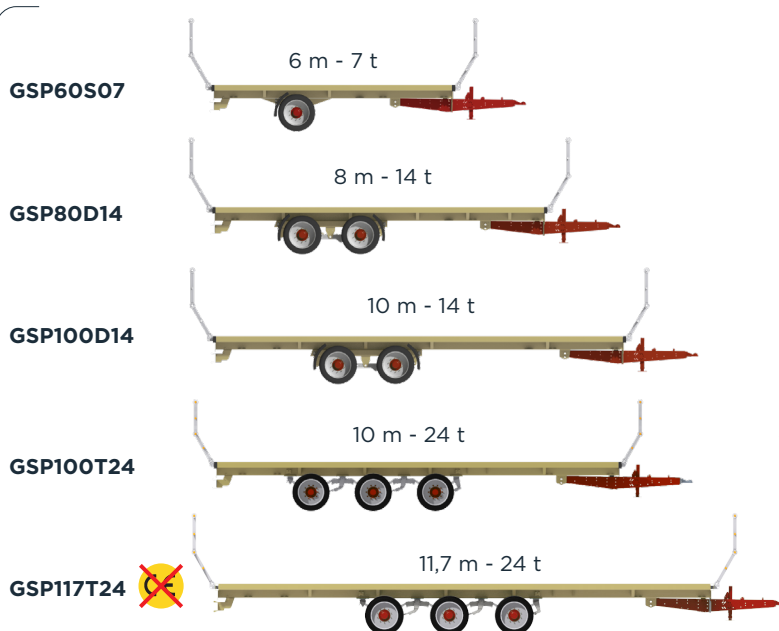

leboulch
by **JOSKIN**

JLB leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankreich)
Tel.: +33 2 32 30 67 47
E-Mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com