

**leboulch**



[www.leboulch.com](http://www.leboulch.com)

# **GOLIATH** evolution

## **EL ESPARCIDOR PROFESIONAL PARA EMPRESARIOS**



**Leboulch, experiencia y robustez ¡para los clientes más exigentes!**


# leboulch




**Campana para compostaje**



**Cuchillos intercambiables y reversibles de HARDOX 450**

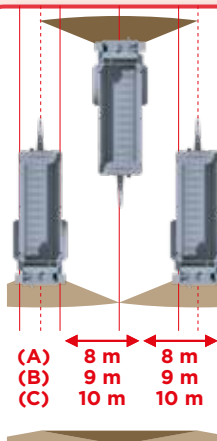


**Anchuras de paso**  
(variables en función del producto esparcido):  
(A) 8 m (estándar)  
(B) 9 m con cuchillos cucharas  
(C) 10 m con platos de esparcimiento

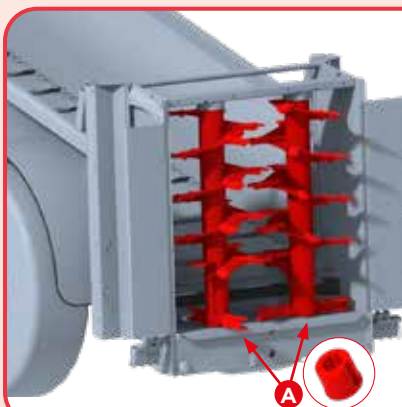


**Cilindros de Ø 900 mm y espiras de 10 mm**

Engrase centralizado de los cilindros. Deflectores galvanizados con bordes afilados para cortar los cordones.

(A) Anillo de desgaste al pie de los cilindros.




**Martillos retráctiles** montados sobre anillo de desgaste para un mejor desmenuzamiento.



**Seguridad por carretera**







**Caja en forma de V** para facilitar la descarga, con paneles laterales para aumentar la rigidez.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL  
(DPA simplificado)



**iso-CONTROL**  
Iso-CONTROL  
(DPA de precisión)

**DPA:** control automático de la velocidad de la cinta en función de la apertura de la puerta y de la velocidad de avance.




Contador de trabajo digital

**Tapa protectora** con rejilla autolimpiante.




**Central hidráulica** con mando eléctrico, depósito de 140 l y sistema electrohidráulico protegido bajo la cubierta.

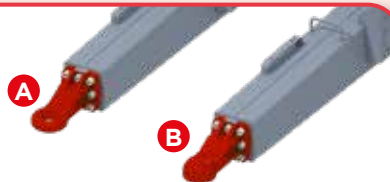

**Selección de anillos**

- (A) Atornillado Ø 50 mm (estándar)
- (B) Atornillado con bola (opción)

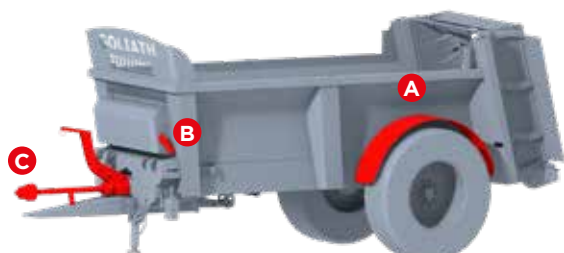

- (A) Guardabarros de acero
- (B) Portadocumentos con catálogo de recambios personalizado
- (C) Soporte flexible y cardán gran ángulo con seguridad con levas.



**Tensor hidráulico de la cinta** con dispositivo automático de seguridad de tensión.








# GOLIATH

## evolution

- ✓ Eje simple o doble de 10,7 a 24,3 m<sup>3</sup>
- ✓ Diseñado para soportar las condiciones de trabajo más duras a lo largo del tiempo

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).

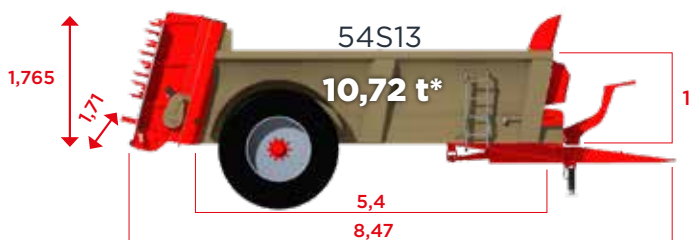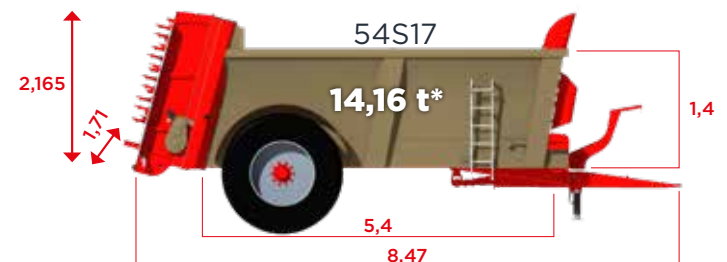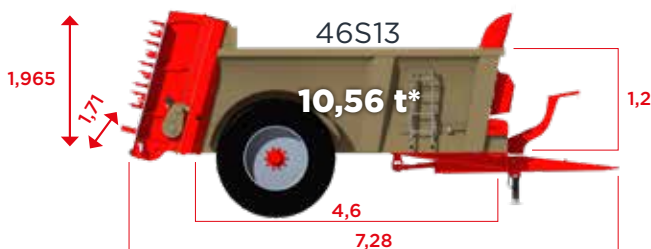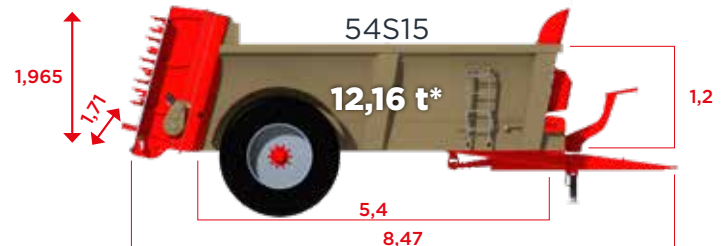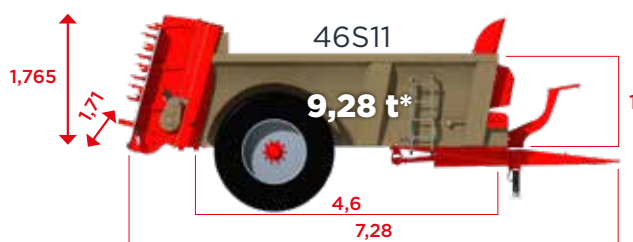

\*Tonelaje para estiércol con una densidad de 0,8 t/m<sup>3</sup>.

**Goliath, ¡un esparcidor que no se detiene ante nada!**

**leboulch**

**JLB leboulch**

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

Correo electrónico: info@leboulch.com

www.leboulch.com

