

**leboulch**



[www.leboulch.com](http://www.leboulch.com)

**HVS**

**evolution**

**ESPARCIDOR TODO TERRENO  
TIPO MONTAÑA**




**Leboulch, experiencia y robustez ¡por un trabajo bien hecho!**

# leboulch


(A)



- (A) Campana con doble puerta  
(B) Escalera para ver el interior de la caja




**Campana suiza**  
(protección por la carretera).

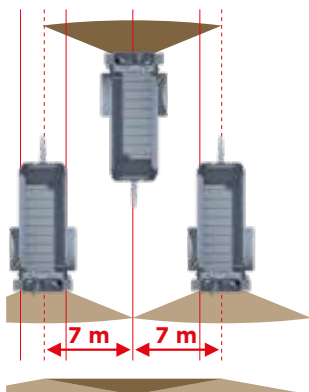

**Anchuras de paso**  
(variables en función del producto esparcido):  
7 m (estándar) u 8 m con cuchillos cucharas.




**Cuchillos intercambiables y reversibles de HARDOX 450**

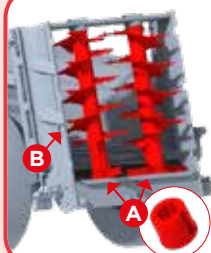

**Cilindros Ø 820 o 900 mm según el modelo, espiras de 10 mm.**

- (A) Anillos de desgaste intercambiables (excepto en 37S08 y 42S09).  
(B) Lubricadores de cilindros centralizados.

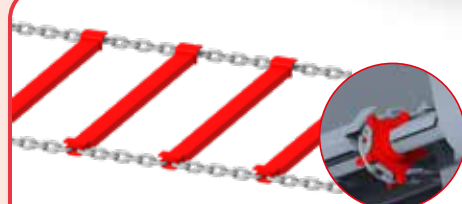


**Barras tubulares soldadas a cadenas marinas 14** (para evitar el almacenamiento de material) + piñones de arrastre soldados mecánicamente.



**Puerta guillotina**  
(disponible de serie).

170 o 191 cm según el modelo

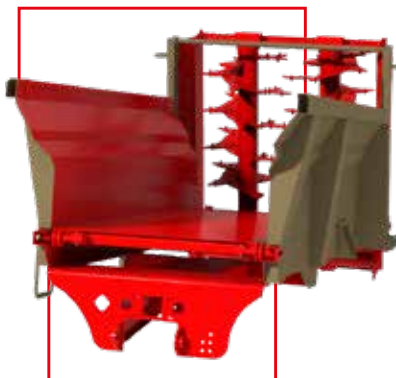

130 o 150 cm según el modelo

**Caja abocardada de una sola pieza** con chapas laterales de una sola pieza para facilitar la extracción del producto.



**Ferti-CONTROL 320**



**Easy-CONTROL (DPA simplificado)**



**Iso-CONTROL (DPA de precisión)**

**DPA:** control automático de la velocidad de la cinta en función de la apertura de la puerta y de la velocidad de avance.


**Tapa protectora** con rejilla autolimpiante.



**Portadocumentos** con **catálogo de recambios** personalizado.



(A)

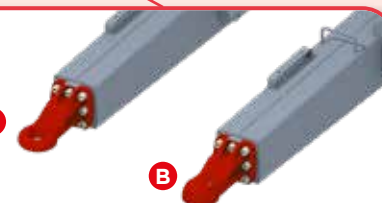

(B)

**Selección de anillos**

(A) Atornillado Ø 50 mm (estándar)

(B) Atornillado con bola (opción)



**Cadena cinemática con transmisión bajo el eje rebajado** (ideal para terrenos inclinados).

Anillos de desgaste en rodamientos traseros.

Rueda libre en el cardán trasero.

Baberos de hermeticidad delanteros y sobre la tabla de esparcimiento.









## HVS evolution

- ✓ Simple eje, de 7,8 a 17,44m<sup>3</sup>
- ✓ Caja rebajada para una excelente estabilidad y agarre en pendientes
- ✓ Cilindros Leboulch con tornillos equilibrados
- ✓ Martillos retráctiles

## PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).

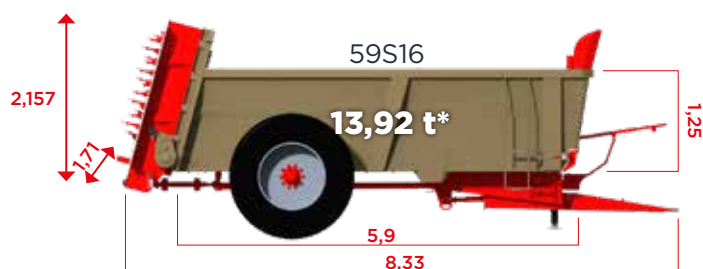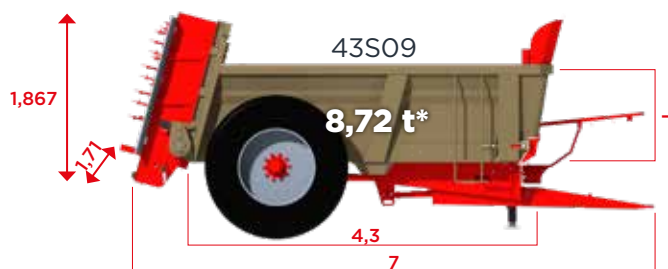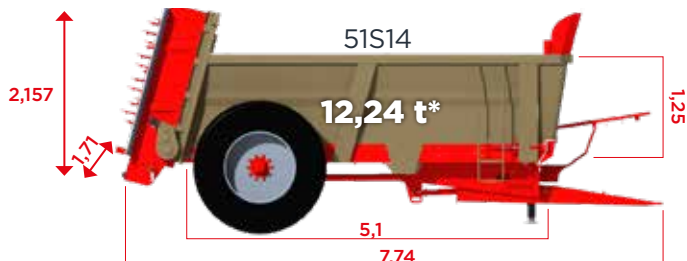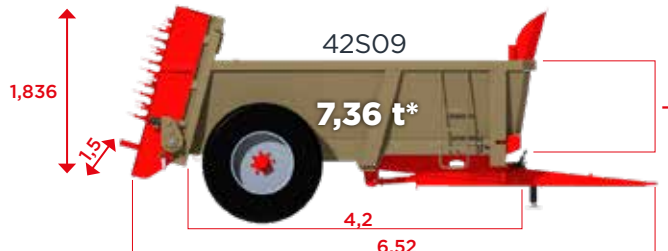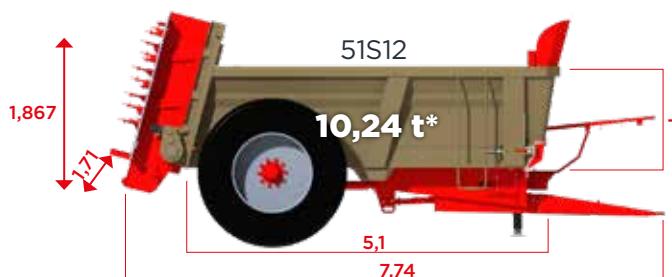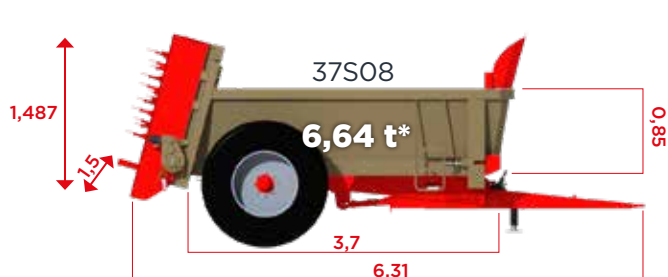

\*Tonelaje para estiércol con una densidad de 0,8 t/m<sup>3</sup>.

### ¡Excelente relación calidad-precio!

# leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

Correo electrónico: info@leboulch.com

www.leboulch.com

