

UNA GAMA COMPLETA Y UN SERVICIO PROFESIONAL



¡Un siglo de experiencia a su servicio!

Ahora disponible en Francia y en los otros países con la homologación CE.

leboulch

GOLD₂




Escalera replegable de aluminio, guardabarros laterales galvanizados y opciones para equipamientos opcionales (protección para ciclistas y guardabarros termoplásticos).



Portadocumentos con catálogo de recambios personalizado y manual de usuario.



Robusto larguero de bastidor tubular de 300 x 100 x 10 mm en toda la gama, excepto sobre 4700S, 5300S y 5300D (300 x 100 x 8 mm).



Selección de anillos


- (A) Atornillado Ø 50 mm (estándar)
- (B) Atornillado con bola (opcional)




Soporte hidráulico retráctil fijado directamente al bastidor de la bañera para liberar la lanza y facilitar la dirección.




Silentblock anti-ruído de centrado y bloqueo lateral de la caja en el bastidor.

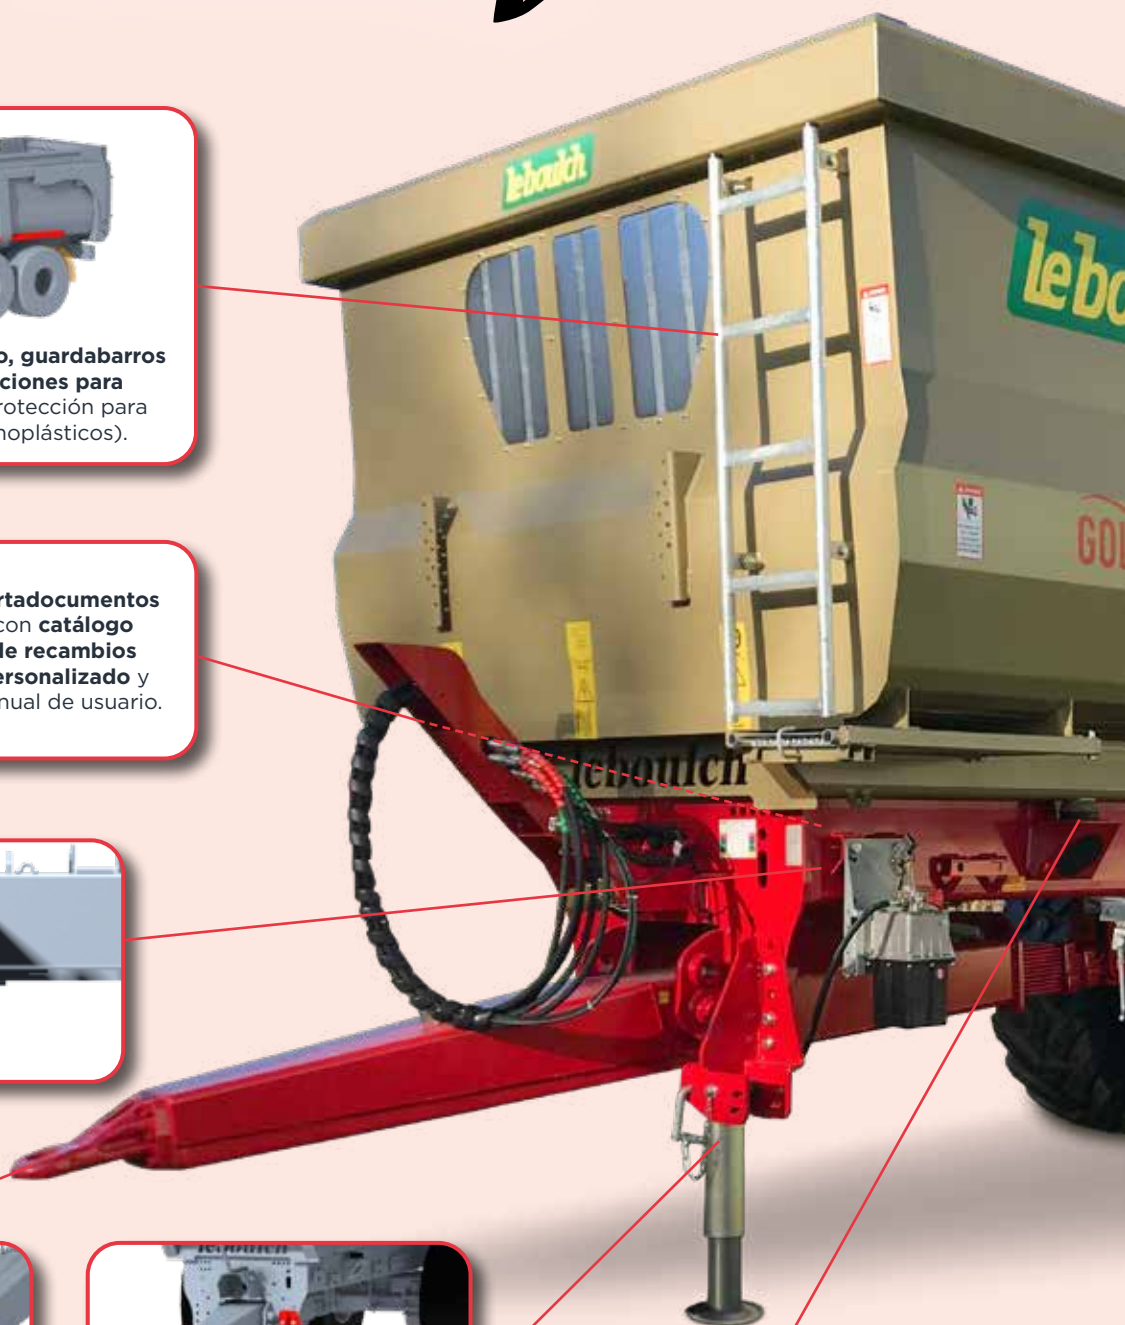




Caja cónica (2,25 m en la parte delantera y 2,3 m en la trasera), más ancha en la parte inferior que en la superior para facilitar la descarga.

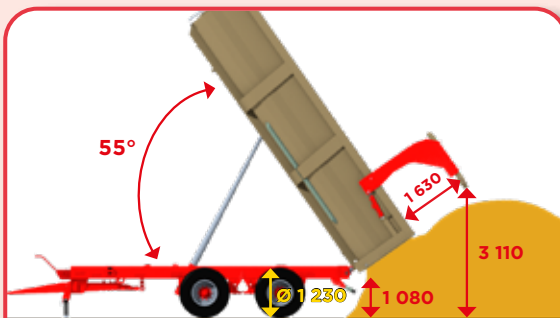


Puerta trasera de gran despeje con apertura hidráulica para facilitar la descarga del ensilado con realces y evitar el raspado de la pila durante el vuelco máximo.

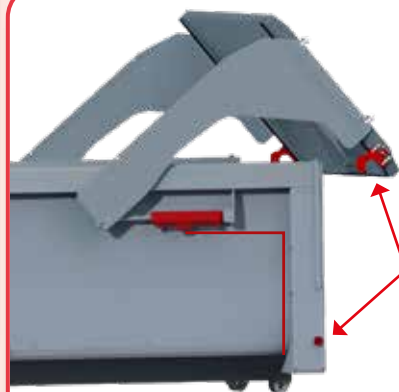

Cilindros de apertura de puerta protegidos por los brazos de la puerta y el borde superior de la caja.
Doble sistema de seguridad de cierre de puerta: hidráulico con válvula pilotada y mecánico con 2 ganchos ajustables.
Tubería hidráulica protegida por el poste trasero.

Junta de hermeticidad flexible bloqueada en un carril que recorre toda la altura de la puerta (estanca sin escotilla para granos).



1 o 2 escotilla(s) para granos con pre-equipamiento para canal amovible.



Suspensión bogie con láminas parabólicas (en los modelos 5300D a 6700D) para mejorar la capacidad de cruce y la distribución de las cargas.



Suspensión tándem o tridem con bielas y láminas parabólicas (en los modelos 7300D a 8500T) para uso tanto en carretera como en agricultura.



Parachoques trasero galvanizado y ajustable en altura y profundidad.

leboulch

**¡UNA BAÑERA PROFESIONAL
PARA TODOS!**






GOLD² XL

- ✓ Simple o doble eje
- ✓ 16 a 24 toneladas
- ✓ Robusta y fiable


GOLD² XXL

- ✓ Doble o triple eje
- ✓ 19 a 32 toneladas
- ✓ Gran resistencia al uso intensivo


XL 4700S

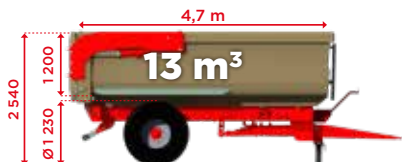


XXL 5300D

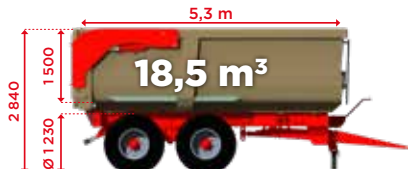


XXL 5800D

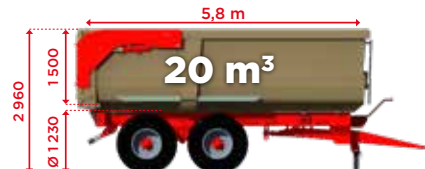


XL 5300S

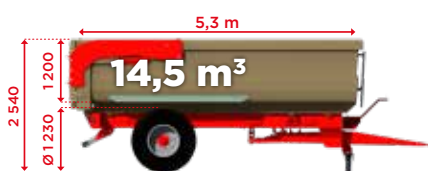

XXL 6200D

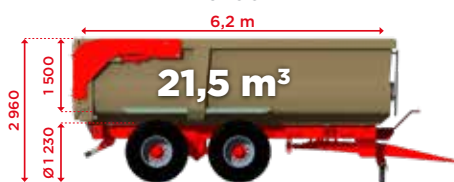

XXL 6700D

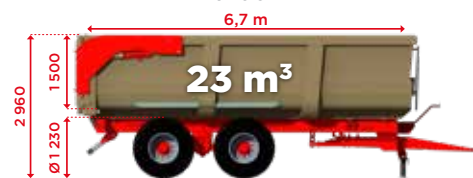

XL 5300D



XXL 7300D



XL 5800D



XXL 7900T



XL 6200D



XXL 8500T



OPCIONES

Realces de 300 (acero o aluminio), 500 (aluminio) o 700 mm (aluminio), acumulables hasta 1 m. Realces laterales de 2 piezas en los modelos de uno y dos ejes, y realces laterales de 3 piezas en los modelos de tres ejes.




300




500



700



300 + 500



300 + 700



Lona enrollable



GOLIATH evolution



Campana de
compostaje

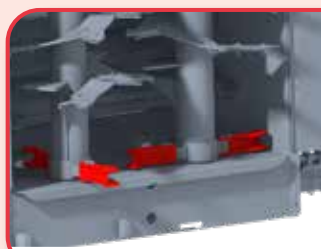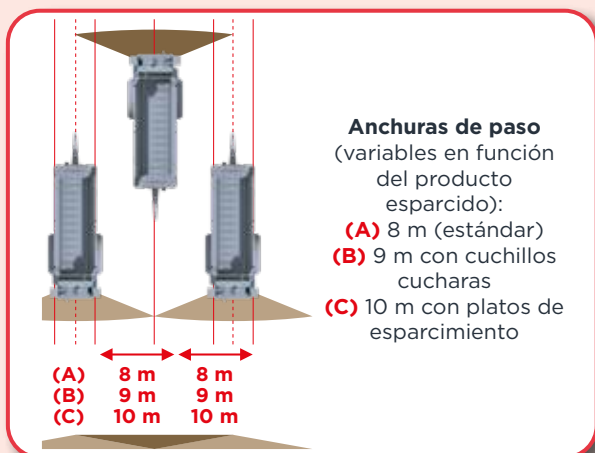

Martillos retráctiles
montados sobre
anillo de desgaste
para un mejor
desmenuzamiento.




**Cubierta de los cilindros para
los trayectos en carretera.**





Cuchillos
intercambiables
y reversibles de
HARDOX 450

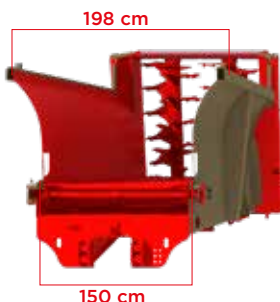

Caja redondeada para facilitar la
descarga del producto, fabricada
entrecruzando la chapa para aumentar
la rigidez de los laterales.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL
(DPA simplificado)



iso-CONTROL
(DPA de precisión)

DPA: control
automático de la
velocidad de la cinta
en función de la
apertura de la puerta
y de la velocidad
de avance.




Contador de
trabajo digital

Tapa protectora con
rejilla autolimpiante.




Central hidráulica con mando
eléctrico, depósito de 140 l
y sistema electrohidráulico
protegido bajo la cubierta.

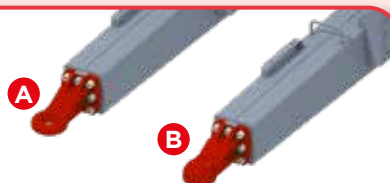

Selección de anillos

- (A) Atornillado Ø 50 mm (estándar)
- (B) Atornillado con bola (opcional)



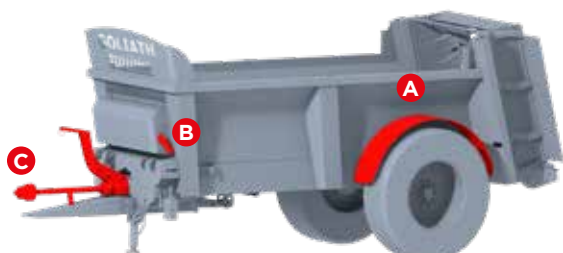


- (A) Guardabarros de acero
- (B) Portadocumentos con catálogo de
recambios personalizado
- (C) Soporte flexible y cardán gran ángulo
con seguridad con levas.



**Tensor hidráulico de
cinta** con dispositivo
automático de
seguridad de tensión.

HVS evolution

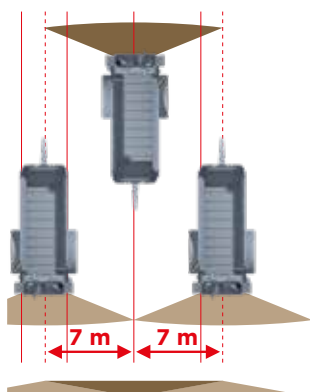


Cilindros Ø 820 o 900 mm según el modelo, espiras de 10 mm.

(A) Anillos de desgaste intercambiables (excepto en 37S08 y 42S09).
(B) Lubricadores de cilindros centralizados.



Puerta guillotina
(preequipamiento de serie)

170 o 191 cm según el modelo

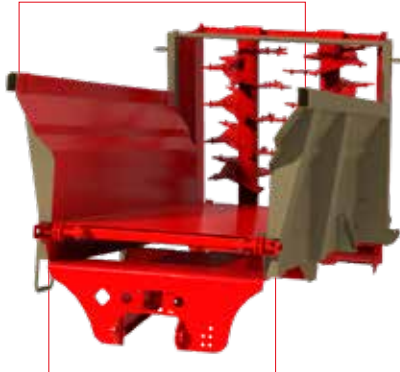

130 o 150 cm según el modelo

Caja abocardada de una sola pieza con chapas laterales de una sola pieza para facilitar la extracción del producto.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL (DPA simplificado)



Iso-CONTROL (DPA de precisión)

DPA: control automático de la velocidad de la cinta en función de la apertura de la puerta y de la velocidad de avance.

Tapa protectora con rejilla autolimpiante.



Portadocumentos con catálogo de recambios personalizado.




Cadena cinemática con transmisión bajo el eje rebajado (ideal para terrenos inclinados).

Anillos de desgaste en rodamientos traseros.

Rueda libre en el cardán trasero.

Baberos de hermeticidad delanteros y sobre la tabla de esparcimiento.

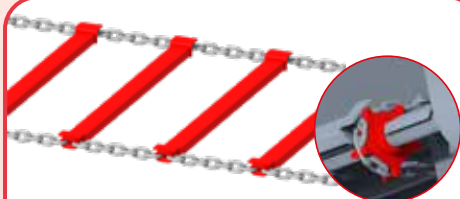

Barras tubulares soldadas a cadenas marinas 14 (para evitar el almacenamiento de material) + piñones de arrastre soldados mecánicamente.

leboulch

GOLIATH
e v o l u t i o n

EL ESPARCIDOR
PROFESIONAL PARA
CONTRATISTAS



HVS
e v o l u t i o n

EL ESPARCIDOR
TODO TERRENO
TIPO MONTAÑA










GOLIATH

evolution






- ✓ ¡Un esparcidor que no se detiene ante nada!
- ✓ Diseñado para soportar las condiciones de trabajo más duras a lo largo del tiempo

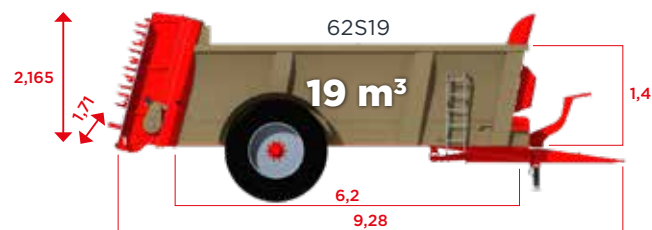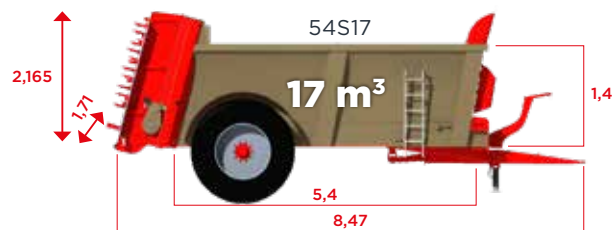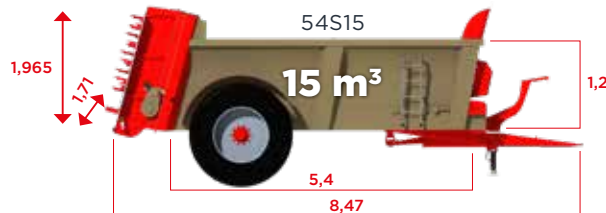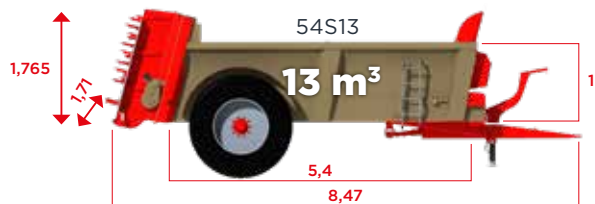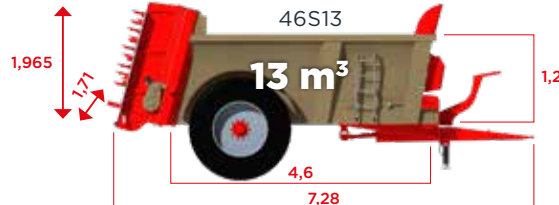

HVS

evolution

- ✓ Para pequeñas y medianas empresas
- ✓ Caja rebajada para una excelente estabilidad y agarre en pendientes
- ✓ Mejor relación calidad-precio!

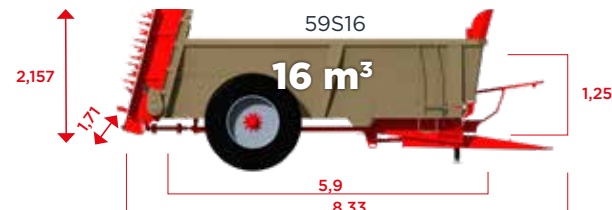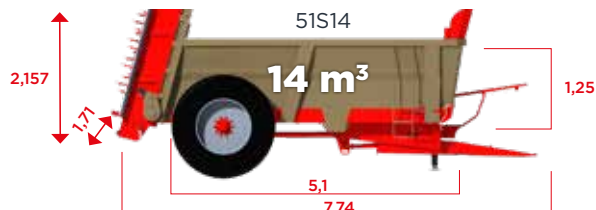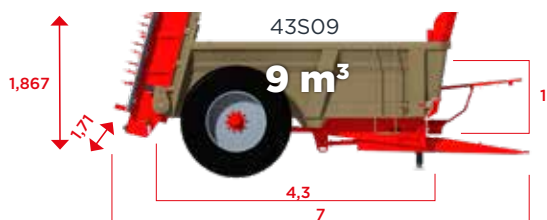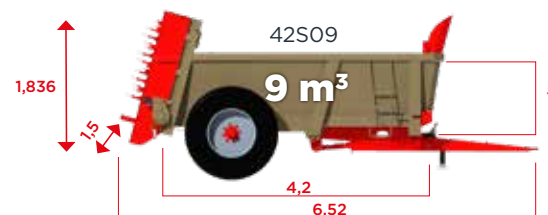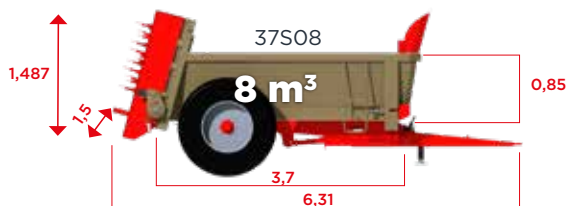

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).



Activo en el esparcimiento desde hace más de 100 años

GOLIATH
evolution

HVS
evolution



leboulch

JLB leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)
Tel.: +32 4 377 35 45 • Correo electrónico: info@leboulch.com
www.leboulch.com

Vea nuestras máquinas en acción en Youtube →

