ENFOQUE TÉCNICO EN LAS
BAÑERAS GOLD2

Guía técnica para hacer la compra correcta

XL

XL

XXL

XXL

leboulch

BAÑERAS GOLD2

¡EQUIPAMIENTOS DE ORO!

Equipamientos estándares ✓ u opcionales +

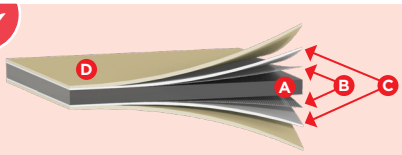

Protección mediante pintura bicomponente (calidad industrial 2K)

(A) Caja de chapa de acero HLE ST420 (espesor: 4 mm).

(B) Granallado.

(C) Capa de imprimación 2K aplicada directamente después del granallado + flash-off antes de aplicar el acabado.

(D) Acabado con pintura 2K y efecto martillado.

2 escotillas para granos con canal amovible



Remolque semielevador para facilitar el vaciado a gran altura de productos a granel.



Caja cónica (2,25 m en la parte delantera y 2,3 m en la trasera), más ancha en la parte inferior que en la superior para facilitar la descarga.



Gran mirilla para ofrecer al conductor una buena visibilidad del interior de la caja.

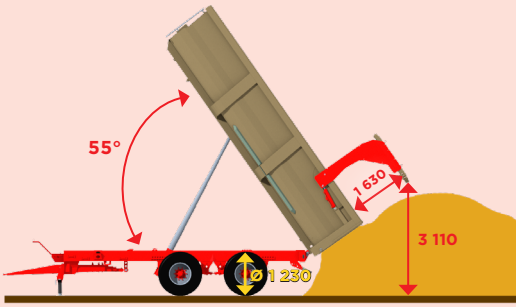

Puerta trasera de gran despeje con apertura hidráulica para facilitar la descarga del ensilado con realce y evitar el raspado de la pila durante el vuelco máximo.



Cilindros de apertura de puerta protegidos por el brazo de la puerta y el borde superior de la caja.

Doble sistema de seguridad de cierre de puerta: hidráulico con válvula pilotada y mecánico con 2 ganchos ajustables.

Tubería de caja protegida por el poste trasero.

Junta de hermeticidad flexible bloqueada en un carril que recorre toda la altura de la puerta (estanca sin escotilla para granos).





Refuerzos omega para endurecer el fondo y los laterales.



Bisagra de vuelco colocada lo más atrás posible para garantizar la mayor altura de vuelco posible.

Subchasis más ancho que el bastidor para una mayor estabilidad al vuelco.

Rejilla frontal perforada para kit de ensilado



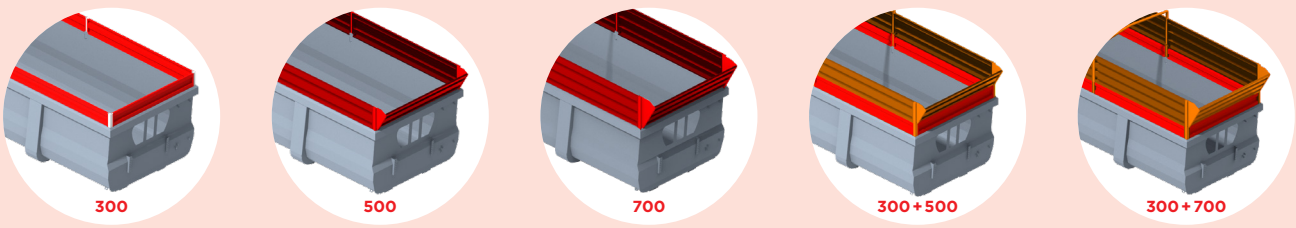

Realces de 300 (acero o aluminio), **500** (aluminio) **o 700 mm** (aluminio), acumulables hasta 1 m. Para reducir el peso y facilitar el montaje por una sola persona: realces laterales de 2 piezas en los modelos de uno y dos ejes, y realces laterales de 3 piezas en los modelos de tres ejes.

Escalera, guardabarros laterales galvanizados y opciones para equipamientos opcionales (protección para ciclistas y guardabarros termoplásticos).

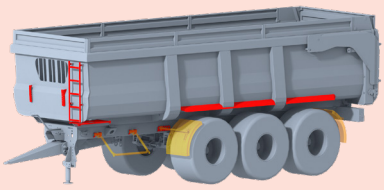

Robusto bastidor tubular de 300 x 100 x 10 mm en toda la gama, excepto sobre 4700S, 5300S y 5300D (300 x 100 x 8 mm).



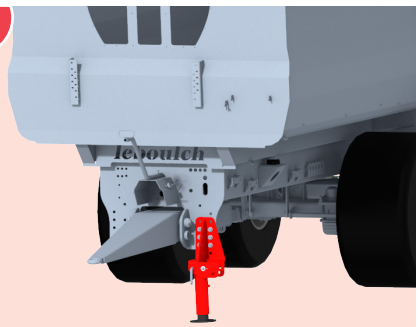

Soporte hidráulico retráctil fijado directamente al bastidor de la bañera para liberar la lanza y facilitar la dirección.



Lanza estrecha para favorecer el radio de giro con el tractor.



Selección de anillos
(A) Atornillado Ø 50 mm (estándar)
(B) Atornillado con bola (opción)



Silentblock anti-ruido de centrado y bloqueo lateral de la caja en el bastidor.



Suspensión de la lanza con resorte longitudinal ajustable (3 posiciones).



Parachoques trasero galvanizado y ajustable en altura y profundidad.

Suspensión bogie con láminas parabólicas (en los modelos 5300D a 6700D): gran recorrido de las ruedas para mejorar la capacidad de cruce y la distribución de las cargas.

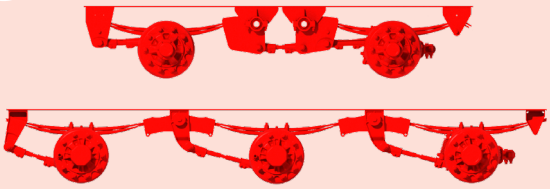

Suspensión tándem o trídem con bielas (en los modelos 7300D a 8500T) para uso tanto en carretera como en agricultura.

Seguidor con bloqueo hidráulico para marcha atrás (en trídem, también disponible en el eje delantero).



Direccional forzado en marchas adelante y atrás (en el trídem, también disponible en el eje delantero).



Amplia selección de neumáticos
- Ø 1 172 a 1 450 mm
- Ancho: 542 a 660 mm
- Neumáticos de las principales marcas

BKT · ALLIANCE · MICHELIN · Mitas

560/60R22.5

580/65R22.5

600/55R26.5

650/55R26.5

¡Y mucho más!

Compresor con mando de descenso hidráulico (+ tiro de bajada manual para poder bajar la caja desde el suelo) o **vuelco mixto** (cardán y directo al tractor).

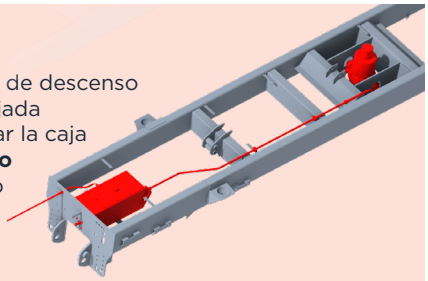

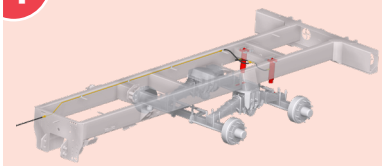

Transferencia de carga para evitar sacudidas y garantizar una perfecta estabilidad al volcar.

Opción de indexación: transferencia automática de la carga durante el vuelco.



(A) Luces laterales
(B) Luces de gálibo

(A) Faro giratorio LED (estándar)
(B) Faro de trabajo (opcional)

Freno neumático



Freno hidráulico



Freno mixto (hidráulico y neumático)





Portadocumentos con catálogo de recambios personalizado y manual de usuario.

Lona enrollable

AMPLIA GAMA DE
BAÑERAS GOLD2

GOLD2 XL

✓ Simple o doble eje
✓ 16 a 24 toneladas
✓ Altura de la caja: 1,2 m
✓ Robusta y fiable

XL 4700S

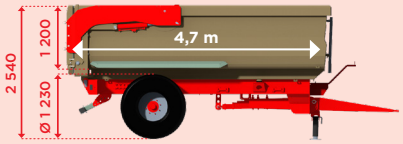

XL 5300S

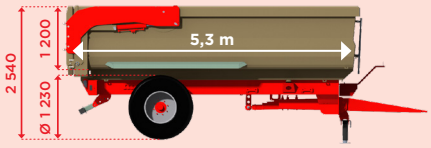

XL 5300D

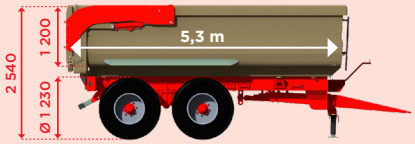

XL 5800D

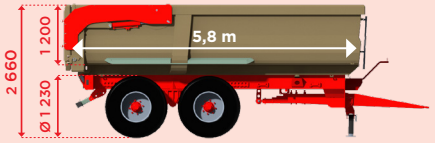

XL 6200D

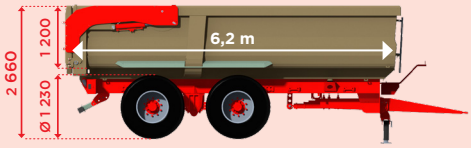

GOLD2 XXL

✓ Doble o triple eje
✓ 19 a 32 toneladas
✓ Altura de la caja: 1,5 m
✓ Gran resistencia al uso intensivo

XXL 5300D

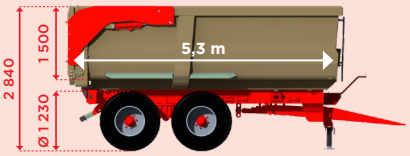

XXL 5800D

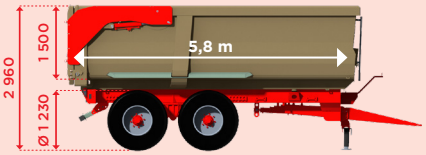

XXL 6200D

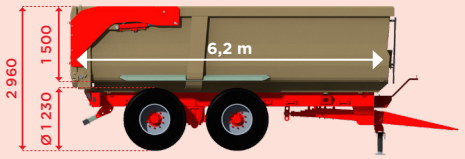

XXL 6700D

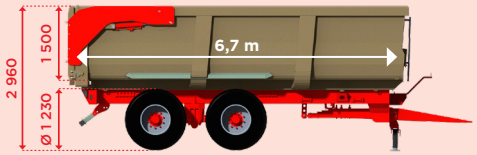

XXL 7300D

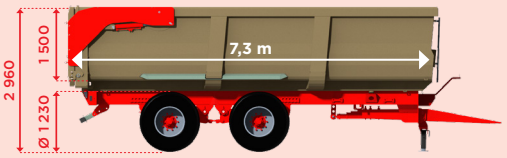

XXL 7900T

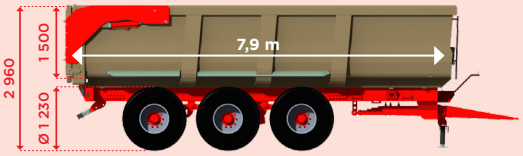

XXL 8500T

Comprender las denominaciones de los modelos:

- las cifras corresponden a la longitud de la caja (en mm);
- la letra indica el número de ejes: S = un eje, D = dos ejes, T = tres ejes.

Ejemplo: el modelo 5300D corresponde a una bañera con caja de 5,3 m de longitud y dos ejes.

JLB leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)
Tel.: +33 2 32 30 67 47
Correo electrónico: info@leboulch.com
www.leboulch.com

Mayo de 2025. Documento no contractual. Datos modificables sin previo aviso. Las ilustraciones no corresponden necesariamente a los equipos estándar.