

ENFOQUE TÉCNICO EN LOS ESPARCIDORES GOLIATH

Guía técnica para hacer la compra correcta




leeboulch

ESPARCIDORES GOLIATH

PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES



Equipamientos estándares ✓ u opcionales +

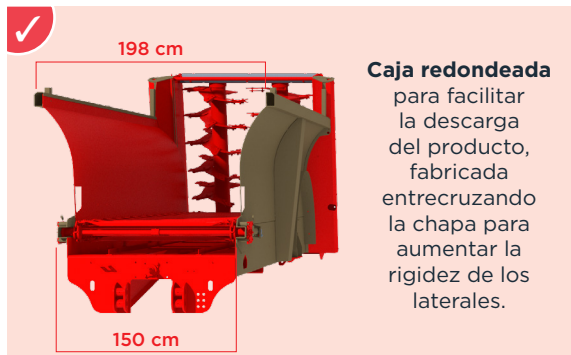



Caja redondeada para facilitar la descarga del producto, fabricada entrecruzando la chapa para aumentar la rigidez de los laterales.







Tapa protectora con rejilla autolimpiante.

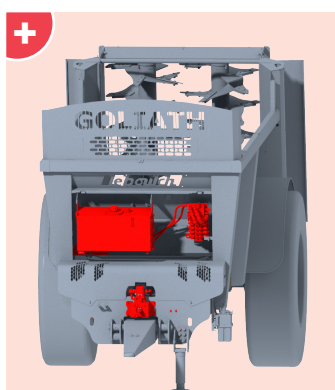
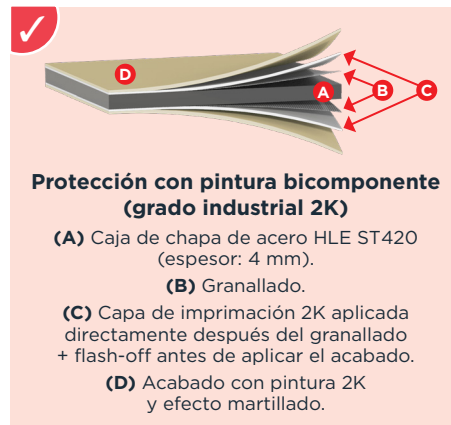


Central hidráulica con mando eléctrico, depósito de 140 l y sistema electrohidráulico protegido bajo la cubierta.

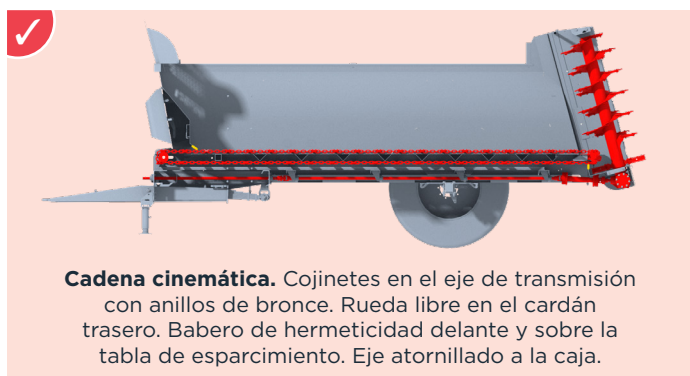

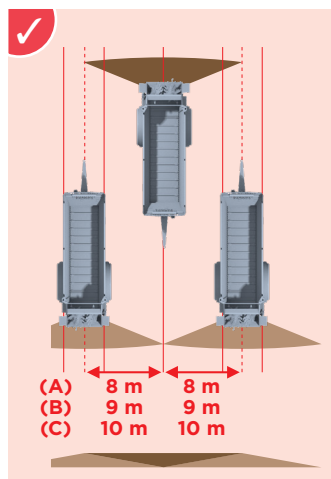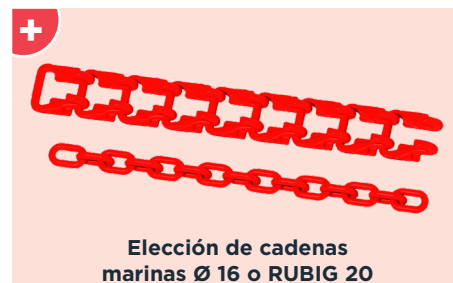

DPA: control automático de la velocidad de la cinta en función de la apertura de la puerta y de la velocidad de avance.

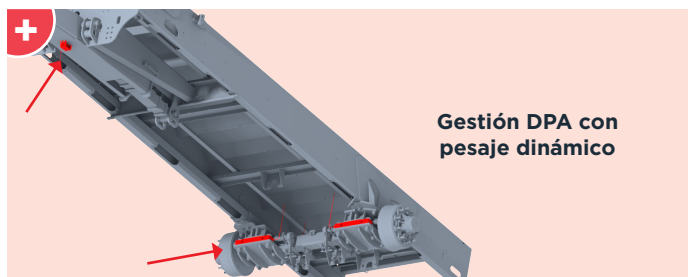

ESPARCIDORES GOLIATH


TODOS LOS MODELOS

GOLIATH

evolution

- ✓ Eje simple o doble de 10,7 a 24,3 m³
- ✓ Diseñado para soportar las condiciones de trabajo más duras a lo largo del tiempo

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).

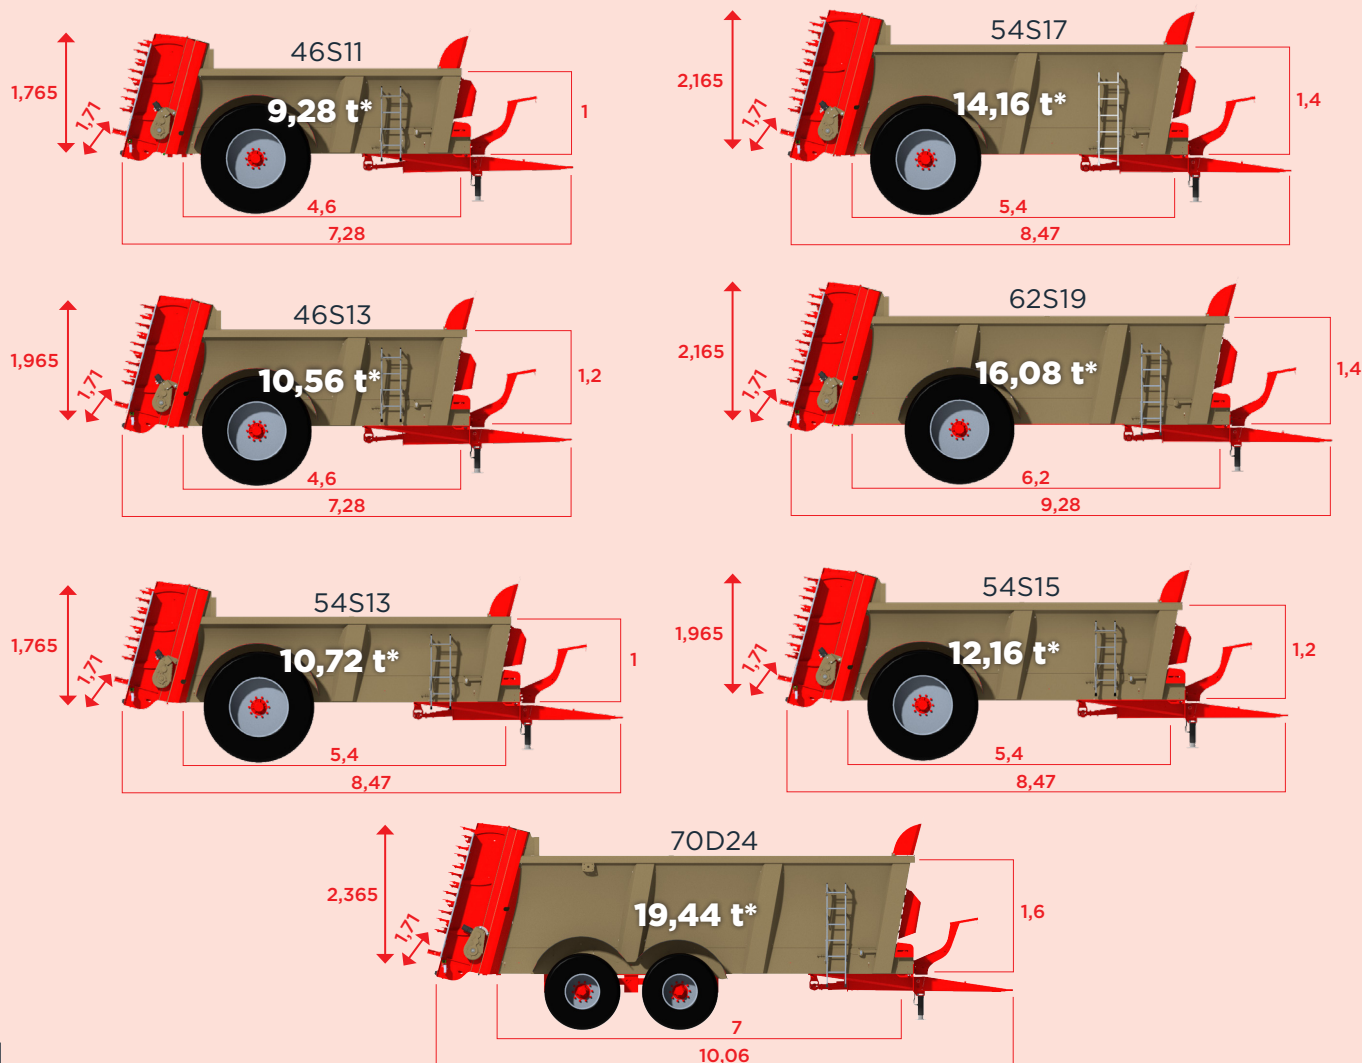

*Tonelaje para estiércol con una densidad de 0,8 t/m³.

Comprender las denominaciones de los modelos:

- las 2 primeras cifras corresponden a la longitud de la caja hasta la puerta (en dm);
 - la letra indica el número de ejes: S = simple eje, D = doble eje;
 - las 2 últimas cifras indican el volumen de estiércol (en m³ sin realces).
- Ejemplo: el modelo 46S11 corresponde a un esparcidor con una caja de 4,6 m de largo hasta la puerta, un eje y un volumen de aproximadamente 11 m³ sin realces.

leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

Correo electrónico: info@leboulch.com

www.leboulch.com