

ENFOQUE TÉCNICO EN LOS ESPARCIDORES GOLIATH

Guía técnica para hacer la compra correcta




leboulch
by JOSKIN

ESPARCIDORES GOLIATH

PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES


Equipamientos estándares ✓ u opcionales +



Caja redondeada para facilitar la descarga del producto, fabricada entrecruzando la chapa para aumentar la rigidez de los laterales.




Tapa protectora con rejilla autolimpiante.




Protección con pintura bicomponente (grado industrial 2K)


(A) Caja de chapa de acero HLE ST420 (espesor: 4 mm).
(B) Granallado.
(C) Capa de imprimación 2K aplicada directamente después del granallado + flash-off antes de aplicar el acabado.
(D) Acabado con pintura 2K y efecto martillado.




Central hidráulica con mando eléctrico, depósito de 140 l y sistema electrohidráulico protegido bajo la cubierta.

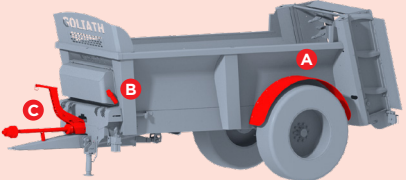

(A) Guardabarros de acero
(B) Portadocumentos con catálogo de recambios personalizado
(C) Soporte flexible y cardán gran ángulo con seguridad con levas.

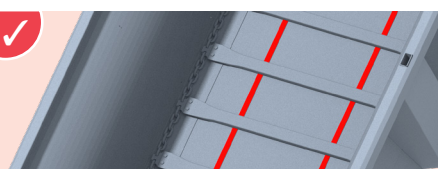

Fondo reforzado con bandas de desgaste de acero



Frenado neumático



Frenado hidráulico



Frenado mixto (hidráulico y neumático)


Amplia selección de neumáticos

- Ø 1 230 a 2 060 mm
- Ancho: 467 a 739 mm
- Neumáticos de las principales marcas


BKT
ALLIANCE
Mitas

460/85R34 520/85R38 580/70R38
620/75R26 650/75R32 710/50R26,5

¡Y mucho más!




Lanza con resorte, ajustable en altura




Selección de anillos


(A) Atornillado Ø 50 mm (estándar)
(B) Atornillado con bola (opción)

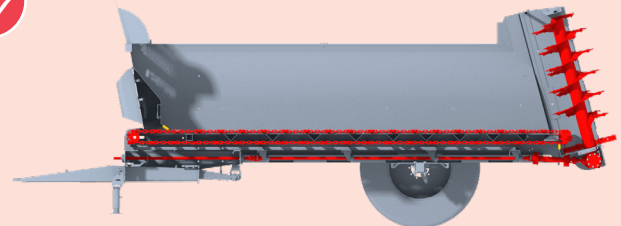


Cadena cinemática. Cojinetes en el eje de transmisión con anillos de bronce. Rueda libre en el cardán trasero. Babero de hermeticidad delante y sobre la tabla de esparcimiento. Eje atornillado a la caja.







Escalera de aluminio para ver el interior de la caja + calzos para ruedas

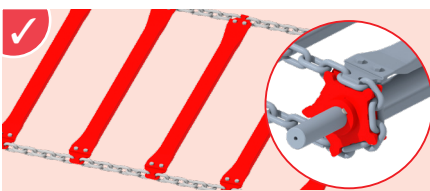



Barras atornilladas en tubos cerrados para evitar el almacenamiento del producto + piñones de arrastre soldados mecánicamente.

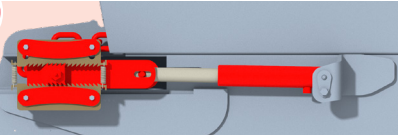

Tensor hidráulico de cinta con dispositivo automático de seguridad de tensión.

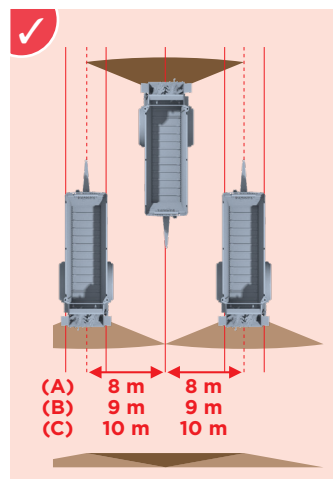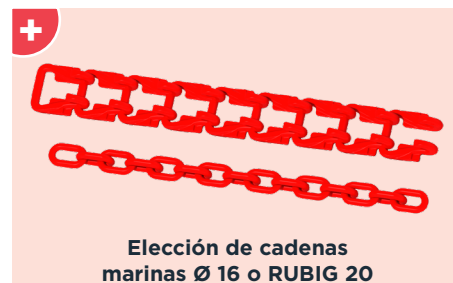

DPA: control automático de la velocidad de la cinta en función de la apertura de la puerta y de la velocidad de avance.

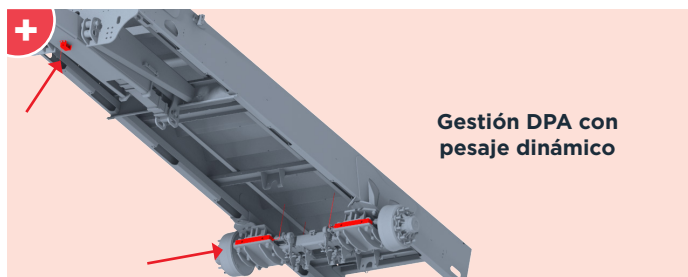

ESPARCIDORES GOLIATH


TODOS LOS MODELOS

GOLIATH

evolution

- ✓ Eje simple o doble de 10,7 a 24,3 m³
- ✓ Diseñado para soportar las condiciones de trabajo más duras a lo largo del tiempo

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).

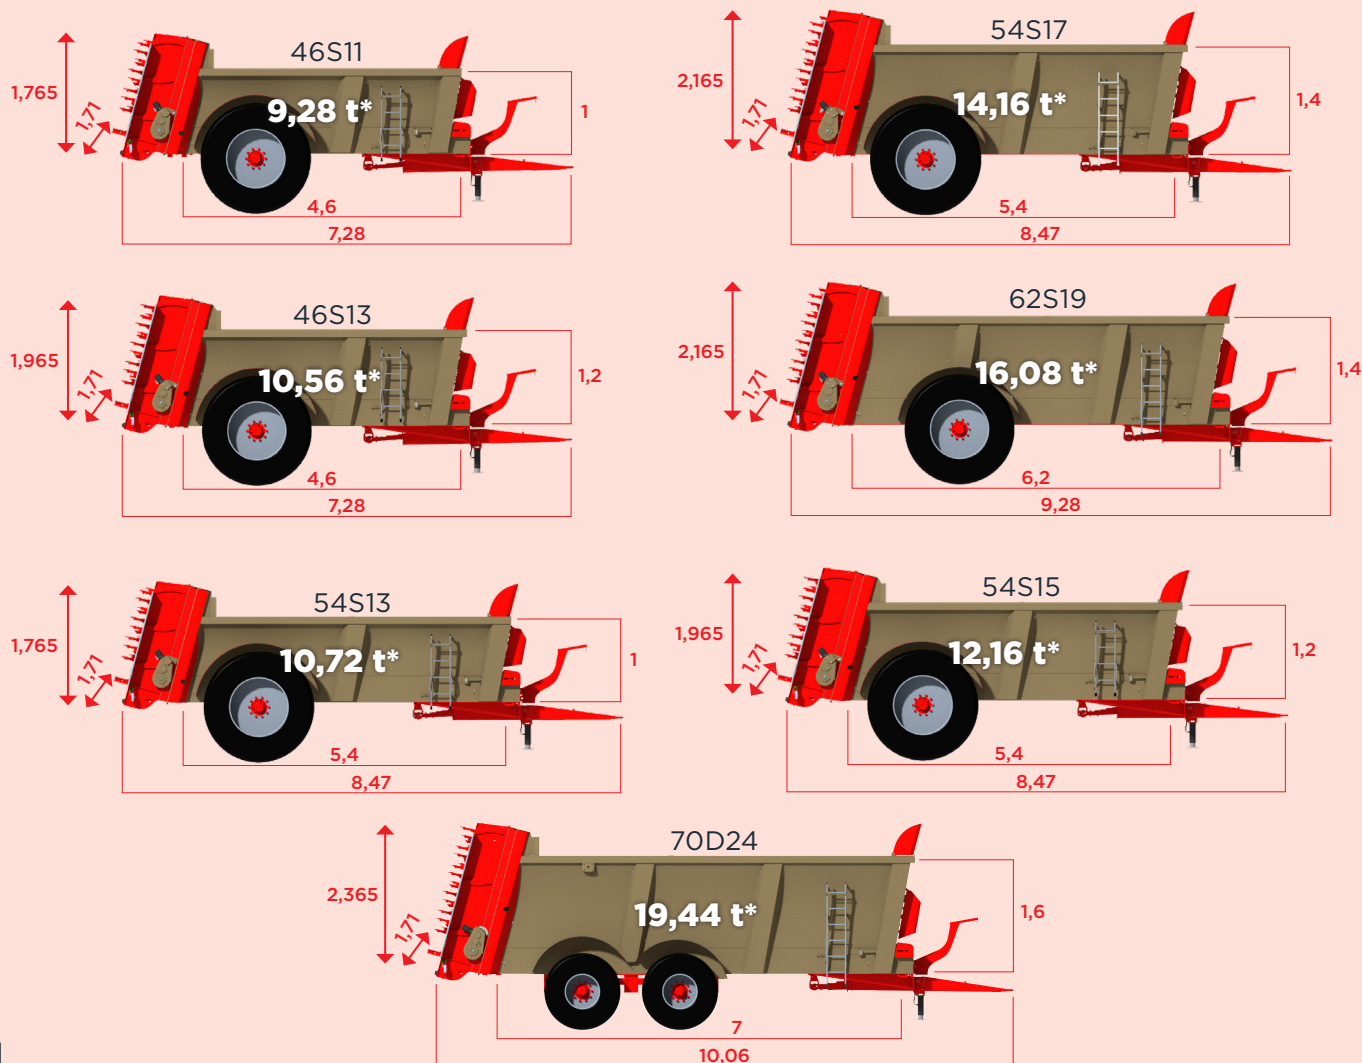

*Tonelaje para estiércol con una densidad de 0,8 t/m³.

Comprender las denominaciones de los modelos:

- las 2 primeras cifras corresponden a la longitud de la caja hasta la puerta (en dm);
 - la letra indica el número de ejes: S = simple eje, D = doble eje;
 - las 2 últimas cifras indican el volumen de estiércol (en m³ sin realces).
- Ejemplo: el modelo 46S11 corresponde a un esparcidor con una caja de 4,6 m de largo hasta la puerta, un eje y un volumen de aproximadamente 11 m³ sin realces.

leboulch

by JOSKIN

JLB leboulch
 Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)
 Tel.: +33 2 32 30 67 47
 Correo electrónico: info@leboulch.com
www.leboulch.com