

ENFOQUE TÉCNICO EN LOS **ESPARCIDORES HVS**

Guía técnica para hacer la compra correcta





leboulch
by JOSKIN

ESPARCIDORES HVS










MÁQUINAS TODO TERRENO REBAJADAS DE TIPO «MONTAÑA»

Equipamientos estándares ✓ u opcionales +

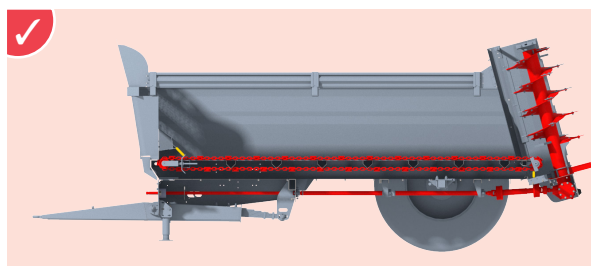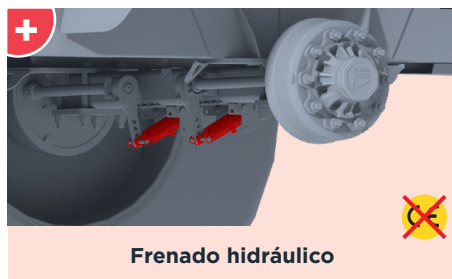

Cadena cinemática con transmisión bajo el eje rebajado (ideal para terrenos inclinados).
Anillos de desgaste en rodamientos traseros.
Rueda libre en el cardán trasero.
Baberos de hermeticidad delante y sobre la tabla de esparcimiento.



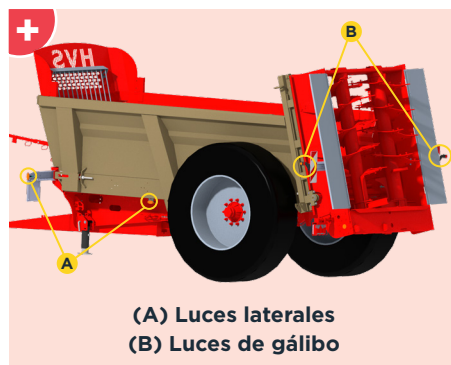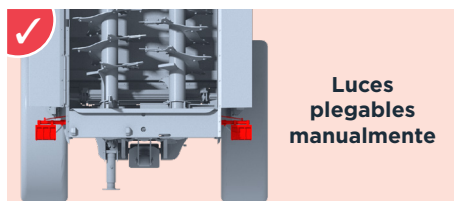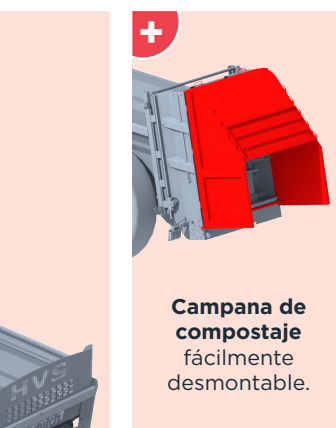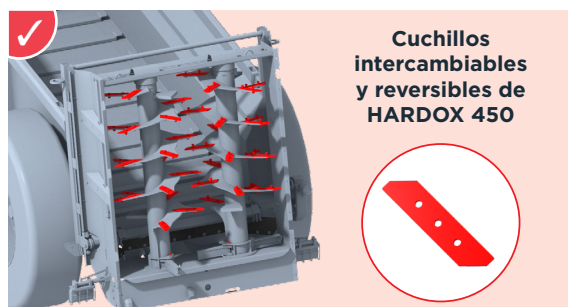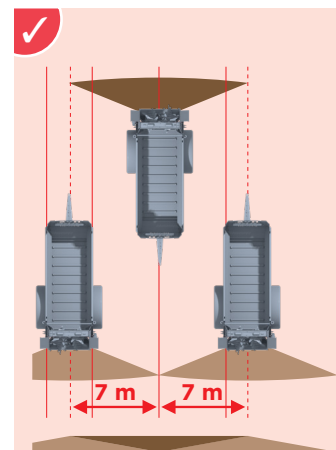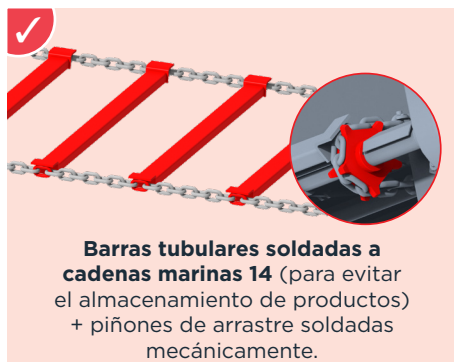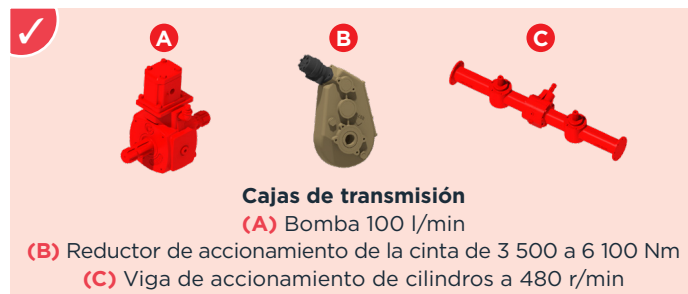







ESPARCIDORES HVS

TODOS LOS MODELOS

HVS
evolution

- ✓ Simple eje, de 7,8 a 17,44 m³
- ✓ Caja rebajada para una excelente estabilidad y agarre en pendientes
- ✓ Cilindros Leboulch con tornillos equilibrados
- ✓ Martillos retráctiles

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).

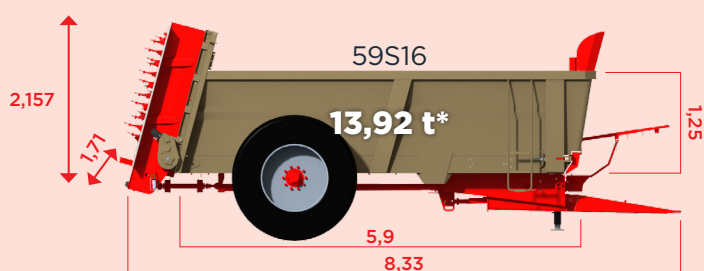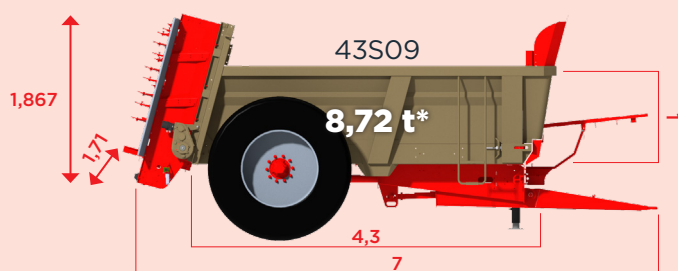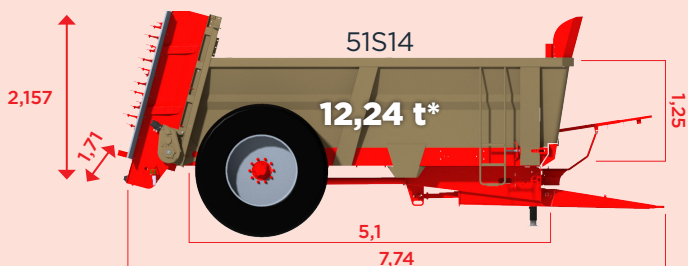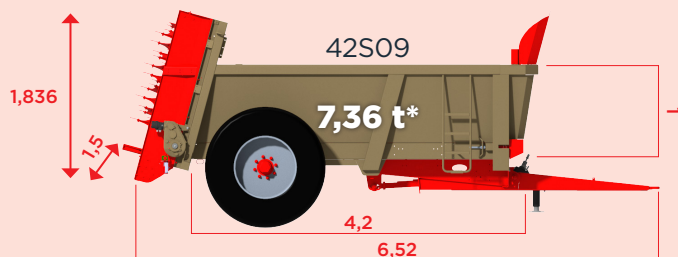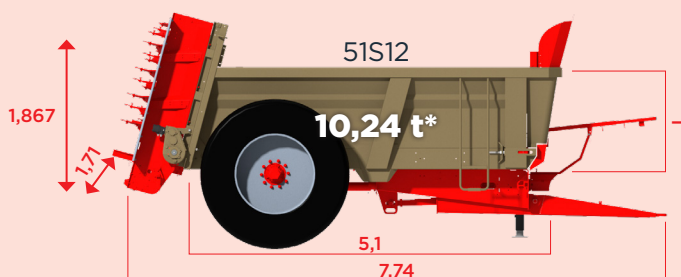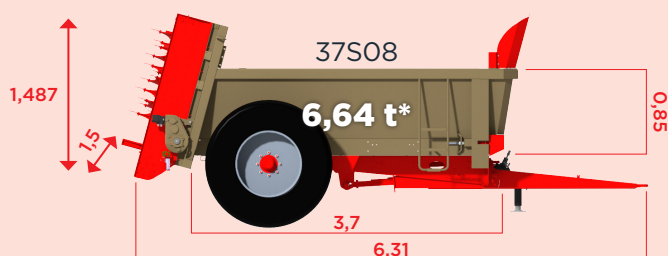

*Tonelaje para estiércol con una densidad de 0,8 t/m³.

Comprender las denominaciones de los modelos:

- las 2 primeras cifras corresponden a la longitud de la caja hasta la puerta (en dm);
 - la letra indica el número de ejes: S = simple eje;
- las 2 últimas cifras indican el volumen de estiércol (en m³ sin realces).

Ejemplo: el modelo 37S08 corresponde a un esparcidor con una caja de 3,7 m de largo hasta la puerta, un eje y un volumen de aproximadamente 8 m³ sin realces.

leboulch
by **JOSKIN**

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

Correo electrónico: info@leboulch.com

www.leboulch.com