# ENFOQUE TÉCNICO SOBRE EL GALION

*Guía técnica sobre las plataformas cargadores de forraje*




leboulch

# GALION

## LA PLATAFORMA QUE ENTRA EN ACCIÓN

Equipamientos de serie ✓ u opcionales +

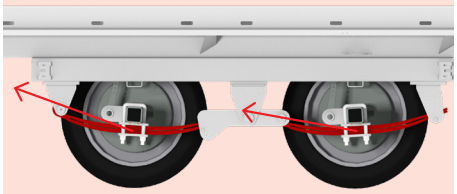

**Láminas de suspensión** debajo de los ejes para limitar la altura de los remolques plataformas y facilitar la tracción.

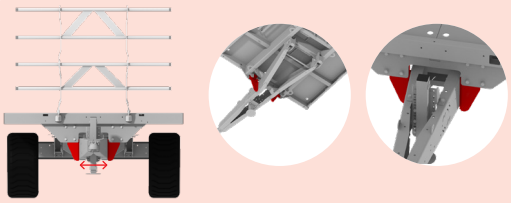

**SEMI-PORTADO**

**Timón estrecho** con soporte central.
**Suspensión con resorte** y lanza con altura ajustable.
**Corredera ajustable** con ertalon auto-lubricante para la suspensión de la lanza.




**Amplia gama de anillos atornillados en semi-portado**

**(A)** Giratorio Ø 50 mm
**(B)** Con rótula Ø 80 mm
**(C)** Fijo Ø 50 mm (estándar)
**(D)** Fijo Ø 40 mm

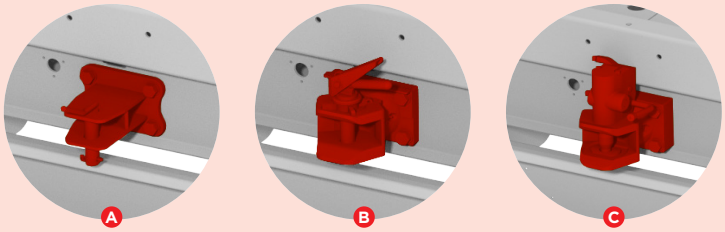


**Diferentes horquillas traseras disponibles para fijar una segunda plataforma**

**(A)** Horquilla trasera fija con o sin toma de corriente.
**(B)** Horquilla trasera giratoria con o sin toma de corriente.
**(C)** Horquilla trasera giratoria automática con o sin toma de corriente.



**ANILLO plano de Ø 40 mm soldado en plataforma arrastada**

**Amplia selección de neumáticos**
• Ø 844 a 1 247 mm
• Ancho: 297 a 611 mm



*455/40R22.5* *560/45R22,5* *385/65R22.5* *445/45R19.5* *560/60R22.5* *560/60R22.5*

*¡Y mucho más!*



**Refuerzo tubular sobredimensionado** del bastidor en Galion arrastrados.

**Frenado neumático**



**Frenado hidráulico de doble circuito**



**Frenado mixto**
(hidráulico y neumático)





**Frenado neumático proporcional a la carga**



**Guardabarros termoplásticos**



**Calzos para ruedas**



**Portadocumentos**



**Caja de polietileno**
600 x 480 x 400 mm.



**Rueda de repuesto con cabrestante**



**2 opciones de tensores de correa** en la parte trasera de las plataformas.



**Varios puntos de amarre**



**Perfil del larguero exterior**

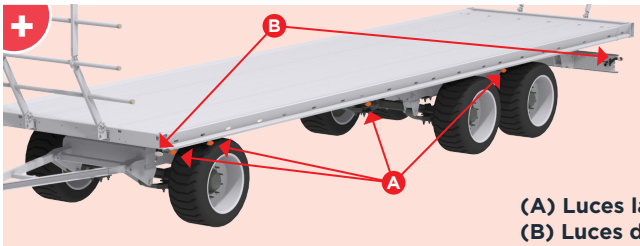


**(A) Luces laterales**
**(B) Luces de gálibo**



**Faros de trabajo o marcha atrás**



**Barra flash LED (función faro giratorio)**

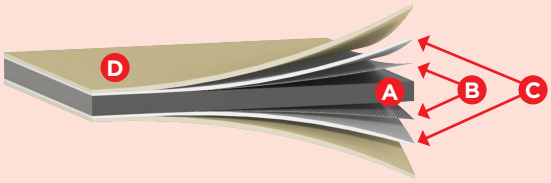


**Protección mediante pintura bicomponente (calidad industrial 2K)**

**(A)** Suelo de chapa lagrimada con un borde de 2,5 cm para una mejor retención de la carga.

**(B)** Granallado automático con 20 turbinas (2 300 kg/min de granalla).

**(C)** Capa de imprimación 2K aplicada directamente después del granallado + secado al aire libre antes de aplicar el acabado.

**(D)** Acabado con pintura 2K y efecto martillado.

## ESCALERAS Y REALCES PARA UN TRANSPORTE SEGURO

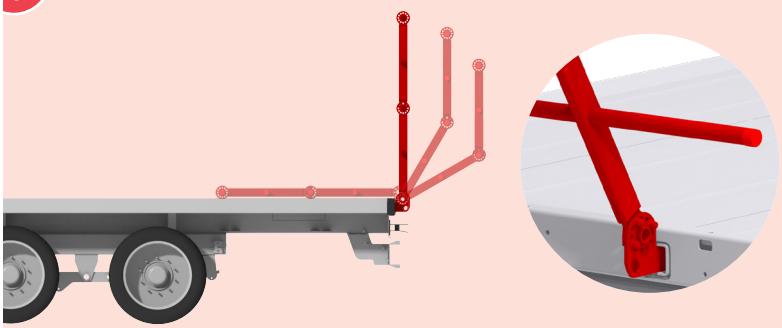

**Escaleras delantera y trasera** desmontables y multiposición.



**Barreras laterales retráctiles** con soportes delantero y trasero que reducen la longitud útil en 114 mm (disponibles solo en los modelos de 8 m y 10 m).

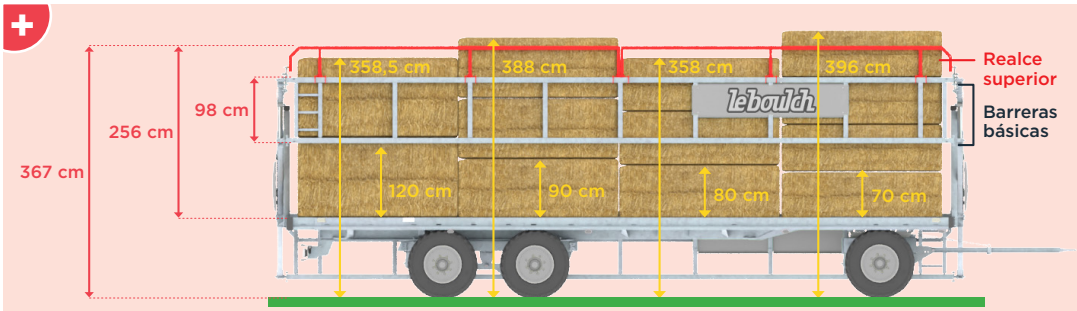


*Las alturas totales son aproximadas y varían según el tipo de rueda.*



**Extensiones autodesplegables para barreras laterales** para asegurar automáticamente las pacas superiores independientemente de su altura (de 70 a 120 cm) • Sistema patentado.

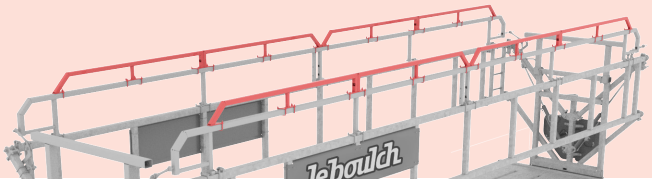

**Extensiones (altura: 20 cm) atornilladas** a las extensiones de despliegue automático para las barreras laterales.

# AMPLIA GAMA DE
# PLATAFORMAS GALION

Galion arrastrados

**GTP80D10** — 8 m - 10 t



**GTP80D14** — 8 m - 14 t



**GTP100D14** — 10 m - 14 t



**GTP100T21** — 10 m - 21 t



**GTP117T21** — 11,7 m - 21 t



Galion semi-portados

**GSP60S07** — 6 m - 7 t



**GSP80D14** — 8 m - 14 t



**GSP100D14** — 10 m - 14 t



**GSP100T24** — 10 m - 24 t



**GSP117T24** — 11,7 m - 24 t



## REMOLQUES PLATAFORMAS CARGADORES DE FORRAJE

- ✓ **Gama de 6 a 11,7 m**
- ✓ **Modelos arrastrados o semi-portados**
- ✓ **Protección mediante pintura con efecto martillado**
- ✓ **Escaleras delanteras/traseras o barreras laterales retráctiles**

**Comprender las denominaciones de los modelos:**

- el primer carácter corresponde al modelo (G: Galion) ;
- el segundo indica el tipo de remolque (T: arrastrado, S: semi-portado);
- el tercero corresponde a la protección (P: pintura);
- el siguiente número indica la longitud total de la plataforma (en dm);
- la letra indica el número de ejes: S = simple eje, D = dos ejes, T = tres ejes;
- las dos últimas cifras corresponden a la carga técnicamente admisible (en t).

*Ejemplo: el modelo GSP60S07 corresponde a un Galion semi-portado pintado, con una plataforma de 6 m de longitud, una carga técnicamente admisible de 7 t y un eje.*

**Leboulch**
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)
Tel.: +32 4 377 35 45
Correo electrónico: info@leboulch.com
www.leboulch.com

*Noviembre de 2026. Documento no contractual. Datos modificables sin previo aviso. Las ilustraciones no corresponden necesariamente a los equipos estándares.*