

leboulch



www.leboulch.com

GOLD₂

LA BENNE QUI VAUT DE L'OR !




Une machine complète avec de nombreux équipements possibles

ÉQUIPEMENTS STANDARD



Échelle escamotable en aluminium, garde-boue latéraux galvanisés et prédispositions pour équipements optionnels (pare-cycliste et garde-boue thermoplastiques).




Caisse conique
(2,25 m à l'avant et 2,3 m à l'arrière) et plus large en bas qu'en haut pour faciliter le déchargement de la matière.



Porte-documents avec livre de pièces personnalisé et manuel d'utilisation.

Robuste longeron de châssis tubulaire de 300 x 100 x 10 mm

sur l'ensemble de la gamme, excepté sur 47S16, 53S16 et 53D19 (300 x 100 x 8 mm).



Choix d'œillets

(A) Boulonné Ø 50 mm (standard)

(B) Boulonné à boule (option)



Béquille hydraulique repliable fixée directement au châssis de la benne pour libérer le timon et favoriser le braquage.




Silentbloc antibruit de centrage et de blocage latéral de la caisse sur le châssis.





Porte arrière à grand dégagement avec ouverture hydraulique pour faciliter le déchargement de l'ensilage avec rehausses et éviter le raclage du tas lors du bennage max.

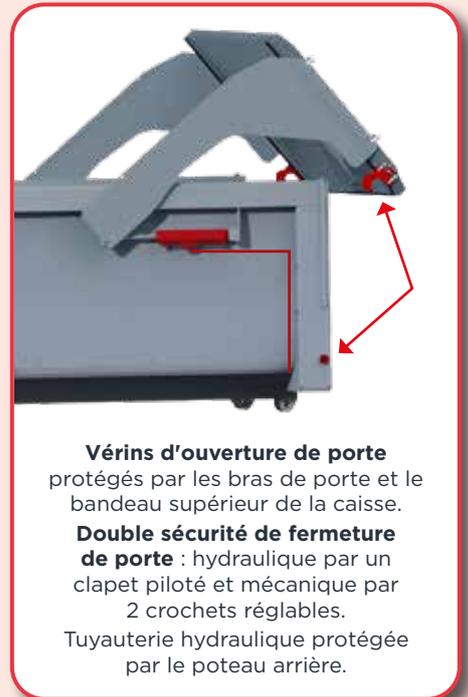

Vérins d'ouverture de porte protégés par les bras de porte et le bandeau supérieur de la caisse.
Double sécurité de fermeture de porte : hydraulique par un clapet piloté et mécanique par 2 crochets réglables.
 Tuyauterie hydraulique protégée par le poteau arrière.



Joint d'étanchéité souple et bloqué dans un rail sur toute la hauteur de la porte (étanche à l'eau sans trappe à grains).



1 ou 2 trappe(s) à grains avec prédisposition pour goulotte amovible.



Suspension boggie avec lames paraboliques (sur modèles 53D19 à 67D24) pour améliorer la capacité de franchissement et la répartition des charges.



Suspension tandem ou tridem à lames paraboliques et à bielles (sur modèles 73D29 à 85T32) pour une utilisation à la fois routière et agricole.






Pare-chocs arrière galvanisé et réglable en hauteur et en profondeur.

GOLD² XL

- ✓ Simple ou double essieu
- ✓ 16 à 24 tonnes
- ✓ Robuste et fiable

GOLD² XXL

- ✓ Double ou triple essieu
- ✓ 19 à 32 tonnes
- ✓ Grande résistance aux usages intensifs

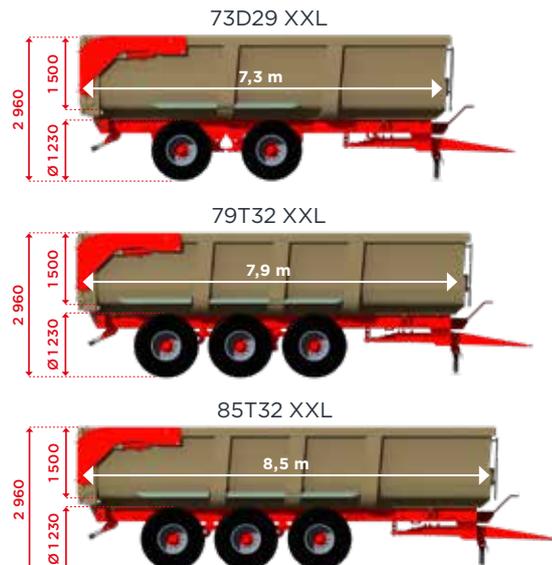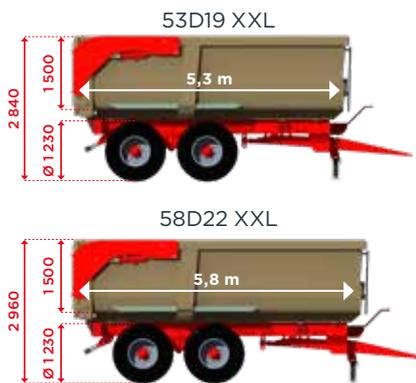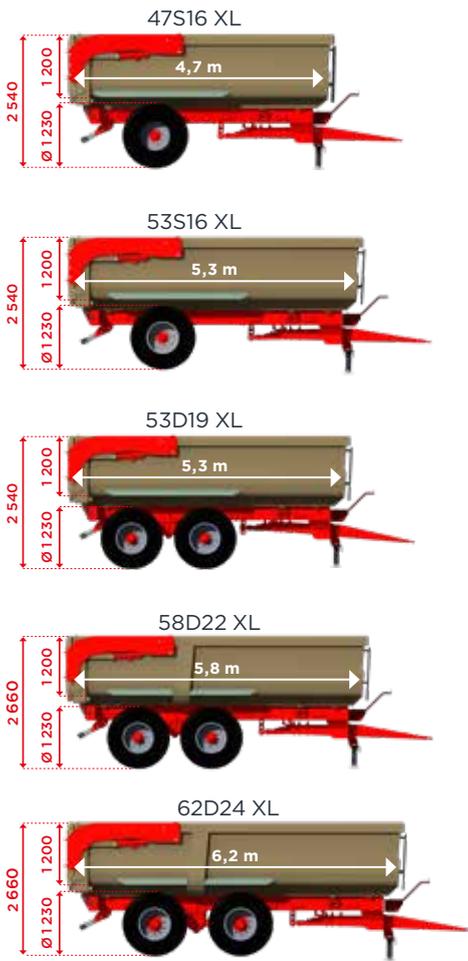

OPTIONS

Rehausses de 300 (acier ou aluminium), 500 (aluminium) ou 700 mm (aluminium), cumulables jusqu'à 1 m. Rehausses latérales en 2 parties sur les modèles simple et double essieu, et en 3 parties sur les modèles triple essieu.

