

UNE GAMME COMPLÈTE ET UN SERVICE PROFESSIONNEL



**Un siècle d'expérience à votre service !
Désormais en France et à l'international avec homologations CE !**

GOLD₂



Échelle escamotable en aluminium, garde-boue latéraux galvanisés et prédispositions pour équipements optionnels (pare-cycliste et garde-boue thermoplastiques).



Porte-documents avec **livre de pièces personnalisée** et manuel d'utilisation.

Robuste longeron de châssis tubulaire de 300 x 100 x 10 mm

sur l'ensemble de la gamme, excepté sur 4700S, 5300S et 5300D (300 x 100 x 8 mm).



A

B

Choix d'œilletons


(A) Boulonné Ø 50 mm (standard)
(B) Boulonné à boule (option)




Béquille hydraulique repliable fixée directement au châssis de la benne pour libérer le timon et favoriser le braquage.




Silentbloc antibruit de centrage et de blocage latéral de la caisse sur le châssis.



Caisse conique (2,25 m à l'avant et 2,3 m à l'arrière) et plus large en bas qu'en haut pour faciliter le déchargement de la matière.

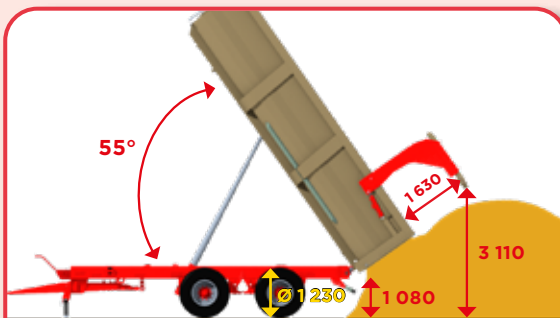

Porte arrière à grand dégagement avec ouverture hydraulique pour faciliter le déchargement de l'ensilage avec rehausses et éviter le raclage du tas lors du bennage max.

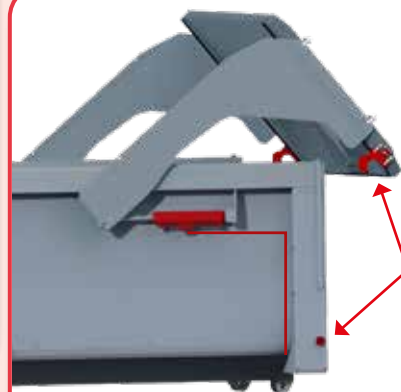


Vérins d'ouverture de porte protégés par les bras de porte et le bandeau supérieur de la caisse.

Double sécurité de fermeture de porte : hydraulique par un clapet piloté et mécanique par 2 crochets réglables.

Tuyauterie hydraulique protégée par le poteau arrière.



Joint d'étanchéité souple et bloqué dans un rail sur toute la hauteur de la porte (étanche à l'eau sans trappe à grains).



1 ou 2 trappe(s) à grains avec prédisposition pour goulotte amovible.



Suspension boggie avec lames paraboliques (sur modèles 5300D à 6700D) pour améliorer la capacité de franchissement et la répartition des charges.



Suspension tandem ou tridem à lames paraboliques et à bielles (sur modèles 7300D à 8500T) pour une utilisation à la fois routière et agricole.



Pare-chocs arrière galvanisé et réglable en hauteur et profondeur.

leboulch

UNE BENNE PROFESSIONNELLE À LA PORTÉE DE TOUS !






GOLD² XL

- ✓ Simple ou double essieu
- ✓ 16 à 24 tonnes
- ✓ Robuste et fiable


GOLD² XXL

- ✓ Double ou triple essieu
- ✓ 19 à 32 tonnes
- ✓ Grande résistance aux usages intensifs


XL 4700S

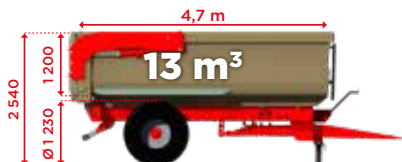


XXL 5300D

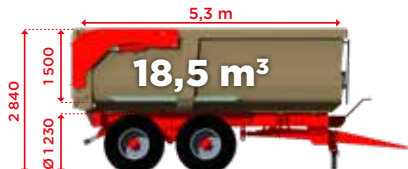


XXL 5800D

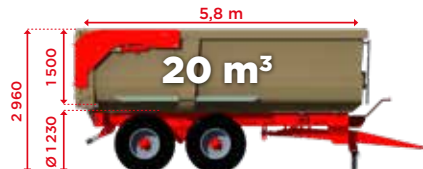

XL 5300S

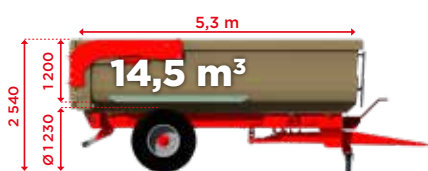

XXL 6200D

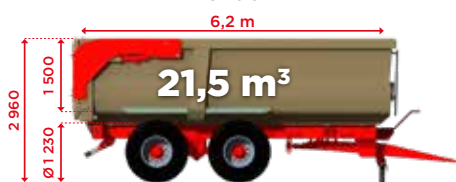

XXL 6700D



XL 5300D



XXL 7300D



XL 5800D



XXL 7900T



XL 6200D



XXL 8500T



OPTIONS

Rehausses de 300 (acier ou aluminium), **500** (aluminium) **ou 700 mm** (aluminium), cumulables jusqu'à 1 m.
Rehausses latérales en 2 parties sur les modèles simple et double essieu, et en 3 parties sur les modèles triple essieu.




300




500



700



300 + 500




300 + 700



**Bâchage
roulant**



GOLIATH evolution



Hotte de
compostage

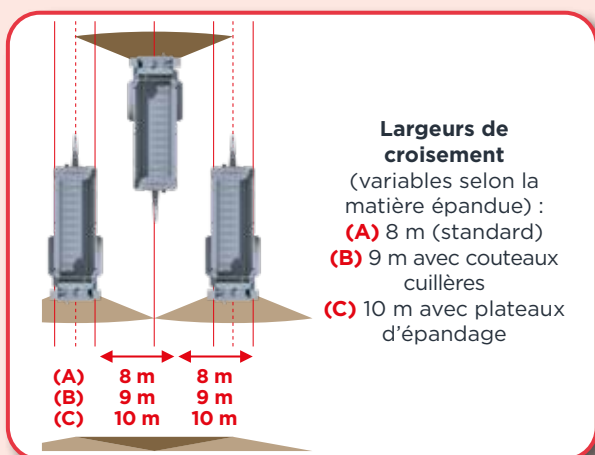

Marteaux escamotables
montés sur bague d'usure pour un meilleur émiettement.




Capot de recouvrement
des hérissons pour les déplacements sur route.





Couteaux interchangeables et réversibles en **HARDOX 450**

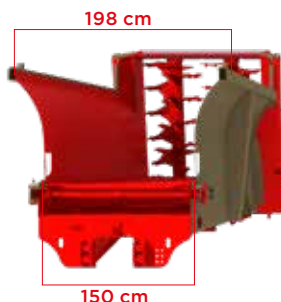

Caisse arrondie pour faciliter l'évacuation de la marchandise, réalisée par croquage de la tôle pour une rigidité accrue des côtés.

DPA simplifié avec boîtier Ferti 500



DPA précision avec boîtier Ferti 4000



DPA : régulation automatique de la vitesse du tapis selon l'ouverture de porte (sauf Ferti 500) et la vitesse d'avancement.




Compteur de travail digital

Casquette de protection avec grille autonettoyante.




Centrale hydraulique avec commande électrique, **réservoir de 140 l** et **système électrohydraulique** protégé sous le capot.

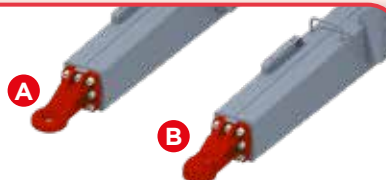

Choix d'œillets

- (A) Boulonné Ø 50 mm (standard)
- (B) Boulonné à boule (option)



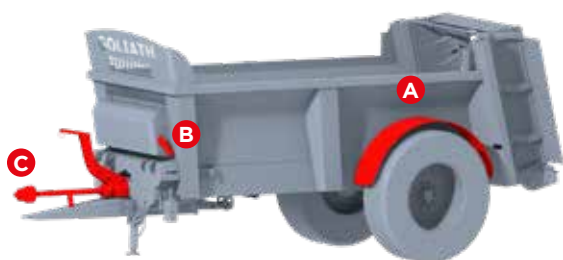


(A) Garde-boue en acier
(B) Porte-documents avec livre de pièces personnalisé
(C) Porte-flexible et cardan grand angle avec sécurité à cames.



Tendeur hydraulique du tapis avec sécurité automatique de tension.

HVS evolution

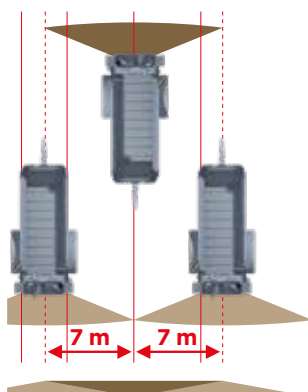


Hérisssons Ø 820 ou 900 mm selon le modèle, spires de 10 mm.

(A) Bagues d'usure interchangeables (sauf sur 37S08 et 42S09).

(B) Graisseurs de hérisssons centralisés.



170 ou 191 cm selon le modèle

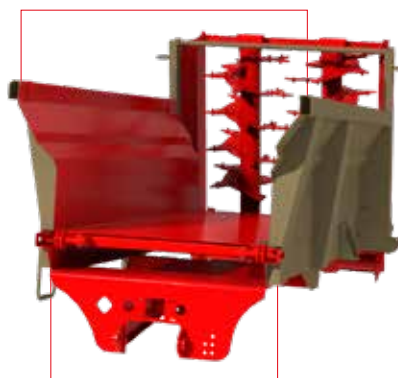

130 ou 150 cm selon le modèle

Caisse évasée et monobloc avec tôles latérales en une seule pièce pour faciliter l'évacuation de la marchandise.

DPA simplifié
avec boîtier
Ferti 500



DPA précision
avec boîtier
Ferti 4000



DPA : régulation automatique de la vitesse du tapis selon l'ouverture de porte (sauf Ferti 500) et la vitesse d'avancement. Boîtier à positionner dans le tracteur.

Casquette de protection avec grille autonettoyante.



Porte-documents
avec livre de pièces
personnalisé.



Chaîne cinématique avec transmission sous l'essieu surbaissé (idéal pour les terrains en pente).

Bagues d'usure sur paliers arrière.
Roue libre sur cardan arrière.
Bavettes d'étanchéité avant et sur la table d'épandage.



Barrettes en tubes soudées aux chaînes marines 14 (pour éviter le stockage de matière) + noix d'entraînement mécanosoudées.

leboulch

GOLIATH
evolution

L'ÉPANDÉUR PROFESSIONNEL
POUR LES ENTREPRENEURS



HVS
evolution







L'ÉPANDÉUR
TOUT TERRAIN
TYPE MONTAGNE










GOLIATH evolution

- ✓ Un épandeur qui ne recule devant rien !
- ✓ Conçu pour résister dans le temps et aux conditions de travail les plus difficiles

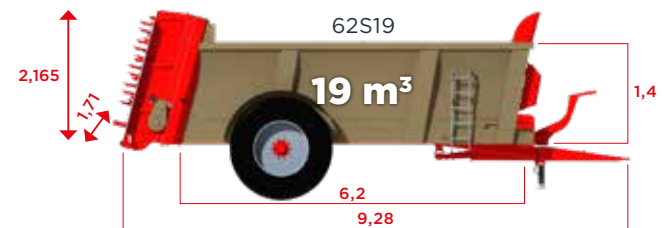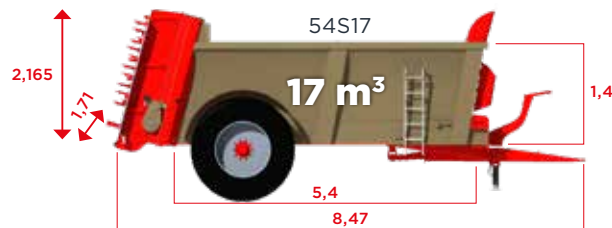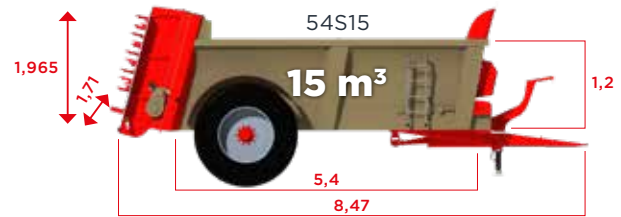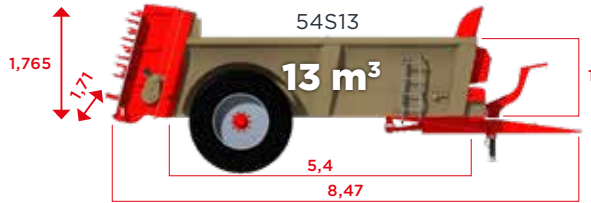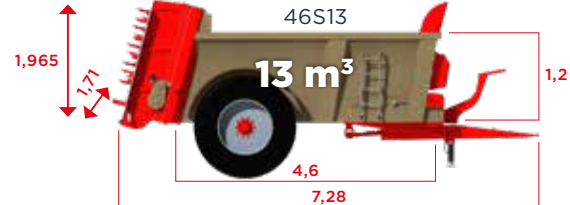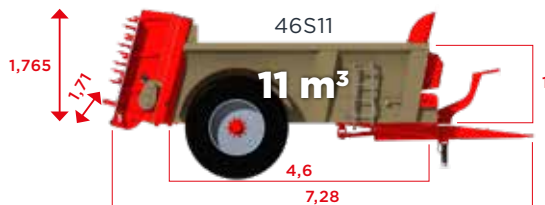

HVS evolution

- ✓ Pour les petites et moyennes entreprises
- ✓ Caisse surbaissée pour une excellente stabilité et adhérence dans les pentes
- ✓ Excellent rapport qualité-prix !

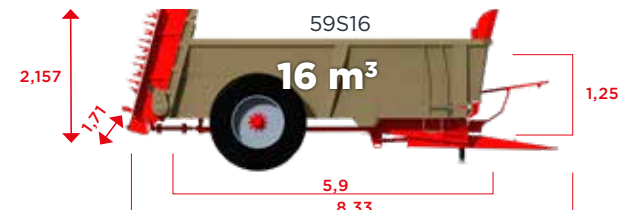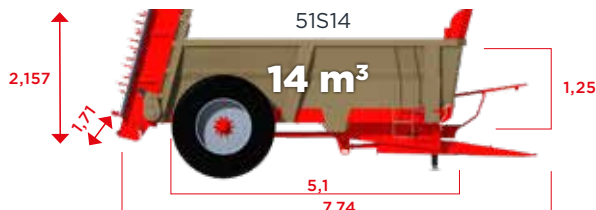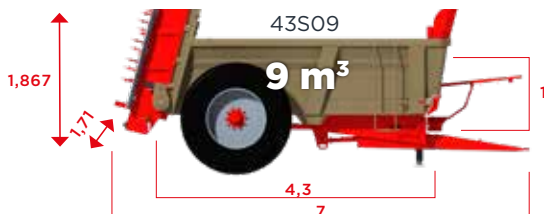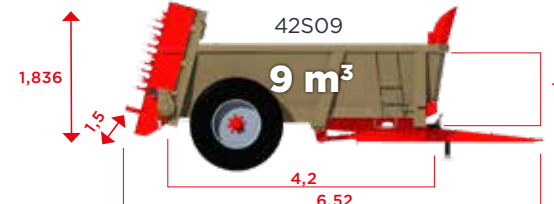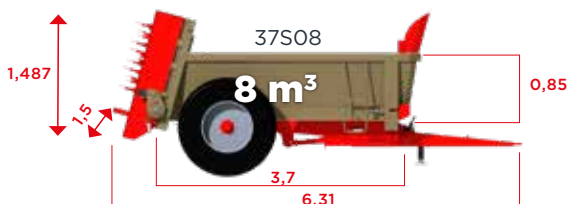

Les dimensions ci-dessus sont exprimées en mètres (m).



Actif dans l'épandage
depuis plus de 100 ans

GOLIATH
evolution

HVS
evolution



leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (France)

Tél. : +32 4 377 35 45 • E-mail : info@leboulch.com

www.leboulch.com

Découvrez nos machines en action sur Youtube →

