

FOCUS TECHNIQUE SUR LES ÉPANDEURS HVS

Guide technique pour faire le bon achat



leboulch
by JOSKIN


ÉPANDEURS HVS

DES MACHINES TOUT-TERRAIN SURBAISSÉES DE TYPE « MONTAGNE »

Équipements standard ✓ ou en option +

✓

170 ou 191 cm selon le modèle




130 ou 150 cm selon le modèle


Caisse évasée et monobloc avec tôles latérales en une seule pièce pour faciliter l'évacuation de la marchandise.

✓

Casquette de protection avec grille autonettoyante.



✓

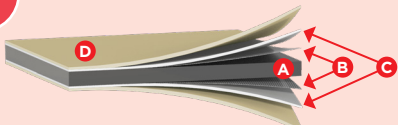

Protection avec de la peinture bicomposant (qualité industrielle 2K)

(A) Caisse en tôle d'acier HLE ST420 (épaisseur : 4 mm).

(B) Grenaillage.

(C) Couche de primer 2K posée directement après le grenaillage + flash-off avant l'application de la finition.


(D) Finition avec de la peinture 2K et un effet martelé.

+

Centrale hydraulique avec commande électrique. Réservoir de 120 l pour les HVS 37S08 et 42S09, et de 140 l pour les autres modèles.




✓



Système électrohydraulique protégé sous la caisse.

✓

Porte-documents avec livre de pièces personnalisé.



+



Cales de roues

+

Grand choix de pneus


- Ø 1 550 à 2 060 mm
- Largeur : 467 à 680 mm
- Pneus des plus grandes marques **BKT** **ALLIANCE** **Mitas**



460/85R34 520/85R38 580/70R38 620/75R26 650/85R38

Et bien d'autres !

✓



Béquille hydraulique avec pompe à main.


+

Choix d'œillets

(A) Boulonné Ø 50 mm (standard)


(B) Boulonné à boule (option)

+

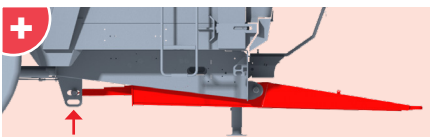


Timon avec ressort, réglable en hauteur (sauf modèles 37S08 et 42S09).

✓

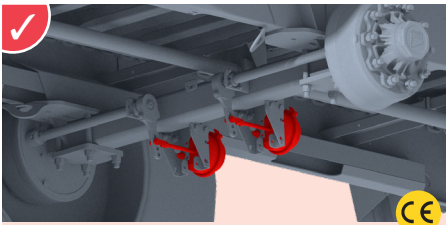


Freinage pneumatique

+

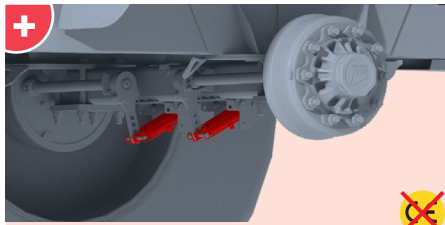


Freinage hydraulique

+

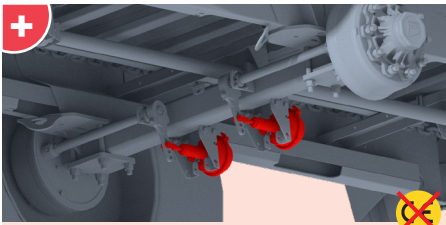


Freinage mixte (hydraulique et pneumatique)

✓











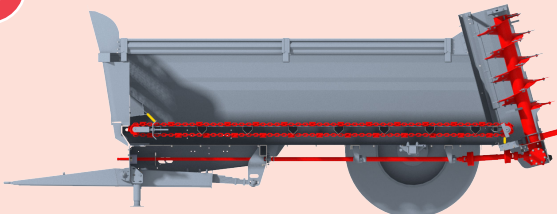


Chaîne cinématique avec transmission sous l'essieu surbaissé (idéal pour les terrains en pente).
Bagues d'usure sur paliers arrière.
Roue libre sur cardan arrière.
Bavettes d'étanchéité avant et sur la table d'épandage.

✓



Cardan grand angle avec sécurité à cames et **porte-flexibles** avec longueur et inclinaison réglables.

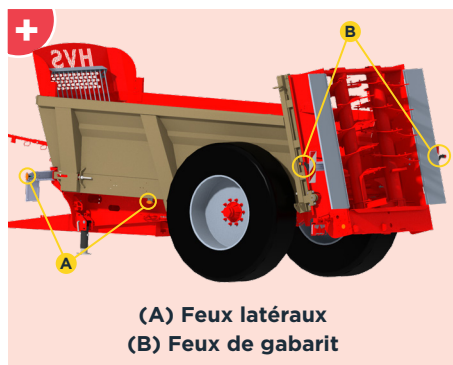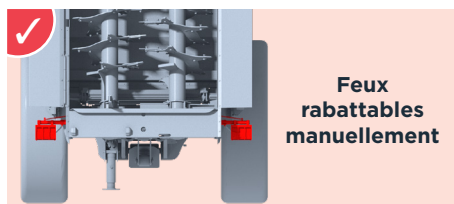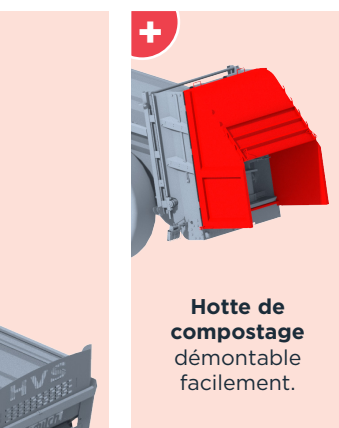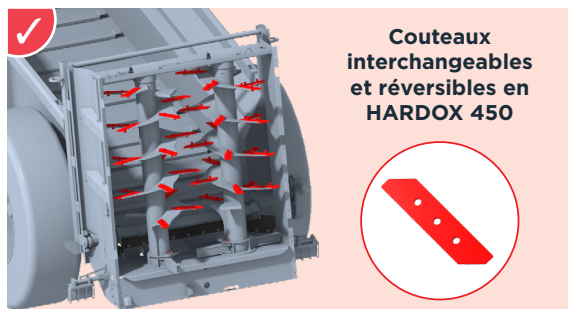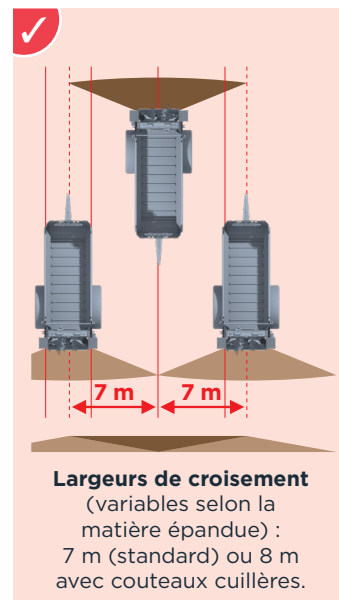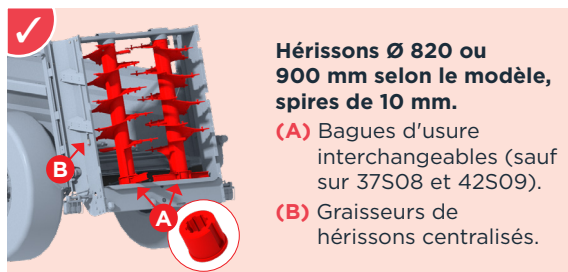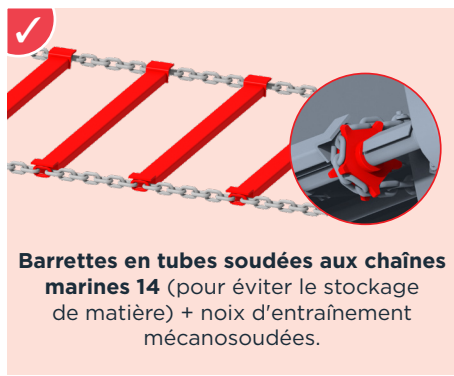

ÉPANDEURS HVS







TOUS LES MODÈLES

HVS

evolution

- ✓ Simple essieu, de 7,8 à 17,44 m³
- ✓ Caisse surbaissée pour une excellente stabilité et adhérence dans les pentes
- ✓ Hérissons Leboulch à vis équilibrés
- ✓ Marteaux escamotables

Les dimensions ci-dessous sont exprimées en mètres (m).

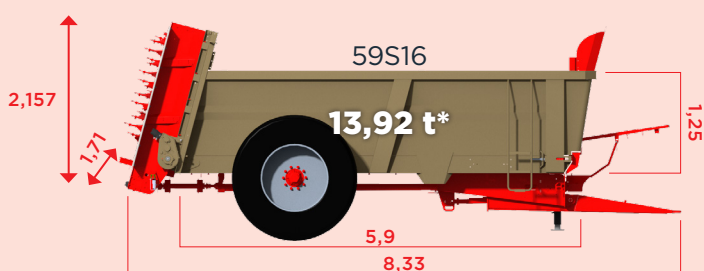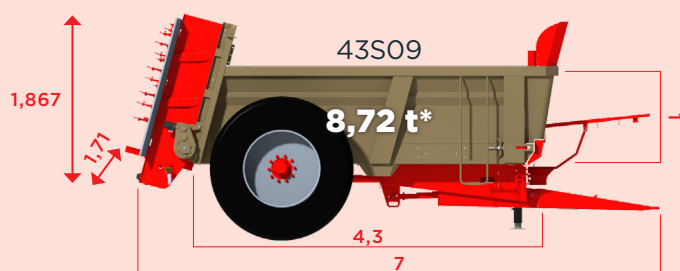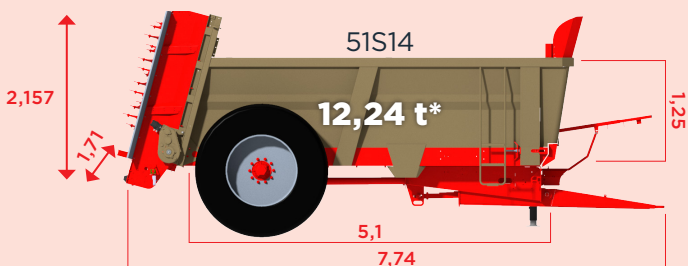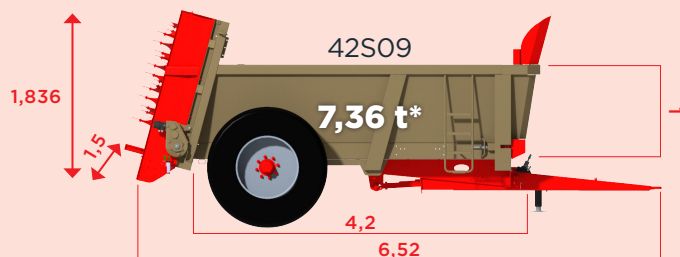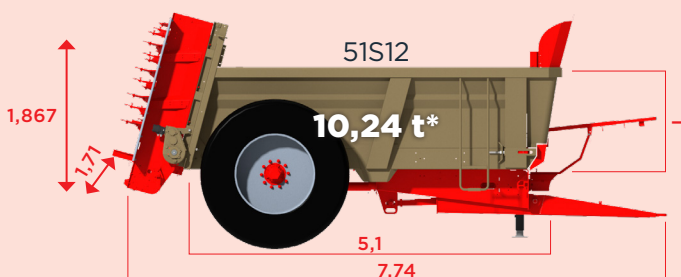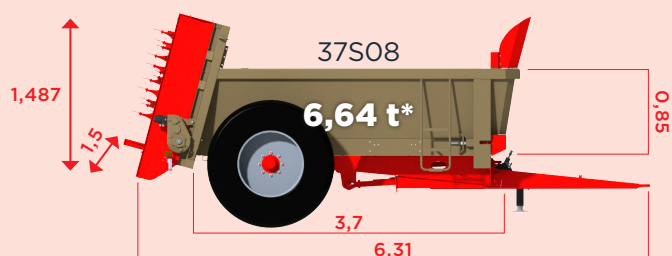

*Tonnage pour un fumier ayant une densité de 0,8 t/m³.

Comprendre la désignation des modèles :

- les 2 premiers chiffres correspondent à la longueur de la caisse jusqu'à la porte (en dm) ;
 - la lettre indique le nombre d'essieux : S = simple essieu ;
 - les 2 derniers chiffres désignent le volume de fumier (en m³ sans rehausses).
- Exemple : le modèle 37S08 correspond à un épandeur avec une caisse d'une longueur de 3,7 m jusqu'à la porte, un essieu et un volume d'environ 8 m³ sans rehausses.

leboulch

by JOSKIN

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (France)

Tél. : +33 2 32 30 67 47

E-mail : info@leboulch.com

www.leboulch.com