FOCUS TECHNIQUE SUR LES

GALION

Guide technique sur les plateaux fourragers



leboulch

GALION

LE PLATEAU QUI PASSE À L'ACTION

Équipements standard ✓ ou en option +

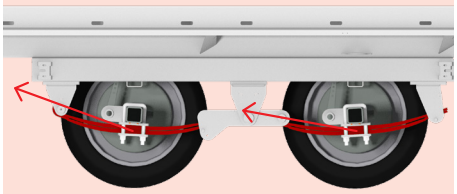

Lames de suspension sous les essieux pour limiter la hauteur des plateaux et faciliter la traction.

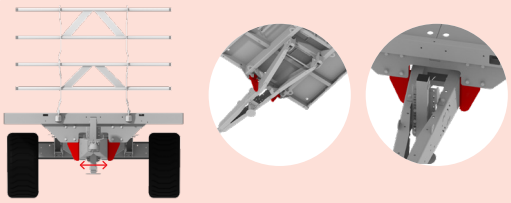

SEMI-PORTÉ

Timon étroit avec béquille centrale.
Suspension à ressort et timon réglable en hauteur.
Glissière réglable avec ertalon auto-lubrifiant pour la suspension du timon.



Grand choix d'œillets boulonnés sur semi-porté

(A) Tournant Ø 50 mm
(B) À rotule Ø 80 mm
(C) Fixe Ø 50 mm (standard)
(D) Fixe Ø 40 mm

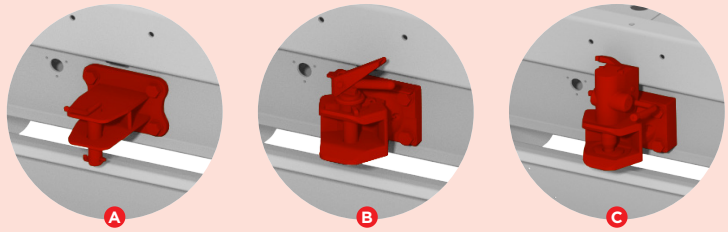

Différentes chapes arrière possibles pour l'attelage d'un second plateau

(A) Chape arrière fixe avec ou sans prise électrique.
(B) Chape arrière tournante avec ou sans prise électrique.
(C) Chape arrière tournante automatique avec ou sans prise électrique.



Œillet plat Ø 40 mm soudé sur traîné

Grand choix de pneus
• Ø 844 à 1 247 mm
• Largeur : 297 à 611 mm



455/40R22.5 *560/45R22,5* *385/65R22.5* *445/45R19.5* *560/60R22.5* *560/60R22.5*

Et bien d'autres !



Renfort surdimensionné et tubulaire du châssis des Galion traînés.

Frein pneumatique



Freinage double ligne hydraulique



Frein mixte
(hydraulique et pneumatique)





Freinage pneumatique proportionnel à la charge



Roue de secours avec treuil



Garde-boue thermoplastiques



Cales de roues



Porte-documents



Coffre en polyéthylène
600 x 480 x 400 mm.



2 possibilités de tendeurs de sangles à l'arrière des plateaux.

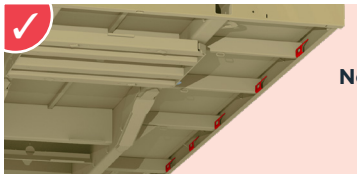

Nombreux points d'arrimage



Profil du longeron extérieur

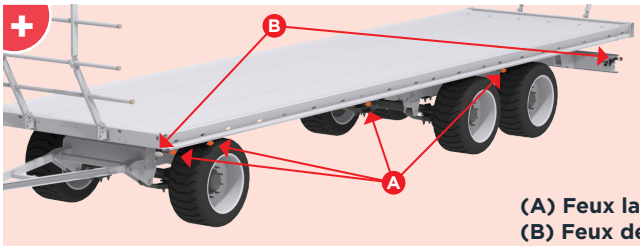

(A) Feux latéraux
(B) Feux de gabarit



Phares de travail ou de recul



Barre flash LED (fonction gyrophare)

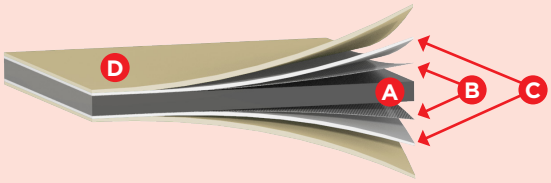

Protection par peinture bicomposant (qualité industrielle 2K)

(A) Plancher en tôle larmée équipé d'un rebord de 2,5 cm pour une meilleure tenue du chargement.

(B) Grenaillage automatique avec 20 turbines (2 300 kg/min de grenaille).

(C) Couche de primer 2K posée directement après le grenaillage + flash-off avant l'application de la finition.

(D) Finition avec de la peinture 2K et un effet martelé.

ÉCHELLES ET REHAUSSES POUR UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ

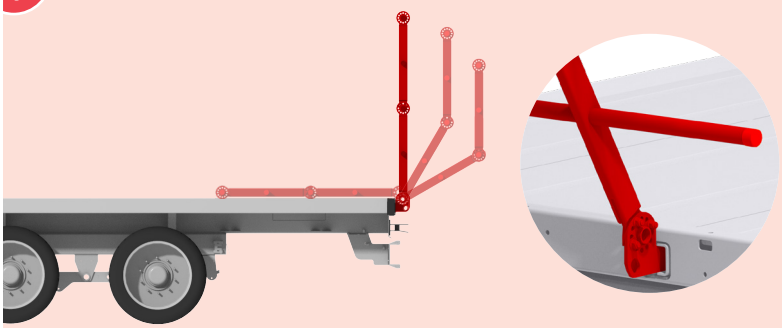

Échelles avant et arrière
multipositions et démontables.



Barrières latérales escamotables avec supports avant et arrière réduisant la longueur utile de 114 mm (uniquement disponibles sur les modèles de 8 m et 10 m).

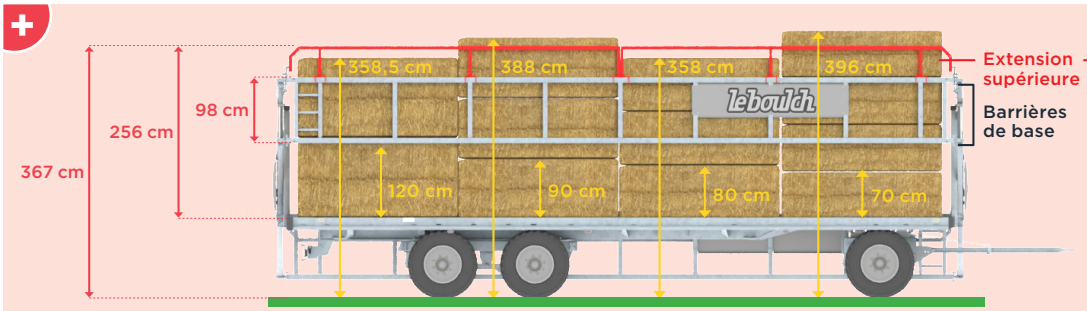



Hauteurs totales approximatives et variables selon le type de roues.

Extensions autodéployantes pour barrières latérales pour sécuriser automatiquement les balles supérieures quelle que soit leur hauteur (70 à 120 cm) • Système breveté.

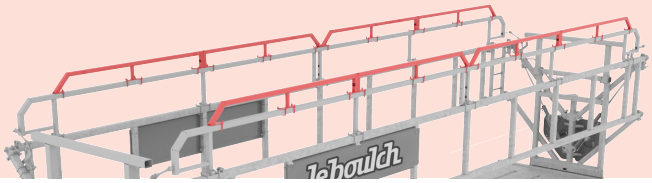

Rehausses (hauteur : 20 cm) boulonnées sur les extensions autodéployantes pour barrières latérales.

LARGE GAMME DE
PLATEAUX GALION

Galion traînés

GTP80D10



GTP80D14



GTP100D14



GTP100T21



GTP117T21 ~~CE~~



Galion semi-portés

GSP60S07



GSP80D14



GSP100D14



GSP100T24



GSP117T24 ~~CE~~



PLATEAUX FOURRAGERS

- ✓ **Gamme de 6 à 11,7 m**
- ✓ **Modèles traînés ou semi-portés**
- ✓ **Protection par peinture martelée**
- ✓ **Échelles avant/arrière ou barrières latérales escamotables**

Comprendre la désignation des modèles :

- le premier caractère rappelle le modèle (G : Galion) ;
- le deuxième indique le type de remorque (T : traînée, S : semi-portée) ;
- le troisième correspond à la protection (P : peinture) ;
- le nombre suivant indique la longueur totale du plateau (en dm) ;
- le caractère suivant indique le nombre d'essieux : S = simple essieu, D = deux essieux, T = trois essieux ;
- les deux derniers chiffres correspondent à la charge techniquement admissible (en t).

Exemple : le modèle GSP60S07 correspond à un Galion semi-porté peint avec un plateau d'une longueur de 6 m, une charge techniquement admissible de 7 t et un essieu.

Leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (France)
Tél. : +33 2 32 30 67 47
E-mail : info@leboulch.com
www.leboulch.com

Novembre 2026. Document non contractuel. Données modifiables sans préavis. Les illustrations ne correspondent pas nécessairement aux équipements standard.