

leboulch



www.leboulch.com

HVS
e v o l u t i o n

**ALL-TERREIN STALMESTSTROOIER
VOOR DE BERGEN**



Leboulch, ervaring en stevigheid voor een goed werk!

leboulch

(A)




(A) Kap met dubbele deur

(B) Ladder om in de laadbak te kijken



Zwitserse kap
(veiligheid op de weg)


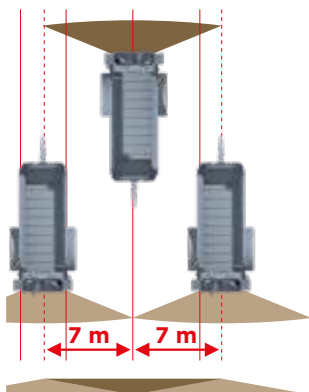


Kruisingsbreedtes

(variabel afhankelijk van het gestrooide materiaal)
7 m (standaard) of 8 m met afgeronde messen.




Verwisselbare en omkeerbare messen in HARDO 450



Ø 820 of 900mm strooiwalsen, afhankelijk van het model, 10 mm spiralen.

(A) Verwisselbare slijtringen (behalve op 37S08 en 42S09).

(B) Gecentraliseerde smeerpunten op de strooiwalsen.

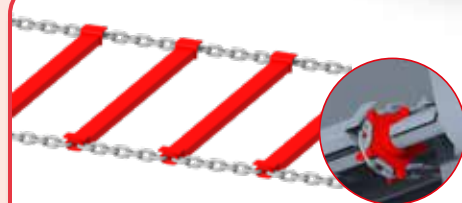


Buisvormige latten gelast aan scheepvaartkettingen 14 (om materiaalopslag te voorkomen) + mechanisch gelaste tandwielen.



Doseerschuif
(standaard
voorafuitrusting)

170 of 191 cm afhankelijk van het model

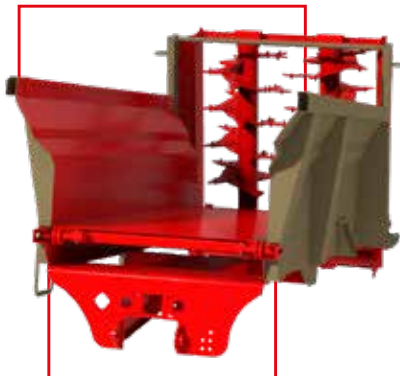

130 of 150 cm afhankelijk van het model

Monoblok, wijd uitlopende laadbak met zijwanden uit één stuk voor het eenvoudig lossen van goederen.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL (vereenvoudigd DPA)

ISO BUS



iso-CONTROL

Iso-CONTROL (precies DPA)

DPA (proportioneel debiet):
automatische aanpassing van de snelheid van de bodemketting op basis van de deuropening en de rijnsnelheid.


Frontverhoogsel met zelfreinigend rooster.



Documentenbuis met geïndividualiseerd onderdelenboek.



(A)

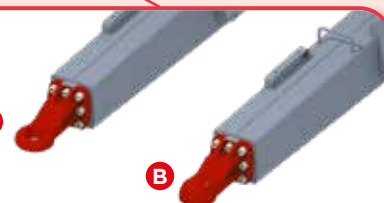

(B)

Keuze aan trekogen

(A) Vastgebout Ø 50 mm (standaard)

(B) Vastgebout kogelscharnieroog (optie)



Aandrijflijn met overbrenging onder de verlaagde as (ideaal voor hellingen).

Slijtringen op achterste lagers.

Vrijloop op achterste cardankoppeling.

Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel.









HVS evolution

- ✓ Enkelasser, van 7,8 tot 17,44 m³
- ✓ Verlaagde laadbak voor een uitstekende stabiliteit en grip op hellingen
- ✓ Uitgebalanceerde Leboulch strooiwalsen met spiralen
- ✓ Opklapbare hamers

VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN

De onderstaande afmetingen zijn in meters (m).

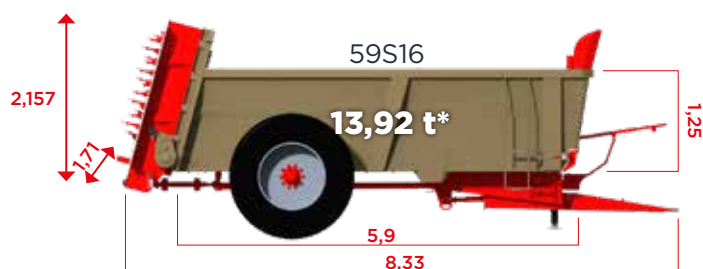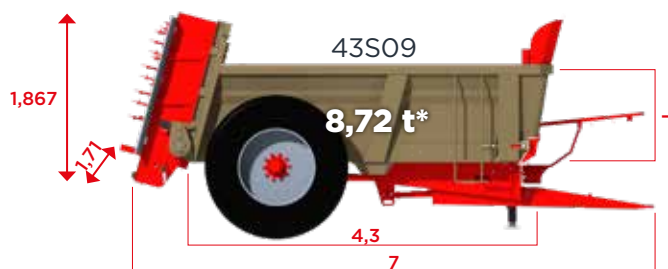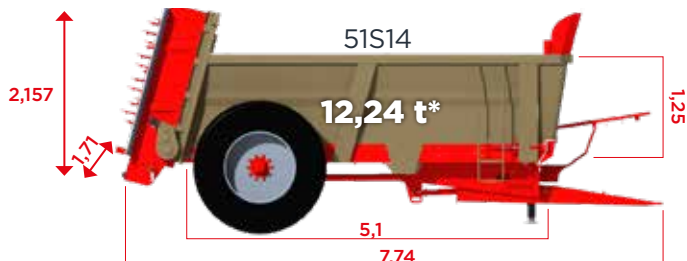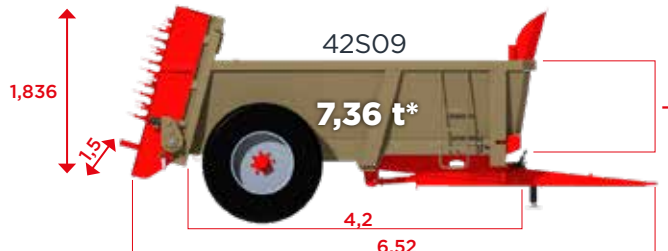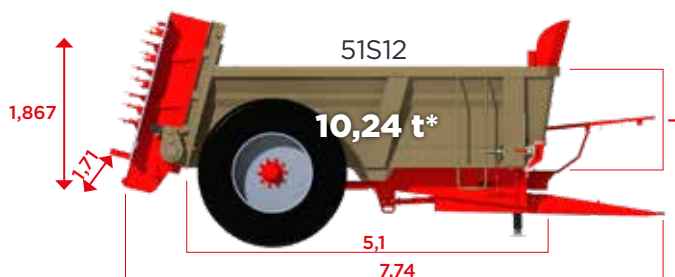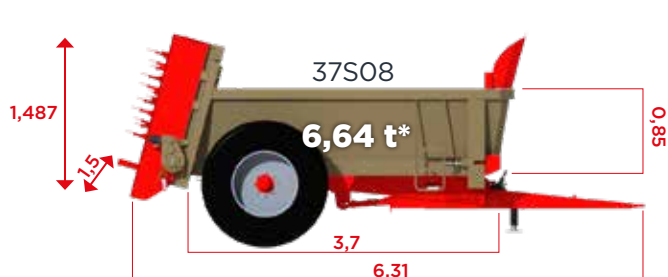

*Inhoud van stalmeest met een dichtheid van 0,8 t/m³.

Een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankrijk)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-Mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

