# TECHNISCHE FOCUS OP DE
# GOLD2 KIPWAGENS

*Technische gids voor de juiste aankoop*

## XL

## XL

## XXL

## XXL

leboulch

# GOLD2 KIPWAGENS

## GOUDEN UITRUSTING!

Standaard ✓ of optionele uitrusting +

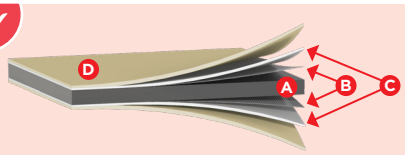


**Bescherming met 2-componentenlak (2K industriële kwaliteit)**

**(A)** Laadbak van ST420 staalplaat met hoge elasticiteitsgrens (dikte: 4 mm).

**(B)** Korrelstralen.

**(C)** Laag 2K primer direct aangebracht na het stralen + flash-off voor het aanbrengen van de finish.

**(D)** Afwerking met 2K verf en een gehamerd effect.

**2 graanschuiven met afneembare goot**




**Hoogkipper** om het hoog lossen van bulk te vergemakkelijken.




**Conische laadbak** (2,25 m vooraan en 2,3 m achteraan), breder onderaan dan bovenaan om het lossen te vergemakkelijken.



**Groot kijkvenster** om de bestuurder goed zicht te geven in de laadbak.

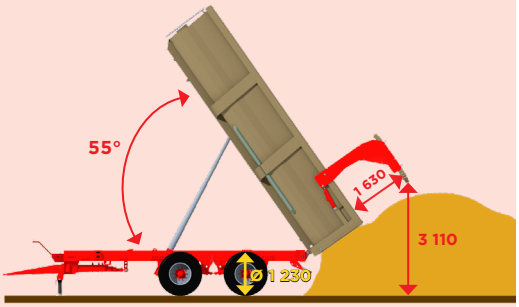


**Achterdeur met grote opening en hydraulische bediening** voor het gemakkelijk lossen van kuilvoer met een opzetschot en om te voorkomen dat de stapel wordt geschraapt bij het maximaal kippen.



**Cilinders voor de deuropening** beschermd door de deurarm en de bescherming van de bovenrand van de laadbak.

**Dubbel veiligheidssysteem bij het sluiten van de deur**: hydraulisch met stuurklep en mechanisch met 2 instelbare haken.

Buizen op de laadbak beschermd door de achterste stijl.

**Soepele afdichting** in een rail over de volledige hoogte van de deur (waterdicht zonder graanschuif).





**Omega verstevigingen** om de bodemplaat en de zijwanden te verstevigen.



**Kipscharnier zo ver mogelijk naar achteren geplaatst** om zo hoog mogelijk te zijn bij het kippen.

**Subchassis breder dan het chassis** voor een grotere stabiliteit bij het kippen.

**Opengewerkt frontrooster voor silagekit**



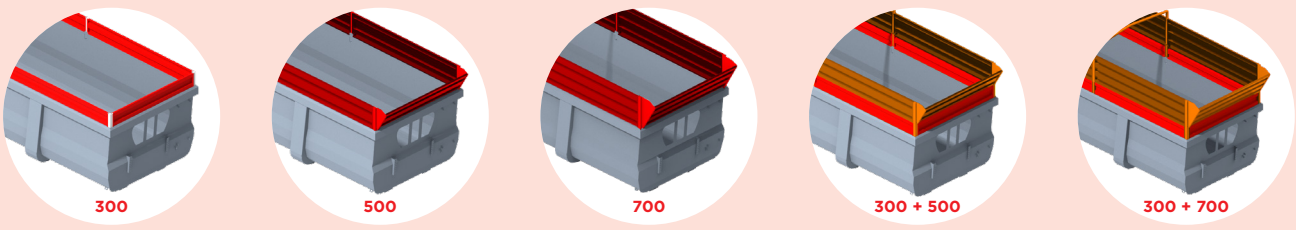


**Opzetschotten van 300** (staal of aluminium), **500** (aluminium) **of 700 mm** (staal), opstapelbaar tot 1 m.
Om het gewicht te beperken en de montage door één persoon te vergemakkelijken: 2-delige zij-opzetschotten op modellen met één of twee assen, en 3-delige zij-opzetschotten op modellen met drie assen.

**Ladder, gegalvaniseerde zijspatborden en voorafuitrusting voor optionele uitrusting** (zijbumpers en thermoplastische spatborden).

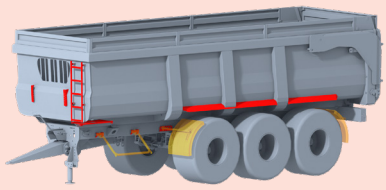

**Stevige buisvormige langsligger van 300 x 100 x 10 mm** voor het hele gamma, behalve voor 4700S, 5300S en 5300D (300 x 100 x 8 mm).



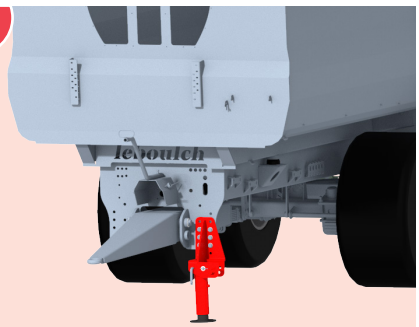

**Hydraulisch opklapbare steunpoot** die rechtstreeks aan het chassis van de kipwagen is bevestigd om de dissel vrij te maken en het sturen te vergemakkelijken.




**Smalle dissel** voor een betere draaicirkel met de trekker.




**Keuze aan trekogen**
**(A)** Vastgebout Ø 50 mm (standaard)
**(B)** Vastgebout kogelscharnieroog (optie)



**Geluiddemped silentblock** voor het centreren en het zijdelings vergrendelen van de laadbak op het chassis.



**Disselvering** met instelbare langsbladveren (3 standen).



Gegalvaniseerde **achterbumper** met hoogte- en diepteverstelling.

**Bogie met parabolische veerbladen** (op modellen van 5300D tot 6700D): grote uitslag van de wielen voor een betere oversteekbaarheid en lastverdeling.

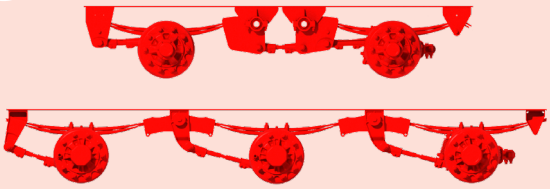

**Schommeltandem of -tridem**
(op modellen van 7300D tot 8500T) voor zowel weg- als landbouwgebruik.

**Naloopas** met hydraulische vergrendeling voor het achteruitrijden (op drieasser ook beschikbaar op de vooras).



**Gedwongen besturing** bij het vooruit- en achteruitrijden (op drieasser ook beschikbaar op de vooras).



**Grote keuze aan banden**
- Ø 1 172 tot 1 450 mm
- Breedte: 542 tot 660 mm
- Banden van de grootste merken

*560/60R22.5*

*580/65R22.5*

*600/55R26.5*

*650/55R26.5*

*En nog veel meer!*

**Compressor** met hydraulische bediening voor het neerlaten (+ handmatig neerlaten om de laadbak vanaf de grond te kunnen neerlaten) of **gecombineerd kipsysteem** (aftakas en directe aansluiting op de trekker).

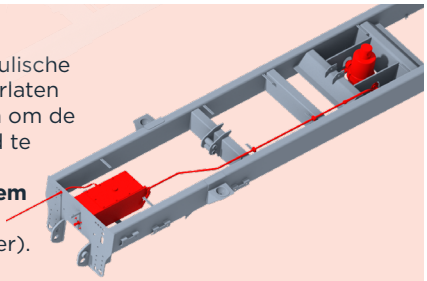



**Gewichtsoverdracht** om schokken te voorkomen en een perfecte stabiliteit bij het kantelen te garanderen.

**Indexeringsoptie**: automatische gewichtsoverdracht bij het kippen.




**(A) Zijlichten**
**(B) Breedtelichten**




**(A) LED zwaailicht** (standaard)
**(B) Werklamp** (optie)

**Luchtrem**



**Hydraulische rem**



**Gecombineerd remsysteem**
(hydraulische en luchtremmen)



**Documentenbuis** met geïndividualiseerd onderdelenboek en handleiding.

**Rollend dekzeil**

# GROOT GAMMA
# GOLD2 KIPWAGENS

## GOLD2 XL

✓ Enkel- of dubbelasser
✓ 16 tot 24 t
✓ Bakhoogte: 1,2 m
✓ Stevig en betrouwbaar

XL 4700S




XL 5300S




XL 5300D




XL 5800D




XL 6200D

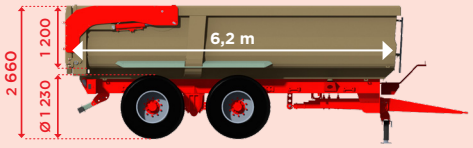


## GOLD2 XXL

✓ Dubbel- of drieasser
✓ 19 tot 32 t
✓ Bakhoogte: 1,5 m
✓ Zeer goed bestand tegen intensief gebruik

XXL 5300D

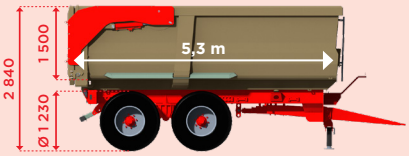


XXL 5800D

XXL 7300D

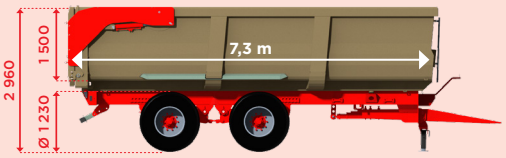


XXL 7900T

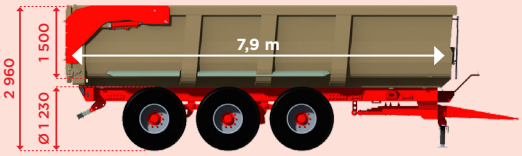


XXL 8500T

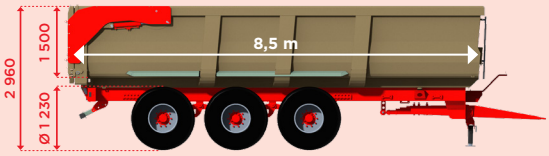


XXL 6200D

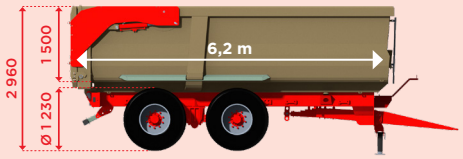


XXL 6700D

**De namen van de modellen begrijpen:**

- De cijfers komen overeen met de lengte van de laadbak (in mm).
- De letter geeft het aantal assen aan: S = enkele as, D = twee assen, T = drie assen.

*Voorbeeld: het model 5300D is een kipwagen met een 5,3 m lange laadbak en twee assen.*


**Leboulch**
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankrijk)
Tel.: +32 4 377 35 45
E-mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com



*Juli 2026. Niet-contractueel document. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De afbeeldingen komen niet per se overeen met de standaard uitrustingen.*