

TECHNISCHE FOCUS OP DE **GOLIATH** STALMESTSTROOIERS

Technische gids voor de juiste aankoop








leeboulch
by **JOSKIN**




GOLIATH

STALMESTSTROOIERS


VOOR DE MEEST VEELEISENDE PROFESSIONELEN

Standaard ✓ of optionele uitrusting +

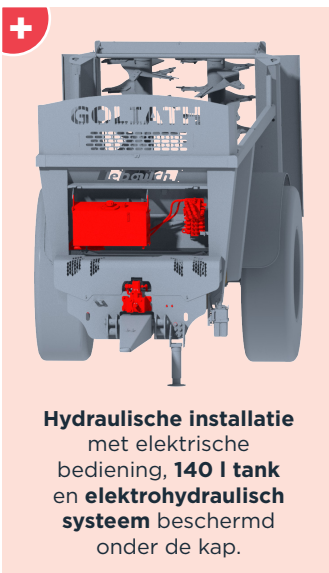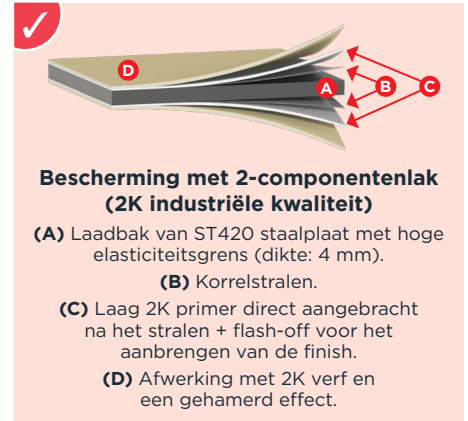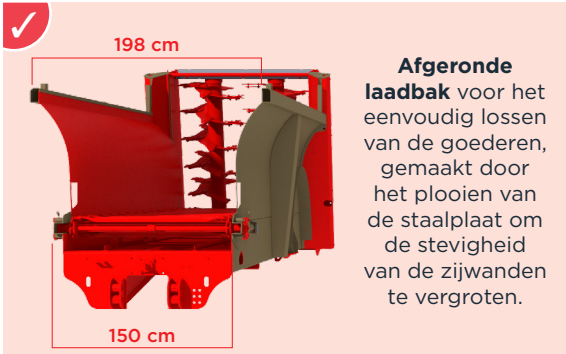

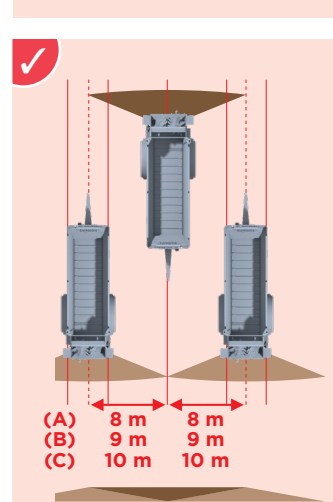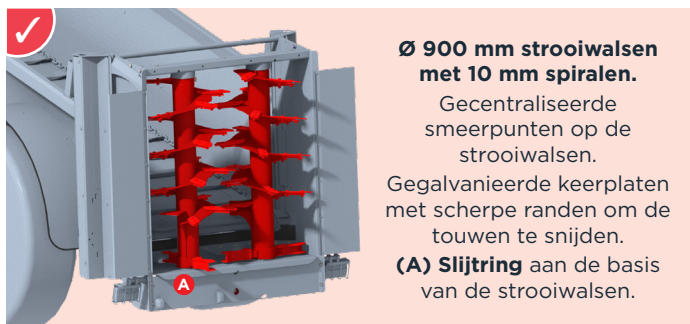

DPA (proportioneel debiet): automatische aanpassing van de snelheid van de bodemketting op basis van de deuropening en de rijnsnelheid.

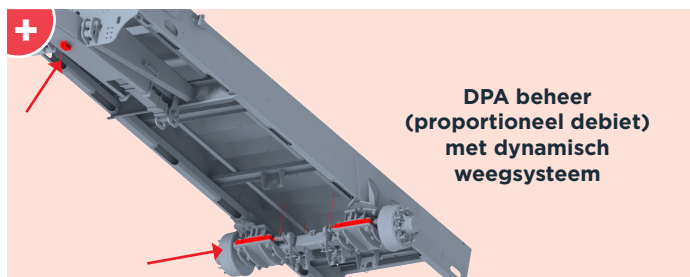

GOLIATH STALMESTSTROOIERS


ALLE MODELLEN

GOLIATH

evolution

- ✓ Enkel- of dubbelasser, van 10,7 tot 24,3 m³
- ✓ Ontworpen voor een lange levensduur en om de zwaarste werkomstandigheden te doorstaan

De onderstaande afmetingen zijn in meters (m).

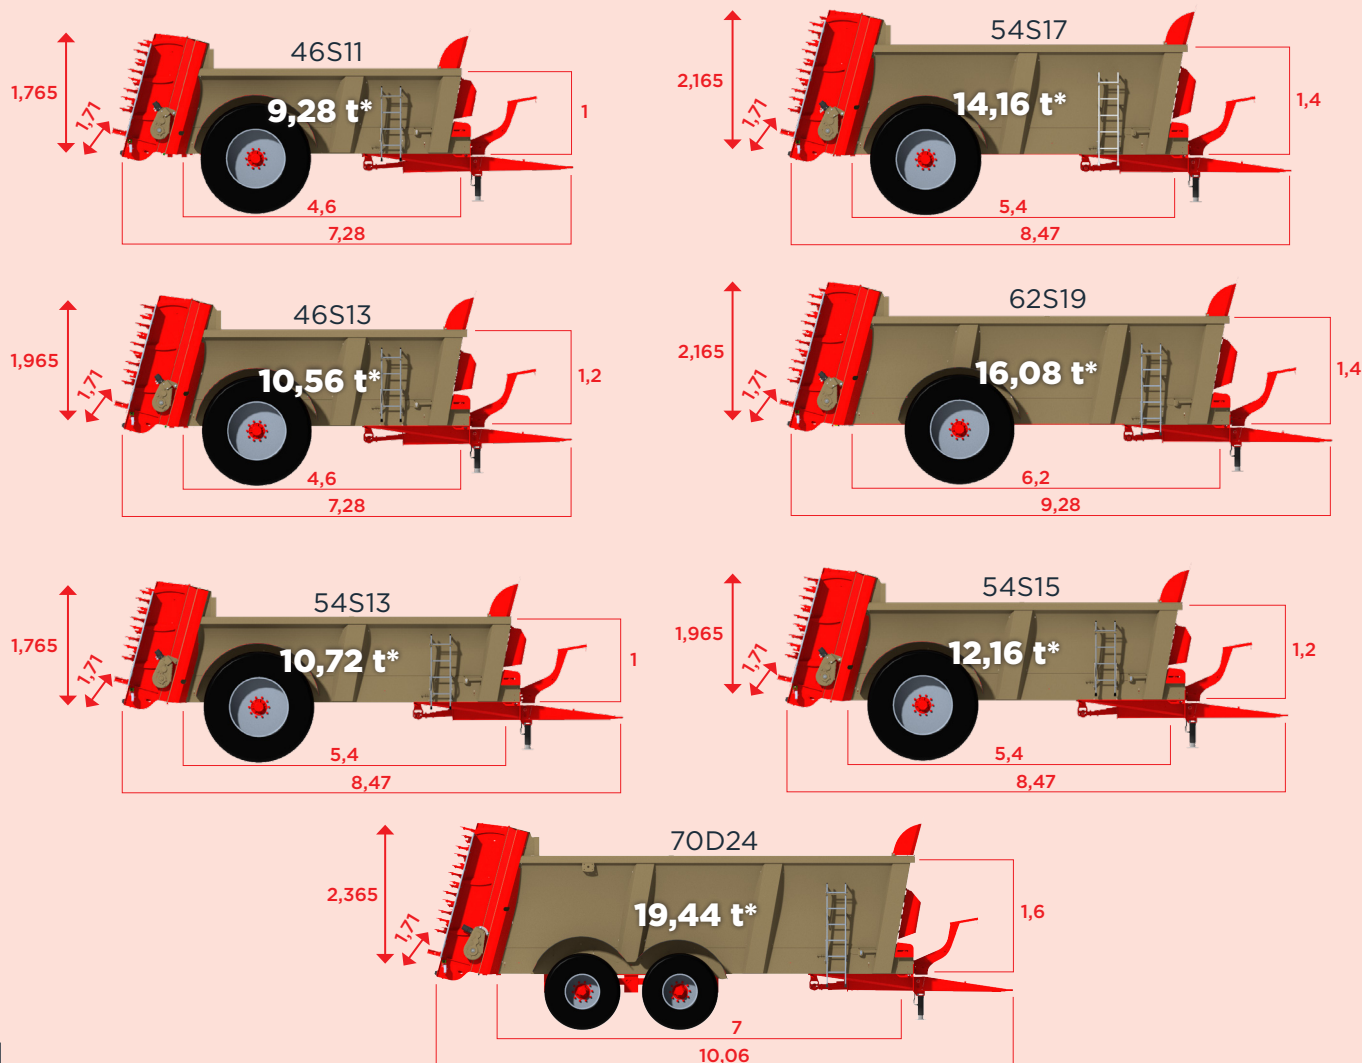

*Inhoud van stalmest met een dichtheid van 0,8 t/m³.

De namen van de modellen begrijpen:

- De eerste 2 cijfers komen overeen met de lengte van de laadbak tot de deur (in dm).
 - De letter geeft het aantal assen aan: S = enkele as, D = twee assen.
 - De laatste 2 cijfers geven het volume stalmest aan (in m³ zonder opzetschotten).
- Voorbeeld: het model 46S11 komt overeen met een strooier met een laadbak van 4,6 m lang tot aan de deur, één as en een volume van ca. 11 m³ zonder opzetschotten.

leboulch

by JOSKIN

JLB leboulch
 Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankrijk)
 Tel.: +33 2 32 30 67 47
 E-mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com