TECHNISCHE FOCUS OP DE

HVS

STALMESTSTROOIERS

Technische gids voor de juiste aankoop



leboulch

HVS STALMESTSTROOIERS

ALL-TERREIN VERLAAGDE MACHINES VOOR DE BERGEN

Standaard ✓ of optionele uitrusting +


✓ 170 of 191 cm afhankelijk van het model




130 of 150 cm afhankelijk van het model

Monoblok, wijd uitlopende laadbak met zijwanden uit één stuk voor het eenvoudig lossen van goederen.

✓ **Frontverhoogsel** met zelfreinigend rooster.




✓



Elektrohydraulisch systeem beschermd onder de laadbak.

✓

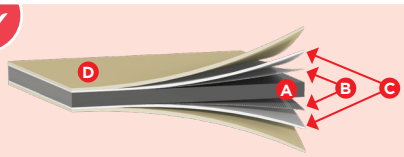

Bescherming met 2-componentenlak (2K industriële kwaliteit)


(A) Laadbak van ST420 staalplaat met hoge elasticiteitsgrens (dikte: 4 mm).

(B) Korrelstralen.


(C) Laag 2K primer direct aangebracht na het stralen + flash-off voor het aanbrengen van de finish.

(D) Afwerking met 2K verf en een gehamerd effect.


✓ **Documentenbuis** met geïndividualiseerd onderdelenboek.



\+ **Hydraulische installatie** met elektrische bediening. 120 l tank voor HVS 37S08 en 42S09, en 140 l tank voor andere modellen.




\+



Wielblokken

\+



Keuze aan trekogen

(A) Vastgebout Ø 50 mm (standaard)
(B) Vastgebout kogelscharnieroog (optie)

\+ **Grote keuze aan banden**


- Ø 1 550 tot 2 060 mm
- Breedte: 467 tot 680 mm
- Banden van de grootste merken BKT ALLIANCE Mitas



460/85R34 *520/85R38* *580/70R38* *620/75R26* *650/85R38*


En nog veel meer!

✓



Hydraulische steunpoot met handpomp.

\+

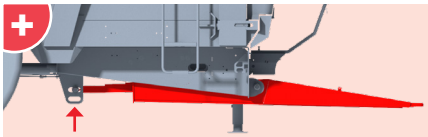


In hoogte verstelbare geveerde dissel (behalve modellen 37S08 en 42S09).

✓



Luchtremmen

\+

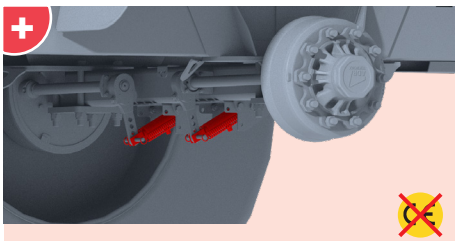


Hydraulische remmen

\+



Gecombineerd remsysteem (hydraulische en luchtremmen)

✓

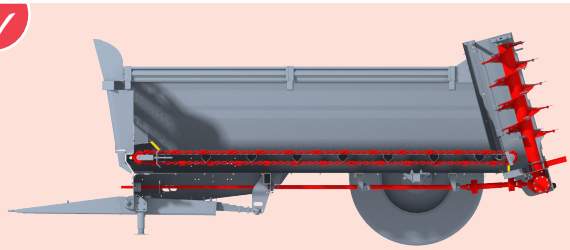


Aandrijflijn met overbrenging onder de verlaagde as (ideaal voor hellingen).

Slijtringen op achterste lagers.

Vrijloop op achterste cardankoppeling.

Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel.

✓




Groothoekaftakas met nokkenbeveiliging en **slangenhouder** met instelbare lengte en hoek.




Digitale werkteller




Aandrijfkastjes
(A) Pomp (100 l/min)
(B) Tandwielkast voor de aandrijving van de bodemketting van 3 500 tot 6 100 Nm
(C) Balk voor de aandrijving van de strooiwalsen bij 480 omw/min




Eenvoudige toegang tot de handmatige bodemkettingspanner

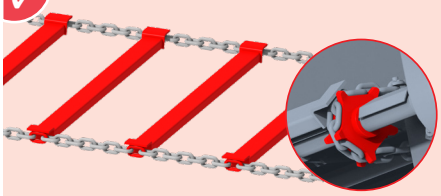

Buisvormige latten gelast aan scheepvaartkettingen 14 (om materiaalopslag te voorkomen) + mechanisch gelaste tandwielen.




Ø 820 of 900 mm strooiwalsen, afhankelijk van het model, 10 mm spiralen.
(A) Verwisselbare slijtringen (behalve op 37S08 en 42S09).
(B) Gecentraliseerde smeerpunten op de strooiwalsen.




Verwisselbare en omkeerbare messen in HARDOX 450







HARDOX 450 lepelmessen

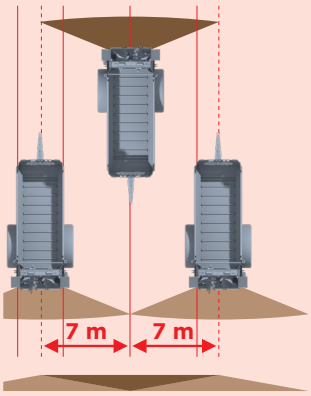


Kruisingsbreedtes
(variabel afhankelijk van het gestrooide materiaal)
7 m (standaard) of 8 m met afgeronde messen.




Opklapbare hamers
om de verkruimeling te verbeteren en de machine te beschermen.



Gegalvaniseerde zijkeerplaten
(handbediend of hydraulisch) met scherpe randen om de touwen te snijden.



Zwitserse kap
(veiligheid op de weg).



(A) Kap met dubbele deur
(B) Ladder om in de laadbak te kijken



Ferti-CONTROL 320
Proportionele regeling van de bodemketting en schakelaar voor de lampen en zwaailichten.




Easy-CONTROL
Bediening van de bodemketting met elektrische omkeerinrichting en extra functies.
Vereenvoudigd DPA


ISOBUS
iso-CONTROL

Volledige bediening van de elektro-hydraulische functies van het voertuig.
Precies DPA


DPA (proportioneel debiet): automatische aanpassing van de snelheid van de bodemketting op basis van de deuropening en de rijsnelheid.

Doseerschuif (standaard voorafuitrusting).

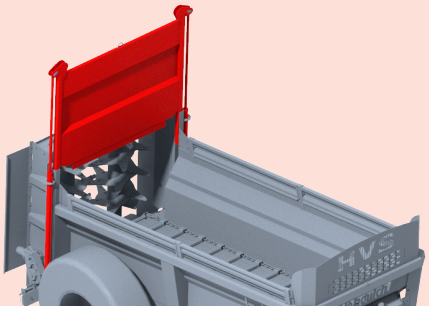





Eenvoudig verwijderbare **kap voor de compostbemesting**.




Handmatig neerklapbare verlichting



Bord met strepen
verstelbaar in breedte afhankelijk van de wielen om te voldoen aan de goedkeuringen voor het wegverkeer.

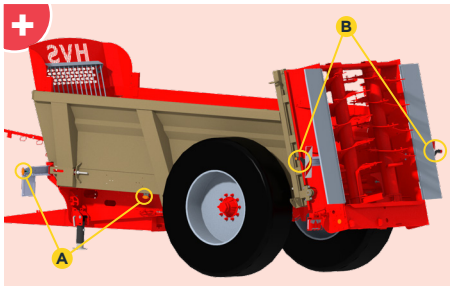

(A) Zijlichten
(B) Breedtelichten

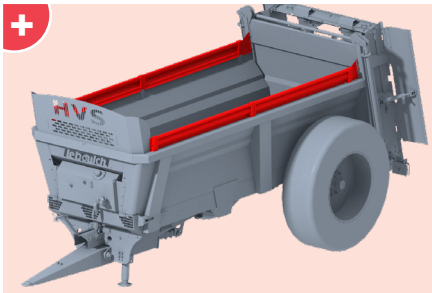


200 mm stalen opzetschotten


HVS STALMESTSTROOIERS
ALLE MODELLEN


HVS evolution


- ✓ **Enkelasser, van 7,8 tot 17,44 m³**
- ✓ **Verlaagde laadbak voor een uitstekende stabiliteit en grip op hellingen**
- ✓ **Uitgebalanceerde Leboulch strooiwalsen met spiralen**
- ✓ **Opklapbare hamers**


De onderstaande afmetingen zijn in meters (m).

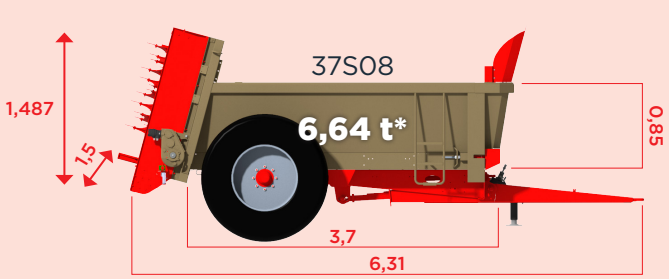


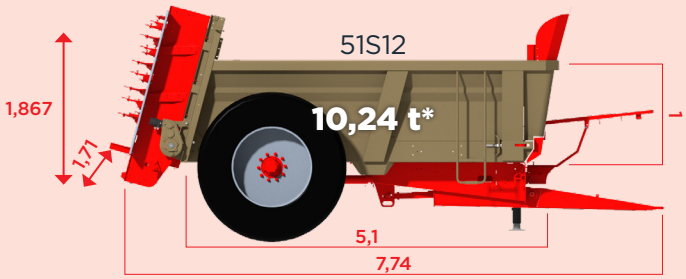

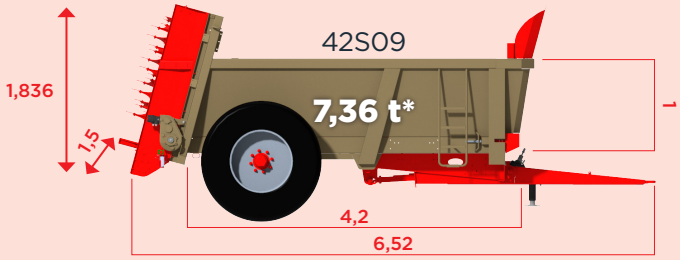

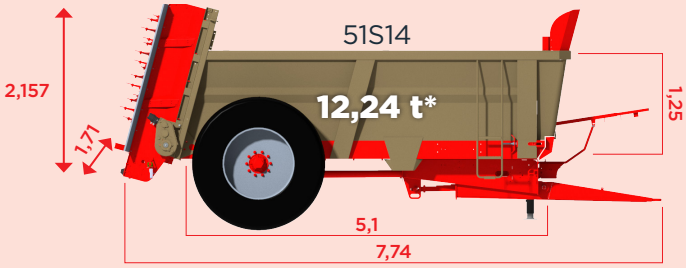

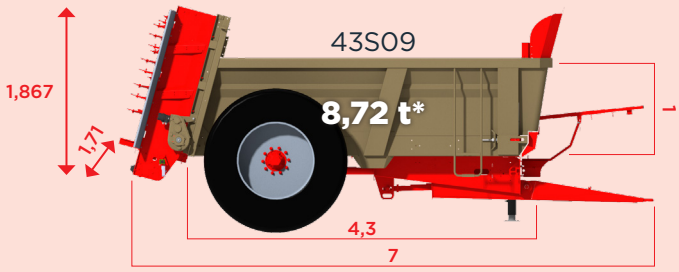

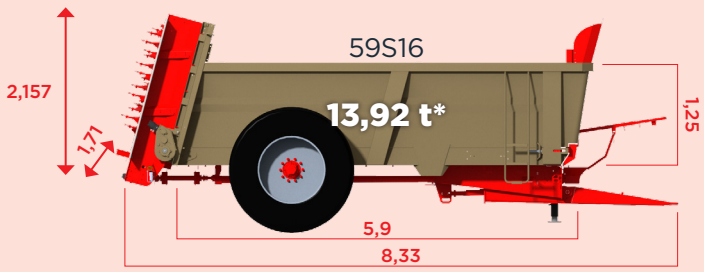

*Inhoud van stalmest met een dichtheid van 0,8 t/m³.

De namen van de modellen begrijpen:

- De eerste 2 cijfers komen overeen met de lengte van de laadbak tot de deur (in dm).
- De letter geeft het aantal assen aan: S = enkele as.
- De laatste 2 cijfers geven het volume stalmest aan (in m³ zonder opzetschotten).

Voorbeeld: het model 37S08 komt overeen met een strooier met een laadbak van 3,7 m lang tot aan de deur, één as en een volume van ca. 8 m³ zonder opzetschotten.

Leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankrijk)
Tel.: +32 4 377 35 45
E-mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com

Juli 2026. Niet-contractueel document. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De afbeeldingen komen niet per se overeen met de standaard uitrustingen.