

TECHNISCHE FOCUS OP DE **HVS** STALMESTSTROOIERS

Technische gids voor de juiste aankoop



leboulch
by JOSKIN


HVS STALMESTSTROOIERS

ALL-TERREIN VERLAAGDE MACHINES VOOR DE BERGEN

Standaard  of optionele uitrusting 



170 of 191 cm afhankelijk van het model




130 of 150 cm afhankelijk van het model

Monoblok, wijd uitlopende laadbak
met zijwanden uit één stuk voor het
eenvoudig lossen van goederen.



Frontverhoogsel met
zelfreinigend rooster.



**Bescherming met 2-componentenlak
(2K industriële kwaliteit)**

(A) Laadbak van ST420 staalplaat met hoge
elasticiteitsgrens (dikte: 4 mm).



(B) Korrelstralen.

(C) Laag 2K primer direct aangebracht
na het stralen + flash-off voor het
aanbrengen van de finish.

(D) Afwerking met 2K verf
en een gehamerd effect.




Hydraulische installatie
met elektrische bediening.
120 l tank voor HVS 37S08
en 42S09, en 140 l tank
voor andere modellen.




Elektrohydraulisch systeem
beschermd onder de laadbak.



Documentenbuis met
geïndividualiseerd
onderdelenboek.



Wielblokken



Keuze aan trekogen

(A) Vastgebout Ø 50 mm (standaard)
(B) Vastgebout kogelscharnierroos (optie)




Grote keuze aan banden

- Ø 1 550 tot 2 060 mm
- Breedte: 467 tot 680 mm
- Banden van de
grootste merken




460/85R34 520/85R38 580/70R38 620/75R26 650/85R38


En nog veel meer!




**Hydraulische
steunpoot** met
handpomp.




In hoogte verstelbare geveerde dissel
(behalve modellen 37S08 en 42S09).

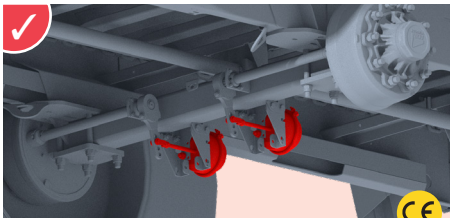


Luchtremmen

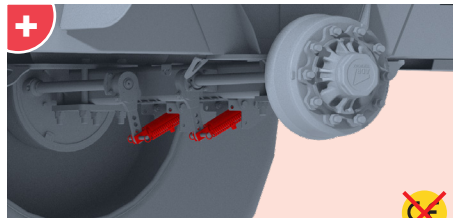

Hydraulische remmen

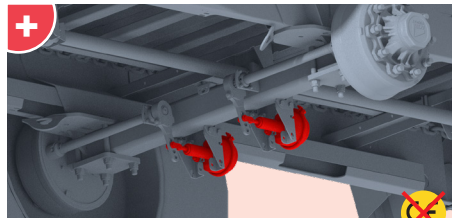

Gecombineerd remsysteem
(hydraulische en luchtremmen)

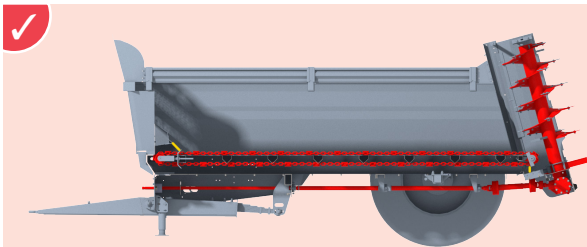


**Aandrijflijn met overbrenging
onder de verlaagde as**
(ideaal voor hellingen).









Slijtringen op achterste lagers.

Vrijloop op achterste cardankoppeling.

Afdichtingsmanchet vooraan en
op de strooitafel.



Groothoekaftakas met
nokkenbeveiliging en
slangenhouder met
instelbare lengte en hoek.

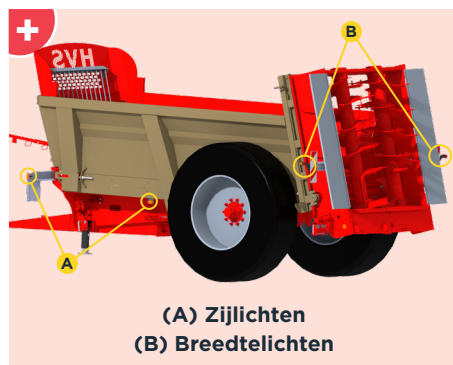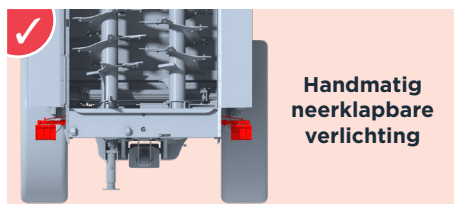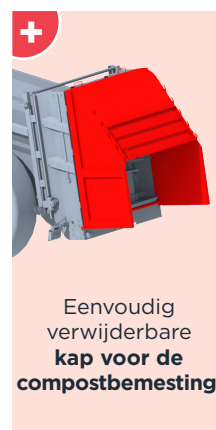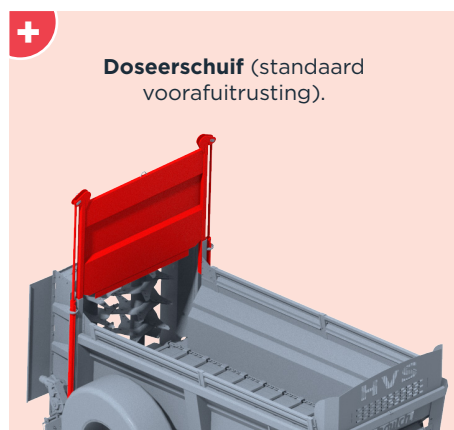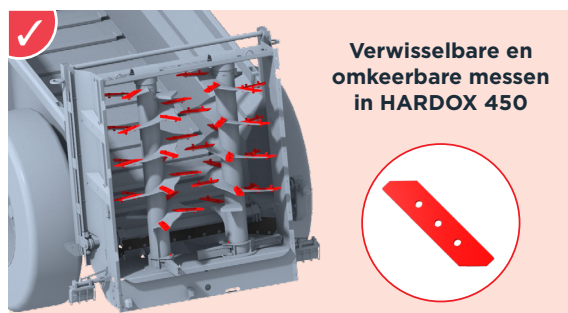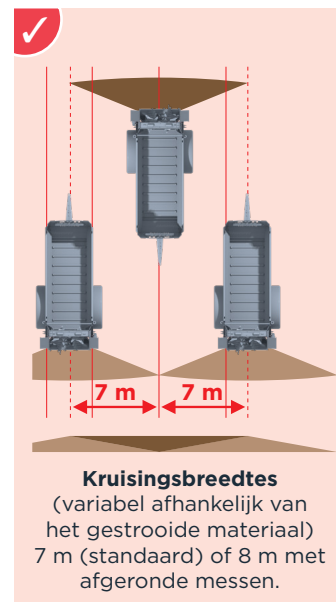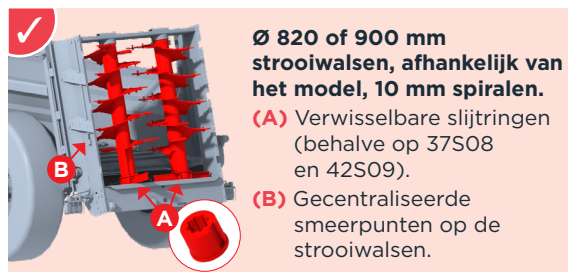

HVS STALMESTSTROOIERS







ALLE MODELLEN

HVS

evolution

- ✓ Enkelasser, van 7,8 tot 17,44 m³
- ✓ Verlaagde laadbak voor een uitstekende stabiliteit en grip op hellingen
- ✓ Uitgebalanceerde Leboulch strooiwalsen met spiralen
- ✓ Opklapbare hamers

De onderstaande afmetingen zijn in meters (m).

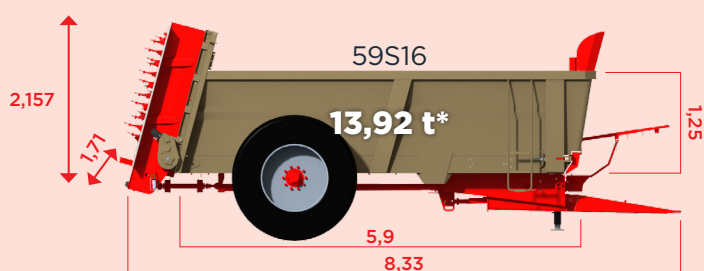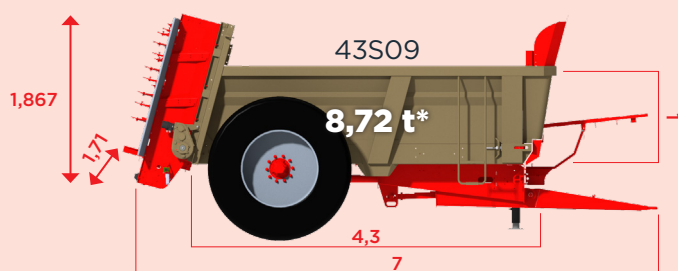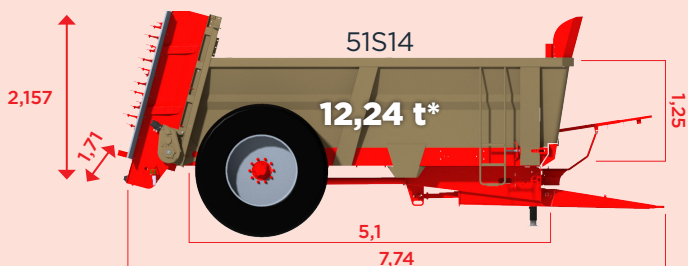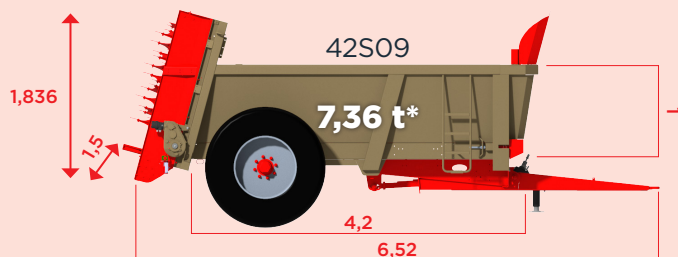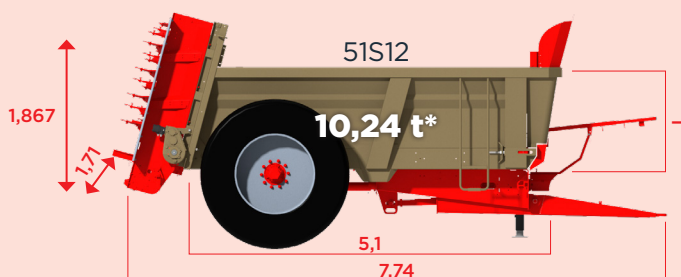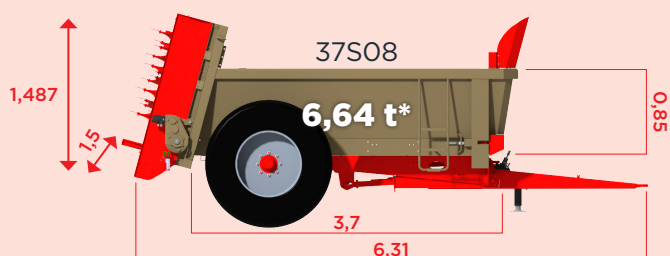

*Inhoud van stalmest met een dichtheid van 0,8 t/m³.

De namen van de modellen begrijpen:

- De eerste 2 cijfers komen overeen met de lengte van de laadbak tot de deur (in dm).
 - De letter geeft het aantal assen aan: S = enkele as.
 - De laatste 2 cijfers geven het volume stalmest aan (in m³ zonder opzetschotten).
- Voorbeeld: het model 37S08 komt overeen met een strooier met een laadbak van 3,7 m lang tot aan de deur, één as en een volume van ca. 8 m³ zonder opzetschotten.

leboulch

by JOSKIN

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankrijk)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com