

leboulch



www.leboulch.com

HVS

evolution

**ROZRZUTNIK NA KAŻDY TEREN
TYP GÓRSKI**




Leboulch, doświadczenie i solidność gwarantujące dobrze wykonaną pracę!

lebowulch


(A)



- (A) Ośłona z drzwiami 2-skrzydłowymi
- (B) Drabinka dająca wgląd do wnętrza skrzyni





Szwajcarska ośłona
(ochrona na drodze)

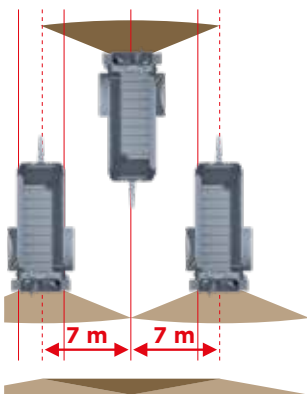

Szeroka naprzemienna praca
wałków (szerokość zależna od
materiału): 7 m (standard) lub 8 m z
zębami łopatkowymi.




Zęby odwracalne,
wymienne ze stali
HARDOX 450

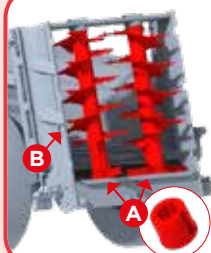

Wałki $\varnothing$ 820 lub 900 mm zależnie od
modelu, zwoje 10 mm.

- (A) Pierścienie dystansowe wymienne
(nie dotyczy 37S08 i 42S09).
- (B) Centralne smarowanie wałków
adaptera.

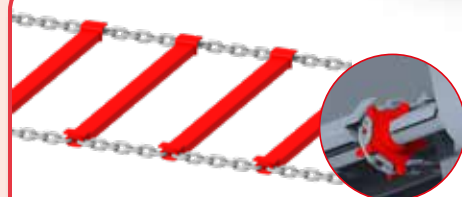

Listwy rurowe przyspawane do łańcuchów
ogniowych 14 (zapobieganie osadzaniu się
materiału) + zębaki spawane.



Zasuwa gilotynowa
(przygotowanie w standardzie)



170 lub 191 cm zależnie od modelu

130 lub 150 cm zależnie od modelu

Jednolita, rozszerzana skrzynia z burtami bocznymi z jednego arkusza blachy ułatwiającymi wyładunek materiału.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL (DPA uproszczone)

ISO 9001



Iso-CONTROL (DPA precyzyjne)

DPA: automatyczna regulacja prędkości przenośnika według otwarcia zasuw i prędkości jazdy.

Ośłona zabezpieczająca z kratką samoczyszczącą.



Schówek na dokumenty z indywidualną książką części



A

B

Oczka pociągowe do wyboru

(A) Przykręcane Ø 50 mm (standard)

(B) Przykręcane kuliste (opcja)



Wał napędowy pod obniżoną osią (idealny na pochyłym terenie).

Pierścienie dystansowe na tylnych łożyskach.

Mechanizm wolnego koła przy kardanie z tyłu.

Oslony uszczelniające z przodu i przy stole adaptera.









HVS evolution

- ✓ Pojedyncza oś, od 7,8 do 17,44 m³
- ✓ Obniżona skrzynia to doskonała stabilność i przyczepność na pochyłości
- ✓ Dobrze wyważone wałki adaptera Leboulch
- ✓ Samochowujące bijaki

DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Poniższe wymiary są podane w metrach (m).

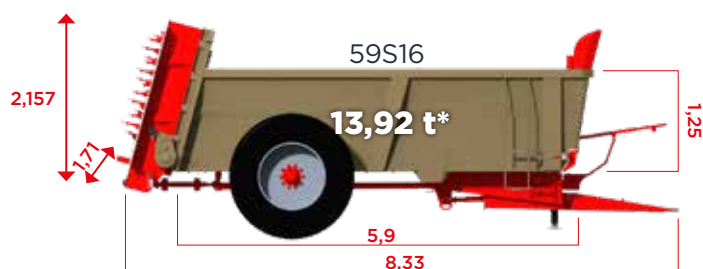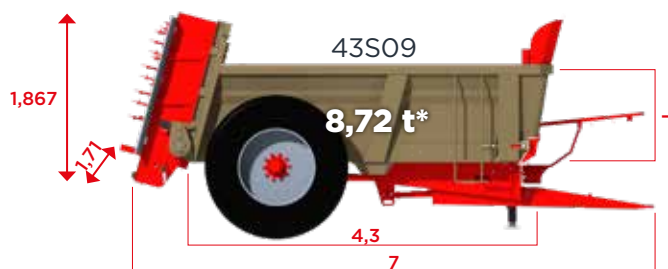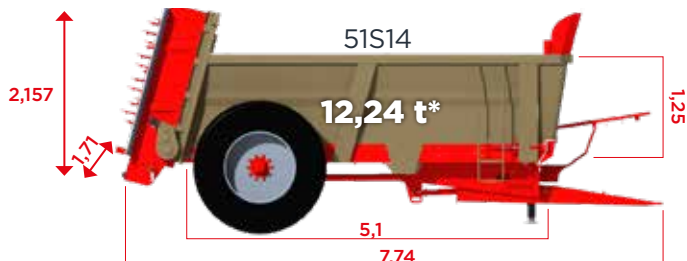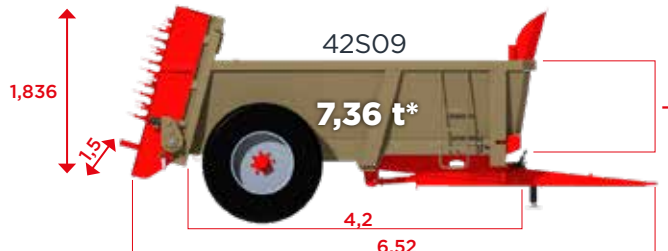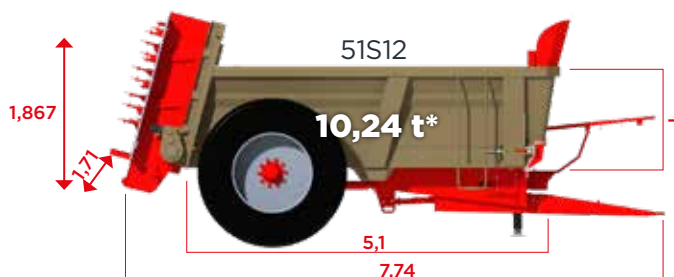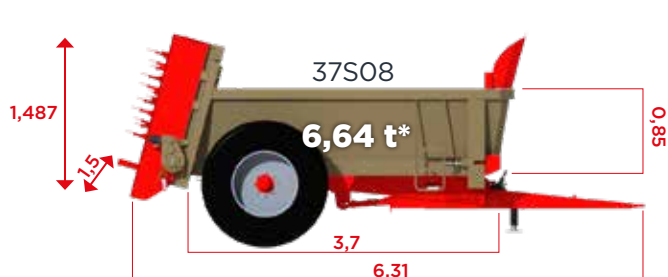

* Tonaż dot. obornika o gęstości 0,8 t/m³.

Doskonały stosunek jakości do ceny!

leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francja)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-Mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

