

SZEROKI ASORTYMENT I PROFESJONALNA OBSŁUGA



Sto lat doświadczenia do Państwa dyspozycji!

Marka Leboulch dostępna we Francji i na całym świecie od teraz z homologacją UE!

leboulch

GOLD²




Aluminiowa drabinka samochodująca, ocynkowane boczne błotniki i przygotowanie do opcji wyposażenia (osłona przeciwwrowerowa i termoplastyczne błotniki).



Schówek na dokumenty z indywidualną książką części i instrukcją obsługi.



Mocna podłużnica rurowej ramy 300 x 100 x 10 mm na wszystkich modelach serii, z wyjątkiem 4700S, 5300S i 5300D (300 x 100 x 8 mm).



Oczka pociągowe do wyboru
(A) Przykręcane Ø 50 mm (standard)
(B) Przykręcane kuliste (opcja)




Hydrauliczna składana podpora
mocowana bezpośrednio do ramy wywrotki, co uwalnia dyszel i ułatwia skręt.




Wygłuszający silentblok do centrowania i boczego blokowania skrzyni na ramie.






Trapezowa skrzynia (2,25 m z przodu i 2,3 m z tyłu) szersza u dołu niż u góry w celu ułatwienia rozładunku.

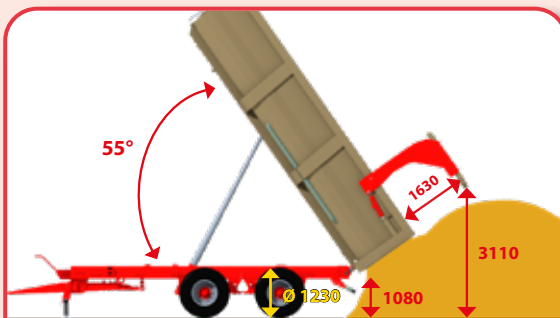

Tylna kłapa otwierana hydraulicznie pod dużym kątem, aby ułatwić rozładunek zielonki z nadstawkami i uniknąć zgarniania sterty podczas maksymalnego wywrotu.

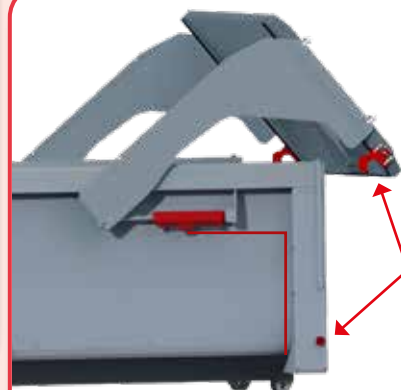


Siłowniki otwierania kłapy osłonięte jej ramionami i górną listwą skrzyni.

Podwójne zabezpieczenie zamykania kłapy: hydrauliczne - sterowany zawór i mechaniczne - 2 regulowane haki. Przewody hydrauliczne zabezpieczone przez tylny słupek.



Elastyczna uszczelka wpasowana w szynę na całej wysokości kłapy (wodoszczelna bez spustu zbożowego).



1 lub 2 spusty zbożowe z przygotowaniem do zdejmowanej rynny zypowej.



Zawieszenie wózka z parabolicznymi resorami (w modelach 5300D - 6700D) poprawiające zdolność pokonywania przeszkód i rozkład obciążenia.



Zawieszenie typu tandem lub tridem na resorach parabolicznych z uchwytem widelkowym (w modelach 7300D - 8500T) do użytku drogowego i rolniczego.



Zderzak tylny ocynkowany z pionową i poziomą regulacją ustawienia.

leboulch

PROFESJONALNA WYWROTKA DLA KAŻDEGO!






GOLD² XL

- ✓ Oś pojedyncza lub podwójna
- ✓ 16-24 ton
- ✓ Solidna i niezawodna

GOLD² XXL

- ✓ Dwie lub trzy osie
- ✓ 19-32 ton
- ✓ Wysoka wytrzymałość na intensywne użytkowanie


XL 4700S

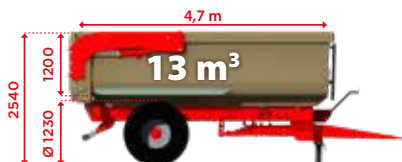

XXL 5300D




XXL 5800D

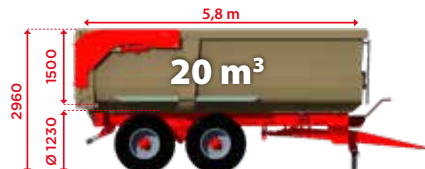

XL 5300S




XXL 6200D

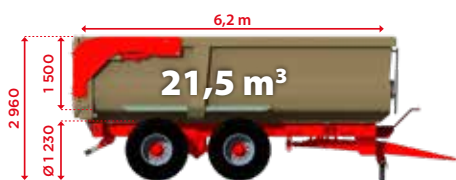

XXL 6700D



XL 5300D

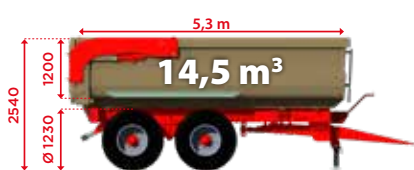


XXL 7300D




XL 5800D




XXL 7900T

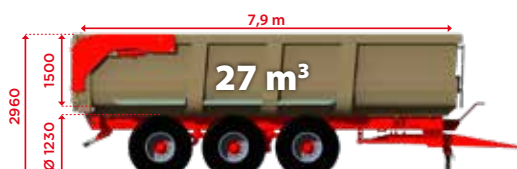

XL 6200D

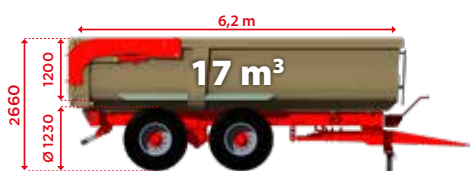

XXL 8500T

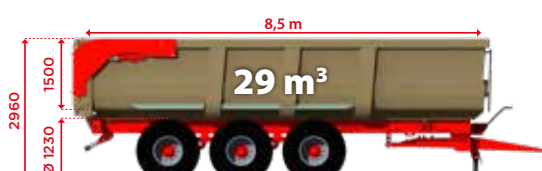

OPCJE

Nadstawki 300 (stal lub aluminium), 500 (aluminium) lub 700 mm (aluminium), łączone do 1 m.
Nastawki boczne są 2-częściowe w modelach jedno- i dwuosiowych oraz 3-częściowe w modelach trzyosiowych.




300




500



700



300 + 500



300 + 700



System zwijania
plandeki



GOLIATH evolution



Ostona do
kompostowania

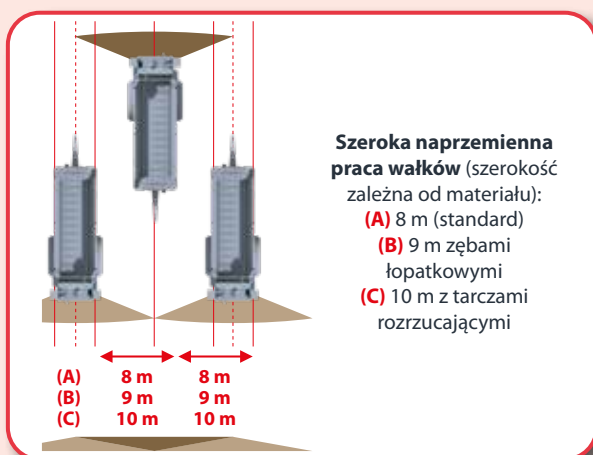


Samochowujące bijaki na
pierścieniach dystansowych
to lepsze rozdrabnianie.





Zęby odwracalne, wymienne ze stali HARDOX 450

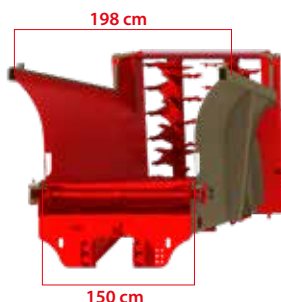

Zaokrąglona skrzynia ułatwiająca rozładunek, wykonana poprzez doginanie blach, by zwiększyć sztywność boków.

DPA uproszczone ze sterownikiem Ferti 500



DPA precyzyjne ze sterownikiem Ferti 4000



DPA: automatyczna regulacja prędkości przenośnika według otwarcia zasady (nie dotyczy Ferti 500) i prędkości jazdy.




Cyfrowy licznik pracy

Ośłona zabezpieczająca z kratką samoczyszczącą.




Centrala hydrauliczna ze sterowaniem elektrycznym, **zbiornik 140 l** i **układ elektrohydrauliczny** zabezpieczony osłoną.

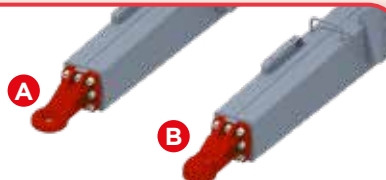

Oczka pociągowe do wyboru

- (A) Przykręcane Ø 50 mm (standard)
- (B) Przykręcane kuliste (opcja)

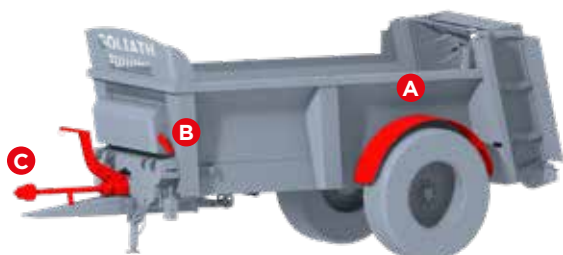

(A) **Blotnik stalowy**
(B) **Schówek na dokumenty z indywidualną książką części**
(C) **Uchwyt do przewodów i kardan szerokokątny z zabezpieczeniem krzywkowym.**



Hydrauliczny napinacz przenośnika z automatycznym zabezpieczeniem naciągu.


HVS evolution




Ośłona okratowana
(ochrona na drodze)




(A) Ośłona
z drzwiami
2-skrzydłowymi
(B) Drabinka dająca
wgląd do wnętrza
skrzyni

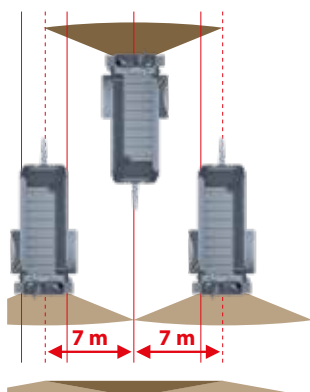

Szeroka naprzemienna praca
wałków (szerokość zależna od
materiału): 7 m (standard) lub 8 m
z zębami łopatkowymi.

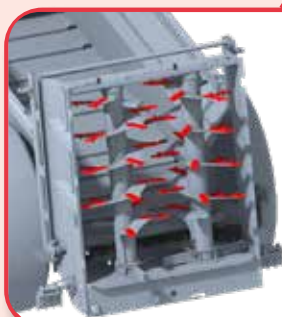

Zęby odwracalne,
wymienne ze stali
HARDOX 450

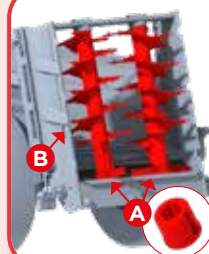

Wałki Ø 820 lub 900 mm zależnie
od modelu, zwoje 10 mm.


(A) Pierścienie dystansowe wymienne
(nie dotyczy 37S08 i 42S09).

(B) Centralne smarowanie
wałków adaptera.



Zasuwa gilotynowa
(przygotowanie
w standardzie)

170 lub 191 cm zależnie od modelu

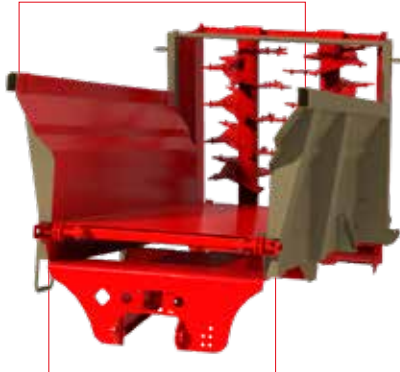

130 lub 150 cm zależnie od modelu

Jednolita, rozszerzana skrzynia z burtami bocznymi z jednego arkusza blachy ułatwiającymi wyładunek materiału.

DPA uproszczone
ze sterownikiem
Ferti 500



DPA precyzyjne
ze sterownikiem
Ferti 4000



DPA: automatyczna regulacja prędkości przenośnika według otwarcia zasuw (nie dotyczy Ferti 500) i prędkości jazdy. Skrzynka sterująca mocowana w ciągniku.

Ośłona zabezpieczająca
z kratką samoczyszczącą.



Schówek na dokumenty
z indywidualną
książką części




System z przekładnią pod nisko
zawieszoną osią (idealny na
pochyłym terenie).

Pierścienie dystansowe na
tylnych łożyskach.

Mechanizm wolnego koła przy
kardanie z tyłu.

Ośłony uszczelniające z
przodu i przy stole adaptera.

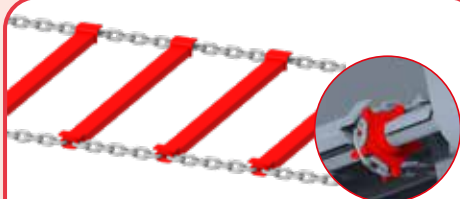

Listwy rurowe przyspawane do łańcuchów
ogniowych 14 (zapobieganie osadzaniu
się materiału) + zębaki spawane.

lebowlch

GOLIATH
e v o l u t i o n

PROFESJONALNY
ROZRZUTNIK DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW



HVS
e v o l u t i o n

ROZRZUTNIK NA
KAŻDY TEREN
TYP GÓRSKI










GOLIATH

evolution







- ✓ Rozrzutnik, który nie cofa się przed niczym!
- ✓ Dostosowany do długotrwałej eksploatacji i do najtrudniejszych warunków pracy

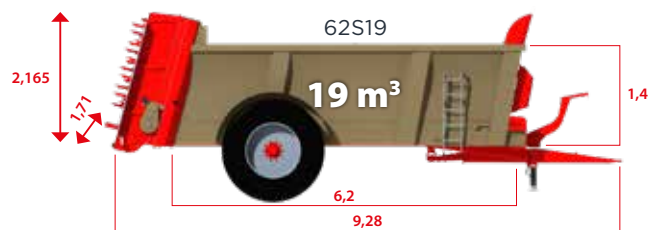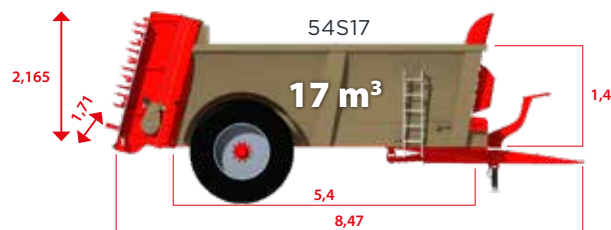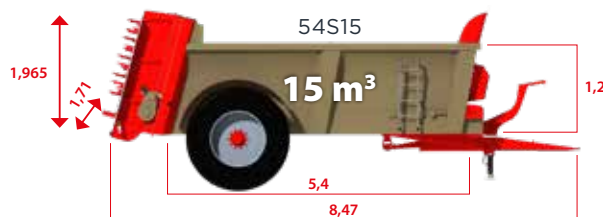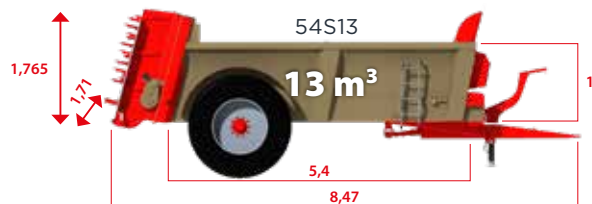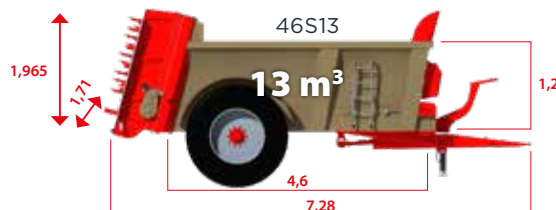

HVS

evolution

- ✓ Dla małych i średnich przedsiębiorstw
- ✓ Obniżona skrzynia to doskonała stabilność i przyczepność na pochyłości
- ✓ Doskonały stosunek jakości do ceny!

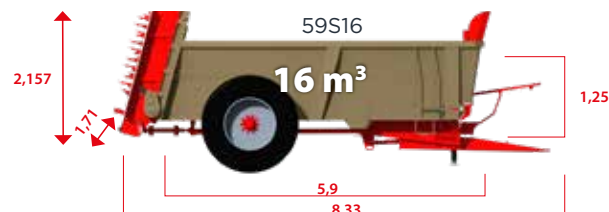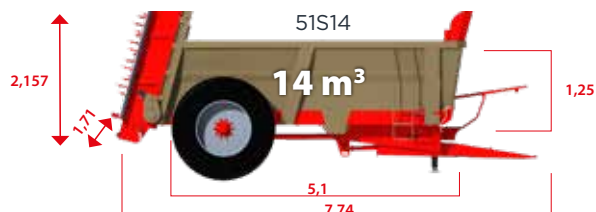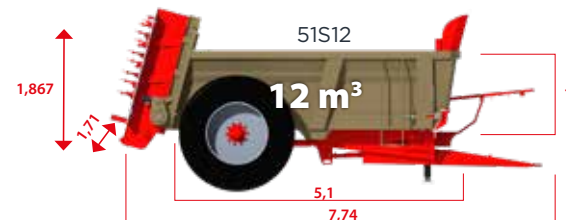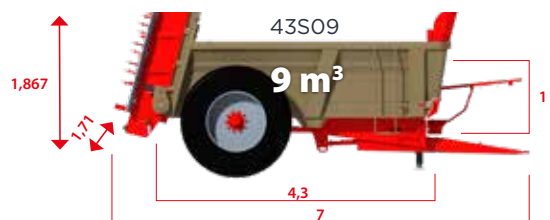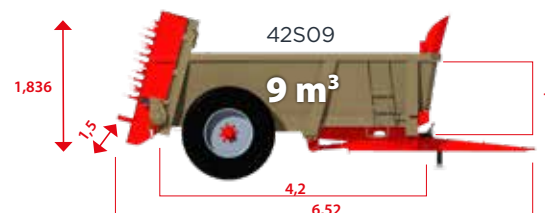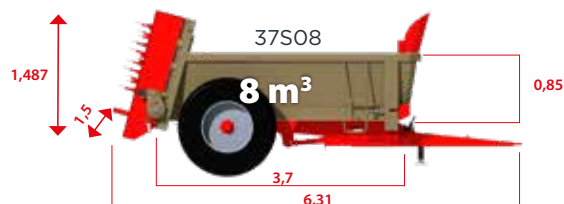

Poniższe wymiary są podane w metrach (m).



Od ponad 100 lat aktywnie
zajmujemy się nawożeniem

GOLIATH
evolution

HVS
evolution



leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (France)

Tel. 0048 517 247 942 • E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

Zobacz nasze maszyny przy pracy na Youtube →

