

OPIS TECHNICZNY PRZYCZEPY GOLD2

Informator techniczny ułatwiający zakup

XL



XL



XXL



XXL



leboulch

PRZYCZEPY GOLD2

ZŁOTE WYPOSAŻENIE!

Wyposażenie standardowe ✓ lub w opcji +


✓



Dwuskładnikowa farba ochronna (klasy przemysłowej 2K)


(A) Skrzynia ze stali HLE ST420 (grubość: 4 mm).
 (B) Śrutowanie.
 (C) Warstwa podkładu 2K nałożona bezpośrednio po śrutowaniu i odparowana przed nałożeniem powłoki wykończeniowej.
 (D) Nawierzchniowa farba 2K z efektem młotkowym.

✓



Trapezowa skrzynia
 (2,25 m z przodu i 2,3 m z tyłu) szersza u dołu niż u góry w celu ułatwienia rozładunku.

✓




Wzmocnienia Omega
 usztywniające podłogę i burty.

+




2 spusty zbożowe i zdejmowana rynna zsykowa

✓




Duży wziernik zapewnia kierowcy dobry widok na wewnątrz skrzyni.

✓




+



Przyczepa z półpodnośnikiem: łatwy rozładunek materiałów sypkich z większej wysokości.

✓

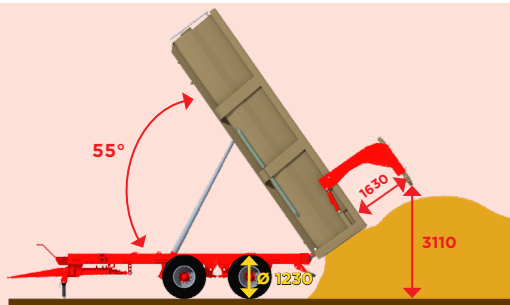


Tylna kłapa otwierana hydraulicznie pod dużym kątem, aby ułatwić rozładunek zielonki z nadstawką i uniknąć zgarniania sterty podczas maksymalnego wywrotu.

✓



✓



Siłowniki otwierania kłapy osłonięte jej ramionami i górną listwą skrzyni.
Podwójne zabezpieczenie zamykania kłapy: hydrauliczne - sterowany zawór i mechaniczne - 2 regulowane haki.
 Przewody skrzyni zabezpieczone przez tylny słupek.

✓



Elastyczna uszczelka wpasowana w szynę na całej wysokości kłapy (wodoszczelna bez spustu zbożowego).

✓


Zawias wywrotu maksymalnie z tyłu, aby był jak najwyżej podczas wywrotu.
Rama pomocnicza szersza od właściwej: większa stabilność wywrotu.

+



Kratka przednia do zestawu zielonkowego

+

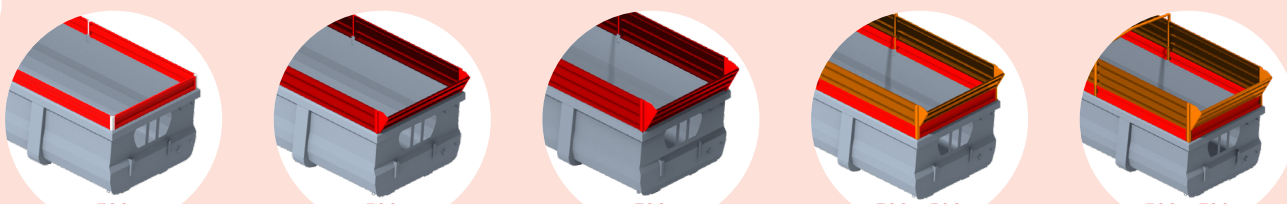

300 500 700 300 + 500 300 + 700

Nadstawki 300 (stal lub aluminium), **500** (aluminium) **lub 700 mm** (aluminium), łączone do 1 m. W celu zmniejszenia masy i ułatwienia montażu przez jedną osobę, nadstawki boczne są 2-częściowe w modelach jedno- i dwuosioowych oraz 3-częściowe w modelach trzyosioowych.

Drabinka, ocynkowane boczne błotniki i przygotowanie do opcji wyposażenia
(osłona przeciwwrowerowa i termoplastyczne błotniki).

Mocna podłużnica rurowej ramy 300 x 100 x 10 mm na wszystkich modelach serii, z wyjątkiem 4700S, 5300S i 5300D (300 x 100 x 8 mm).

Hydrauliczna składana podpora mocowana bezpośrednio do ramy wywrotki, co uwalnia dyszel i ułatwia skręt.

Wąski dyszel daje lepszy promień skrętu z ciągnikiem.

Duży wybór oczek
(A) Przykręcane Ø 50 mm (standard)
(B) Przykręcane kuliste (opcja)

Wygłuszający silentblok do centrowania i bocznej blokowania skrzyni na ramie.

Zawieszenie dyszla z regulowanym resorem wzdłużnym (3 pozycje)

Zderzak tylny ocynkowany z pionową i poziomą regulacją ustawienia.

Zawieszenie wózka z parabolicznymi resorami (w modelach 5300D - 6700D): duże ugięcie kół poprawiające zdolność pokonywania przeszkód i rozkład obciążenia.

Zawieszenie typu tandem lub tridem (w modelach 7300D - 8500T) do użytku drogowego i rolniczego.

Oś nadążna z hydrauliczną blokadą cofania (do tridemu, dostępne również do przedniej osi).

Oś skrętna wymuszająca do jazdy naprzód i wstecz (do tridemu, dostępna również do osi przedniej).

Duży wybór opon
• Ø 1172 - 1450 mm
• Szerokość: 542 - 660 mm
• Opony największych marek

BKT **ALLIANCE**
MICHELIN **Mitas**

560/60R22.5 580/65R22.5
600/55R26.5 650/55R26.5

I wiele innych!

Kompresor z hydraulicznym sterowaniem opuszczaniem (+ ciężło ręcznego opuszczania, aby móc opuścić skrzynię z poziomu gruntu) lub **wywrot mieszany** (Kardan i z ciągnika).

Przeniesienie obciążenia zapobiega szarpnięciom i daje dużą stabilność wywrotu.
Opcja wyrównania nacisków: automatyczne przenoszenie obciążenia podczas wywrotu.

(A) Światła boczne
(B) Światła obrysowe

(A) Lampa sygnał. LED (stand.)
(B) Reflektor pracy (opcja)

Hamulec pneum.

Hamulec hydrauliczny

Hamulec mieszany (hydrauliczno-pneumatyczny)

Schówek na dokumenty z indywidualną książką części i instrukcją obsługi.

System zwijania plandeki

SZEROKA OFERTA PRZYCZEPY GOLD2

GOLD² XL

- ✓ Oś pojedyncza lub podwójna
- ✓ 16 - 24 ton
- ✓ Wysokość skrzyni: 1,2 m
- ✓ Solidna i niezawodna

GOLD² XXL

- ✓ Dwie lub trzy osie
- ✓ 19 - 32 ton
- ✓ Wysokość skrzyni: 1,5 m
- ✓ Wysoka wytrzymałość na intensywne użytkowanie



Objaśnienie oznaczeń modeli:

- cyfry oznaczają długość skrzyni ładunkowej (w mm)
- litera oznacza liczbę osi: S - jedna oś, D - dwie osie, T - trzy osie

Np. model 5300D odpowiada przyczepie ze skrzynią ładunkową o długości 5,3 m i dwiema osiami.

leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francja)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

