

# OPIS TECHNICZNY ROZRZUTNIKI GOLIATH

*Informator techniczny ułatwiający zakup*








**leboulch**

# ROZRZUTNIKI GOLIATH

DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PROFESJONALISTÓW

Wyposażenie standardowe ✓ lub w opcji +

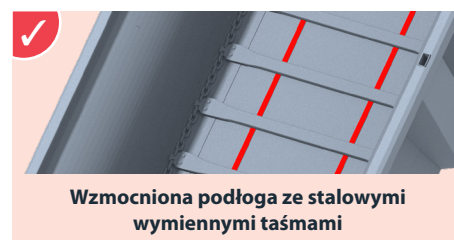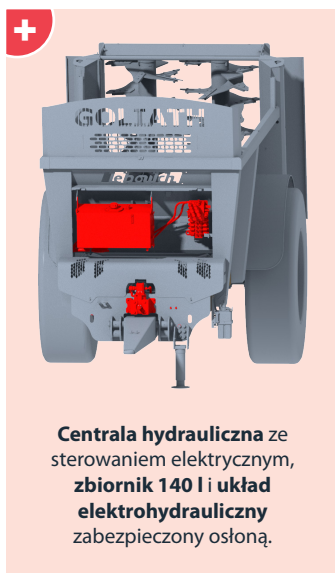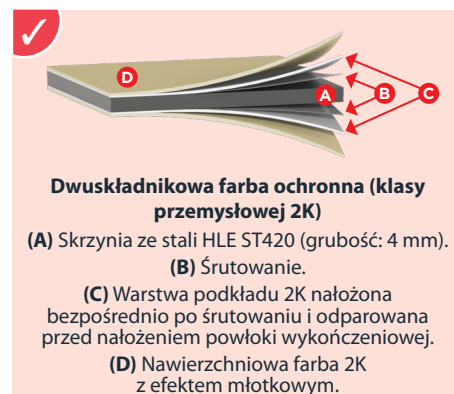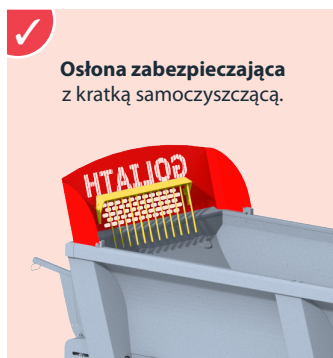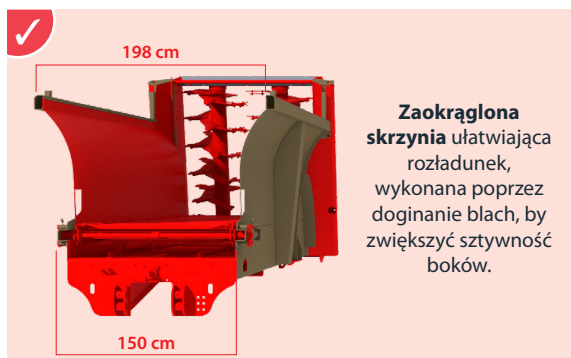



**Cyfrowy licznik godzin pracy**




**Profesjonalne napędy**


- (A) Pompa 100 l/min  
(B) Reduktor napędu przenośnika od 5000 do 10 000 Nm  
(C) Belka układu napędowego wałków - 480 obr.




**Do wyboru łańcuchy ogniwove Ø 16 lub RUBIG 20**

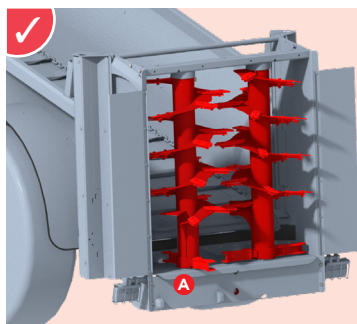

**Wálki Ø 900 mm i zwoje 10 mm.**  
Centralne smarowanie wałków adaptera.  
Ocynkowane deflektory z ostrymi krawędziami do cięcia sznurka.  
(A) Pierścienie dystansowy u dołu wałków.



**Samochowujące bijaki na pierścieniach dystansowych to lepsze rozdrabnianie.**



**Zęby odwracalne, wymienne ze stali HARDOX 450**



**Zęby standardowe odwracalne ze stali Hardox 450.**




**Zęby łopatkowe ze stali Hardox 450.**



**Osłona boczna hydrauliczna**



**Dwuskrzydłowa osłona adaptera do ustawiania szerokości rozrzutu.**




**Osłona adaptera wymagana w niektórych krajach.**



**Tarcze rozrzucające u dołu pionowych wałków, z 2 części - łatwy demontaż.**



**Kłapa składana, by ograniczyć wysokość.**

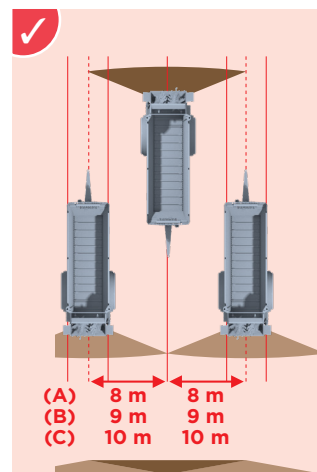

**Szeroka naprzemienna praca wałków (szerokość zależna od materiału):**  
(A) 8 m (standard)  
(B) 9 m zębami łopatkowymi  
(C) 10 m z tarczami rozrzucającymi



**Ferti-CONTROL 320**  
Elektryczne sterowanie przesuwem taśmy oraz włączanie reflektorów i lampy sygnalizacyjnej.




**Easy-CONTROL**  
Sterowanie, włączanie i wyłączanie przenośnika; blok elektryczny; blok hydrauliczny.  
**DPA uproszczone**



**ISO-BUS iso-CONTROL**  
Pełna obsługa funkcji elektrohydraulicznych pojazdu.  
**DPA precyzyjne**


**DPA:** automatyczna regulacja prędkości przenośnika według otwarcia zasuw i prędkości jazdy.




**Zasuwa gilotynowa (przygotowanie w standardzie).**



**Nadstawki 200 mm ze stali**

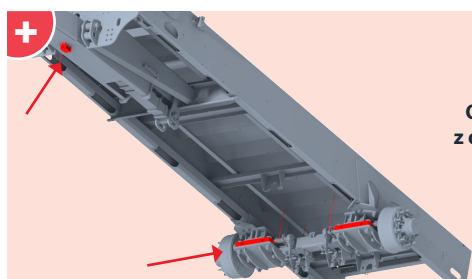


**Obsługa DPA z dynamicznym ważeniem**



**Światła LED składane ręcznie**



**Światła boczne**



(A) Światła obrysowe  
(B) Tablica ostrzegawcza z regulacją szerokości

# ROZRZUTNIKI GOLIATH






## WSZYSTKIE MODELE

# GOLIATH

evolution

- ✓ Pojedyncza lub podwójna oś, od 10,7 do 24,3 m<sup>3</sup>
- ✓ Dostosowany do długotrwałej eksploatacji i do najtrudniejszych warunków pracy

Poniższe wymiary są podane w metrach (m).

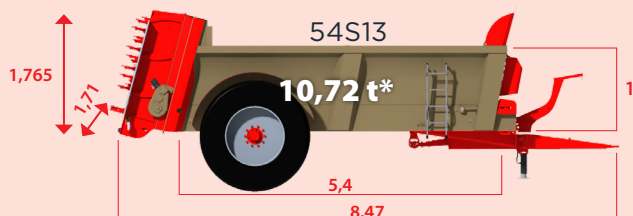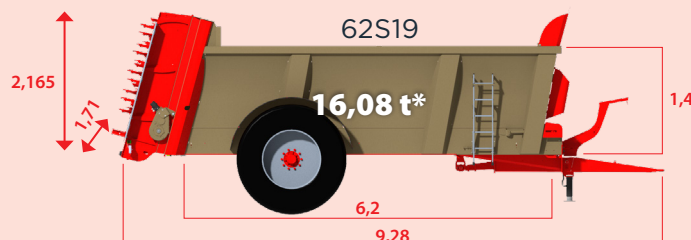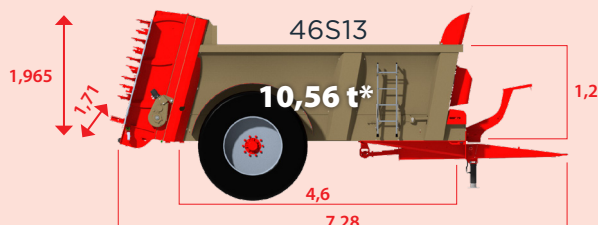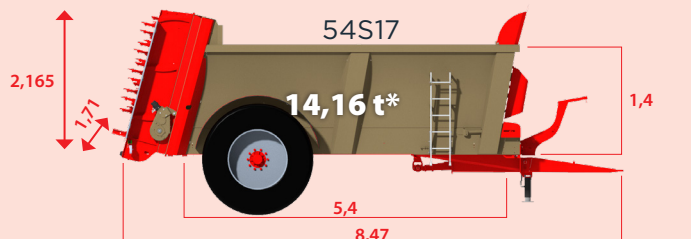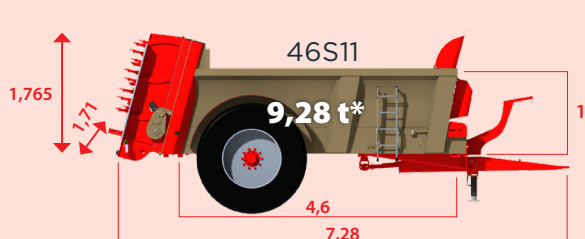

\* Tonaż dot. obornika o gęstości 0,8 t/m<sup>3</sup>.

### Objaśnienie oznaczeń modeli:

- 2 pierwsze cyfry oznaczają długość skrzyni do kłapy tylnej (w dm);
    - litera oznacza liczbę osi: S - jedna oś, D - dwie osie;
    - ostatnie 2 cyfry oznaczają objętość obornika (w m<sup>3</sup> bez nadstawek).
- Np.: model 46S11 odpowiada rozrzutnikowi ze skrzynią o długości 4,6 m do kłapy tylnej, z jedną osią i pojemnością około 11 m<sup>3</sup> bez nadstawek.

# leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francja)

Tel. +33 2 32 30 67 47

E-mail: [info@leboulch.com](mailto:info@leboulch.com)

[www.leboulch.com](http://www.leboulch.com)

