

OPIS TECHNICZNY ROZRZUTNIKI GOLIATH

Informator techniczny ułatwiający zakup









leboulch
by JOSKIN

ROZRZUTNIKI GOLIATH

DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PROFESJONALISTÓW

Wyposażenie standardowe ✓ lub w opcji +

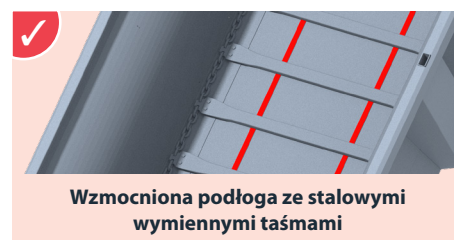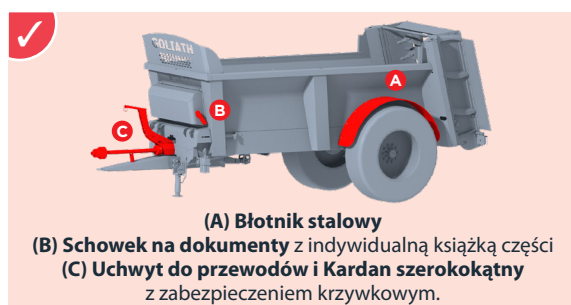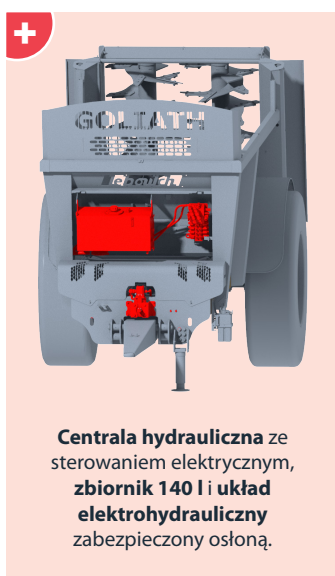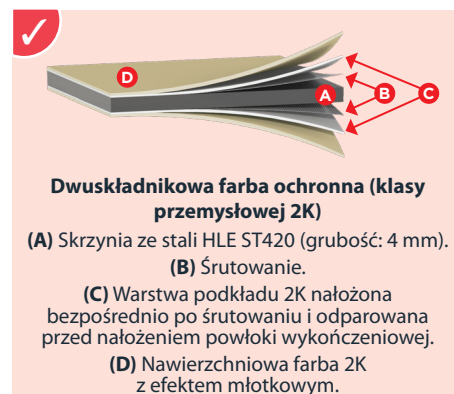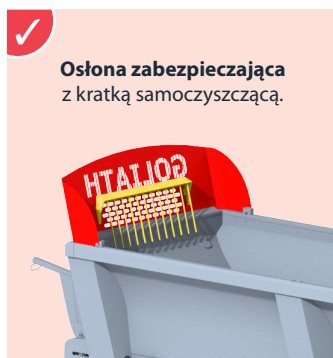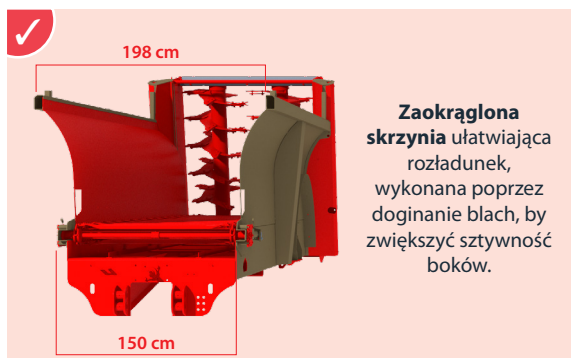



Cyfrowy licznik godzin pracy




Profesjonalne napędy


- (A) Pompa 100 l/min
(B) Reduktor napędu przenośnika od 5000 do 10 000 Nm
(C) Belka układu napędowego wałków - 480 obr.




Do wyboru łańcuchy ogniwoowe Ø 16 lub RUBIG 20

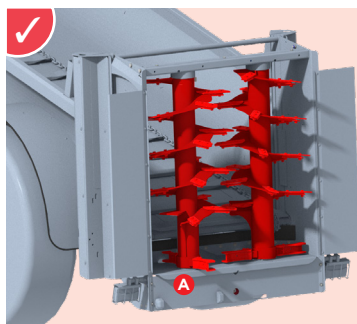

Wálki Ø 900 mm i zwoje 10 mm.
Centralne smarowanie wałków adaptera.
Ocynkowane deflektory z ostrymi krawędziami do cięcia sznurka.
(A) Pierścienie dystansowy u dołu wałków.



Samochowujące bijaki na pierścieniach dystansowych to lepsze rozdrabnianie.



Zęby odwracalne, wymienne ze stali HARDOX 450



Zęby standardowe odwracalne ze stali Hardox 450.




Zęby łopatkowe ze stali Hardox 450.



Osłona boczna hydrauliczna



Dwuskrzydłowa osłona adaptera do ustawiania szerokości rozrzutu.




Osłona adaptera wymagana w niektórych krajach.



Tarcze rozrzucające u dołu pionowych wałków, z 2 części - łatwy demontaż.



Kłapa składana, by ograniczyć wysokość.

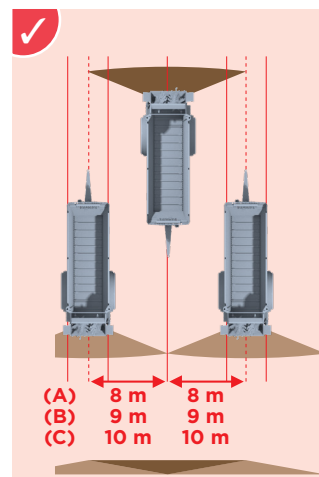

Szeroka naprzemienna praca wałków (szerokość zależna od materiału):
(A) 8 m (standard)
(B) 9 m zębami łopatkowymi
(C) 10 m z tarczami rozrzucającymi



Osłona do kompostowania



Ferti-CONTROL 320
Elektryczne sterowanie przesuwem taśmy oraz włączanie reflektorów i lampy sygnalizacyjnej.



Easy-CONTROL
Sterowanie, włączanie i wyłączanie przenośnika; blok elektryczny; blok hydrauliczny.
DPA uproszczone



(iso)-CONTROL
Pełna obsługa funkcji elektrohydraulicznych pojazdu.
DPA precyzyjne


DPA: automatyczna regulacja prędkości przenośnika według otwarcia zasuw i prędkości jazdy.




Zasuwa gilotynowa (przygotowanie w standardzie).



Nadstawki 200 mm ze stali

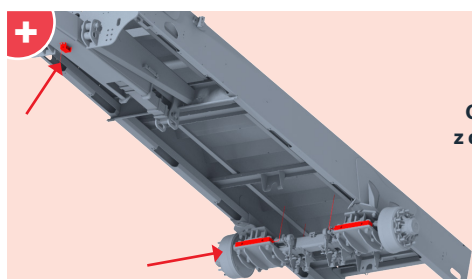


Obsługa DPA z dynamicznym ważeniem



Światła LED składane ręcznie



Światła boczne



(A) Światła obrysowe
(B) Tablica ostrzegawcza z regulacją szerokości

ROZRZUTNIKI GOLIATH


WSZYSTKIE MODELE

GOLIATH

evolution

- ✓ Pojedyncza lub podwójna oś, od 10,7 do 24,3 m³
- ✓ Dostosowany do długotrwałej eksploatacji i do najtrudniejszych warunków pracy

Poniższe wymiary są podane w metrach (m).

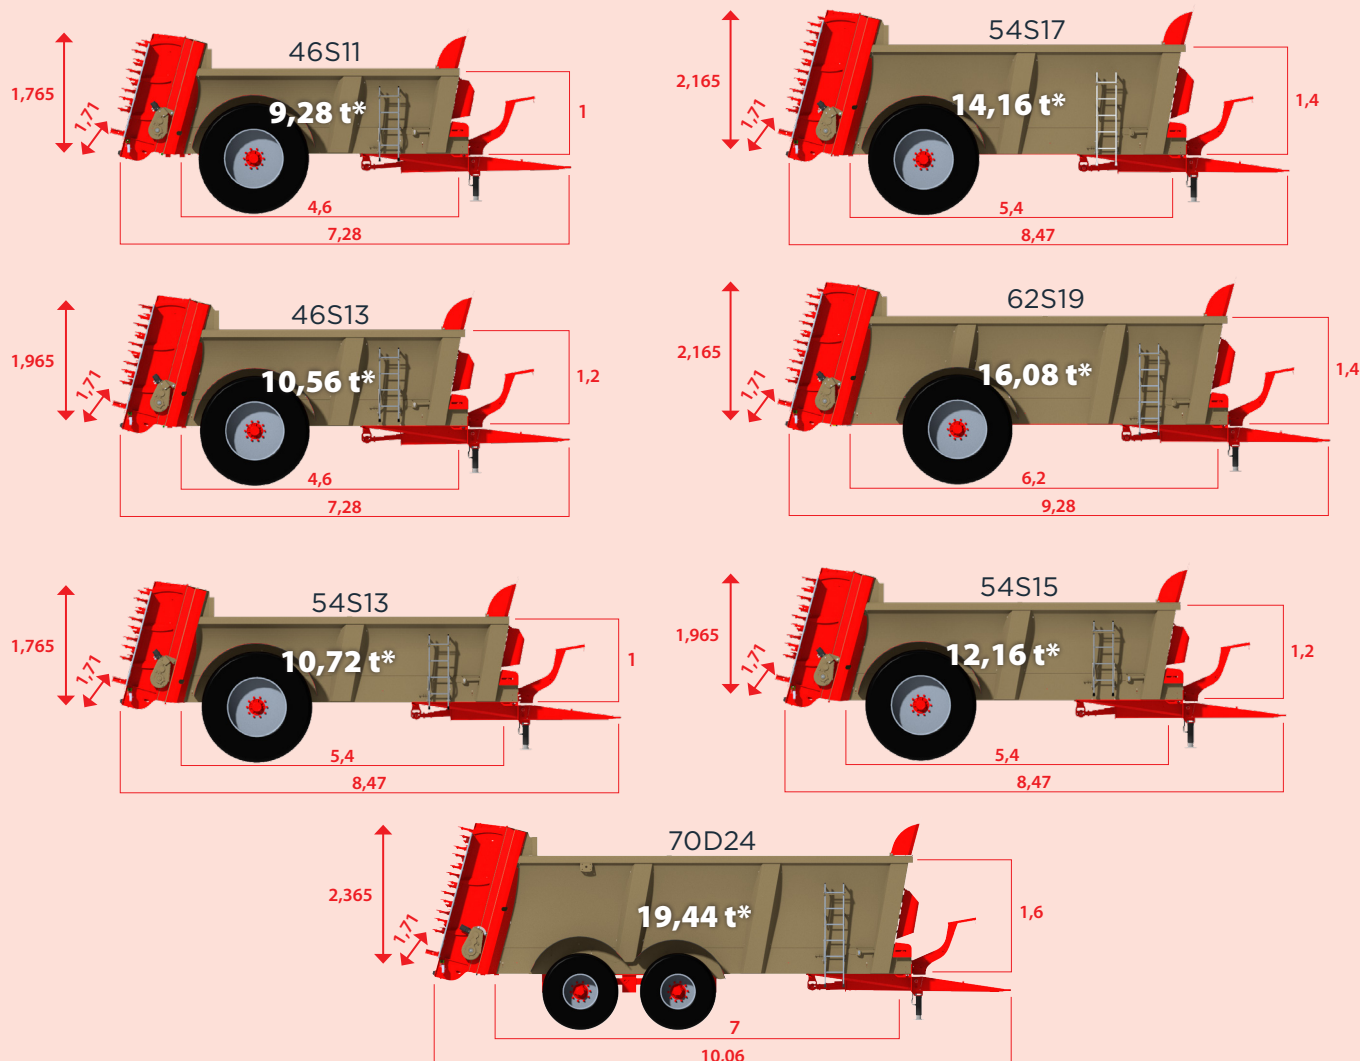

* Tonaż dot. obornika o gęstości 0,8 t/m³.

Objaśnienie oznaczeń modeli:

- 2 pierwsze cyfry oznaczają długość skrzyni do kłapy tylnej (w dm);
 - litera oznacza liczbę osi: S - jedna oś, D - dwie osie;
 - ostatnie 2 cyfry oznaczają objętość obornika (w m³ bez nadstawek).
- Np.: model 46S11 odpowiada rozrzutnikowi ze skrzynią o długości 4,6 m do kłapy tylnej, z jedną osią i pojemnością około 11 m³ bez nadstawek.

leboulch

by JOSKIN

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francja)

Tel.: +48 67 216 85 63

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com