

OPIS TECHNICZNY ROZRZUTNIKI HVS

Informator techniczny ułatwiający zakup



leboulch
by JOSKIN


ROZRZUTNIKI HVS

MASZYNY NA KAŻDY TEREN OBNIŻONE - TYP „GÓRSKI”

Wyposażenie standardowe ✓ lub w opcji +

✓

170 lub 191 cm zależnie od modelu




130 lub 150 cm zależnie od modelu


Jednolita, rozszerzana skrzynia z burtami bocznymi z jednego arkusza blachy ułatwiającymi wyładunek materiału.

✓

Ostona zabezpieczająca z kratką samoczyszczącą.



✓

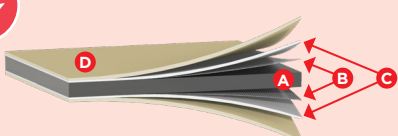

Dwuskładnikowa farba ochronna (klasy przemysłowej 2K)

(A) Skrzynia ze stali HLE ST420 (grubość: 4 mm).


(B) Śrutowanie.

(C) Warstwa podkładu 2K nałożona bezpośrednio po śrutowaniu i odparowana przed nałożeniem powłoki wykończeniowej.


(D) Nawierzchniowa farba 2K z efektem młotkowym.

+

Centrala hydrauliczna ze sterowaniem elektrycznym. Zbiornik o pojemności 120 l do modeli HVS 37S08 i 42S09 oraz 140 l do pozostałych modeli.




✓




Układ elektrohydrauliczny zabezpieczony pod skrzynią.

✓




Schówek na dokumenty z indywidualną książką części.

+



Kliny pod koła

+



Duży wybór opon

- Ø 1550 - 2060 mm
- Szerokość: 467 - 680 mm
- Opony największych marek


BKT **ALLIANCE** **Mitas**



460/85R34 520/85R38 580/70R38 620/75R26 650/85R38


I wiele innych!

✓



Podpora hydrauliczna z pompą ręczną.

+




Duży wybór oczek

(A) Przykręcane Ø 50 mm (standard)


(B) Przykręcane kuliste (opcja)

+

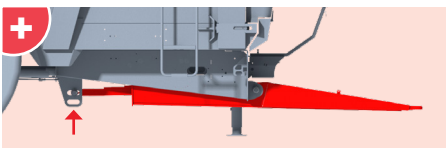


Dyszel z resorem, z regulacją wysokości (oprócz modeli 37S08 i 42S09).

✓

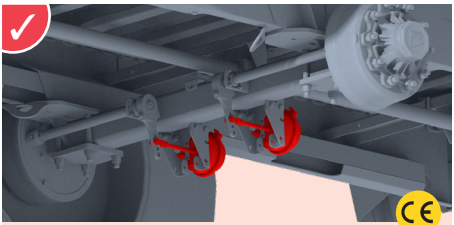


Pneumatyczny układ hamulcowy

+

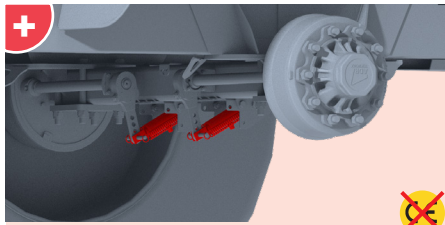


Hydrauliczny układ hamulcowy

+

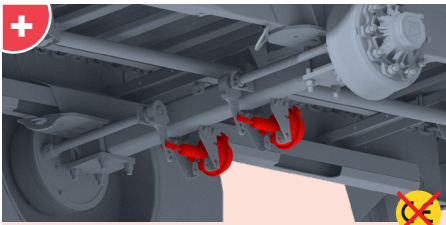

Hamulce mieszane (hydrauliczno-pneumatyczne)

✓

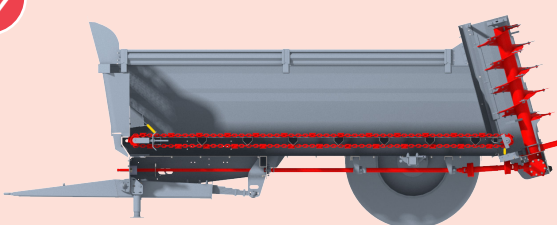


System z przekładnią pod nisko zawieszoną osią (idealny na pochyłym terenie).

Pierścienie dystansowe na tylnych łożyskach.








Mechanizm wolnego koła przy kardanie z tyłu.

Oslony uszczelniające z przodu i przy stole adaptera.

✓



Wał szerokokątny z zabezpieczeniem krzywkowym i uchwytem do węży z regulacją długości i nachylenia.

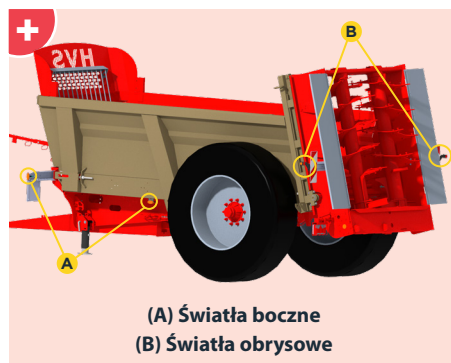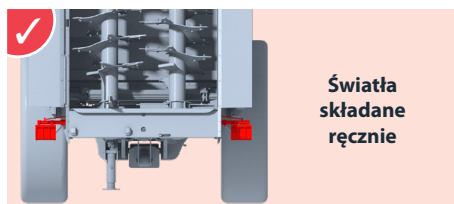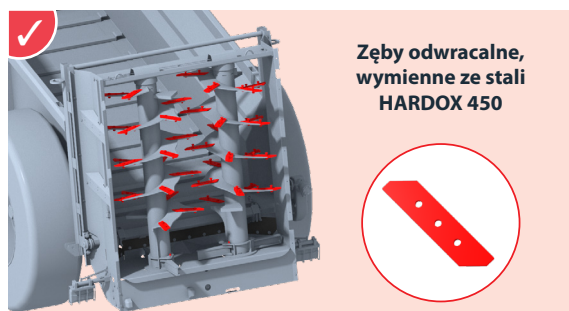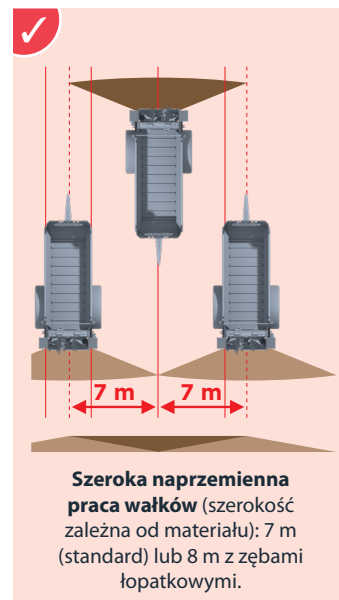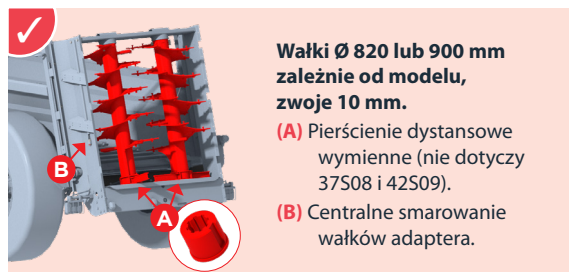

ROZRZUTNIKI HVS







WSZYSTKIE MODELE

HVS

evolution

- ✓ Pojedyncza oś, od 7,8 do 17,44 m³
- ✓ Obniżona skrzynia to doskonała stabilność i przyczepność na pochyłości
- ✓ Dobrze wyważone wałki adaptera Leboulch
- ✓ Samochowujące bijaki

Poniższe wymiary są podane w metrach (m).

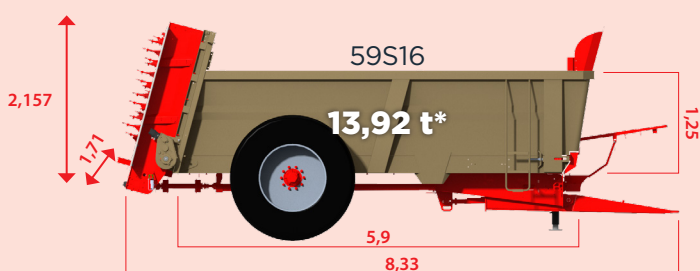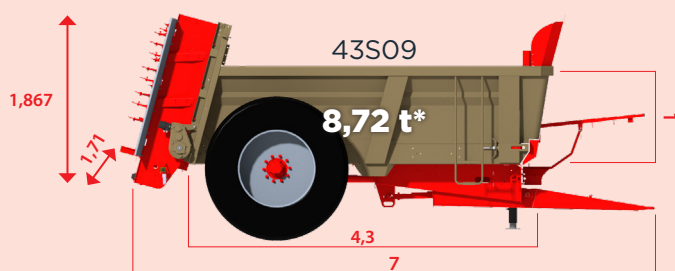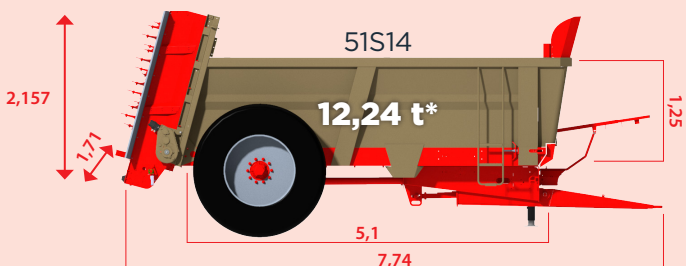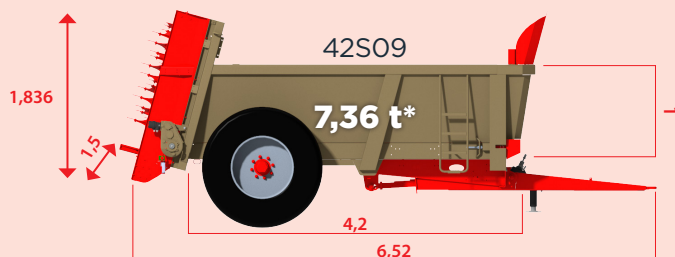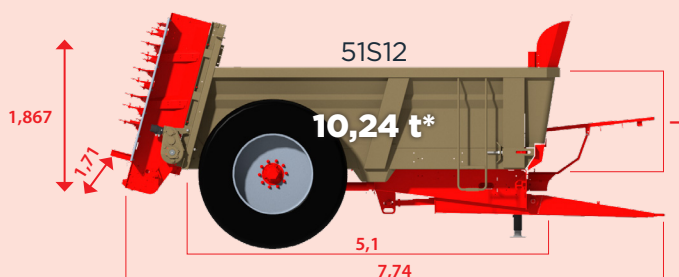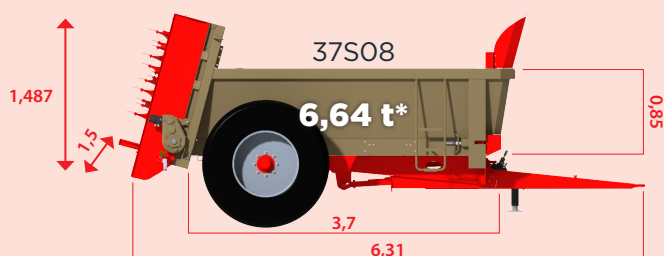

* Tonaż dot. obornika o gęstości 0,8 t/m³.

Objaśnienie oznaczeń modeli:

- 2 pierwsze cyfry oznaczają długość skrzyni do klapy tylnej (w dm);
 - litera oznacza liczbę osi: S = jedna oś;
 - ostatnie 2 cyfry oznaczają objętość obornika (w m³ bez nadstawek).
- Np.: model 37S08 odpowiada rozrzutnikowi ze skrzynią o długości 3,7 m do klapy tylnej, z jedną osią i pojemnością około 8 m³ bez nadstawek.

leboulch

by JOSKIN

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francja)

Tel.: +48 67 216 85 63

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com