

leboulch



www.leboulch.com

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Столетний опыт к вашим услугам! Техника, получившая Европейскую сертификацию, доступна во Франции и других странах

GOLD 2




Откидная лестница из алюминия, оцинкованные грязезащитные крылья и возможность установки дополнительного оборудования (противоподкатное устройство и термопластичные грязезащитные крылья).



Тубус для документов с персонализированным каталогом комплектующих и руководством по эксплуатации.




Прочный лонжерон из трубы 300 x 100 x 10 мм для всего модельного ряда, кроме 4700S, 5300S и 5300D (300 x 100 x 8 мм).



Большой выбор сцепных серег
(А) Плоская на болтах Ø 50 мм (стандарт)
(В) Шаровая на болтах (опция)




Гидравлическая откидная опора крепится непосредственно к шасси прицепа-самосвала для освобождения дышла и облегчения маневрирования.

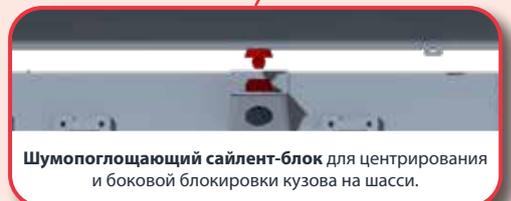


Шумопоглощающий сайлент-блок для центрирования и боковой блокировки кузова на шасси.






Конический кузов (2,25 м спереди и 2,3 м сзади), более широкий снизу, чем сверху, для облегчения разгрузки.

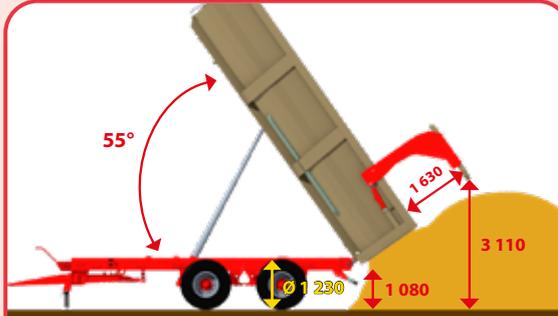

Задний борт с большим углом открытия при помощи гидропривода для облегчения выгрузки фуражной массы с надставным бортом и предотвращения контакта с фуражом при максимальном опрокидывании.

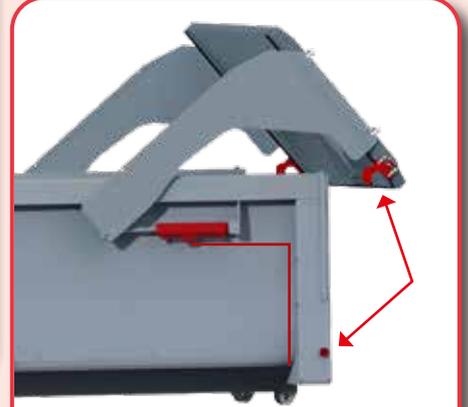


Гидроцилиндр открытия заднего борта защищен дверным рычагом и верхней кромкой корпуса.

Двойная система безопасности закрытия заднего борта: гидравлическая с помощью клапана с пилотным управлением и механическая с помощью 2 регулируемых крюков. Гидравлические шланги кузова защищены задней стойкой.




Гибкий уплотнитель, зафиксированный в рельсе, проходящем по всей высоте двери (водонепроницаем без семенной дверцы).



1 или 2 семенные дверцы со съёмным желобом.



Подвеска багги с параболическими рессорами (на моделях 5300D - 6700D) для улучшения проходимости и распределения нагрузки.

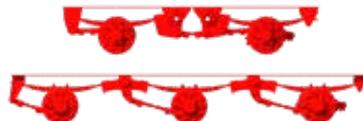

Подвеска tandem или tridem с параболическими рессорами на шатунах (на моделях 7300D - 8500T) для использования на дороге и в поле.



Оцинкованный задний бампер с регулируемой высотой и глубиной.

leboulch

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП-САМОСВАЛ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ!





GOLD XL

- ✓ Простая или двойная ось
- ✓ от 16 до 24 тонн
- ✓ Прочный и надежный

GOLD XXL

- ✓ Двойная или тройная ось
- ✓ от 19 до 32 тонн
- ✓ Высокая устойчивость к интенсивной эксплуатации

XL 4700S



XXL 5300D



XXL 5800D



XL 5300S



XXL 6200D



XXL 6700D



XL 5300D



XXL 7300D



XL 5800D



XXL 7900T



XL 6200D




XXL 8500T



ОПЦИИ

Надставные борты 300 мм (сталь или алюминий), 500 мм (алюминий) или 700 мм (алюминий), комбинируемые до максимальной высоты 1 м. Боковые надставные борты из двух частей для одноосных и двухосных моделей и из трех частей для трехосных.




300




500



700



300 + 500



300 + 700



Тент со сматывающим устройством



GOLIATH evolution



Компостная крышка

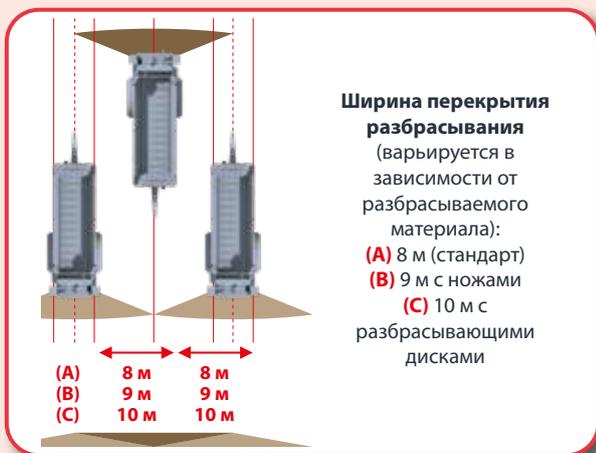

Откидные молотки на износостойком кольце для лучшего измельчения.



Крышка для разбрасывающих валов при движении по дороге.



Сменные и реверсивные ножи из HARDOX 450



Округленная форма кузова для упрощения выгрузки продукта, реализованная методом гибки для увеличения жесткости стенок.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL (Упрощенный DPA)



ISOBUS
iso-CONTROL (Точный расходомер DPA)

DPA: автоматическое регулирование скорости транспортера в зависимости от открытия двери и скорости движения.



Рабочий цифровой счетчик



Защитный козырек с самоочищающейся решеткой.



Гидравлическая установка с электрическим управлением, бак объемом 140 л и защищенная под капотом электрогидравлическая система.



Большой выбор сцепных серег
(A) Плоская на болтах Ø 50 мм (стандарт)
(B) Шаровая на болтах (опция)



(A) Грязезащитные крылья из стали
(B) Тубус для документов с персонализированным каталогом запасных частей
(C) Держатель шлангов и широкоугольный кардан с кулачковой защитой.



Гидравлическое натяжное устройство транспортера с автоматическим устройством безопасности натяжения.


HVS evolution




Крышка для Швейцарии (защита на дороге)




(A) Крышка с 2-мя створками
(B) Лестница, чтобы увидеть внутри кузова

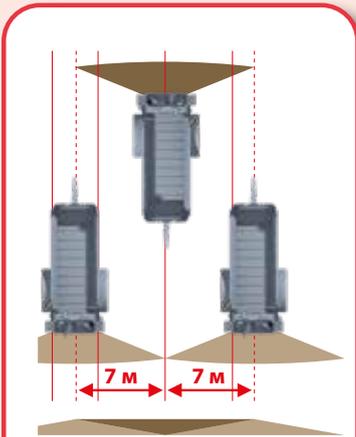

Ширина перекрытия разбрасывания (варьируется в зависимости от разбрасываемого материала): 7 м (стандарт) или 8 м при наличии ножей.




Сменные и реверсивные ножи из HARDOX 450



Разбрасывающие валы \varnothing 820 или 900 мм в зависимости от модели, спирали 10 мм.

(A) Сменные износостойкие кольца (кроме 37S08 и 42S09).
(B) Централизованная смазка валов.



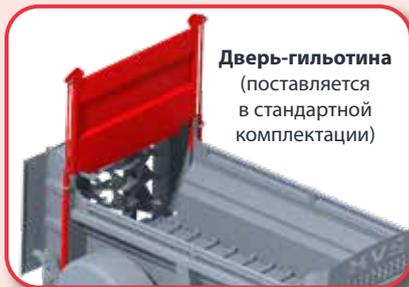

Дверь-гильотина
(поставляется
в стандартной
комплектации)



170 или 191 см в зависимости от модели



130 или 150 см в зависимости от модели

Монолитный трапецевидный кузов
с боковыми цельными стенками для
плавной выгрузки.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL (Упрощенный DPA)




ISO 303US **iso**-CONTROL

ISO-CONTROL (Точный расходомер DPA)

DPA: автоматическое регулирование скорости транспортера в зависимости от открытия двери и скорости движения.



Защитный козырек с
самоочищающейся решеткой.

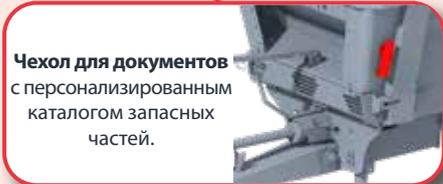

Чехол для документов
с персонализированным
каталогом запасных
частей.



Колесная передача с трансмиссией под низкой осью (идеально подходит для наклонной местности).
Износостойкие кольца на задних подшипниках.
Задний кардан с обгонной муфтой.
Изоляционные фартуки перед и на разбрасывающем механизме.



Планки из профилей, приваренные к круглозвеньевым цепям 14 (чтобы избежать накопления продукта) + сваренные приводные звездочки.

lebowitch

GOLIATH
evolution

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



HVS
evolution






РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
ВНЕДОРОЖНИК ДЛЯ
ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ








GOLIATH evolution

- ✓ Разбрасыватель, который не останавливается ни перед чем!
- ✓ Разработан, чтобы работать в самых тяжелых условиях в течение долгого времени

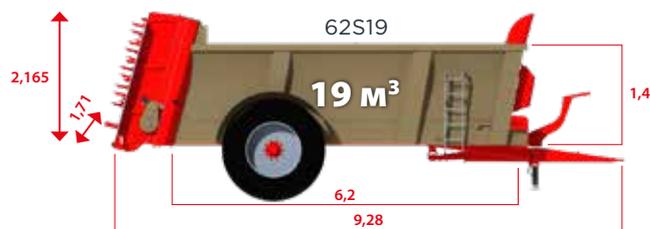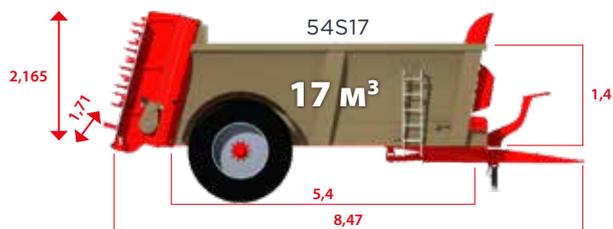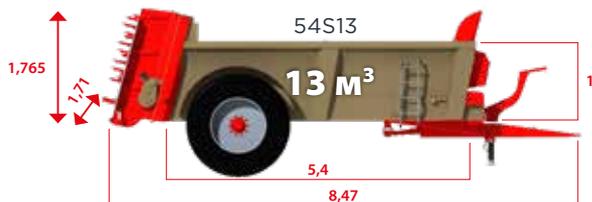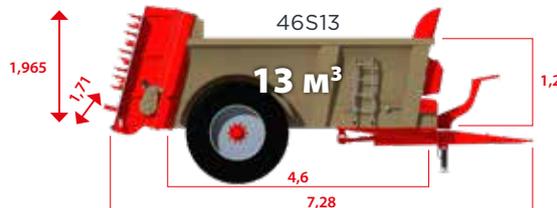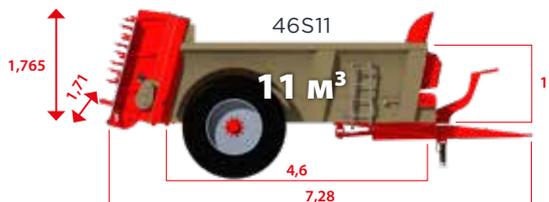

HVS evolution

- ✓ Для малых и средних предприятий
- ✓ Низкопосаженный кузов обеспечивает отличную устойчивость и сцепление с поверхностью на склонах
- ✓ Наилучшее соотношение цены и качества!

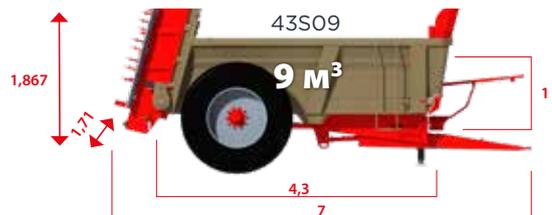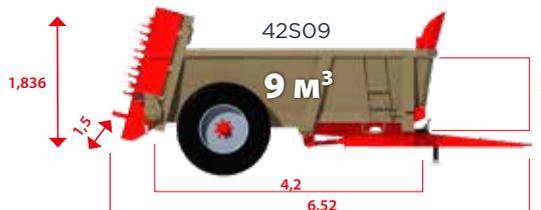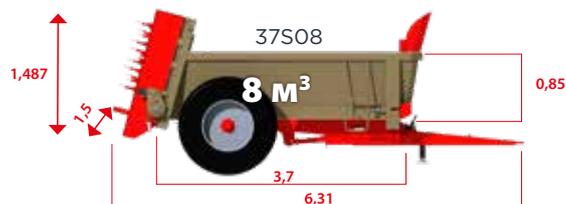

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).



Опыт в разбрасывании навоза
на протяжении более 100 лет

GOLIATH
evolution

HVS
evolution



leboulch

JLB Leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)

Tél. : +32 4 377 35 45 • E-mail : info@leboulch.com

www.leboulch.com

Посмотрите наши машины в действии на Youtube →

