

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА ПРИЦЕПЫ-САМОСВАЛЫ GOLD2

Техническое руководство по правильному приобретению

XL



XL



XXL



XXL









leboulch
by JOSKIN

ПРИЦЕПЫ-САМОСВАЛЫ GOLD2

ЗОЛОТОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!

Стандартное ✓ или опциональное + оборудование

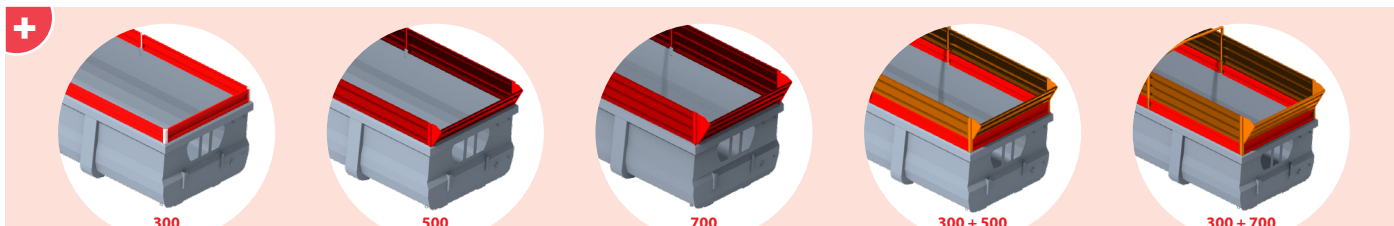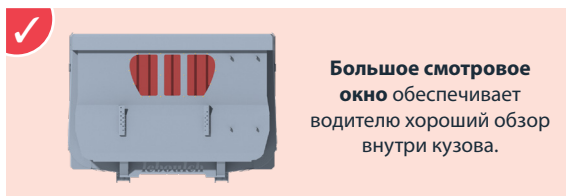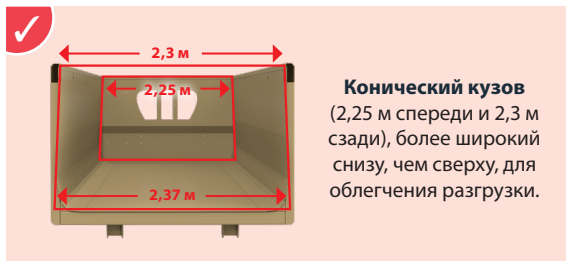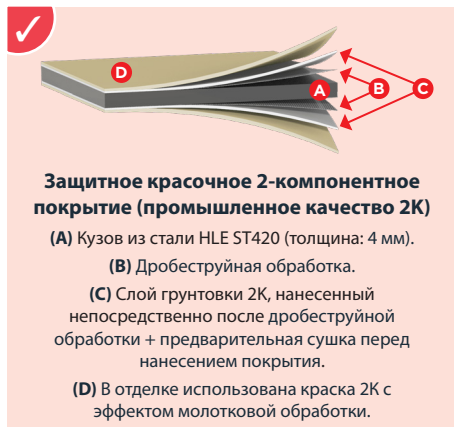


Надставные борта 300 мм (сталь или алюминий), **500 мм** (алюминий) или **700 мм** (алюминий), до максимальной высоты 1 м.
Для снижения массы и облегчения монтажа одним человеком: боковые надставки из двух частей для одноосных и двухосных моделей и из трех частей для трехосных моделей.


✓ **Лестница, оцинкованные боковые брызговики и возможность установки дополнительного оборудования** (противоподкатное устройство и термопластичные грязезащитные крылья).




✓ **Прочный лонжерон из трубы 300 x 100 x 10 мм** для всего модельного ряда, кроме 4700S, 5300S и 5300D (300 x 100 x 8 мм).




✓ **Гидравлическая откидная опора** крепится непосредственно к шасси прицепа-самосвала для освобождения дышла и облегчения маневрирования.

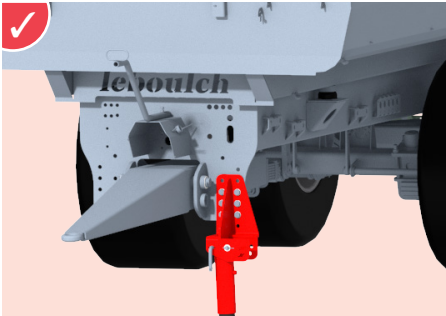


✓ **Узкое дышло** для увеличения радиуса поворота с трактором.




✚ **Выбор сцепных серег**
(A) На болтах Ø 50 мм (стандарт)
(B) Шаровая на болтах (опция)




✓ **Шумопоглощающий сайлент-блок** для центрирования и боковой блокировки кузова на шасси.



✓ **Подвеска дышла с продольной регулируемой рессорой** (3 позиции).




✓ **Оцинкованный задний бампер** с регулируемой высотой и глубиной.




✓ **Подвеска багги с параболическими рессорами** (на моделях 5300D - 6700D): большой вертикальный ход колес для улучшения проходимости и распределения нагрузки.



✓ **Подвеска tandem или tridem** (на моделях 7300D - 8500T) для использования на дороге и в поле.

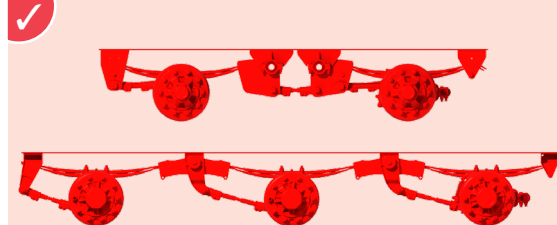

✚ **Подруливающая ось** с гидравлической блокировкой при заднем ходе (на tridem доступно также на первой оси).

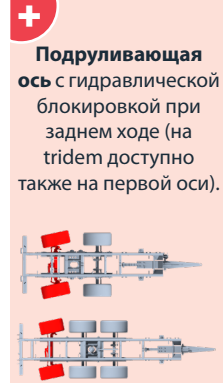

✚ **Направляющая ось** при для движения передним и задним ходом (на tridem доступна на передней оси).




✓ **Большой выбор покрышек**
• Ø 1 172 à 1 450 мм
• Ширина: 542 - 660 мм
- Шины от крупнейших производителей






✚ **Компрессор** с гидравлическим управлением опусканием (+ ручная тяга для опускания кузова с земли) или **смешанное опрокидывание** (карданный вал и прямой привод от трактора).

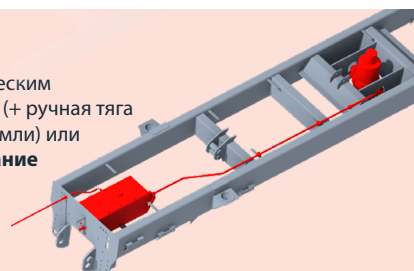



560/60R22.5



580/65R22.5



600/55R26.5




650/55R26.5


и другие!

✚ **Перенос нагрузки** позволяет предотвратить рывки и обеспечивает идеальную устойчивость при опрокидывании.


Опция индексации: автоматическое перемещение груза при опрокидывании.

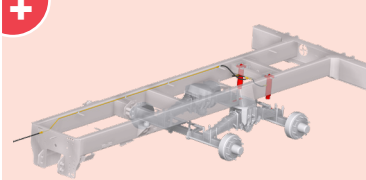

✓ **Боковые огни**
(A) Боковые огни
(B) Габаритные огни



✓ **Проблесковый маячок LED** (стандарт)
(B) Рабочая фара (опция)



✓ **Пневматические тормоза** 




✚ **Гидравлические тормоза** 



✚ **Смешанные тормоза** (гидравлические и пневматические) 



✓ **Тубус для документов** с персонализированным каталогом запасных частей и руководством по использованию.



✓ **Тент со сматыванием**



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРИЦЕПОВ-САМОСВАЛОВ GOLD2

GOLD2 XL

- ✓ Простая или двойная ось
- ✓ от 16 до 24 тонн
- ✓ Высота кузова: 1,2 м
- ✓ Прочный и надежный

GOLD2 XXL

- ✓ Двойная или тройная ось
- ✓ от 19 до 32 тонн
- ✓ Высота кузова: 1,5 м
- ✓ Высокая устойчивость к интенсивной эксплуатации



Расшифровка обозначений моделей:

- цифры соответствуют длине кузова (в мм);
- буква указывает на количество осей: S = одна ось, D = две оси, T = три оси.

Пример: модель 5300D соответствует прицепу-самосвалу с кузовом длиной 5,3 м и двумя осями.

leboulch

by JOSKIN

JLB Leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com