

# ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH

Техническое руководство по правильному приобретению



**Lebowitch**


# РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH

## ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Стандартное  или опциональное  оборудование



**Округленная форма кузова** для упрощения выгрузки продукта, реализованная методом гибки для увеличения жесткости стенок.

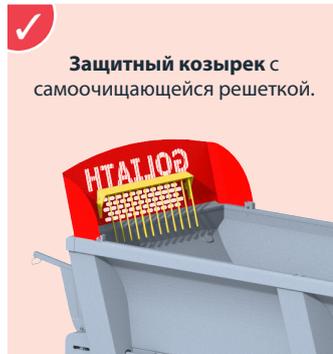

**Защитный козырек** с самоочищающейся решеткой.




**Защитное красочное 2-компонентное покрытие (промышленный класс 2К)**

(A) Кузов из стали ВПТ ST420 (толщина: 4 мм).

(B) Дробеструйная обработка.

(C) Слой грунтовки 2К, нанесенный непосредственно после дробеструйной обработки + предварительная сушка перед нанесением покрытия.

(D) При отделке использована краска 2К с эффектом молотковой обработки.

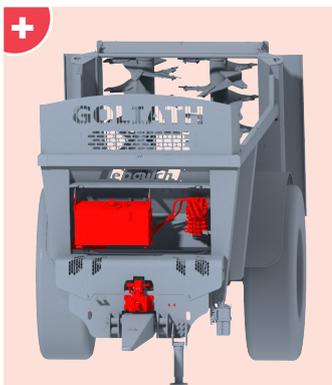


**Гидравлическая установка** с электрическим управлением, бак объемом 140 л и защищенная под капотом электрогидравлическая система.



(A) Грязезащитные крылья из стали

(B) Тубус для документов с персонализированным каталогом запасных частей

(C) Держатель для шлангов и широкоугольный кардан с кулачковой защитой.

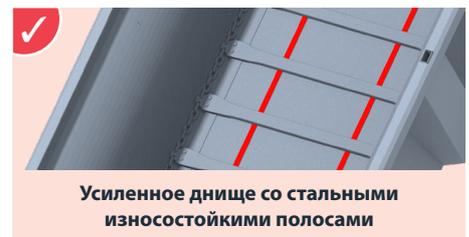

**Усиленное днище со стальными износостойкими полосами**



**Пневматические тормоза**



**Гидравлические тормоза**




**Смешанные тормоза** (гидравлические и пневматические)



**Широкий выбор покрышек**

- Ø от 1 230 до 2 060 мм
- Ширина: от 467 до 739 мм
- Шины от крупнейших производителей

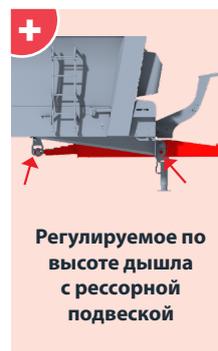

**Регулируемое по высоте дышло с рессорной подвеской**




**Выбор сцепных серег**

(A) На болтах Ø 50 мм (стандарт)

(B) Шаровая на болтах (опция)



**Трансмиссия.** Подшипники на приводном валу с бронзовыми втулками. Задний кардан с обгонной муфтой. Герметичный брызговик спереди и на разбрызгивающем механизме. Ось привинчена болтами к кузову.

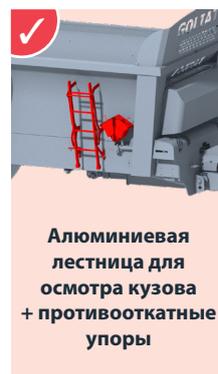

**Алюминиевая лестница для осмотра кузова + противоударные упоры**



**Планки из закрытых профилей на болтах** для предотвращения скопления материала + сваренные приводные шестерни.



**Гидравлический натяжитель транспортера** с автоматическим устройством безопасности натяжения.



**Рабочий цифровой счетчик**




**Профессиональные редукторы**

- (A) Насос 100 л/мин
- (B) Редуктор привода транспортера от 5 000 до 10 000 Мм
- (C) Приводной вал разбрасывающего механизма при 480 об/мин



**Выбор круглозвеньевых цепей Ø 16 или RUBIG 20**

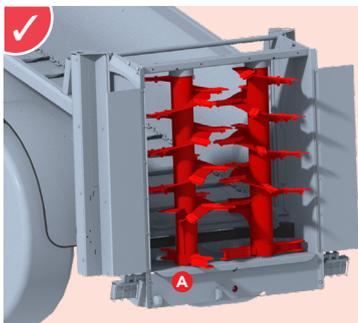

**Валы Ø 900 мм и спирали 10 мм.**  
 Централизованная смазка валов.  
 Оцинкованные боковые дефлекторы с острыми краями для резки шпатага.  
**(A) Износостойкое кольцо в основании валов.**



**Откидные молотки** на износостойком кольце для лучшего измельчения.



**Стандартные реверсивные ножи из HARDOX 450**



**Стандартные реверсивные ножи из HARDOX 450**



**Реверсивные ножи из HARDOX 450**



**Гидравлический боковой дефлектор**




**Компостная крышка с двумя створками** для регулировки ширины разбрасывания.



**Швейцарская крышка** для лучшей защиты при движении по дороге.



**Откидная дверь** для ограничения высоты.

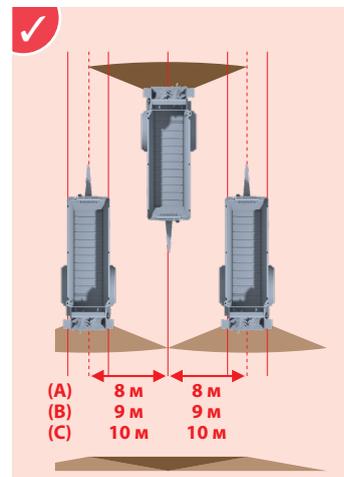

**Ширина перекрытия разбрасывания** (варьируется в зависимости от разбрасываемого материала):  
**(A) 8 м (стандарт)**  
**(B) 9 м с ножами**  
**(C) 10 м с разбрасывающими дисками**



**Разбрасывающие тарелки** в основании вертикальных валов, состоящие из 2 частей и легко снимающиеся.



**Компостная крышка**



**Ferti-CONTROL 320**  
 Управление транспортером, пропорциональное скорости, и включение фар и проблескового маячка.



**Easy-CONTROL**  
 Регулировка транспортера с электрическим реверсом и дополнительными функциями.  
**Упрощенный DPA**



**ISOBUS iso-CONTROL**  
 Полное электрогидравлическое управление транспортным средством.  
**Точный расходомер DPA**

**DPA:** автоматическое регулирование скорости транспортера в зависимости от открытия двери и скорости движения.



**Дверь-гильотина** (поставляется в стандартной комплектации).



**Надставные борта 200 мм из стали**




**Управление расходомером DPA с динамическим взвешиванием**



**Фары LED с ручным откидыванием**



**Боковые огни**

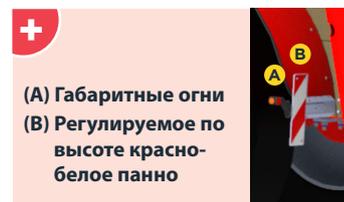

**(A) Габаритные огни**  
**(B) Регулируемое по высоте красно-белое панно**

# РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH


## ВСЕ МОДЕЛИ

# GOLIATH

evolution

- ✓ Простая или двойная ось, от 10,7 до 24,3 м<sup>3</sup>
- ✓ Разработаны, чтобы работать в самых тяжелых условиях в течение долгого времени

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).

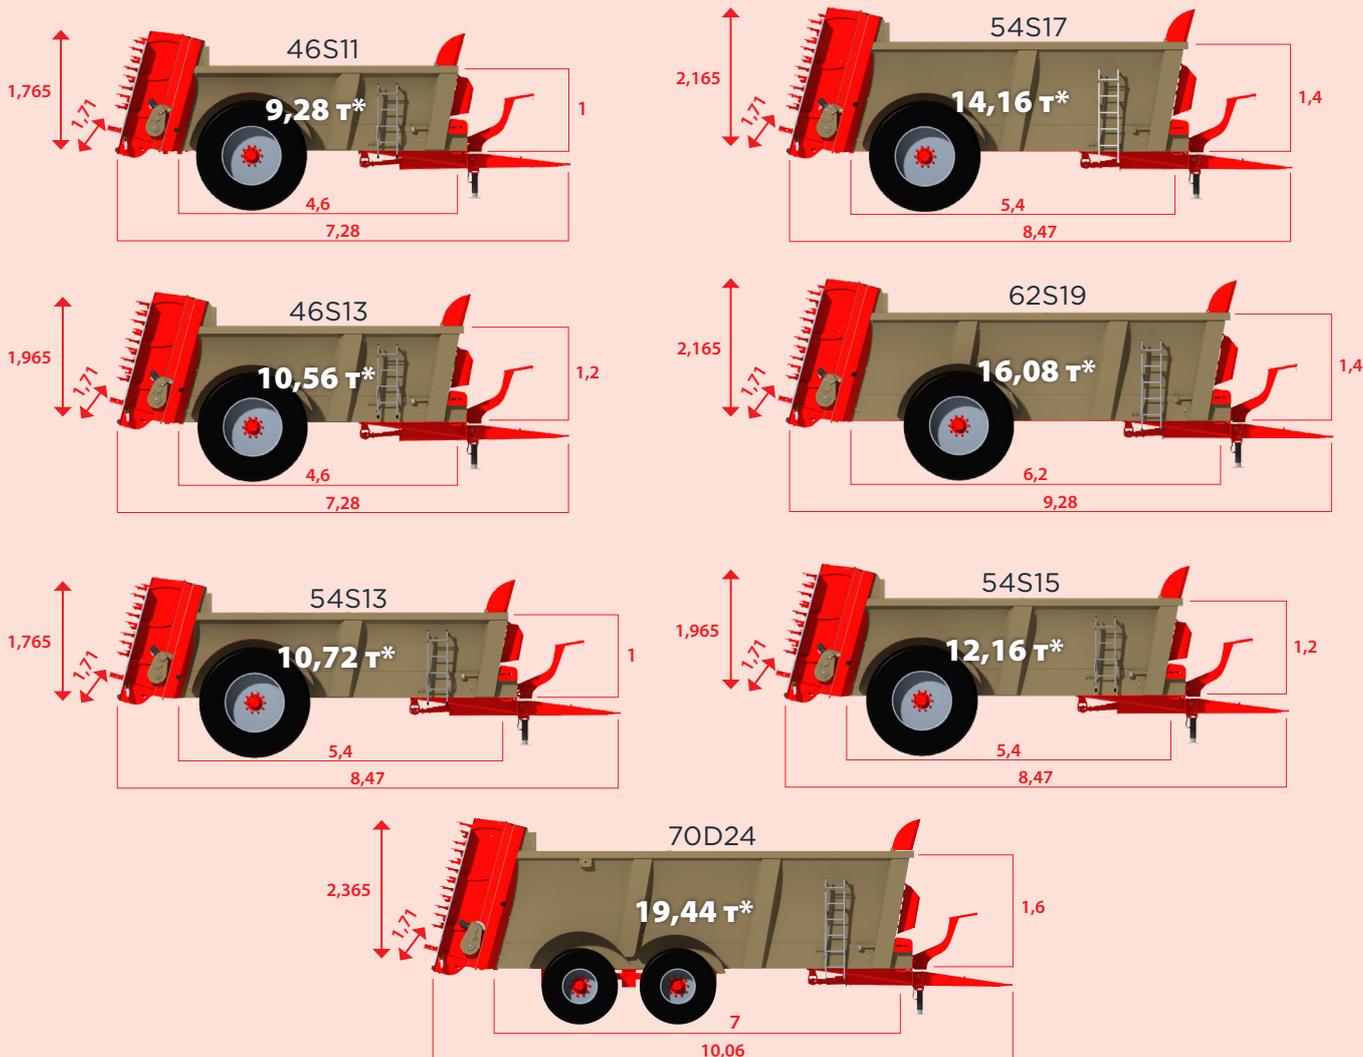

\*Тоннаж для навоза плотностью 0,8 т/м<sup>3</sup>.

### Расшифровка обозначений моделей:

- первые 2 цифры соответствуют длине кузова до двери (в дм);
- буква указывает на количество осей: S = простая ось, D = двойная ось;
- последние 2 цифры указывают объем навоза (в м<sup>3</sup> без надставных бортов).

Пример: модель 46S11 соответствует разбрасывателю с кузовом длиной 4,6 м до двери, одной осью и объемом примерно 11 м<sup>3</sup> без надставных бортов.

# leboulch

JLB Leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com