ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH

Техническое руководство по правильному приобретению

leboulch

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH

ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Стандартное ✓ или опциональное + оборудование



Округленная форма кузова для упрощения выгрузки продукта, реализованная методом гибки для увеличения жесткости стенок.

Защитный козырек с самоочищающейся решеткой.



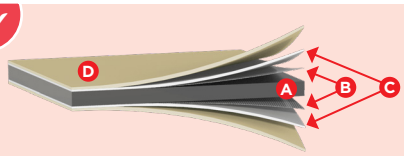

Защитное красочное 2-компонентное покрытие (промышленный класс 2К)

(A) Кузов из стали ВПТ ST420 (толщина: 4 мм).

(B) Дробеструйная обработка.

(C) Слой грунтовки 2К, нанесенный непосредственно после дробеструйной обработки + предварительная сушка перед нанесением покрытия.

(D) При отделке использована краска 2К с эффектом молотковой обработки.

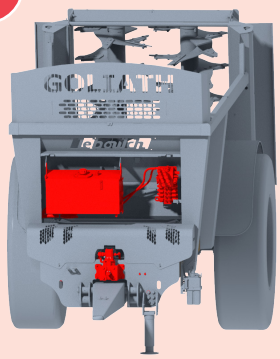

Гидравлическая установка с электрическим управлением, **бак объемом 140 л** и защищенная под капотом **электрогидравлическая система**.

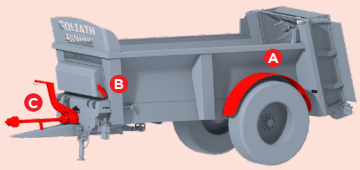

(A) Грязезащитные крылья из стали
(B) Тубус для документов с персонализированным каталогом запасных частей
(C) Держатель для шлангов и широкоугольный кардан с кулачковой защитой.

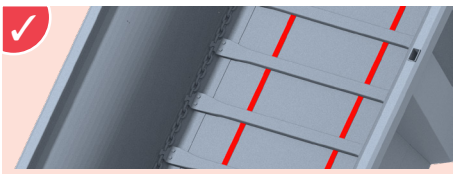

Усиленное днище со стальными износостойкими полосами



Пневматические тормоза

Гидравлические тормоза



Смешанные тормоза (гидравлические и пневматические)

Широкий выбор покрышек
- Ø от 1 230 до 2 060 мм
- Ширина: от 467 до 739 мм
- Шины от крупнейших производителей

BKT
ALLIANCE
Mitas

и другие!



Регулируемое по высоте дышла с рессорной подвеской



Выбор сцепных серег

(A) На болтах Ø 50 мм (стандарт)
(B) Шаровая на болтах (опция)

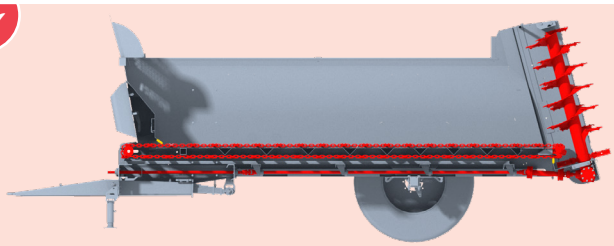

Трансмиссия. Подшипники на приводном валу с бронзовыми втулками Задний кардан с обгонной муфтой. Герметичный брызговик спереди и на разбрызгивающем механизме. Ось привинчена болтами к кузову.



Алюминиевая лестница для осмотра кузова + противооткатные упоры

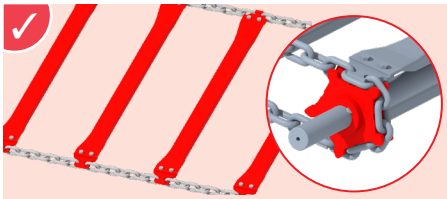

Планки из закрытых профилей на болтах для предотвращения скопления материала + сваренные приводные шестерни.

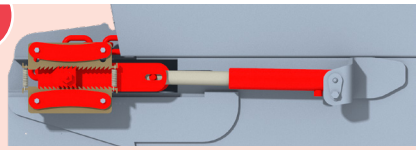

Гидравлический натяжитель транспортера с автоматическим устройством безопасности натяжения.

Рабочий цифровой счетчик

Профессиональные редукторы
(A) Насос 100 л/мин
(B) Редуктор привода транспортера от 5 000 до 10 000 Нм
(C) Приводной вал разбрасывающего механизма при 480 об/мин

Выбор круглозвеньевых цепей Ø 16 или RUBIG 20

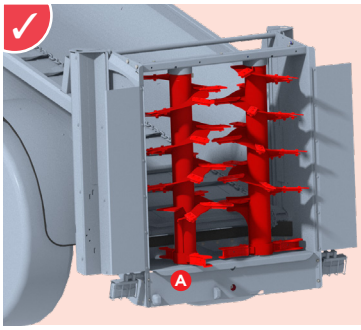

Валы Ø 900 мм и спирали 10 мм.
Централизованная смазка валов.
Оцинкованные боковые дефлекторы с острыми краями для резки шпагата.
(A) Износостойкое кольцо в основании валов.



Откидные молотки на износостойком кольце для лучшего измельчения.



Стандартные реверсивные ножи из HARDOX 450

Стандартные реверсивные ножи из HARDOX 450

Реверсивные ножи из HARDOX 450



Гидравлический боковой дефлектор

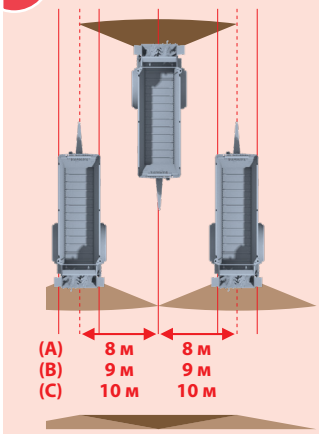

Ширина перекрытия разбрасывания (варьируется в зависимости от разбрасываемого материала):
(A) 8 м (стандарт)
(B) 9 м с ножами
(C) 10 м с разбрасывающими дисками



Компостная крышка с двумя створками для регулировки ширины разбрасывания.



Швейцарская крышка для лучшей защиты при движении по дороге.



Откидная дверь для ограничения высоты.

Разбрасывающие тарелки в основании вертикальных валов, состоящие из 2 частей и легко снимающиеся.



Компостная крышка

Ferti-CONTROL 320
Управление транспортером, пропорциональное скорости, и включение фар и проблескового маячка.

Easy-CONTROL
Регулировка транспортера с электрическим реверсом и дополнительными функциями.
Упрощенный DPA

ISOBUS
iso-CONTROL
Полное электрогидравлическое управление транспортным средством.
Точный расходомер DPA

DPA: автоматическое регулирование скорости транспортера в зависимости от открытия двери и скорости движения.

Дверь-гильотина (поставляется в стандартной комплектации).

Надставные борта 200 мм из стали

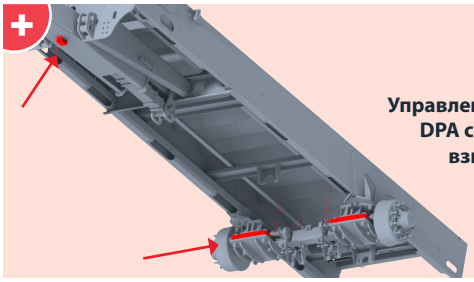

Управление расходомером DPA с динамическим взвешиванием

Боковые огни

Фары LED с ручным откидыванием



(A) Габаритные огни
(B) Регулируемое по высоте красно-белое панно

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH

ВСЕ МОДЕЛИ

GOLIATH evolution

- ✓ **Простая или двойная ось, от 10,7 до 24,3 м³**
- ✓ **Разработаны, чтобы работать в самых тяжелых условиях в течение долгого времени**

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).

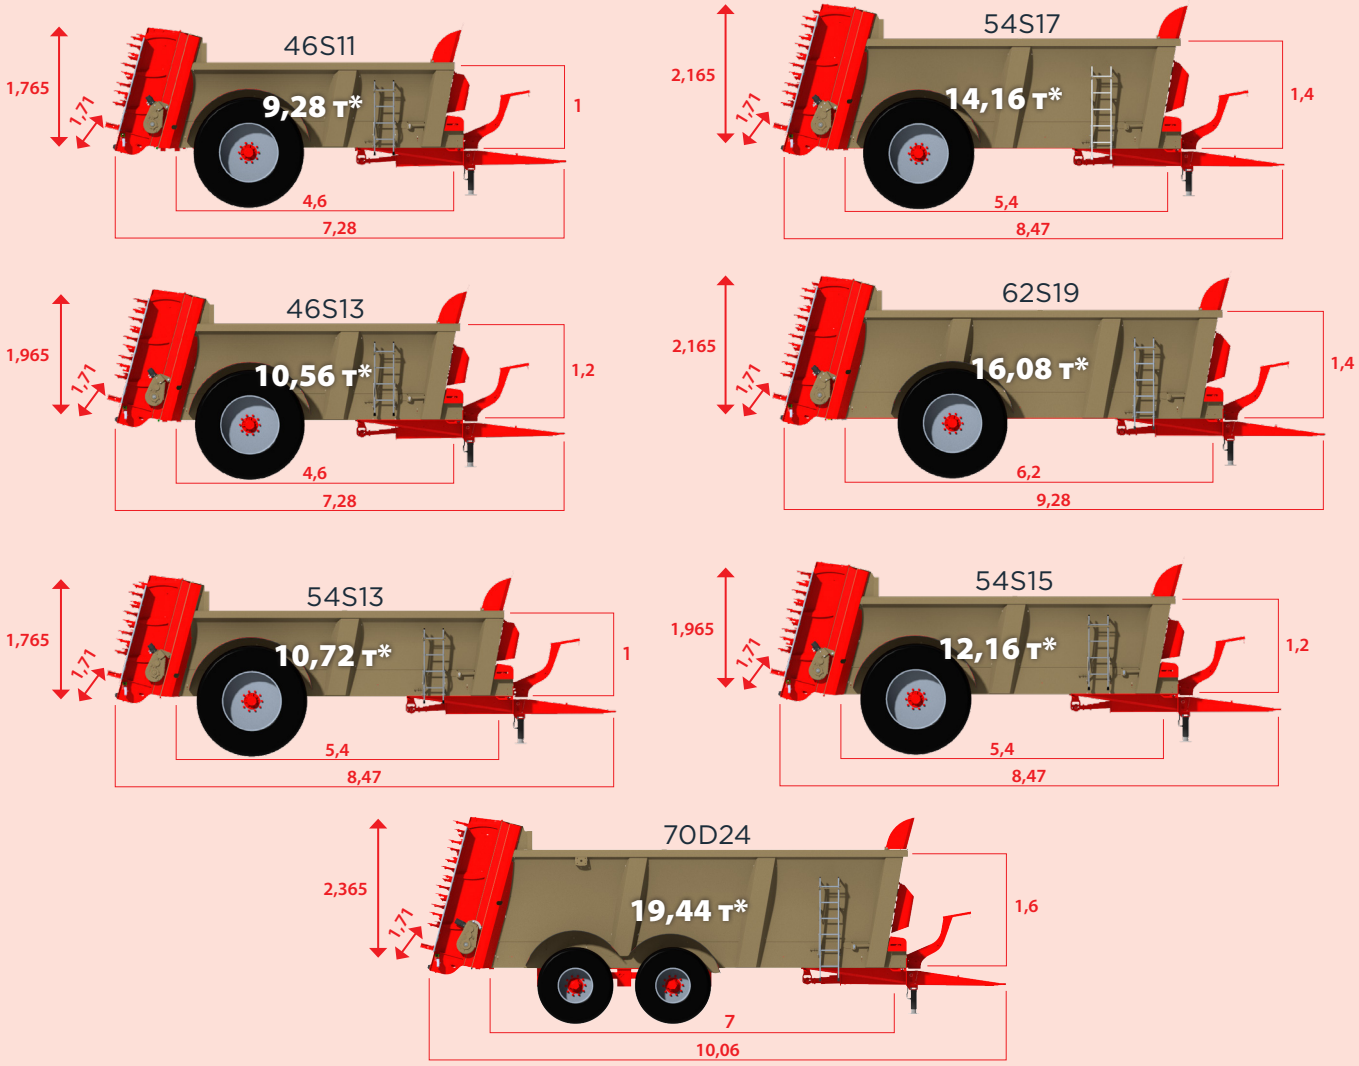

*Тоннаж для навоза плотностью 0,8 т/м³.

Расшифровка обозначений моделей:

- первые 2 цифры соответствуют длине кузова до двери (в дм);
- буква указывает на количество осей: S = простая ось, D = двойная ось;
- последние 2 цифры указывают объем навоза (в м³ без надставных бортов).

Пример: модель 46S11 соответствует разбрасывателю с кузовом длиной 4,6 м до двери, одной осью и объемом примерно 11 м³ без надставных бортов.

leboulch

Leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)
Tel.: +32 4 377 35 45
E-mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com

Июль 2026. Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии не обязательно соответствуют стандартному оборудованию.