

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH

Техническое руководство по правильному приобретению








leboulch
by JOSKIN

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH

ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Стандартное  или опциональное  оборудование

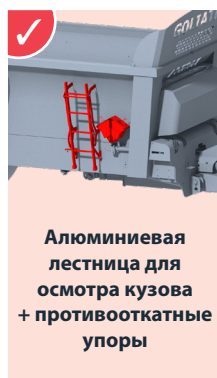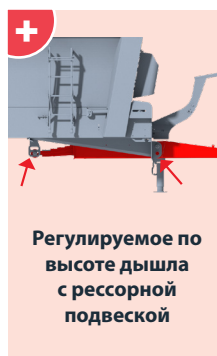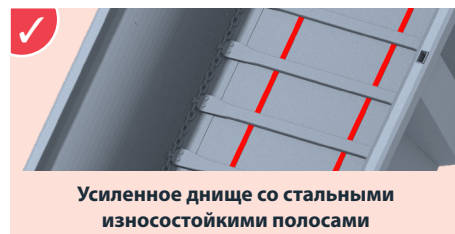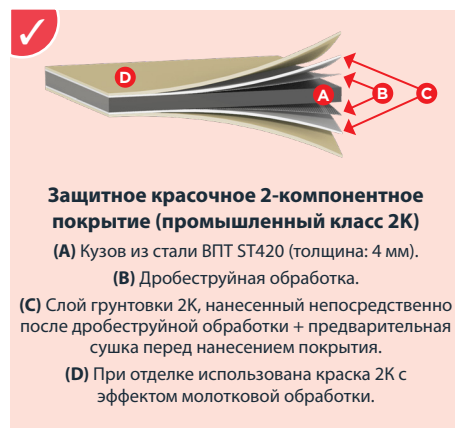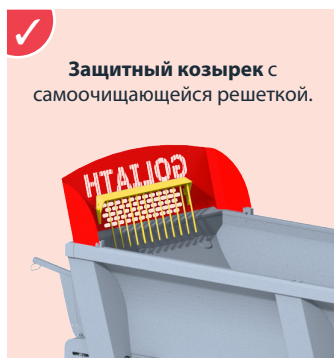



Рабочий
цифровой
счетчик



Профессиональные редукторы

- (A) Насос 100 л/мин
(B) Редуктор привода транспортера от 5 000 до 10 000 Нм
(C) Приводной вал разбрасывающего механизма при 480 об/мин




Выбор круглозвеньевого
цепей Ø 16 или RUBIG 20




Валы Ø 900 мм и спирали 10 мм.
Централизованная смазка валов.
Оцинкованные боковые
дефлекторы с острыми краями
для резки шпата.
(A) Износостойкое кольцо в
основании валов.



Откидные молотки на
износостойком кольце для
лучшего измельчения.

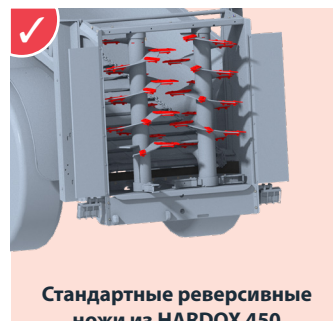


Стандартные реверсивные
ножи из HARDOX 450



Стандартные реверсивные
ножи из HARDOX 450



Реверсивные ножи
из HARDOX 450

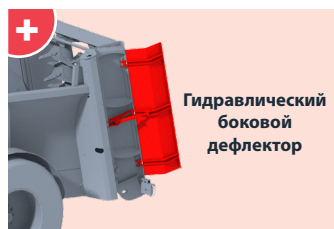

Гидравлический
боковой
дефлектор




Компостная крышка с двумя
створками для регулировки
ширины разбрасывания.



Швейцарская крышка
для лучшей защиты при
движении по дороге.



Откидная дверь для
ограничения высоты.

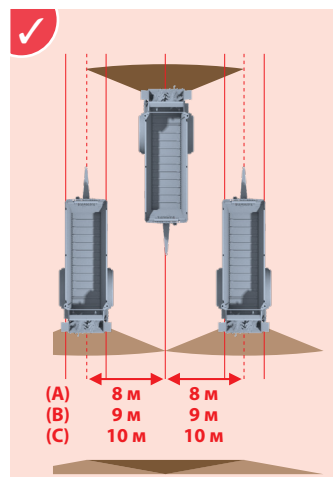

Ширина перекрытия
разбрасывания (варируется
в зависимости от
разбрасываемого материала):
(A) 8 м (стандарт)
(B) 9 м с ножами
(C) 10 м с разбрасывающими дисками




Разбрасывающие
тарелки в
основании
вертикальных
валов, состоящие
из 2 частей и легко
снимающиеся.



Компостная
крышка



Ferti-CONTROL 320
Управление
транспортом,
пропорциональное
скорости, и
включение фар
и проблескового
маячка.

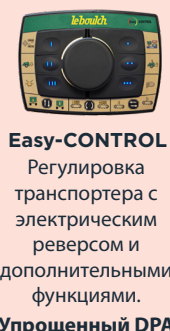

Easy-CONTROL
Регулировка
транспортера с
электрическим
реверсом и
дополнительными
функциями.
Упрощенный DPA



ISOBUS iso-CONTROL
Полное электрогидравлическое
управление
транспортным
средством.
Точный
расходомер DPA

DPA: автоматическое регулирование скорости транспортера в зависимости от открытия двери и скорости движения.




Дверь-гилютина (поставляется в
стандартной комплектации).



Надставные борта
200 мм из стали




Управление расходомером
DPA с динамическим
взвешиванием

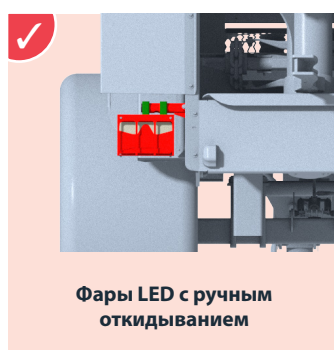

Фары LED с ручным
откидыванием



Боковые огни

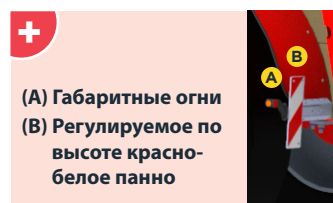

(A) Габаритные огни
(B) Регулируемое по
высоте красно-
белое панно

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH







ВСЕ МОДЕЛИ

GOLIATH

evolution

- ✓ Простая или двойная ось, от 10,7 до 24,3 м³
- ✓ Разработаны, чтобы работать в самых тяжелых условиях в течение долгого времени

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).

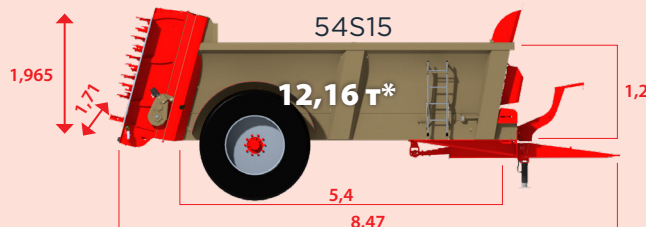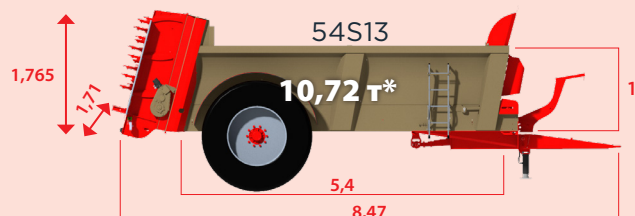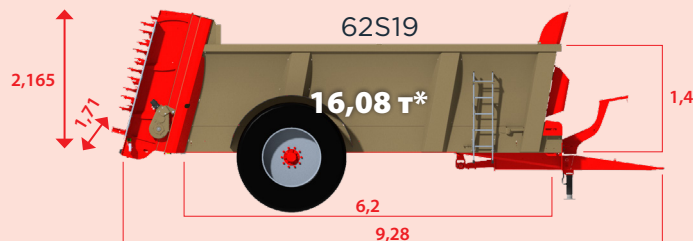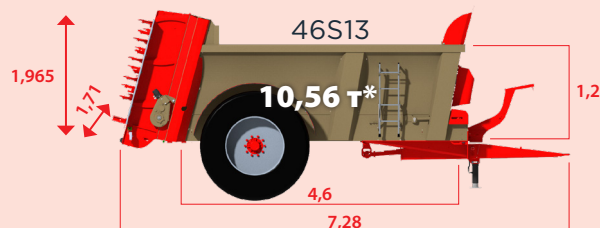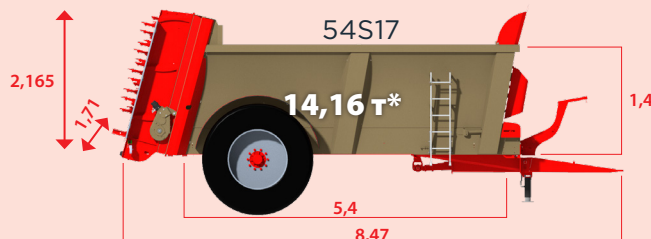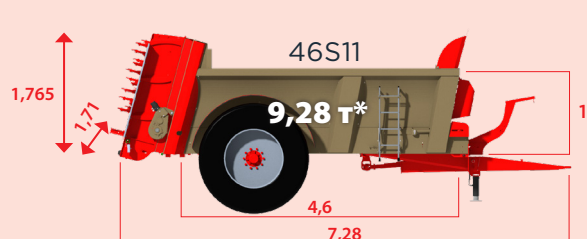

*Тоннаж для навоза плотностью 0,8 т/м³.

Расшифровка обозначений моделей:

- первые 2 цифры соответствуют длине кузова до двери (в дм);
 - буква указывает на количество осей: S = простая ось, D = двойная ось;
 - последние 2 цифры указывают объем навоза (в м³ без надставных бортов).
- Пример: модель 46S11 соответствует разбрасывателю с кузовом длиной 4,6 м до двери, одной осью и объемом примерно 11 м³ без надставных бортов.

leboulch

by JOSKIN

JLB Leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com