

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH

Техническое руководство по правильному приобретению



lebowitch






РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH

ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Стандартное  или опциональное  оборудование



Округленная форма кузова для упрощения выгрузки продукта, реализованная методом гибки для увеличения жесткости стенок.

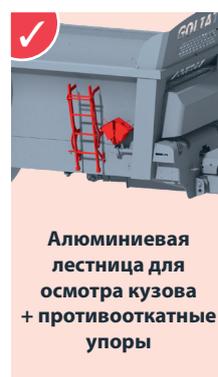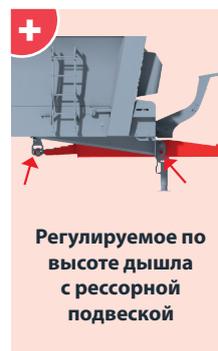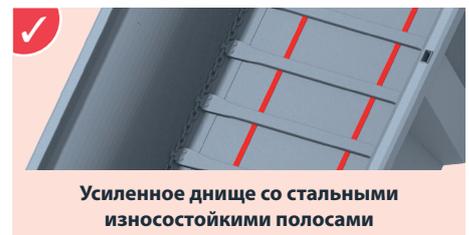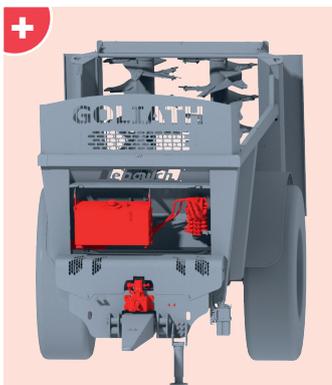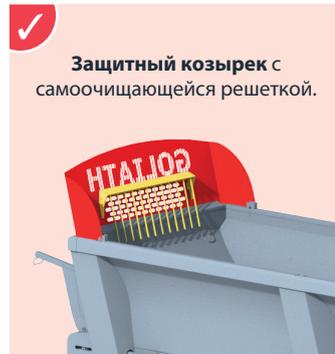



Терминал LB 300



Профессиональные редукторы

- (A) Насос 100 л/мин
- (B) Редуктор привода транспортера от 5 000 до 10 000 Нм
- (C) Приводной вал разбрасывающего механизма при 480 об/мин



Выбор круглозвеньевых цепей Ø 16 или RUBIG 20



Валы Ø 900 мм и спирали 10 мм.
 Централизованная смазка валов.
 Оцинкованные боковые дефлекторы с острыми краями для резки шпатага.
 (A) Износостойкое кольцо в основании валов.



Откидные молотки на износостойком кольце для лучшего измельчения.



Стандартные реверсивные ножи из HARDOX 450



Стандартные реверсивные ножи из HARDOX 450



Реверсивные ножи из HARDOX 450



Гидравлический боковой дефлектор




Компостная крышка с двумя створками для регулировки ширины разбрасывания.



Швейцарская крышка для лучшей защиты при движении по дороге.



Откидная дверь для ограничения высоты.

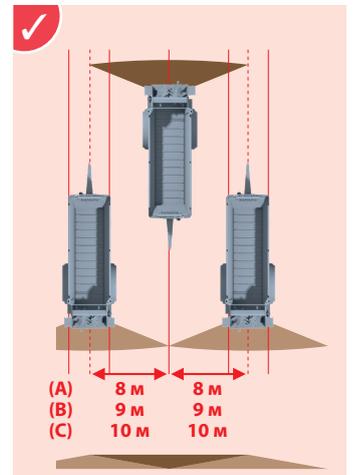

- (A) 8 м
- (B) 9 м
- (C) 10 м

Ширина перекрытия разбрасывания (варьируется в зависимости от разбрасываемого материала):
 (A) 8 м (стандарт)
 (B) 9 м с ножами
 (C) 10 м с разбрасывающими дисками



Разбрасывающие тарелки в основании вертикальных валов, состоящие из 2 частей и легко снимающиеся.



Компостная крышка



Управление расходомером DPA с динамическим взвешиванием



Дверь-гилютина (поставляется в стандартной комплектации).



Надставные борта 200 мм из стали



DPA: автоматическое регулирование скорости транспортера в зависимости от открытия двери (кроме Ferti 500) и скорости движения. Блок для установки в кабине трактора.
 (A) упрощенный DPA (терминал Ferti 500)
 (B) точный расходомер DPA (терминал Ferti 4000)



Рабочий цифровой счетчик



Фары LED с ручным откидыванием



Боковые огни



(A) Габаритные огни
 (B) Регулируемое по высоте красно-белое панно

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ GOLIATH


ВСЕ МОДЕЛИ

GOLIATH

evolution

- ✓ Простая или двойная ось, от 10,7 до 24,3 м³
- ✓ Разработаны, чтобы работать в самых тяжелых условиях в течение долгого времени

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).

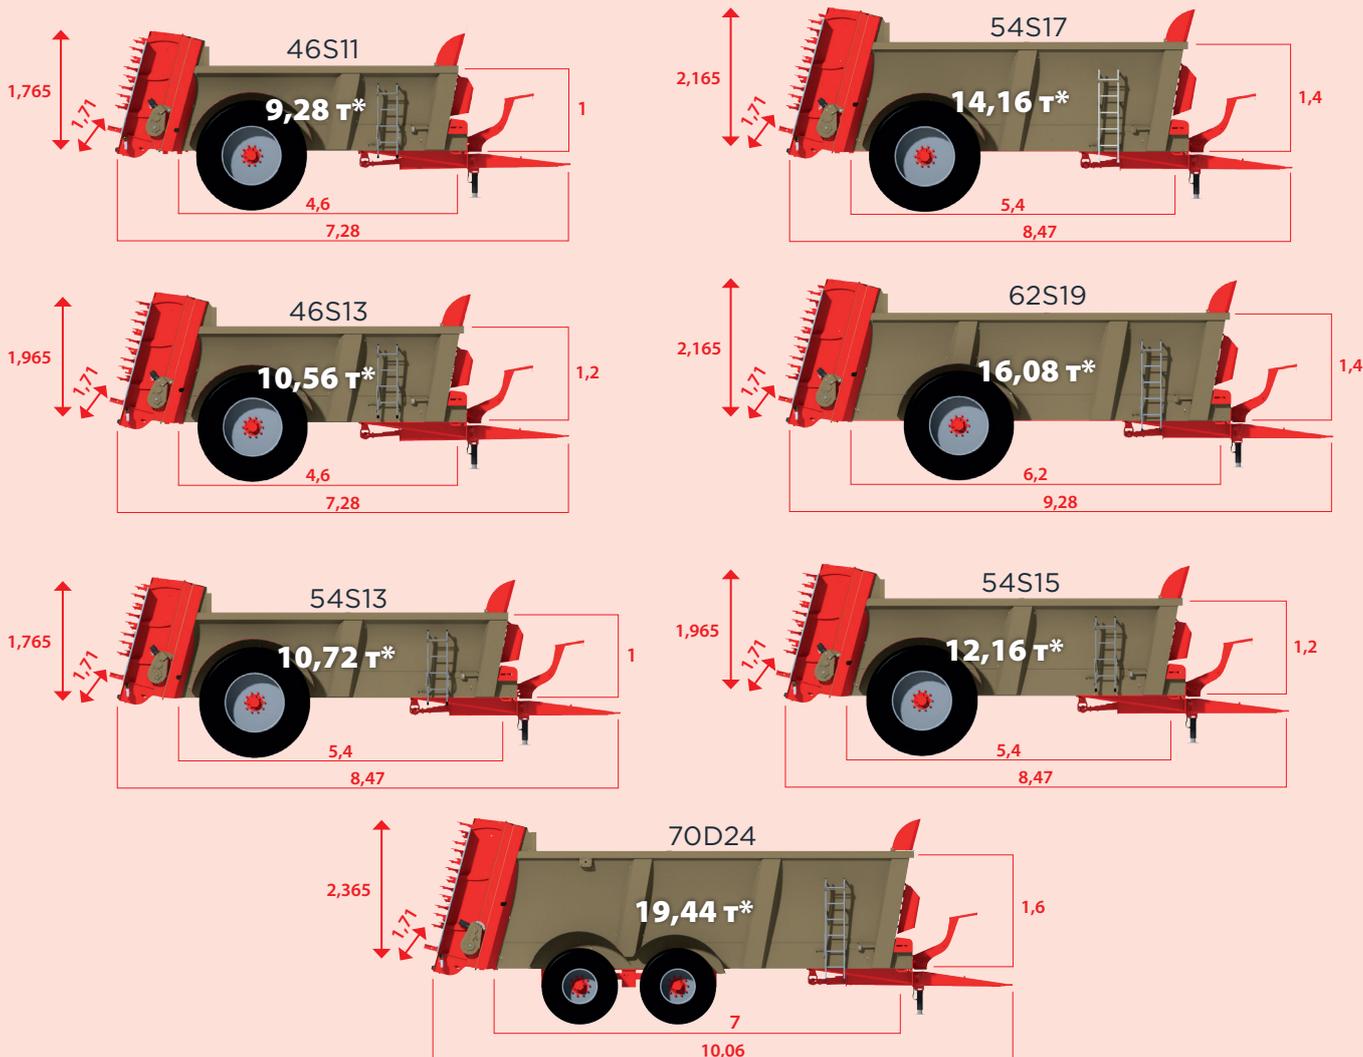

*Тоннаж для навоза плотностью 0,8 т/м³.

Расшифровка обозначений моделей:

- первые 2 цифры соответствуют длине кузова до двери (в дм);
 - буква указывает на количество осей: S = простая ось, D = двойная ось;
 - последние 2 цифры указывают объем навоза (в м³ без надставных бортов).
- Пример: модель 46S11 соответствует разбрасывателю с кузовом длиной 4,6 м до двери, одной осью и объемом примерно 11 м³ без надставных бортов.

leboulch

JLB Leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com