

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА РАЗБРАСЫВАТЕЛИ HVS

Техническое руководство по правильному приобретению




Lebowitch

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ HVS

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ВНЕДОРОЖНИКИ С НИЗКОЙ ПОСАДКОЙ ДЛЯ НЕРОВНОГО РЕЛЬЕФА

Стандартное  или опциональное  оборудование

 170 или 191 см в зависимости от модели



130 или 150 см в зависимости от модели

Монолитный трапециевидный кузов с боковыми цельными стенками для плавной выгрузки.

 **Защитный козырек** с самоочищающейся решеткой.




 **Защитное красочное 2-компонентное покрытие (промышленный класс 2К)**

(A) Кузов из стали ВПТ ST420 (толщина: 4 мм).
(B) Дробеструйная обработка.
(C) Слой грунтовки 2К, нанесенный непосредственно после дробеструйной обработки + предварительная сушка перед нанесением покрытия.
(D) При отделке использована краска 2К с эффектом молотковой обработки.




 **Гидравлическая установка** с электрическим управлением. Резервуар объемом 120 л для HVS 37S08 и 42S09 и 140 л для других моделей.



 **Электрогидравлическая система** защищена под кузовом.



 **Тубус для документов** с персонализированным каталогом запасных частей.



 **Противооткатные упоры**



 **Выбор сцепных серег**

(A) На болтах Ø 50 мм (стандарт)
(B) Шаровая на болтах (опция)



 **Большой выбор покрышек**

- Ø от 1 550 до 2 060 мм
- Ширина: 467 - 680 мм
- Шины от крупнейших производителей


BKT **ALLIANCE** **Mitas**



460/85R34 520/85R38 580/70R38 620/75R26 650/85R38

и другие!


 **Гидравлическая опора** с ручным насосом.




Выбор сцепных серег

(A) На болтах Ø 50 мм (стандарт)
(B) Шаровая на болтах (опция)


 **Дышло с рессорной подвеской, регулируемой по высоте** (кроме моделей 37S08 и 42S09).

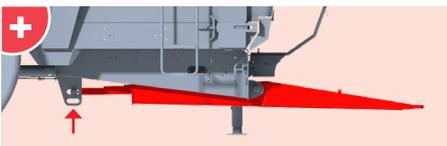


 **Пневматические тормоза** 

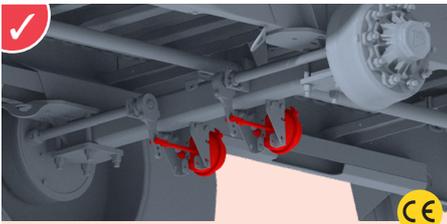


 **Гидравлические тормоза** 

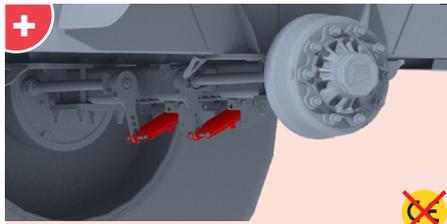


 **Смешанные тормоза** (гидравлические и пневматические) 



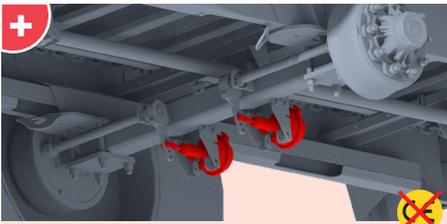


 **Колесная передача с трансмиссией под низкой осью** (идеально подходит для наклонной местности).
Износостойкие кольца на задних подшипниках.
Кардан с обгонной муфтой.
Изоляционные фартуки перед и на разбрасывающем механизме.

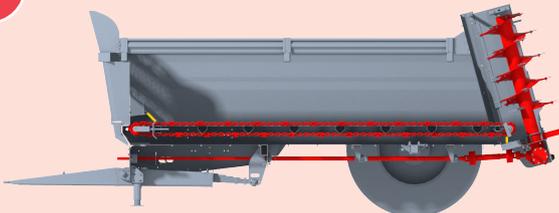

 **Широкоугольный кардан** с кулачковой защитой **балка для гидрошлангов** с регулируемой длиной и наклоном.



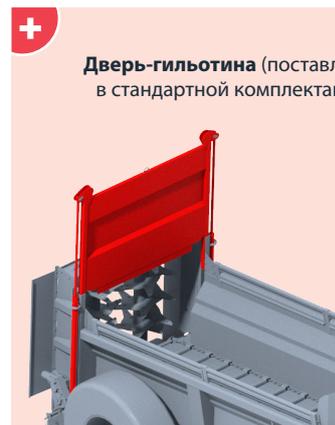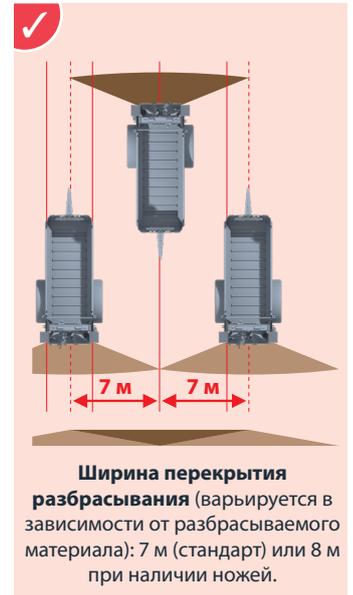

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ HVS





ВСЕ МОДЕЛИ

HVS

evolution

- ✓ Простая ось от 7,8 до 17,44 м³
- ✓ Низкопосаженный кузов обеспечивает отличную устойчивость и сцепление с поверхностью на склонах
- ✓ Сбалансированные разбрасывающие валы со спиралью Leboulch
- ✓ Выдвижные молотки

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).

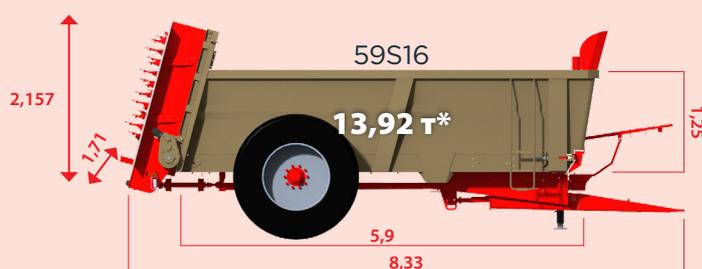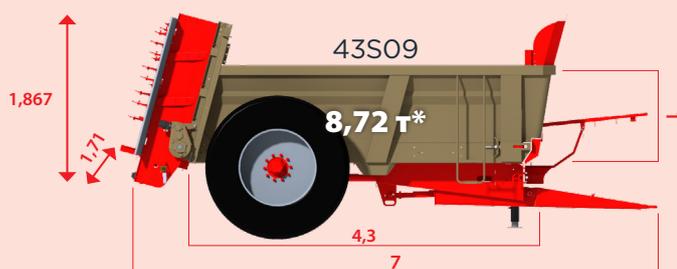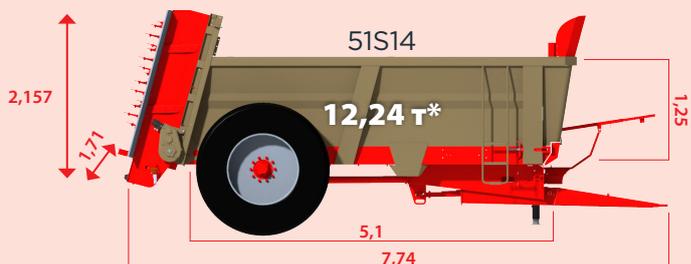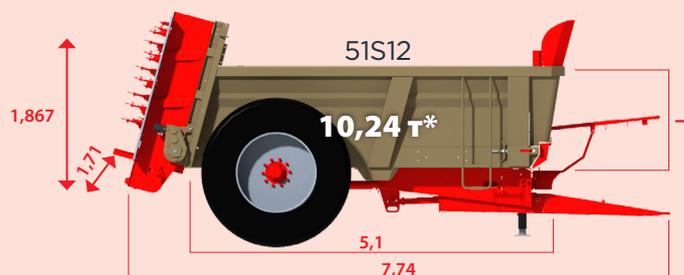

*Тоннаж для навоза плотностью 0,8 т/м³.

Расшифровка обозначений моделей:

- первые 2 цифры соответствуют длине кузова до двери (в дм);
 - буква указывает на количество осей: S = простая ось;
 - последние 2 цифры указывают объем навоза (в м³ без надставных бортов).
- Пример: модель 37S08 соответствует разбрасывателю с кузовом длиной 3,7 м до двери, одной осью и объемом около 8 м³ без надставных бортов.

leboulch

JLB Leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

