

# ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА РАЗБРАСЫВАТЕЛИ HVS

Техническое руководство по правильному приобретению







**leboulch**  
by JOSKIN

# РАЗБРАСЫВАТЕЛИ HVS

## РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ВНЕДОРОЖНИКИ С НИЗКОЙ ПОСАДКОЙ ДЛЯ НЕРОВНОГО РЕЛЬЕФА

Стандартное  или опциональное  оборудование

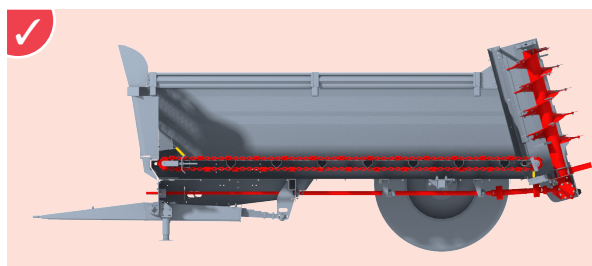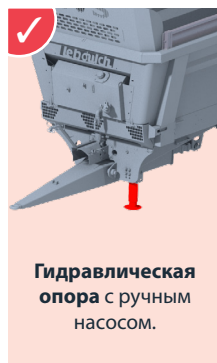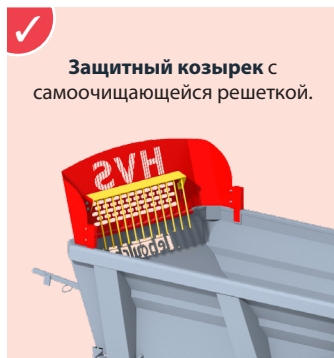

**Колесная передача с трансмиссией под низкой осью** (идеально подходит для наклонной местности).










Износостойкие кольца на задних подшипниках.

Кардан с обгонной муфтой.

Изоляционные фартуки перед и на разбрасывающем механизме.





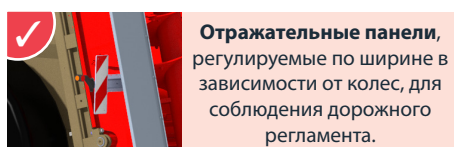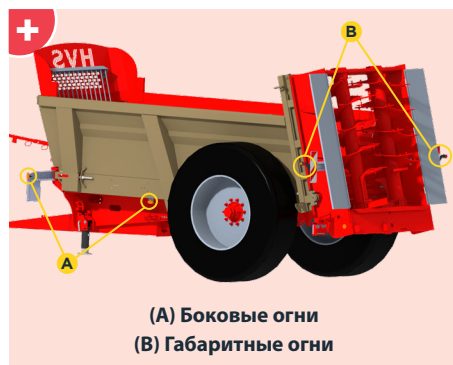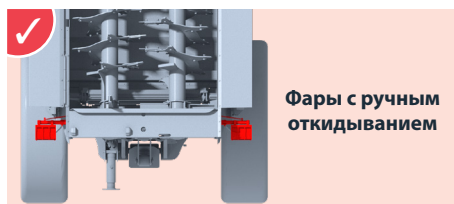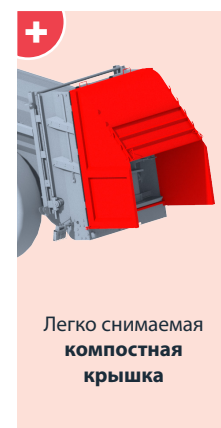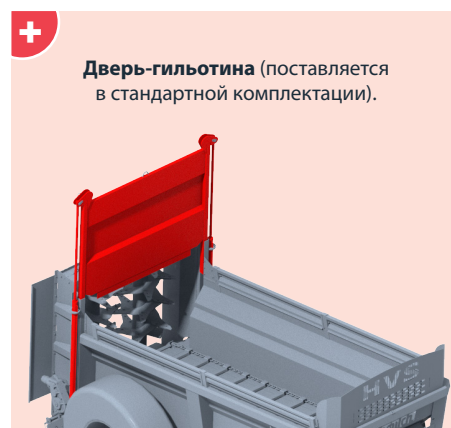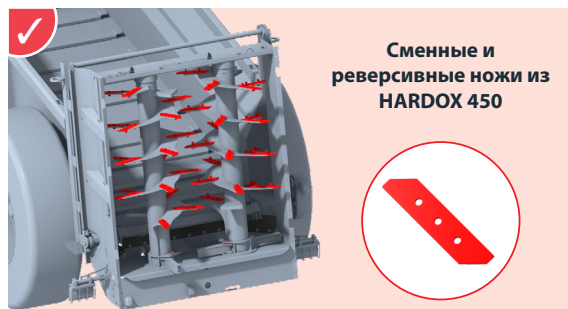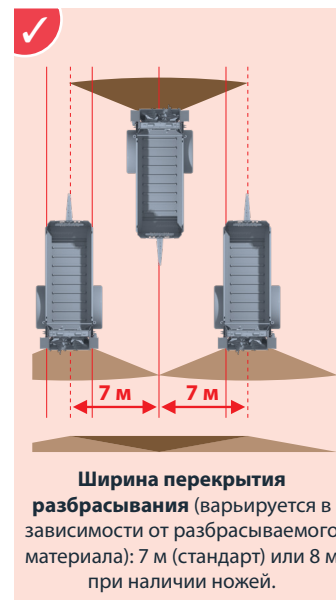

# РАЗБРАСЫВАТЕЛИ HVS







## ВСЕ МОДЕЛИ

# HVS

evolution

- ✓ Простая ось от 7,8 до 17,44 м<sup>3</sup>
- ✓ Низкопосаженный кузов обеспечивает отличную устойчивость и сцепление с поверхностью на склонах
- ✓ Сбалансированные разбрасывающие валы со спиралью Leboulch
- ✓ Выдвижные молотки

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).

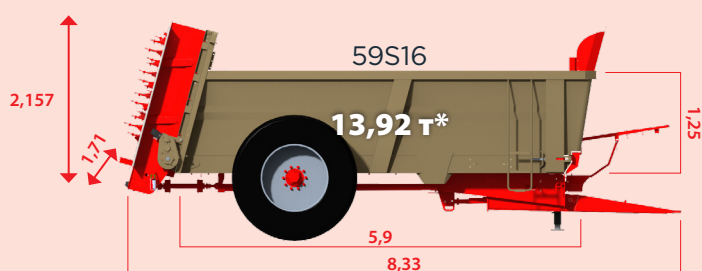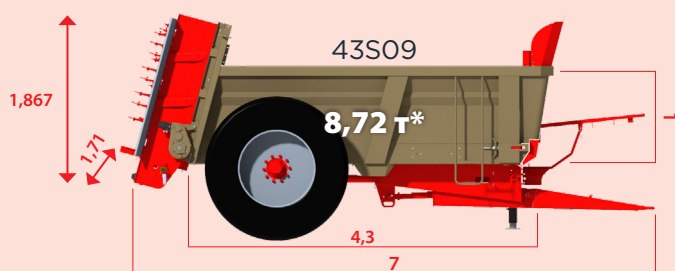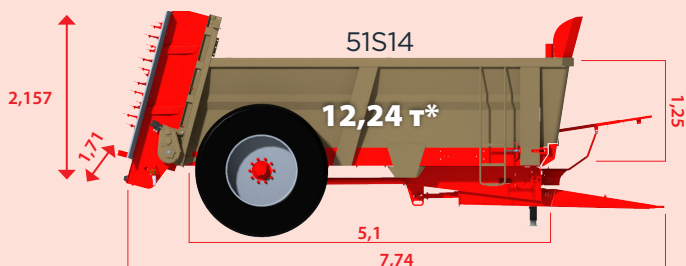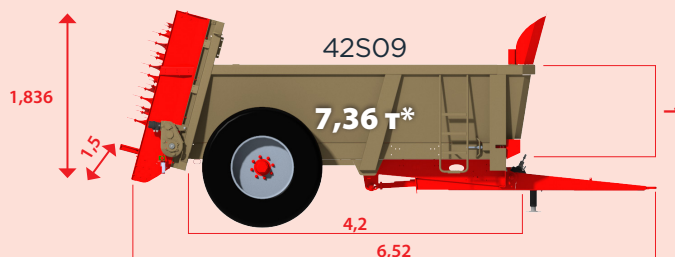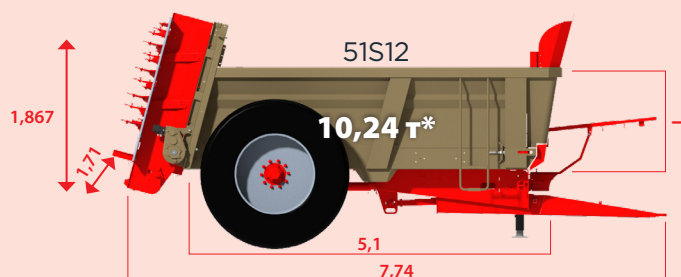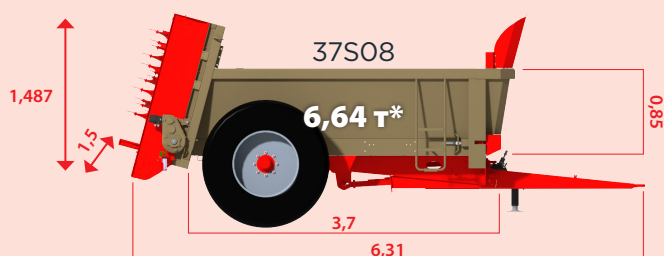

\*Тоннаж для навоза плотностью 0,8 т/м<sup>3</sup>.

### Расшифровка обозначений моделей:

- первые 2 цифры соответствуют длине кузова до двери (в дм);
  - буква указывает на количество осей: S = простая ось;
  - последние 2 цифры указывают объем навоза (в м<sup>3</sup> без надставных бортов).
- Пример: модель 37S08 соответствует разбрасывателю с кузовом длиной 3,7 м до двери, одной осью и объемом около 8 м<sup>3</sup> без надставных бортов.

# leboulch

by JOSKIN

JLB Leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com