




## ADGO54S17/1-24

## **ADVANTAGE GOLIATH 54S17**

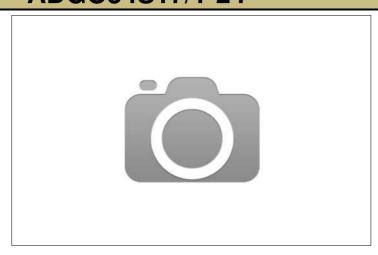

- Caisse monocoque étroite
- Flèche ressort
- Roues 650/75R32
- Freinage hydraulique
- Hérissons verticaux Ø 900 mm avec couteaux en Hardox
- · Porte guillotine
- Centrale hydraulique
- DPA sur boîtier de commande Ferti-CONTROL 4000

## **Equipement standard**

- Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis
- √ Fabrication selon norme EN 690
- 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues d'usure (épaisseur des spires: 10 mm)
- Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm)
- √ Prise de force 1.000 t/min vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min
- √ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40
- Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR
- Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit
- √ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé
- ✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé
- ✓ Arbre et transmission protégés
- √ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables)

- √ Roue libre sur le système d'épandage
- √ Caméra de recul avec écran LCD 7" couleur
- / Carter avant anti-projections
- / Déflecteurs latéraux galvanisés
- ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage
- √ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage
- √ Garde-boue démontable
- √ Freinage pneumatique double circuit
- √ Flèche à ressort
- ✓ Oeillet plat boulonné Ø 50 mm
- ✓ Béquille hydraulique
- ✓ Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 16 mm 32 T par maillon)

## Equipement spécifique ADGO54S17/1-24

• L-G054S17-24 Epandeur de fumier GOLIATH 54S17

• 3508 Roues 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1.795 x 650 mm, 3.245 kg par roue à 40 km/h et

0,60 bars et 11.365 kg par roue à 40 km/h et 4 bars) au lieu de 400R22.5

• 315 Freins hydrauliques au lieu de pneumatiques sur simple essieu

• L932176 Porte guillotine pour 54S17 et 62S19

• 5784 Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard

• 5785 Compte-tours d'arbre de tapis

3666 Centrale hydraulique industrielle autonome (y compris filtre hydraulique et Ferti-CONTROL 4000)
3732 DPA sur Ferti-CONTROL 4000 permettant la régulation de la vitesse du tapis en fonction de la

DPA sur Ferti-CONTROL 4000 permettant la régulation de la vitesse du tapis en fonction de la vitesse d'avancement - y compris affichage de la vitesse (M/min). Permet la régulation de la vitesse du tapis en fonction de l'ouverture de la porte (en combinaison avec réf. 3116 à prendre en supplément).

ATTENTION:

- sur modèle HORIZON: réf. 3116 obligatoire;
- Ferti-CONTROL 4000 obligatoire.
- 3116 Indicateur d'ouverture de porte électronique, compteur d'épandeur et sécurité de démarrage du tapis (en fonction de l'ouverture de porte porte guillotine obligatoire)
- 3663 Fonctions électro-hydrauliques petit débit en supplément (uniquement disponible sur épandeur de fumier et DRAKKAR) par fonction

	Total €	Remise %	NET
BRUT	66 690 €		
TOTAL			