


## ADHVS43S09/1-22

## ADVANTAGE HVS 43S09

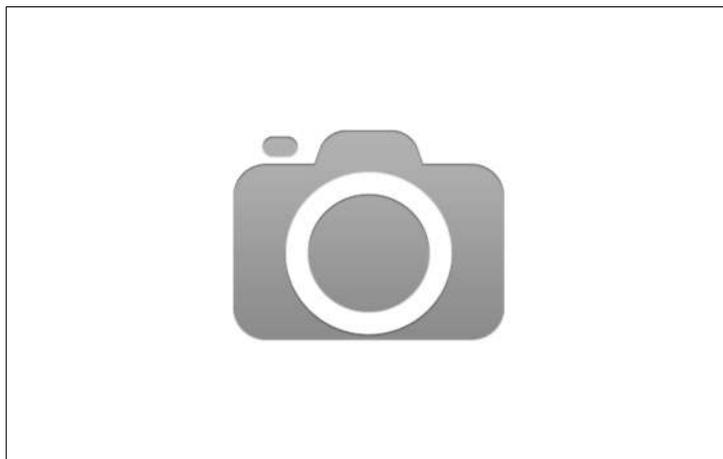

- Caisse monocoque et monobloc
- Roues 620/75R26
- Essieu plein
- Freinage hydraulique
- Porte guillotine
- Couteaux HARDOX
- Centrale hydraulique

### Equipement standard

- |   |  |
|---|--|
| ✓ Caisse monocoque et monobloc avec pli dans la longueur              | ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur la table d'épandage  |
| ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit   | ✓ Echelle de vue (EN 690)  |
| ✓ Couteaux interchangeables réversibles type HARDOX (épaisseur: 8 mm) | ✓ Freinage hydraulique avec prédisposition freinage pneumatique  |
| ✓ Noix d'entraînement moulée  | ✓ Flèche à ressort   |
| ✓ Cardan homocinétique avec limiteur à came                           | ✓ Béquille hydraulique   |
| ✓ Roue libre sur le système d'épandage                                | ✓ Homologation 2020  |
| ✓ Carter avant anti-projections                                       | ✓ 2 hérissons verticaux à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables (épaisseur des spires: 10 mm en acier renforcé ST 420) |
| ✓ Eclairage protégé rabattable manuellement sur tubes avec ressorts   | ✓ Pied d'hérisson interchangeable sur bague d'usure  |
| ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage                  | ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min  |
| ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés                                     | ✓ Barrettes de tapis rectangles (80 x 40)  |

### Equipement spécifique ADHVS43S09/1-22

- L-HVS43S09 Epandeur de fumier HVS 43S09
- 3633 Roues 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg par roue à 40 km/h et 3,2 bars) au lieu de 400R22.5
- L932015 Porte guillotine pour 37S08 à 51S12
- L955033 Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
- L957006 Centrale hydraulique avec commande électrique proportionnelle (y compris boîtier de commande LB300 avec marche arrière - maximum 2 fonctions sur boîtier)
- L957011 Commande électrique de porte (prévoir L957001 ou L957006)
- L956255 Boîtier de commande en alu Ferti-CONTROL 500 avec DPA simplifié sur centrale hydraulique au lieu de LB300 - comprend commande électrique d'avancement du tapis avec régulateur de débit, interrupteur de marche/arrêt du tapis, DPA simplifié, inverseur électrique et bloc d'entrée pour fonctions électrohydrauliques (réf. 3663 obligatoire par fonction électrohydraulique supplémentaire, réf L957006 obligatoire)

	Total €	Remise %	NET
<b>BRUT</b>	49 020 €	.....	.....
		<b>TOTAL</b>	.....